

Mino & Lorenzini
Romandie SA



ÉQUIPEMENTS INOX POUR LES MÉTIERS DE BOUCHE



RAYONNAGE DE STOCKAGE EN ALUMINIUM



Nouvelle gamme
pages 129 à 135



DÉSINSECTISEURS

Nouvelle gamme
pages 155-156



TABLES ET PLONGES

MONTAGE RAPIDE ET SANS OUTIL
SYSTEME BREVETÉ

turn'fix

Nouveau
système
Turn'fix



Enboîtement des pieds dans les bandeaux inox
avec fixation par un simple quart de tour.

PLAQUES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



 **easytemp**

Pages 192-193

Tables Confort CHR >> pages 11 à 19

- Tables démontables standards et sur mesure
- Tables multi-services • Etagères basses • Etagères à fixer sur table
- Tiroirs pour tables démontables • Bloc 3 tiroirs GNI/I suspendu
- Tables du chef • Meubles du chef • Options et accessoires

Plonges Confort CHR >> pages 19 à 26

- Plonges avec cache-cuve • Plonges sans cache-cuve
- Meubles plonges • Plonges spécial lave-vaisselle
- Plonge pâtissière • Options • Accessoires

Rangement Confort CHR >> pages 27 à 34

- Meubles muraux standards • Meuble mural d'angle • Meubles bas standards
- Meubles bas d'angle • Meubles bas traversants • Meubles bas sans dessus
- Exemples de compositions • Ensembles portes + tiroirs
- Meubles bas chauffants • Kit de rayonnage

Armoires et tables gamme Eco >> pages 35 à 38

- Armoires à portes battantes
- Armoires à portes coulissantes
- Tables à pieds carrés non soudés

Tables et plonges à pieds carrés soudés >> pages 39 à 48

- Tables Tradition sur mesure • Tables Tradition sur mesure avec bac
- Etagères basses • Tables de découpe • Table de dessouvidage
- Support billot • Plonges basiques • Plonges Tradition sur mesure
- Options • Accessoires

Tables rayonnées >> pages 49 à 64

- Tables sur vérins • Tables sur roulettes polyamide • Etagères basses rayonnées
- Tables sur mesure • Tables suspendues • Tables du chef • Meubles du chef
- Tables de déboitage • Table inox à niveau variable • Table de dressage
- Etagères à fixer sur table • Tiroirs et bloc 3 tiroirs • Options • Accessoires

Plonges rayonnées >> pages 65 à 76

- Plonges standards • Plonges sur mesure • Plonges suspendues
- Meubles Plonges • Plonges spécial lave-vaisselle
- Plonges à batterie • Options • Accessoires

Rangement rayonné >> pages 77 à 86

- Meubles muraux • Meubles bas • Meubles bas d'angle • Dessus d'angle
- Fileurs et plinthes • Options • Meubles bas traversants
- Ensemble portes + tiroirs • Meubles étuves ventilés • Etagère chauffante
- Meubles bas sans dessus • Exemples de compositions • Wi-Plate

Armoires hautes >> pages 87 à 90

- Armoires portes battantes • Armoires à balais
- Armoires portes coulissantes • Armoire spéciale lourdes charges
- Vestiaires

Meubles Labo >> pages 91 à 110

- Présentation de la gamme • Option portes colorées • Meubles bas sans dessus
- Plans de travail rayonnés • Compositions • Îlots centraux • Potences, structures
- Panneaux d'habillage • Postes de plonge, panneaux à crochets
- Meubles muraux • Meubles parisiens • Tables de boulangerie

Echelles - Chariots >> pages 111 à 128

- Echelles pâtisseries et boulangeres • Echelles boulangeres à bacs
- Echelle murale repliable • Echelles gastronomiques • Supports de cuisson
- Chariot cuvier • Chariots de service • Chariot du chef • Chariot plateaux cafeteria
- Pupitres • Chariots plate-forme • Chariots porte-casiers • Chariots d'égouttage
- Bac mobile • Chariots à niveau constant • Chariots à assiettes • Chariot étuve

Rayonnage de stockage aluminium >> pages 129 à 135

- Rayonnage standard
- Rayonnage mobile
- Rayonnage gamme économique

Etagères Rayonnage inox >> pages 136 à 140

- Etagères murales pleines • Etagères murales à cloies / sur crémaillères
- Etagères murales pour bacs gastros • Rayonnage tout inox barreaudé
- Rayonnage tout inox

Hygiène >> pages 141 à 162

- Lave-mains : à commande féminale / électroniques / Clinium • Avec vide-seau
- Lave-mains/sèche-mains Clinium-Dry • Avec commande au pied / monobloc
- Stations lave-mains • Collectif • Stations de distribution de gel hydroalcoolique
- Lave-mains autonomes • Accessoires de lave-mains • Armoires de désinfection
- Désinsecteurs • Supports seaux et balais • Poubelles
- Centrales de nettoyage / enrouleurs • Colonnes techniques

Débarrassage - Laverie >> pages 163 à 186

- Meubles de débarrassage avec pesée intégrée • Récupain®
- Meubles de débarrassage / Accessoires • Guichets de réception
- Etagères à casiers • Table de débarrassage / Options
- Tables de glissement / Options • Etagères basses
- Tables à rouleaux / Options • Chariots d'égouttage

Coupeuses à pains >> pages 187 à 190

- Coupeuses de table semi-automatiques et automatiques
- Options

Cuisson - Snaking >> pages 191 à 204

- Plaques de maintien en température • Réchauds gaz • Fours électriques
- Grills Panini • Plaques à snacker • Toasters • Bains-marie
- Chariots bains-marie • Cuiseur à pâtes • Friteuses électriques • Vitrines
- Bacs gastronomiques et couvercles

Friteuses gaz - Rôtissoires >> pages 205 à 213

- Friteuses type Défi • Friteuses type Santana
- Accessoires de friteuses gaz • Rôtissoires

A...

Accessoires friteuses gazp. 210
 Accessoires de lave-mainsp. 152-153
 Accrochage rayonnage aluminiump. 133
 Armoire à balais.....p. 89
 Armoires de désinfectionp. 154
 Armoires hautesp. 88 à 90
 Armoires hautes gamme Eco.....p. 36-37

B...

Bac à couverts pour chariot de service p. 127
 Bacs gastros et couverclesp. 204
 Bac inox GNI/3 pour meubles muraux p. 28-78
 Bac mobilep. 124
 Bacs pour échelles boulangèresp. 114
 Bains-Mariep. 198
 Barre d'arrêt amovible pour échelle p.112-116
 Bloc 3 tiroirs GNI/1 suspendup. 16-61
 Brosse à ongles + crochetp. 152
 Butées pour tablesp. 18-63

C...

Cache-trou chromép. 18-26-48-75
 Centrales de nettoyage et désinfection p. 159
 Chariots à assiettesp. 126-127
 Chariots à farinep. 99
 Chariots à niveau constantp. 125
 Chariots bains-mariep. 199
 Chariots cafétariap. 121
 Chariot cuvier encastrablep. 118
 Chariots de service multi-usagesp. 120
 Chariot du chefp. 120
 Chariots égouttage-stockage bacs GN p. 124-186
 Chariots égouttage-stockage casiersp. 186
 Chariot étuvep. 128
 Chariots plate-formep. 122
 Chariots porte-casiers/plateauxp. 123
 Chariot porte-sac poubellep. 99
 Clinium-Dryp. 148
 Colonne techniquep. 162
 Combinés centrale et enrouleurp. 160
 Commande fémorale pour plongep.25-74
 Container 90 litresp. 157
 Coupeuses à painsp. 187 à 190
 Courbe à mini-rouleauxp. 185
 Crédencesp. 105
 Cuiseur à pâtesp. 200

D...

Désinsectiseurs à glue et à lampe.....p. 155-156
 Dessus d'angle.....p. 80
 Distributeurs de papier/de savon.....p. 152-153
 Distributeur mural de produit lessiviel p. 26-75
 Dossieret latéral rapporté.....p. 18-26-63
 Douchettes mélangeuses.....p. 18-26-48-63-75

E...

Echelles à glisser sous une tablep. 117
 Echelles boulangèresp. 113-114
 Echelles de rayonnage seules.....p. 133
 Echelles encastrables renforcées.....p. 119
 Echelles gastros pour bacs GNI/1.....p. 116
 Echelles gastros pour bacs GN2/1.....p. 116
 Echelles gastronomiques encastrables.....p. 118
 Echelle murale repliablep. 115
 Echelles pâtisseriesp. 112-113
 Enrouleurs pour tuyau.....p. 161
 Ensemble 2 portes + 3 tiroirs GNI/1.....p. 33-81
 Etagères à casiers.....p. 173
 Etagères à fixer sur table.....p. 15-61
 Etagères basses amovibles.....p. 182
 Etagères basses pleines.....p. 15-41-52
 Etagères basses barreaudées.....p. 15-41-52
 Etagères chauffantes.....p. 83
 Etagères murales à claires.....p. 137
 Etagères murales pleines sur consoles.....p. 137
 Etagères murales pour bacs gastros.....p. 139
 Etagères murales sur crémaillères.....p. 138

F...

Fileurs inox.....p. 80-100-108
 Fours électriques à convection.....p. 196
 Friteuse électrique à belgnet.....p. 202
 Friteuses électriques de table.....p. 201
 Friteuses électriques sur meuble.....p. 202
 Friteuses gaz type Défi.....p. 206-207
 Friteuses gaz type Santana.....p. 208 à 210

G...

Grills Paninip. 197
 Grilles inox.....p. 115-117
 Guichets de réception à alvéoles.....p. 172

H...

Housse pour chariots à assiettes.....p. 127
 Housse pour chariots de service.....p. 120
 Housse pour échelles gastros.....p. 117

I...

Ilôts centraux.....p. 104

K...

Kit d'hygiène pour lave-mains autonome p. 151

L...

Lave-avant-bras.....p. 142
 Lave-mains à commande fémorale.....p. 142
 Lave-mains avec commande au pied.....p. 148
 Lave-mains avec vide-seau.....p. 147
 Lave-mains autonome.....p. 151
 Lave-mains autonome chauffant.....p. 151
 Lave-mains Clinium.....p. 146-147
 Lave-mains collectif.....p. 149
 Lave-mains électroniques.....p. 143
 Lave-mains monobloc.....p. 145

M...

Meubles bas avec dessus bords droits.....p. 29
 Meubles bas avec dessus bords rayonnés p. 79
 Meubles bas chauffe-assiettes.....p. 34
 Meubles bas composés.....p. 32-85-102
 Meubles bas d'anglep. 30-80
 Meubles bas sans dessus.....p. 31-84
 Meubles bas traversants à bords droits p. 30
 Meubles bas traversants rayonnés.....p. 81
 Meuble de débarrassage à pesée intégrée.....p. 166-167
 Meubles de débarrassage.....p. 169-170
 Meuble de rangement pour chariot à assiettesp. 126
 Meuble du chef à bords droits.....p. 17
 Meuble du chef à bords rayonnés.....p. 56
 Meuble égouttoirp. 108
 Meubles étuves ventilés.....p. 82
 Meubles Labo à portesp. 95-96
 Meubles Labo à tiroirsp. 97-98
 Meubles Labo murauxp. 107-108
 Meuble mural d'angle.....p. 28-78
 Meubles muraux toit penté.....p. 28
 Meubles muraux toit plat.....p. 28
 Meuble parisienp. 109
 Meuble plaques pâtisseriesp. 96
 Meubles plonges à bords droits.....p. 23
 Meubles plonges à bords rayonnés.....p. 70
 Meuble poubelle à porte basculante.....p. 99
 Meuble range-bouteilles.....p. 100
 Meuble spécial pesage du sel.....p. 99

O...

Options plonges à bords droits.....p. 25
 Options plonges rayonnées.....p. 74-76
 Options plonges Tradition sur mesure.....p. 47
 Options tables à bords droits.....p. 18.
 Options tables de laverie.....p. 175-180-181
 Options tables rayonnéesp. 62-64
 Options tables Tradition sur mesure.....p. 46
 Options spéciales tables à rouleaux.....p. 185

P...

Panneaux à crochets.....p. 106
 Piètement latéralp. 100
 Pistolet anti-choc bleu équipé.....p. 161
 Plans de travail rayonnés.....p. 101
 Plaques à snackerp. 197
 Plaques de maintien en température.....p. 192
 Plaques gastros en tôle noire.....p. 117
 Plaques pâtisseriesp. 115
 Plinthes inox.....p. 80-100
 Plonges à batterie rayonnées.....p. 72-73
 Plonges à bords droits.....p. 20 à 22
 Plonge pâtisserie.....p. 24
 Plonges rayonnées standards.....p. 66-67
 Plonges rayonnées sur mesure.....p. 68
 Plonge spécial lave-vaisselle bords droits p. 24
 Plonge spécial lave-vaisselle rayonnée.....p. 71
 Plonges suspendues / semi-suspendues p. 69
 Plonges pieds carrés soudés.....p. 44-45
 Portes colorées pour meubles.....p. 80-93
 Potencesp. 105
 Postes de plongep. 106
 Poubelles.....p. 158
 Poubelle en polypropylène gris.....p. 152
 Poubelle murale inox.....p. 152
 Pupitres.....p. 121

R...

Raclette/Bavette fixée sur table.....p. 63-175
 Rangement 5 niveaux GNI/1 ou plaques.....p. 42
 Rayonnage de stockage en alu.....p. 130 à 133
 Rayonnage tout inox.....p. 140
 Rayonnage tout inox barreaudé.....p. 139
 Réchauds gaz.....p. 194-195
 Récupain®.....p. 168
 Robinets.....p. 18-26-48-63-75
 Rôtissoires.....p. 211 à 213

S...

Sèche-mains électrique automatique.....p. 152
 Siphons PVC et siphons laiton p. 18-26-48-63-75
 Stations de distribution de gel hydro-alcooliquep. 149-150
 Stations lave-mainsp. 144
 Structures inoxp. 105
 Support billotp. 43
 Supports sac poubelle.....p. 157
 Supports seaux et supports balais.....p. 156

T...

Table Ajustable à niveau variable.....p. 58-59
 Table à pieds carrés Gamme Eco.....p. 38
 Table de boulangerie.....p. 110
 Table de débarrassage.....p. 174
 Table de déboitage rayonnée.....p. 57
 Table de déboitage suspendue.....p. 57
 Table de déboitage sur mesure.....p. 57
 Tables de découpe.....p. 42-43
 Tables de dessouvidage.....p. 43
 Table de dressage.....p. 60
 Tables de glissement.....p. 177 à 179
 Tables de glissement à rouleaux.....p. 183 à 185
 Tables démontables à bords droits.....p. 12 à 14
 Tables démontables rayonnées.....p. 50-51
 Tables dém. rayonnées sur mesure.....p. 53
 Tables suspendues et semi-suspendues p. 54
 Tables du chef à bords droits.....p. 17
 Tables du chef rayonnées.....p. 55
 Tables du chef rayonnées sur mesure.....p. 55
 Tables du chef suspendues et semi.....p. 54
 Table inox pour bains-marie.....p. 198
 Tables multi-services.....p. 14
 Tables pieds carrés soudés.....p. 40-41
 Tiroirs pour tables.....p. 16-42-61
 Toasters.....p. 197
 Trou vide-déchets.....p. 18-175
 Tube surverse perforé.....p. 26-48-75


V...

Vestiaires inox.....p. 90
 Vidange de cuve.....p. 26-48-75
 Vitrines électriques gastros.....p. 203

W...

Wi-Plate.....p. 86

» Tables démontables Confort CHR




GAMME CONFORT CHR : La gamme "Confort CHR" est destinée aux petites collectivités et aux restaurants. Fonctionnelle, cette gamme est étudiée pour offrir un excellent rapport qualité prix avec un nombre de références limité.

- P. 13 Tables démontables standards
- P. 14 Tables démontables sur mesure
- P. 14 Tables multi-services
- P. 15 Etagères basses
- P. 15 Etagères à fixer sur table
- P. 16 Tiroirs pour tables démontables
- P. 16 Bloc 3 tiroirs GNI/1 suspendu
- P. 17 Tables du chef
- P. 17 Meubles du chef
- P. 18 Options et accessoires

Tables démontables

>> Caractéristiques

Dosseret plat 100 x 20 mm
(arrière non fermé)

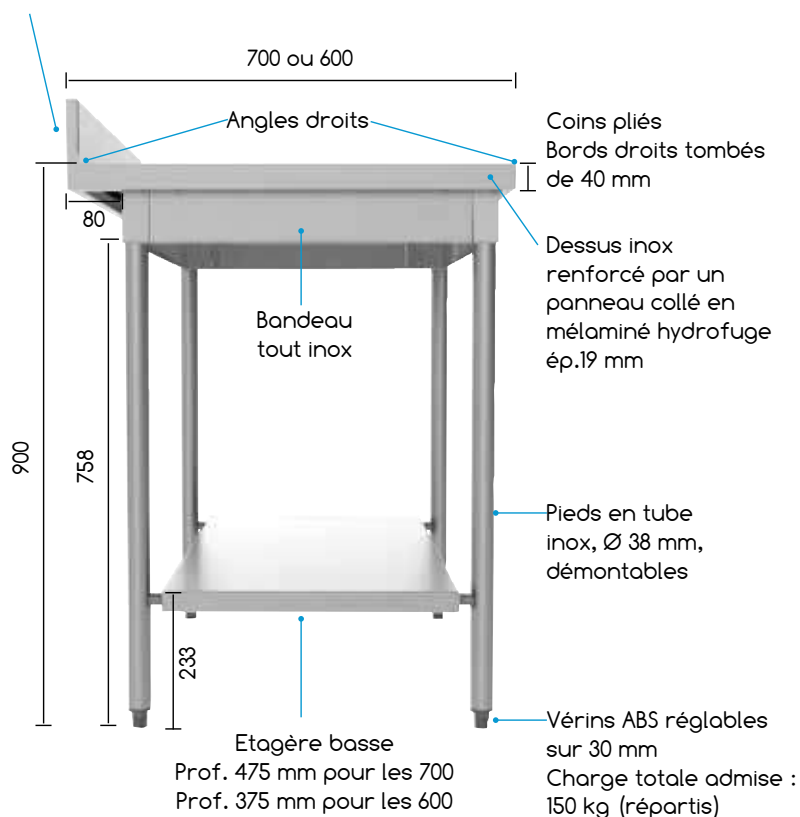

- > Sécurité : Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de coupure
- > Plan de travail tout inox = longévité accrue
- > Bandeau tout inox = nettoyabilité et longévité
- > Montage rapide et sécurisé sans outil (système breveté) :




turn'fix


- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

**NOUVEAU
SYSTÈME**

1 Emboitez



2 Tournez



3 C'est fixé !



Tables démontables standards



Options et accessoires page 18

>> Sur vérins ABS

Expédition sous 48h



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600 x 600	17.6	TC606	21.2	TCEG606	18	TD606	20.4	TDEG606
1000 x 600	24.1	TC610	29.7	TCEG610	24.2	TD610	29.8	TDEG610
1200 x 600	27.3	TC612	34	TCEG612	27.5	TD612	34.2	TDEG612
1400 x 600	31	TC614	38.8	TCEG614	31.6	TD614	39.3	TDEG614
1500 x 600	32.2	TC615	40.7	TCEG615	33.7	TD615	42.1	TDEG615
1600 x 600	34.4	TC616	43.2	TCEG616	35.7	TD616	44.6	TDEG616
1800 x 600	37.6	TC618	47.5	TCEG618	37.5	TD618	47.4	TDEG618
2000 x 600	40.8	TC620	51.5	TCEG620	41.6	TD620	52.4	TDEG620
2200 x 600	44	TC622	56.4	TCEG622	46	TD622	58.1	TDEG622

Largeur 700

700 x 700	21	TC707	25.5	TCEG707	22.8	TD707	27.6	TDEG707
800 x 700	23	TC708	28.2	TCEG708	24.5	TD708	29.8	TDEG708
1000 x 700	26.8	TC710	33.5	TCEG710	27.9	TD710	34.6	TDEG710
1200 x 700	30.6	TC712	38.7	TCEG712	31.2	TD712	39.4	TDEG712
1400 x 700	34.2	TC714	43.4	TCEG714	34.6	TD714	43.9	TDEG714
1500 x 700	36.3	TC715	47	TCEG715	36.3	TD715	47.1	TDEG715
1600 x 700	38.4	TC716	49.3	TCEG716	40	TD716	50.9	TDEG716
1800 x 700	42	TC718	54	TCEG718	43.3	TD718	55.2	TDEG718
2000 x 700	45.8	TC720	59.1	TCEG720	46.7	TD720	60	TDEG720
2200 x 700	49.5	TC722	64.7	TCEG722	50	TD722	65	TDEG722

>> Sur roulettes chape polyamide

Expédition sous 48h



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600 x 600	19	TC606RP	22.6	TCEG606RP	20	TD606RP	21.7	TDEG606RP
1000 x 600	25.5	TC610RP	31	TCEG610RP	25.6	TD610RP	31.1	TDEG610RP
1200 x 600	28.8	TC612RP	35.3	TCEG612RP	29	TD612RP	35.5	TDEG612RP
1400 x 600	32.5	TC614RP	40.1	TCEG614RP	33	TD614RP	40.7	TDEG614RP
1500 x 600	33.6	TC615RP	42	TCEG615RP	35.1	TD615RP	43.4	TDEG615RP
1600 x 600	35.8	TC616RP	44.5	TCEG616RP	37.1	TD616RP	45.9	TDEG616RP
1800 x 600	39	TC618RP	48.8	TCEG618RP	39.5	TD618RP	48.7	TDEG618RP
2000 x 600	42.2	TC620RP	53	TCEG620RP	43	TD620RP	54	TDEG620RP
2200 x 600	46	TC622RP	57.7	TCEG622RP	47	TD622RP	59.4	TDEG622RP

Largeur 700

700 x 700	22	TC707RP	26.9	TCEG707RP	24.3	TD707RP	28.9	TDEG707RP
800 x 700	24.4	TC708RP	29.5	TCEG708RP	25.6	TD708RP	31.1	TDEG708RP
1000 x 700	28.2	TC710RP	34.8	TCEG710RP	29.3	TD710RP	35.6	TDEG710RP
1200 x 700	32	TC712RP	40	TCEG712RP	32.7	TD712RP	40.7	TDEG712RP
1400 x 700	35.6	TC714RP	44.8	TCEG714RP	36	TD714RP	45.2	TDEG714RP
1500 x 700	37.7	TC715RP	48.3	TCEG715RP	38	TD715RP	48.4	TDEG715RP
1600 x 700	39.8	TC716RP	50.6	TCEG716RP	41.4	TD716RP	52.3	TDEG716RP
1800 x 700	43.4	TC718RP	55.2	TCEG718RP	44.8	TD718RP	56.5	TDEG718RP
2000 x 700	47.2	TC720RP	61	TCEG720RP	48.1	TD720RP	61.4	TDEG720RP
2200 x 700	51.2	TC722RP	65	TCEG722RP	51.5	TD722RP	66	TDEG722RP

Tables démontables sur mesure

>> Sur vérins ABS - sur mesure

Largeur 600 à 800									
mm	Hauteur 900	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
Longueur	Pieds	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
600 à 1000	4	TC7-10		TCEG7-10		TD7-10		TDEG7-10	
1001 à 1200	4	TC7-12		TCEG7-12		TD7-12		TDEG7-12	
1201 à 1400	4	TC7-14		TCEG7-14		TD7-14		TDEG7-14	
1401 à 1600	4	TC7-16		TCEG7-16		TD7-16		TDEG7-16	
1601 à 1800	4	TC7-18		TCEG7-18		TD7-18		TDEG7-18	
1801 à 2000	4	TC7-20		TCEG7-20		TD7-20		TDEG7-20	
2001 à 2200	4	TC7-22		TCEG7-22		TD7-22		TDEG7-22	

>> Sur roulettes chape polyamide - sur mesure

Largeur 600 à 800									
mm	Hauteur 900	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
Longueur	Pieds	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
600 à 1000	4	TC7-10RP		TCEG7-10RP		TD7-10RP		TDEG7-10RP	
1001 à 1200	4	TC7-12RP		TCEG7-12RP		TD7-12RP		TDEG7-12RP	
1201 à 1400	4	TC7-14RP		TCEG7-14RP		TD7-14RP		TDEG7-14RP	
1401 à 1600	4	TC7-16RP		TCEG7-16RP		TD7-16RP		TDEG7-16RP	
1601 à 1800	4	TC7-18RP		TCEG7-18RP		TD7-18RP		TDEG7-18RP	
1801 à 2000	4	TC7-20RP		TCEG7-20RP		TD7-20RP		TDEG7-20RP	
2001 à 2200	4	TC7-22RP		TCEG7-22RP		TD7-22RP		TDEG7-22RP	



Tables multi-services

- Dessus : inox
- Livrée avec 1 étagère basse réglable
- Charge admise : 50 kg sur le plateau

- Piétement : tube inox Ø 38, avec vérins réglables sur 30 mm ou roulettes zinguées doubles Ø 50 (dont 2 à freins)

- Livrées démontées



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Avec vérins réglables	625 x 500 x 850	17	T65LE
Avec roulettes	625 x 500 x 850	18	T65LER

Spécialement conçues pour recevoir :
trancheur, coupe-pain, coupe-légumes,
hachoir, ...

Etagères basses avec entretoises (emballées individuellement)

>> Etagère basse pleine

- Bords droits tombés de 35 mm



EGZ712



Qualité :
Epaisseur 15/10^{ème}

Pleine


Pour table longueur mm	LARGEUR 600		LARGEUR 700	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600	3.5	EGZ606	-	-
700	-	-	4.7	EGZ707
800	-	-	5.2	EGZ708
1000	5	EGZ610	6	EGZ710
1200	6	EGZ612	8	EGZ712
1400	7	EGZ614	9	EGZ714
1500	7.5	EGZ615	10	EGZ715
1600	8	EGZ616	11	EGZ716
1800	9	EGZ618	12	EGZ718
2000	10	EGZ620	14	EGZ720

>> Etagère basse barreaudée

- Bords droits
- Tube de 35 x 35 mm



EGC612



EGC712

Barreaudée

Pour table longueur mm	LARGEUR 600		LARGEUR 700	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600	3.4	EGC606	-	-
700	-	-	5	EGC707
800	-	-	7	EGC708
1000	5.2	EGC610	7	EGC710
1200	6	EGC612	8.2	EGC712
1400	6.5	EGC614	9.4	EGC714
1500	7	EGC615	10	EGC715
1600	7.4	EGC616	10.7	EGC716
1800	8	EGC618	12	EGC718
2000	9	EGC620	13.2	EGC720
2200	9.5	EGC622	14.5	EGC722

Etagères à fixer sur table

- Etagère : inox
- Piètement : tube inox Ø 38 mm

- A fixer sur table (perçage à prévoir, gabarit + visserie fournis)

- 1^{er} niveau : à 400 mm du plan de travail
- 2^e niveau : à 600 mm du plan de travail



TD + EGS



EGSCOR

Pour table longueur mm	Dim. étagère L x l mm	1 NIVEAU (hauteur 400 mm)		2 NIVEAUX (hauteur 600 mm)	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000	960 x 300	5.5	EGS110	11.7	EGS210
1200	1160 x 300	6.5	EGS112	13.3	EGS212
1400	1360 x 300	7.5	EGS114	14.9	EGS214
1500	1460 x 300	7.5	EGS115	16	EGS215
1600	1560 x 300	8	EGS116	16.6	EGS216
1800	1760 x 300	9.5	EGS118	19	EGS218
2000	1960 x 300	11	EGS120	22	EGS220

OPTION : Cornières inox

Réf.

Lot de 4 cornières avec goujon, pour fixation d'étagère EGS sur le côté latéral d'un dessus (pour fixation sur élément existant par exemple)

EGSCOR

SUR MESURE :
autre longueur, +15 % sur le
prix de la longueur standard
inférieure (max. 2200)



1 ou 2 niveaux d'étagères
Esthétisme du pied rond, adapté aux tables démontables
Gain de place : permet de libérer toute la surface du plan de travail, peut servir de passe-plats sur une table centrale.

Tiroirs pour tables démontables

- Sur glissières télescopiques inox simple extension
- S'adaptent sur les tables démontables à bords droits ou à bords rayonnés
- Charge maxi par tiroir : 5 kg en utilisation
- Fixation sur la table par vis



Tiroirs renforcés
Glissières tout inox



TTIRG06

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Tiroir pour table largeur 600 + 1 bac inox GN2/3 hauteur 100 mm	370 x 467 x 127	6	TTIRG06



TTIRG10B
TTIRG08

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Tiroir pour table largeur 700 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 567 x 127	8	TTIRG10B

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Tiroir pour table largeur 800 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 667 x 127	8.5	TTIRG08

Bloc 3 tiroirs GN 1/1 suspendu (seul)

- Pour tables démontables de profondeur 700 uniquement et de longueur supérieure à 1000 mm
- Poignées intégrées
- Sur glissières inox simple extension
- Fourni avec 3 bacs gastro GN1/1 profondeur 100 mm, en polycarbonate



TD712 (à commander en page 13) + 1 TTIR3G10B



Tiroirs renforcés
Glissières tout inox



La pose d'une étagère basse sous la table n'est pas compatible avec le bloc 3 tiroirs TTIR3G10B

pour tables profondeur 700

L x l x H mm	Kg	Réf.
420 x 583 x 556	24	TTIR3G10B



Options et
accessoires
page 18




Tables du chef

- Tout inox
- Cuve : inox, soudée, dimensions (L x l x P) : 400 x 400 x 250 mm

- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique

- Trou robinetterie Ø 31 mm percé (cache-trou en option)

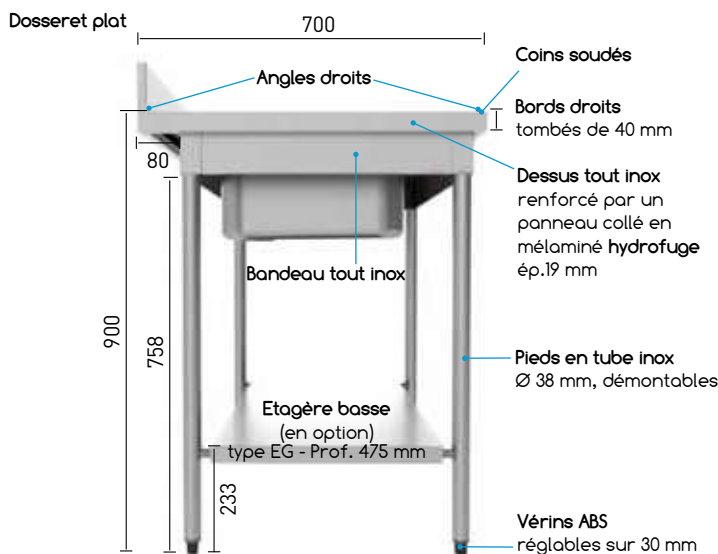


- > Etagère basse en 15/10^{ème} (Réf. "EG")
- > Montage des pieds sans outil, simple et rapide


turn'fix

NOUVEAU
SYSTÈME

1 Emboîtez



2 Tournez



3 C'est fixé !



Options et accessoires
tables du chef
page 18



TH14CD

Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	 CUVE À DROITE	 CUVE À GAUCHE	ETAGÈRE BASSE en option	
		Réf.	Réf.	Kg	Réf.
1200 x 700 x 900	29	TH12CD	TH12CG	8	EG712
1400 x 700 x 900	34	TH14CD	TH14CG	9.5	EG714
1600 x 700 x 900	39	TH16CD	TH16CG	11	EG716

Meubles du chef

- Tout inox
- Meuble avec arrière à mi-hauteur pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues - Serrure de série - Poignées intégrées
- Dessus inox renforcé par un panneau collé en mélaminé

- hydrofuge épaisseur 19 mm - Coins soudés, bords droits tombés de 40 mm
- Dosseret plat de 100 x 20 mm, arrière non fermé
- Cuve : inox, soudée, dimensions (L x l x P) : 400 x 400 x 250 mm

- Livré avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou robinetterie Ø 31 mm percé (cache-trou en option)
- Pieds composite noir ht 155 mm réglables sur +70 mm
- Sans étagère intérieure



MH114CG + PLAROBIML (robinet p. 18)

L x l x H mm	Kg	 CUVE À DROITE	 CUVE À GAUCHE
		Réf.	Réf.
1200 x 700 x 900	48	MH112CD	MH112CG
1400 x 700 x 900	54	MH114CD	MH114CG
1600 x 700 x 900	60	MH116CD	MH116CG

OPTIONS MEUBLES DU CHEF

4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la référence

Options

>> Options pour tables standards et sur mesure





Désignation	Réf.
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence	.../X
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX
Options semi-mobile	2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS - Ajouter SMP à la fin de la réf. .../SMP
	2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox - Ajouter SMX à la fin de la référence .../SMX
Plus-value pour pieds de hauteur spéciale pour table standard. Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaitée du matériel à la commande.	
	SPHT

>> Options spéciales tables du chef

Désignation	Réf.
Habillage 3 faces inox (cache-cuve) pour table du chef standard sur 4 pieds (forfait)	TOP14
Commande fémorale - Comprend une façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir (option valable uniquement pour table du chef avec option cache-cuve)	CEAUV


Accessoires

Expédition sous 48h

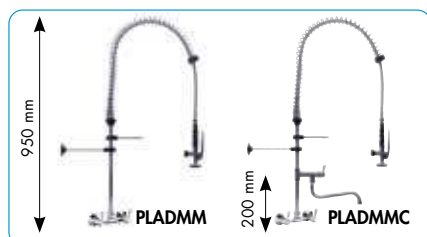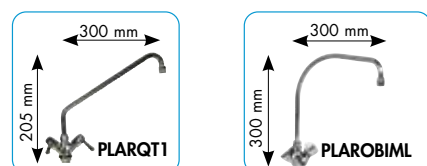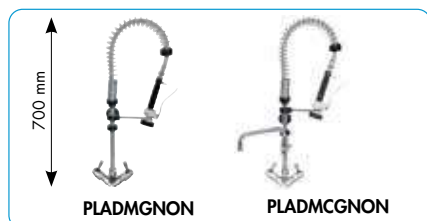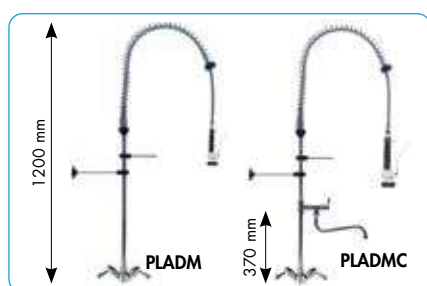

Désignation	Réf.
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :	
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC
Douchette mélangeuses modèle "Mignon" Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage PLADMGNON
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCGNON
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML
ROBINETTERIE MURALE :	
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC
Robinet mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2
	Bec orientable par le dessus PLARMQT3
Cache-trou chromé : pour les plonges standards	CT50
Siphons	PVC PLASIPHPL
	Laiton chromé PLASIPHLA
Trou vide-déchets : DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR LES TABLES SUR MESURE - Avec bourrelet caoutchouc Ø int. 165 mm Prix à ajouter au prix des tables sur mesure	TTVDC
Bourrelet caoutchouc seul : Pour perçage Ø 201 mm	4060VD03
Dossier latéral rapporté : Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Pour tables largeur 600 Dossieret à droite TTDR610D Dossieret à gauche TTDR610G
	Pour tables largeur 700 Dossieret à droite TTDR710D Dossieret à gauche TTDR710G
Butées arrière : 2 butées arrière en tube inox AISI 304L de section 25x25 soudées sur l'arrière des tables à dossier - Protection murale par 2 embouts en ABS noir - Espace de 35 mm entre dossier et mur pour faciliter le nettoyage	TTBA2
Butées angulaires : Lot de 4 butées angulaires caoutchouc fixées sur coins de table centrale Pour les tables à dossier, prévoir impérativement en plus l'option TFD	TTCP4
Fermeture du dossier arrière (forfait)	TFD

➤ Plonges et meubles plonges Confort CHR




GAMME CONFORT CHR : La gamme "Confort CHR" est destinée aux petites collectivités et aux restaurants. Fonctionnelle, cette gamme est étudiée pour offrir un excellent rapport qualité prix avec un nombre de références limité.

- P. 21 Plonges avec cache-cuve
- P. 22 Plonges sans cache-cuve
- P. 23 Meubles plonges
- P. 24 Plonges spécial lave-vaisselle
- P. 24 Plonge pâtissière
- P. 25 Options
- P. 26 Accessoires

Plonges gamme Confort CHR

>> Caractéristiques

- Dessus : inox avec bords anti-ruissellement
- Egouttoir : cannelé
- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou pour robinetterie Ø 31 (cache-trou en option)

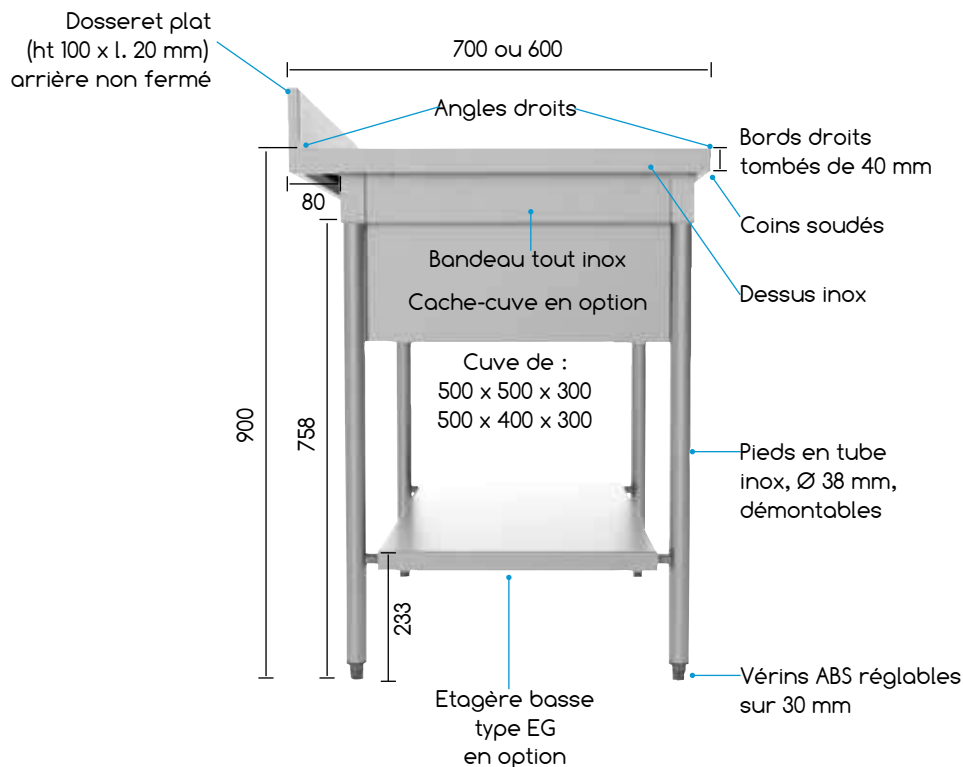


- > Dessus tout inox = longévité accrue
- > Bandeau tout inox = nettoyabilité et longévité
- > Montage rapide et sécurisé sans outil (système breveté) :

turn'fix

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

**NOUVEAU
SYSTÈME**

1 Emboîtez




2 Tournez



3 C'est fixé !



Options et
accessoires
pages 25-26

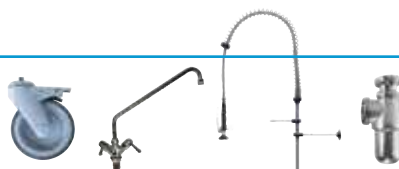

Plonges avec cache-cuve largeur 600/700

- Habillage 3 faces masquant les bacs
- Sur vérins ABS



PNP112G




PP107 + EG707



Cache-cuve monté, pieds démontés
Etagères basses à bords droits en
inox 15/10^{ème}

>> Avec bac de L 500 x L 400 x P 300 mm - Largeur 600

Largeur 600

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE AVEC CACHE-CUVE		Etagère en option livrée avec plonge	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 600	31	PNP112D	6.5	EG612
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 600	31	PNP112G	6.5	EG612
 2 bacs	1200 x 600	33	PNP212	6.5	EG612
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 600	40	PNP114D	7.5	EG614
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 600	40	PNP114G	7.5	EG614
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 600	43	PNP218D	9.5	EG618
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 600	43	PNP218G	9.5	EG618

>> Avec bac de L 500 x L 500 x P 300 mm - Largeur 700

Largeur 700

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE AVEC CACHE-CUVE		Etagère en option livrée avec plonge	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac	700 x 700	30	PP107	4	EG707
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	33	PP112D	8	EG712
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	33	PP112G	8	EG712
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	40	PP216D	11	EG716
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	40	PP216G	11	EG716
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	46	PP218D	12.5	EG718
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	46	PP218G	12.5	EG718



Options et
accessoires
pages 25-26



Plonges sans cache-cuve largeur 600/700

• Livrées démontées

• Sur vérins ABS


 Montage des pieds sans outils
 Etagères basses en inox 15/10^{ème}


PN112D



P107



P216D

>> Avec bac de L 500 x L 400 x P 300 mm - Largeur 600


 Expédition sous 48h

Largeur 600

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE		Etagère en option livrée avec plonge	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 600	21	PN112D	6.5	EG612
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 600	21	PN112G	6.5	EG612
 2 bacs	1200 x 600	19	PN212	6.5	EG612
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 600	22	PN114D	7.5	EG614
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 600	22	PN114G	7.5	EG614
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 600	29	PN218D	9.5	EG618
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 600	29	PN218G	9.5	EG618

>> Avec bac de L 500 x L 500 x P 300 mm - Largeur 700


 Expédition sous 48h

Largeur 700

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE		Etagère en option livrée avec plonge	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac	700 x 700	13	P107	4	EG707
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	23	P112D	8	EG712
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	23	P112G	8	EG712
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	29	P216D	11	EG716
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	29	P216G	11	EG716
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	32	P218D	12.5	EG718
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	32	P218G	12.5	EG718



 Options et
 accessoires
 pages 25-26


Meubles plonges largeur 600/700

- Dessus : inox avec bords anti-ruissellement et dossier de 100 x 20 mm (fermé aux extrémités)
- Sur pieds

- Egouttoir : cannelé
- Arrière partiel (fermé sur 1/3) pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues - Poignées intégrées


- Serrure de série
- Livrés avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou pour robinetterie Ø 31
- Sans étagère

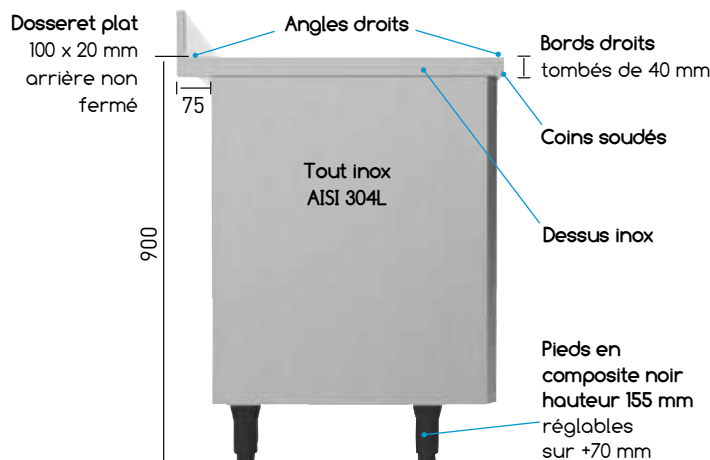

Ergonomie : Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)

Sécurité : Finition en plis écrasés





Exclusivité Sofinor



>> Avec bac de L 500 x L 400 x P 300 mm - Largeur 600



Largeur 600




Désignation	Hauteur 900 L x l mm	Kg	Réf.
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 600	41	MPN112D
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 600	41	MPN112G
 2 bacs	1200 x 600	43	MPN212
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 600	46	MPN114D
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 600	46	MPN114G
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 600	56	MPN218D
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 600	56	MPN218G

>> Avec bac de L 500 x L 500 x P 300 mm - Largeur 700

 Expédition sous 48h




Largeur 700

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	Kg	Réf.
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	45	MP112D
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	45	MP112G
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	61	MP216D
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	61	MP216G
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	68	MP218D
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	68	MP218G



Options et accessoires
pages 25-26



Plonges spécial lave-vaisselle

- Pour lave-vaisselle (600 x 600 x 860 mm)
- Idem plonges page 22, avec espace

libre sous l'égouttoir pour placer le lave-vaisselle

- Option étagère basse : sous la cuve



P2MLD




P1MLD

Espace libre
860 mm

605 mm

Largeur 700

 Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE		PLONGE AVEC CACHE-CUVE		Étagère en option livrée avec plonge	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	21.5	P1MLD	26	PP1MLD	4	EG712ML
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	21.5	P1MLG	26	PP1MLG	4	EG712ML
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	31	P2MLD	39	PP2MLD	8	EG718ML
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	31	P2MLG	39	PP2MLG	8	EG718ML

Plonge pâtissière

- Tout inox, épaisseur 15/10^{èmes}
- Fabrication : angles droits

- Cuve de 780 x 480 x 400 mm
- Livrée avec bonde et tube surverse

- Perçage robinet monotrou Ø 31 mm
- Dosseret arrière simple hauteur 60 mm



PLSES

PLSEE

PLS



Idéal pour recevoir des plaques 600 x 400
et les cuves de batteur

Désignation	L x l x H mm	Kg sans étagère	Réf.
Plonge	850 x 600 x 850	27	PLS
Egouttoir simple amovible	600 x 600	4	PLSES
Egouttoir avec étagère	600 x 600 x 850	10	PLSEE



Options et
accessoires
pages 25-26



Options

>> Options pour plonges



Désignation		Réf.
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX
4 roulettes polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RP à la fin de la référence		.../RP
Options semi-mobile	2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS Ajouter SMP à la fin de la référence	.../SMP
	2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX
Commande fémorale : Pour plonges avec cache-cuve type PNP/PP à partir de longueur 1200 mm Comprend une façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir Plus-value à ajouter impérativement au prix des plonges avec cache-cuve		CEAUV
Plus-value pour pieds de hauteur spéciale pour plonge standard . Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaitée du matériel à la commande.		SPHT

>> Option étagère basse barreaudée

- Bords droits



Pour table longueur mm	LARGEUR 600		LARGEUR 700	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000	5.2	EGC610	7	EGC710
1200	6	EGC612	8.2	EGC712
1400	6.6	EGC614	9.4	EGC714
1500	7	EGC615	10	EGC715
1600	7.4	EGC616	10.7	EGC716
1800	8	EGC618	12	EGC718
2000	9	EGC620	13.2	EGC720

>> Options pour meubles plonges largeur 600 et largeur 700








Désignation
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence

>> Options pour meubles plonges largeur 700 uniquement

Désignation
4 roulettes* inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence


* Les meubles largeur 600 ne sont pas disponibles sur roulettes

Accessoires

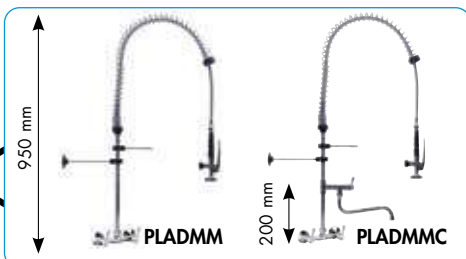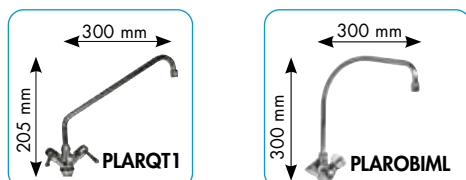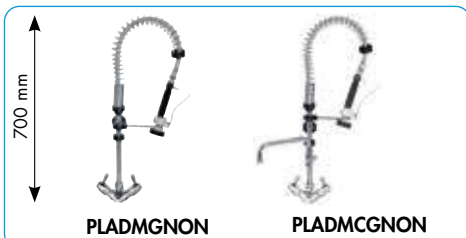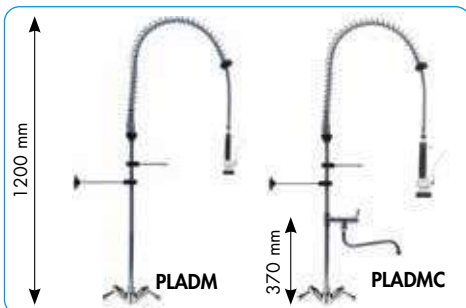
 Expédition sous 48h


Désignation		Réf.	
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :			
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS		Sans robinet de puisage PLADM	
		Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC	
Douchette mélangeuses modèle " Mignon " Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux		Sans robinet de puisage PLADMGNON	
		Avec robinet de pui- sage à bec orientable PLADMCGNON	
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm		PLARQT1	
Robinet mélangeur : Monotrou		PLAROBIML	
ROBINETTERIE MURALE :			
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm		Sans robinet de puisage PLADMM	
		Avec robinet de pui- sage à bec orientable PLADMMC	
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm		Bec orientable par le dessous PLARMQT2	
		Bec orientable par le dessus PLARMQT3	
Cache-trou chromé : Pour trou de robinetterie		CT50	
Bonde : PVC € Laiton €			
Double tube surverse perforé* : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon *Bonde laiton nécessaire en cas de commande de PLAVI		H 180 mm POPTUB18 POPTUBPL18	
		H 230 mm POPTUB23 POPTUBPL23	
		H 280 mm POPTUB28 POPTUBPL28	
		H 350 mm POPTUB35 POPTUBPL35	
		H430 mm POPTUB43 POPTUBPL43	
Distributeur mural de produit lessiviel : Pompe à ressort à recharge automatique - Dosage réglable et sécurisé de 5 à 30 cc par pression - Corps en polypropylène - Clapets - Bouton poussoir ABS - Montage mural et maintenance entièrement sans outil			PLSAV
Siphons		PVC PLASIPHPL	
		Laiton chromé PLASIPHLA	
Dosseret latéral rapporté :	Pour plonges largeur 600	Dosseret à droite TTDR610D	
		Dosseret à gauche TTDR610G	
Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Pour plonges largeur 700	Dosseret à droite TTDR710D	
		Dosseret à gauche TTDR710G	
Vidange au sol sans vanne : Par tube Ø 42,4 mm sans vanne - Non disponible sur plonge avec étagère basse		Simple PLAVISV	
		Double en Y PLAVIDSV	
Vidange de cuve avec vanne : Avec vanne(s) 1/4 de tour femelle 40x49 et tube(s) de sortie en inox AISI 304L (distance du sol d'environ 80 mm selon la profondeur de cuve) Non disponible sur plonge avec étagère basse		Simple PLAVI	
		Double en Y PLAVID	
Fermeture du dosseret arrière		TFD	

➤ Meubles de rangement Confort CHR



GAMME CONFORT CHR : La gamme "Confort CHR" est destinée aux petites collectivités et aux restaurants. Fonctionnelle, cette gamme est étudiée pour offrir un excellent rapport qualité prix avec un nombre de références limité.

- P. 28 Meubles muraux standards
- P. 28 Meuble mural d'angle
- P. 29 Meubles bas standards
- P. 30 Meubles bas d'angle
- P. 30 Meubles bas traversants
- P. 31 Meubles bas sans dessus
- P. 32 Exemples de meubles bas composés
- P. 33 Ensembles portes + tiroirs
- P. 34 Meubles bas chauffants
- P. 34 Kit de rayonnage


Meubles muraux standards

- Inox
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées


- 1 étagère réglable en hauteur
- Livrés montés avec 2 pattes de fixation murale

- Charge maxi : 50 kg répartis par niveau
- **Serrure de série**
- Toit plat (toit penté voir page 78)

 **Expédition sous 48h**

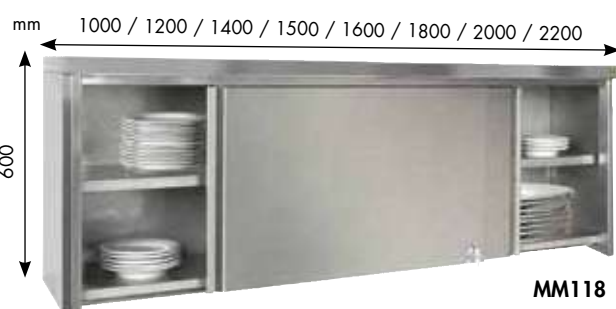

MM118



MM110

Hauteur 600 L x l mm	Kg	Réf.
1000 x 407	31	MM110
1200 x 407	36	MM112
1400 x 407	43	MM114
1500 x 407	46	MM115
1600 x 407	49	MM116
1800 x 407	54	MM118
2000 x 407	60	MM120
2200 x 407	66	MM122

OPTION SANS PORTE :

Ajouter SP à la fin de la référence.
Exemple : MM114SP = MM114 sans porte



LONGUEUR SUR MESURE
(maxi 2200 mm) :
prix de la longueur standard
inférieure x 1,22

>> Option bac inox GN1/3



MMSBAC

Longueur 1000 : 4 bacs maxi
Longueur 1200 : 5 bacs maxi
Longueur 1400 : 6 bacs maxi
Longueur 1500 : 6 bacs maxi
Longueur 1600 : 7 bacs maxi
Longueur 1800 : 8 bacs maxi
Longueur 2000 : 9 bacs maxi
Longueur 2200 : 10 bacs maxi

 **Expédition sous 48h**


BAC INOX GN 1/3	Réf.
Profondeur : 100 mm Fourni avec son jeu de 2 glissières A fixer soi-même sous le MM (avec gabarit fourni)	MMSBAC

Meuble mural d'angle

- Inox
- Porte doublée
- Toit plat

- 1 porte battante (largeur 412 mm) avec poignée intégrée et charnière à droite ou à gauche

- Serrure de série
- Étagère intérieure réglable en hauteur

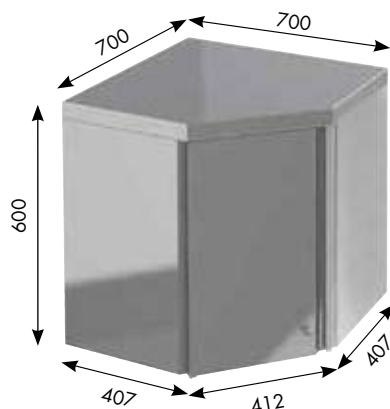

MM1AG


Hauteur 600 L x l mm	Kg	Charnière à droite Réf.	Charnière à gauche Réf.
(700 x 700) x 407	25.6	MM1A	MM1AG

Meubles bas standards

- Tout inox
- 2 portes coulissantes suspendues - Poignées intégrées

- Serrure de série
- Dessus central ou adossé
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur

- Charge maxi : 50 kg répartis par niveau
- Livrés avec le dessus monté

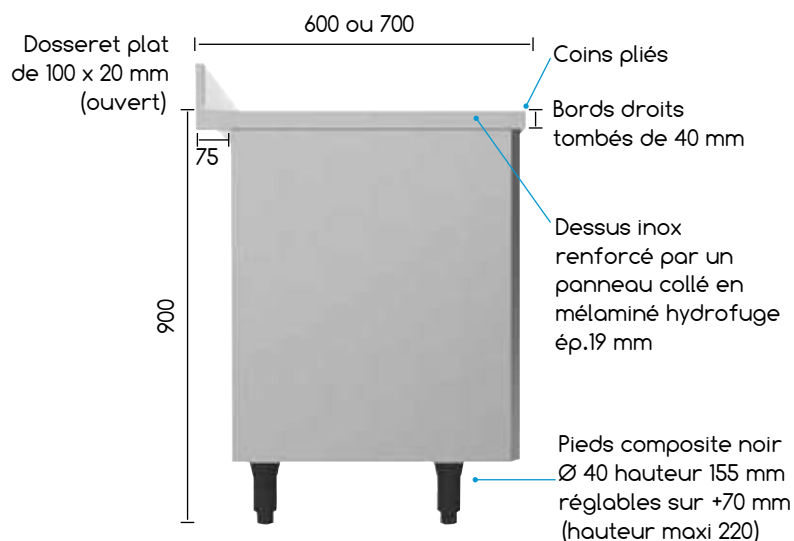EXCLUSIVITÉ
SOFINOR

> **ERGONOMIE** : Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)



> **HYGIÈNE** : Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour nettoyer d'un coup d'éponge



> **Sécurité** : Finition en plis écrasés



>> Largeur 600 mm



>> Largeur 700 mm



Largeur 600

Hauteur 900		CENTRAL SUR PIEDS ABS	A DOSSERET SUR PIEDS ABS
L x l mm	Kg	Réf.	Réf.
1000 x 600	51	MC1610	MD1610
1200 x 600	62	MC1612	MD1612
1400 x 600	72	MC1614	MD1614
1600 x 600	82	MC1616	MD1616
1800 x 600	93	MC1618	MD1618
2000 x 600	103	MC1620	MD1620
2200 x 600	113	MC1622	MD1622
OPTION SANS PORTE : Ajouter SP à la fin de la réf. Exemple : MC1612SP = MC1612 sans porte		Moins-value : - 15 %	

Largeur 700

 Expédition sous 48h

Hauteur 900		CENTRAL SUR PIEDS ABS	A DOSSERET SUR PIEDS ABS
L x l mm	Kg	Réf.	Réf.
1000 x 700	59	MC110	MD110
1200 x 700	70	MC112	MD112
1400 x 700	82	MC114	MD114
1500 x 700	88	MC115	MD115
1600 x 700	94	MC116	MD116
1800 x 700	106	MC118	MD118
2000 x 700	118	MC120	MD120
2200 x 700	127	MC122	MD122
OPTION SANS PORTE : Ajouter SP à la fin de la réf. Exemple : MC116SP = MC116 sans porte		Moins-value : - 15 %	

>> Options

OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 600 ET LARGEUR 700

4 pieds inox hauteur 155 mm - Ajouter X à la fin de la référence

Option semi-mobile : 2 roulettes chape inox sans frein et 2 pieds inox
Ajouter SMX à la fin de la référence

OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 700 UNIQUEMENT*

4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la référence

* L'option "Roulettes" n'est pas disponible pour les meubles largeur 600



LONGUEUR SUR MESURE :
prix de la longueur
standard inférieure x 1,22

Existe avec bac plonge
intégré (page 23)

Meubles bas d'angle pour meuble largeur 700

- Inox
- 1 porte battante doublée (sans serrure)
- Charnière à droite ou à gauche
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm réglables sur +70 mm
- Étagère basse intérieure
- Dessus adossé inclus (bords droits tombés de 40 mm)



Hauteur 900 L x l mm	Kg	Charnière à droite Réf.	Charnière à gauche Réf.
(1000 x 1000) x 700	66	M71A	M71AG

Meubles bas traversants (MC version traversante)

- Tout inox - Dessus central
- 4 portes coulissantes suspendues - 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Rigidité assurée par un panneau stratifié double face de 19mm
- Charge maxi : 50 kg répartis par niveau
- Serrures de série



Hauteur 900 L x l mm		Kg	SUR PIEDS ABS Réf.	SUR ROULETTES CHAPE INOX Réf.
1000 x 700	59		MC110T	MC110TRX
1200 x 700	67		MC112T	MC112TRX
1400 x 700	76		MC114T	MC114TRX
1600 x 700	84		MC116T	MC116TRX
1800 x 700	93		MC118T	MC118TRX
2000 x 700	101		MC120T	MC120TRX
2200 x 700	110		MC122T	MC122TRX

Meubles bas sans dessus

- Inox
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm, réglables sur +70 mm (hauteur maxi 220)
- Portes battantes doublées, sans serrure - Poignées intégrées
- Dimensions de la caisse sans dessus : largeur 615 mm x hauteur 860 mm (pieds compris)
- Dimensions avec dessus : largeur 700 x hauteur 900 mm



Portes doublées

>> Longueur 500 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs

- Étagère basse intérieure réglable (sur M71PD, M71PG et M72P)



M73T

M74T

M71PD



M71PG

M71PDT

M71PGT

Désignation	Kg	Réf.
3 tiroirs GN1/1	30	M73T
4 tiroirs GN1/1	33	M74T
1 porte battante (charnières à droite)	28	M71PD
1 porte battante (charnières à gauche)	28	M71PG
1 porte battante + 1 tiroir (charnières à droite)	30	M71PDT
1 porte battante + 1 tiroir (charnières à gauche)	30	M71PGT



Composez à votre guise !

Aménagez votre espace selon vos besoins en combinant plusieurs de ces meubles et un plan de travail

>> Longueur 1000 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs



M72P

M72PT

Désignation	Kg	Réf.
2 portes battantes	56	M72P
2 portes battantes + 2 tiroirs	60	M72PT

>> Longueur 1000 ou 1500 mm sans dessus à portes coulissantes

- Portes coulissantes suspendues, non doublées, avec serrure
- Étagère basse intérieure réglable



M7G10

M7G15

Désignation	Kg	Réf.
2 portes coulissantes longueur 1000 mm	56	M7G10
2 portes coulissantes longueur 1500 mm	80	M7G15

Dessus tout inox à bords droits largeur 700 mm

(à ajouter sur les références ci-dessus)

- Tombé de 40 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge



DC715



DD710

		CENTRAL	ADOSSÉ *
Longueur mm	Kg	Réf.	Réf.
500	10.3	DC705	DD705
1000	20.6	DC710	DD710
1500	30.8	DC715	DD715
2000	41	DC720	DD720

* Dossier plat de 100 x 20 (arrière non fermé)

Exemples de meubles bas composés

>> Longueur 500 mm



M05A = M71PDT + DD705



M05B = M73T + DD705

Longueur 500

L x l x H mm	Kg	Réf.
500 x 700 x 900	38.3	M05A
	40.3	M05B

>> Longueur 1000 mm



M10A = M72P + DD710



M10B = M74T + M71PD + DD710

Longueur 1000

L x l x H mm	Kg	Réf.
1000 x 700 x 900	76.6	M10A
	81.6	M10B

>> Longueur 1500 mm



M15A = M72PT + M74T + DD715



M15B = M72P + M71PD + DD715

Longueur 1500

L x l x H mm	Kg	Réf.
1500 x 700 x 900	119.8	M15A
	114.8	M15B

>> Longueur 2000 mm



M20A = M73T + M72P + M74T + DD720



M20B = M71PGT + M72P + M74T + DD720



M20C = M71PD + M72PT + M74T + DD720

Longueur 2000

L x l x H mm	Kg	Réf.
2000 x 700 x 900	160	M20A
	158	M20B
	158	M20C



Une autre composition vous intéresse ?

Choisissez vos meubles bas + un dessus : le tour est joué !

Et pour vos compositions en angle, choisissez en complément le meuble bas d'angle réf. M71A(G) (page 30) compatible avec tous nos meubles bas largeur 700.

Ensemble 2 portes coulissantes + 3 tiroirs gastros GN1/1


• Meuble 2 portes coulissantes :

Tout inox - 2 portes coulissantes suspendues avec serrure - Poignées intégrées - 1 étagère intérieure réglable en hauteur - Pieds composite noir hauteur 155 mm (+70 mm de réglage) - Charge maxi : 50 kg répartis par niveau

• Bloc 3 tiroirs gastros GN1/1 :

Tout inox - Poignées intégrées - Pouvant recevoir des bacs gastros GN1/1 (non fournis) - Sur glissières

>> Ensemble longueur 1500 mm

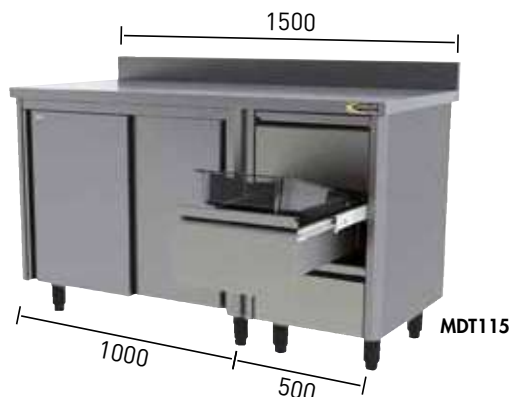

• Composé de :

- 1 meuble bas 2 portes coulissantes longueur 1000 mm (réf. MD110, voir page 29),
- 1 bloc 3 tiroirs GN1/1 longueur 500 mm, à droite,
- 1 dessus longueur 1500 mm tout inox AISI 304L à bords droits avec dossieret arrière

L x l x H mm	Kg	Réf.
1500 x 700 x 900	100	MDT115

>> Ensemble longueur 2000 mm



• Composé de :

- 1 meuble bas 2 portes coulissantes longueur 1500 mm (réf. MD115, voir page 29),
- 1 bloc 3 tiroirs GN1/1 longueur 500 mm, à droite,
- 1 dessus longueur 2000 mm tout inox AISI 304L à bords droits avec dossieret arrière

L x l x H mm	Kg	Réf.
2000 x 700 x 900	130	MDT120

Options pour meubles bas

Désignation	
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	
Fermeture du dossieret arrière	Réf. TFD

Meubles bas "chauffe-assiettes" ventilés avec dessus neutre

- Tout inox
- Portes coulissantes suspendues - 1 étagère intérieure réglable en hauteur


- Puissance : 2 kW - 230 V mono - Température maxi : 85°C
- **Serrure de série**

- Pieds composite noir hauteur 155 mm (+70 mm de réglage)
- Charge : 50 kg par étagère
- Dessus et portes doublés, non isolés



Hauteur 900	CENTRAL		À DOSSERET 100x20	
	L x l mm	Kg	Réf.	Kg
	1400 x 700	91	MEC114	92
	1600 x 700	101	MEC116	102
	1800 x 700	112	MEC118	113

➤ Armoires hautes et tables à pieds carrés gamme Eco



P. 36-37 Armoires à portes battantes

P. 37 Armoires à portes coulissantes

P. 38 Tables à pieds carrés non soudés

Armoires hautes à portes battantes

- Tout inox AISI 441 (F18)
- Toit penté
- Portes battantes doublées pour une meilleure stabilité et rigidité de l'armoire
- 1 serrure et 1 poignée par porte
- Charge répartie par étagère : 50 kg

>> Armoires 1 porte battante - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Non disponibles sur roulettes
- Charnières à gauche

 **Expédition sous 48h**


Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
1 porte doublée 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	600 x 475 x 1805	51	MATK1P
1 porte doublée - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas - 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	600 x 475 x 1805	52	MATK1PV

OPTIONS POUR MATKIP / MATKIPV	Kg	Réf.
Etagère supplémentaire (taquets non fournis)	2.08	SAMATK16/06
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X

Modèles 1 porte non disponibles sur roulettes

>> Armoires 2 portes battantes - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein

 **Expédition sous 48h**
**MATK2PH**

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE	SUR ROULETTES INOX
			Réf.	Réf.
2 portes doublées 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1000 x 475 x 1805	74	MATK2PH	MATK2PHRX
2 portes doublées - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas A droite, 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	1000 x 475 x 1805	74	MATK2PV	MATK2PVRX

**MATK2PV**

OPTIONS POUR MATK2	Kg	Réf.
Etagère supplémentaire pour MATK2PH (taquets non fournis)	2.08	SAMATK16/10
Etagère supplémentaire pour MATK2PV (taquets non fournis)	2.08	SAMATK16/06
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4
Bac de rétention étanche : inox AISI 304L - Coins soudés - A poser au fond des armoires pour récupération des liquides - Dim. : 935 x 422 x Ht 35 mm		SEQ043
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X

Armoires hautes à portes battantes

>> Armoires 2 portes battantes - Largeur 600 mm

- Tout inox AISI 441 (F18)
- Toit penté
- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein



MABK12

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE Réf.	SUR ROULETTES INOX Réf.
2 portes doublées 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1200 x 600 x 1805	93	MABK12	MABK12RX

OPTIONS	Kg	Réf.
Etagère supplémentaire (taquets non fournis)	5	SAMABK16/12
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X

< Armoires hautes à portes coulissantes

- Tout inox AISI 441 (F18)
- Toit penté
- 2 portes coulissantes doublées, sans rail inférieur - Serrure + poignées
- 4 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm (6 pieds à partir de 1600 mm)
- Roulettes inox : 4 dont 2 à frein
- 3 étagères (largeur 506 mm) dont 2 réglables en hauteur -
- Charge par niveau : 50 kg répartis



MAGK12

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE Réf.	SUR ROULETTES INOX Réf.
Armoire à porte coulissante	1200 x 600 x 1805	91	MAGK12	MAGK12RX

OPTIONS	Kg	Réf.
Etagère supplémentaire (taquets non fournis)	5	SAMAGK16/12
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X

Table à pieds carrés livrée en kit

- Tout inox AISI 441 (F18)
- Pieds carrés 40 x 40 mm
- Sur vérins ABS réglables en hauteur sur 30 mm
- Bords droits tombés de 40 mm

- Coins pliés
- Dessus inox renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép. 19mm
- Étagère basse fixée entre les 4 pieds : profondeur 475 mm (en option)

Livree en kit à plat avec :

- 1 plateau central ou à dossieret, raidi et insonorisé par un panneau en mélaminé hydrofuge
- 4 pieds sur vérins ABS
- 1 étagère basse (en option)
- 4 bandeaux raidisseurs
- 12 vis



TKCEK712

**ULTRA
ROBUSTE**


Montage des pieds et des bandeaux en un geste simple et rapide

Plan de travail tout inox pour une longévité accrue
Bandeau tout inox pour faciliter le nettoyage



mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000 x 700	26.3	TKC710	33	TKCEK710	26.6	TKD710	33.3	TKDEK710
1200 x 700	29.9	TKC712	38	TKCEK712	30.2	TKD712	38.3	TKDEK712
1400 x 700	34.6	TKC714	44	TKCEK714	35	TKD714	44.5	TKDEK714
1600 x 700	37	TKC716	47.9	TKCEK716	37.5	TKD716	48.3	TKDEK716
1800 x 700	40.7	TKC718	52.8	TKCEK718	41.1	TKD718	53.3	TKDEK718
2000 x 700	44.3	TKC720	57.7	TKCEK720	44.8	TKD720	58.2	TKDEK720

Montage des pieds et des bandeaux par emboîtement


① Positionnez



② Emboîtez et vissez



③ C'est prêt !



KIT DE MONTAGE - Livrée à plat - Encombrement mini

Étagère basse

Plateau



Vis

Bandeaux
raidisseurs


4 pieds



OPTION

4 roulettes polyamide dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RP à la fin de la référence

➤ Tables et plonges à pieds carrés soudés



Dans cet onglet, nous avons souhaité vous proposer les gammes de TABLES ET PLONGES À PIÉTEMENTS CARRÉS SOUDÉS D'UNE TRÈS GRANDE ROBUSTESSE.


- P. 40 Tables Tradition sur mesure
- P. 41 Tables Tradition sur mesure avec bac
- P. 41 Étagères basses
- P. 42-43 Tables de découpe
- P. 43 Table Tradition de dessouvidage
- P. 43 Support billot
- P. 44 Plonges basiques
- P. 45 Plonges Tradition sur mesure
- P. 46 Options pour tables Tradition sur mesure
- P. 47 Options pour plonges Tradition sur mesure
- P. 48 Accessoires pour tables et plonges

Tables Tradition sur mesure (pieds carrés soudés)

- Plateau et piétement en INOX AISI 304L. Largeur 600 à 800 mm. Hauteur 900 mm (800 mm sous bandeau)
- Plateau en épaisseur 15/10^{ème}, raidi et insonorisé par un panneau en mélaminé hydrofuge
- Bandeaux raidisseurs avant et arrière en profilé inox plié sur lesquels vient se fixer le tiroir (en option)
- Pieds carrés 35x35 mm soudés en retrait de 25 mm en façade ; 6 pieds au-delà de 2200 mm de longueur
- Entretoises et traverses médianes en tube carré 35x35, soudées aux pieds à 200 mm du sol ou étagère basse en 15/10^{ème} soudée aux 4 pieds à 200 mm du sol
- Dosseret plat de 100 x 20 mm, fermé aux extrémités

NOUVEAU EN OPTION !

- Pieds en 40x40 : + 7 % aux prix ci-dessous

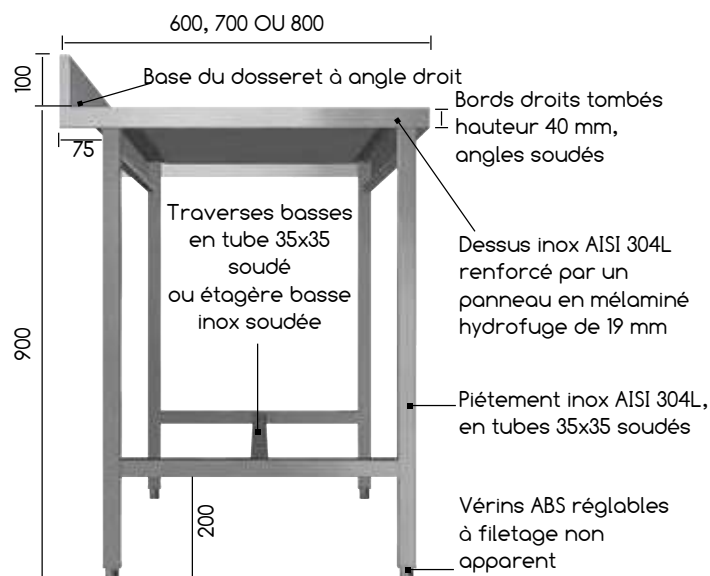

Options et accessoires
pages 46 et 48



Largeur 600

mm Hauteur 900 Longueur	Nombre de pieds	TABLES CENTRALES Réf.	TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE Réf.	TABLES À DOSSERET Réf.	TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE Réf.
Jusqu'à 800	4	TFC6-08	TFCE6-08	TFD6-08	TFDE6-08
801 à 1000	4	TFC6-10	TFCE6-10	TFD6-10	TFDE6-10
1001 à 1200	4	TFC6-12	TFCE6-12	TFD6-12	TFDE6-12
1201 à 1400	4	TFC6-14	TFCE6-14	TFD6-14	TFDE6-14
1401 à 1600	4	TFC6-16	TFCE6-16	TFD6-16	TFDE6-16
1601 à 1800	4	TFC6-18	TFCE6-18	TFD6-18	TFDE6-18
1801 à 2000	4	TFC6-20	TFCE6-20	TFD6-20	TFDE6-20
2001 à 2200	4	TFC6-22	TFCE6-22	TFD6-22	TFDE6-22
2201 à 2400	6	TFC6-24	TFCE6-24	TFD6-24	TFDE6-24
2401 à 2600	6	TFC6-26	TFCE6-26	TFD6-26	TFDE6-26
2601 à 2800	6	TFC6-28	TFCE6-28	TFD6-28	TFDE6-28

Largeur 700

mm Hauteur 900 Longueur	Nombre de pieds	TFC7-08	TFCE7-08	TFD7-08	TFDE7-08
Jusqu'à 800	4	TFC7-08	TFCE7-08	TFD7-08	TFDE7-08
801 à 1000	4	TFC7-10	TFCE7-10	TFD7-10	TFDE7-10
1001 à 1200	4	TFC7-12	TFCE7-12	TFD7-12	TFDE7-12
1201 à 1400	4	TFC7-14	TFCE7-14	TFD7-14	TFDE7-14
1401 à 1600	4	TFC7-16	TFCE7-16	TFD7-16	TFDE7-16
1601 à 1800	4	TFC7-18	TFCE7-18	TFD7-18	TFDE7-18
1801 à 2000	4	TFC7-20	TFCE7-20	TFD7-20	TFDE7-20
2001 à 2200	4	TFC7-22	TFCE7-22	TFD7-22	TFDE7-22
2201 à 2400	6	TFC7-24	TFCE7-24	TFD7-24	TFDE7-24
2401 à 2600	6	TFC7-26	TFCE7-26	TFD7-26	TFDE7-26
2601 à 2800	6	TFC7-28	TFCE7-28	TFD7-28	TFDE7-28

Largeur 800

mm Hauteur 900 Longueur	Nombre de pieds	TFC8-08	TFCE8-08	TFD8-08	TFDE8-08
Jusqu'à 800	4	TFC8-08	TFCE8-08	TFD8-08	TFDE8-08
801 à 1000	4	TFC8-10	TFCE8-10	TFD8-10	TFDE8-10
1001 à 1200	4	TFC8-12	TFCE8-12	TFD8-12	TFDE8-12
1201 à 1400	4	TFC8-14	TFCE8-14	TFD8-14	TFDE8-14
1401 à 1600	4	TFC8-16	TFCE8-16	TFD8-16	TFDE8-16
1601 à 1800	4	TFC8-18	TFCE8-18	TFD8-18	TFDE8-18
1801 à 2000	4	TFC8-20	TFCE8-20	TFD8-20	TFDE8-20
2001 à 2200	4	TFC8-22	TFCE8-22	TFD8-22	TFDE8-22
2201 à 2400	6	TFC8-24	TFCE8-24	TFD8-24	TFDE8-24
2401 à 2600	6	TFC8-26	TFCE8-26	TFD8-26	TFDE8-26
2601 à 2800	6	TFC8-28	TFCE8-28	TFD8-28	TFDE8-28

Tables Tradition sur mesure avec bac



SUPPLÉMENT À AJOUTER AU PRIX D'UNE TABLE SUR MESURE P. 40, CENTRALE OU À DOSSERET	Réf.
Perçage robinetterie (préciser le Ø du perçage désiré à la commande)	OPLP
Bac 400 x 400 x 250 soudé (position à préciser à la commande) avec bonde et tube surverse	OPLC44
Cache-bac hauteur 250 mm	CBACA
Commande d'eau au genou par volet, avec rejet (à commander avec CBACA)	CEAUV
Commande d'eau fémorale par tige, avec rejet	CEAUT

Claies basses Tradition barreaudées (amovibles)

- Inox AISI 304L
- Étagère en tube carré 35x35 mm, emboîtée sur les traverses latérales
- 4 barreaux pour largeur 600, 5 barreaux pour largeur 700, 6 barreaux pour largeur 800
- Adaptable sur table tradition : traverse longitudinale positionnée entre les 2 pieds arrière (préciser à la commande si pour table centrale ou à dossier)



	POUR TABLES LARGEUR 600	POUR TABLES LARGEUR 700	POUR TABLES LARGEUR 800
Pour table longueur mm	Réf.	Réf.	Réf.
Jusqu'à 800	EC6-08	EC7-08	EC8-08
801 à 1000	EC6-10	EC7-10	EC8-10
1001 à 1200	EC6-12	EC7-12	EC8-12
1201 à 1400	EC6-14	EC7-14	EC8-14
1401 à 1600	EC6-16	EC7-16	EC8-16
1601 à 1800	EC6-18	EC7-18	EC8-18
1801 à 2000	EC6-20	EC7-20	EC8-20
2001 à 2200	EC6-22	EC7-22	EC8-22

Étagères basses pleines Tradition soudées

- Inox AISI 304L
- Étagère basse soudée épaisseur 15/10° à la place des traverses
- Avec 1 oméga de renfort
- 4 bords droits
- A commander impérativement en même temps que les tables page 40



	POUR TABLES LARGEUR 600	POUR TABLES LARGEUR 700	POUR TABLES LARGEUR 800
Pour table longueur mm	Réf.	Réf.	Réf.
Jusqu'à 800	EGF6-08	EGF7-08	EGF8-08
801 à 1000	EGF6-10	EGF7-10	EGF8-10
1001 à 1200	EGF6-12	EGF7-12	EGF8-12
1201 à 1400	EGF6-14	EGF7-14	EGF8-14
1401 à 1600	EGF6-16	EGF7-16	EGF8-16
1601 à 1800	EGF6-18	EGF7-18	EGF8-18
1801 à 2000	EGF6-20	EGF7-20	EGF8-20
2001 à 2200	EGF6-22	EGF7-22	EGF8-22
2201 à 2400	EGF6-24	EGF7-24	EGF8-24
2401 à 2600	EGF6-26	EGF7-26	EGF8-26
2601 à 2800	EGF6-28	EGF7-28	EGF8-28

Tiroirs pour tables Tradition

- Fabrication tout inox y compris la façade
- Glissières inox télescopiques à simple ou double extension



- Position du tiroir réglable sur la longueur de la table

- Possibilité de poser un bac GN de profondeur 100 mm dans les tiroirs pleins avec fond (bac GN non fourni)

Désignation	Largeur table	Réf.
Tiroir plein GN2/3 (entrée sur 325 mm)	600	TITF6
Tiroir plein GN1/1 (entrée sur 325 mm)	700	TITF7
Tiroir plein GN1/1 (entrée sur 325 mm)	800	TITF8
Tiroir support bac GN1/1 (bac non fourni, entrée sur 325mm), glissières à double ext	700	TITFSB

Option : rangement GN1/1 ou plaques pâtisseries 400x600 sur 5 niveaux

- Traverses basses à l'avant et à l'arrière du piétement
- Pieds supports soudés en intérieur

- Glissières 15/10° avec butée arrière espacées de 100 mm

- A commander impérativement en même temps que la table Tradition et préciser le côté des glissières (droite ou gauche)



TFD7-12 + TFRG1

Désignation	Kg	Réf.
Rangement 5 niveaux GN1/1 sous le plateau (entrée dans les 325 mm) - Plus-value sur prix de la table Tradition	3	TFRG1
Rangement 5 niveaux pour plaques pâtisseries 400x600 (entrée dans les 400 mm) - Plus-value sur prix de la table Tradition	3	TFR46

Tables de découpe, dessus polyéthylène


- Plateau de largeur 700 mm (600 si dosseret) en polyéthylène blanc épaisseur 25 mm
- Structure soudée en tube inox 304L dim 35 x35. Traverses basses soudées à 200 mm du sol.

- Traverses de renfort par tranche de 500 mm. Butées d'angle avec débordement de 25 mm
- Hauteur 900 mm
- Dosseret 100 x 50 avec alèse porte-couteaux

- Décalage arrière de 100 mm
- Longueur intermédiaire : prix de la longueur supérieure (préciser côtes exactes à la commande)



TPC714



TPD714C



Pour autres dimensions, tiroirs :
nous consulter

OPTION ÉTAGÈRE BASSE PLEINE
OU À CLAIES PAGE 41

Largeur 700

Longueur du plan de travail mm	CENTRALE		À DOSSERET PORTE-COUTEAUX	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000	34	TPC710	35.5	TPD710C
1200	39	TPC712	41	TPD712C
1400	44	TPC714	46	TPD714C
1600	48	TPC716	51	TPD716C
1800	53	TPC718	56	TPD718C
2000	58	TPC720	61	TPD720C
2200	63	TPC722	66	TPD722C

Tables mixtes de découpe (inox/polyéthylène)

Descriptif idem tables de découpe sauf :

- Plateau inox AISI 304L en 15/10^{ème}, de largeur 400 mm avec traverse de renfort inox

- A l'avant, plaque de découpe en polyéthylène blanc ép. 25 mm sur une largeur de 300 mm



**OPTION ÉTAGÈRE BASSE
PLEINE OU À CLAIES PAGE 41**



Largeur 700

Longueur du plan de travail mm	CENTRALE		À DOSSERET PORTE-COUTEAUX	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000	34	TMC710	35.5	TMD710C
1200	39	TMC712	41	TMD712C
1400	44	TMC714	46	TMD714C
1600	48	TMC716	51	TMD716C
1800	53	TMC718	56	TMD718C
2000	58	TMC720	61	TMD720C
2200	63	TMC722	66	TMD722C

Tables Tradition de dessouvidage

- Plateau inox AISI 304L en épaisseur 15/10^{ème} avec grille d'égouttage inox et bords moulurés à l'avant et sur les côtés
- Ecoulement au centre avec pointe de diamant

- Glissières pour bac GNI/1 fixées au centre sous le plateau (pour bac GN non fourni)
- Modèle simple : grille d'égouttage inox amovible sur toute la largeur



**OPTION ÉTAGÈRE BASSE
PLEINE OU À CLAIES PAGE 41**



mm Hauteur 900	TABLE SIMPLE tout inox		TABLE MIXTE grille inox + plaque poly	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1200 x 700	43	TDS712	47	TDSM712
1400 x 700	45	TDS714	49	TDSM714

Support billot

- Piètement : pour billot bois - Inox AISI 304L - Tubes soudés 35 x 35 mm -

- Butées inox - Vérins ABS (billot bois vendu séparément)



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Piètement pour billot bois	600 x 600 x 800	8.5	TPB06P
Billot bois seul	600 x 600 x 100	27.5	3030BI60601

Plonges standards sans cache-cuve

- Plonge emboutie en inox AISI 304L livrée soudée montée
- Hauteur 900 mm. Largeur 700 mm
- Plateau décaissé et penté avec bord anti ruissellement
- Egouttoir nervuré avec traverses de renfort
- Bords droits tombés de 40 mm. Dossier plat 100 x 20 fermé aux extrémités, arrière ouvert

- Bacs emboutis en inox AISI 304L rayonnés avec fond penté
- Tube surverse inox et bonde 40 x 49 en PVC
- Pieds en tube carré inox 35 x 35 soudé avec bandeau raidisseur à l'avant
- 2 entretoises et 1 traverse médiane en longueur (cette traverse peut à la demande être soudée en arrière du piétement)

- Pieds décalés de 20 mm à l'avant et 80 mm à l'arrière
- Vérins PVC de réglage à filetage non apparent
- Trou robinetterie pré-percé : Ø 31
- Livrée avec bonde et tube surverse








**OPTION ÉTAGÈRE BASSE
PLEINE OU À CLAIES PAGE 41**

>> Avec bac de L 500 x L 500 x P 300 mm



Largeur 700


Désignation	Hauteur 900		PLONGE SANS CACHE-CUVE
	L x l mm		Réf.
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700		PF112D
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700		PF112G
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700		PF216D
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700		PF216G
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700		PF218D
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700		PF218G



**Accessoires
page 48**



Plonges Tradition sur mesure

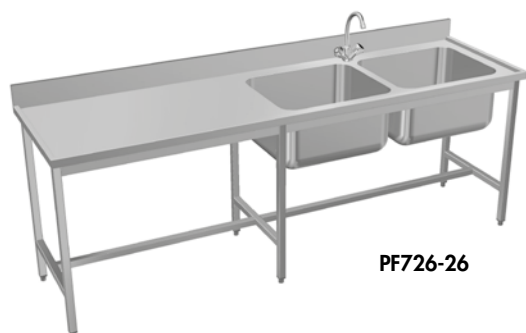

PF726-26



**OPTION ÉTAGÈRE BASSE
PLEINE OU À CLAIES PAGE 41**

- Fabrication en acier inox AISI 304L
- Hauteur 900 mm
- Plateau décaissé en 15/10^{ème} largeur 600 ou 700 mm
- Egouttoir lisse - Nervurage et pente en option (voir page 47)
- Profil anti-ruissellement à l'avant et sur les côtés avec un bord tombé droit de 40 mm
- Dossieret arrière plat 100 x 20 mm, fermé aux extrémités
- Bandeau raidisseur avant de hauteur 80 mm. Cache-bacs en option (voir page 47)
- Piètement soudé en tube carré inox 35 x 35, décalé à l'avant de 25 mm par rapport au plateau, 75 mm à l'arrière

- 6 pieds pour longueur supérieure à 2200 mm
- Traverses basses soudées à 200 mm du sol pour les plonges sans cache-bac
- Vérins PVC à filetage non apparent
- Livrée avec bonde et tube surverse
- Par défaut les plonges sur mesure sont livrées sans perçage robinetterie (possible à la demande sans plus-value)
- Précisez à la commande le côté de l'égouttoir et la position du ou des bacs
- Autres dimensions de plonges ou de bacs : nous consulter

>> Largeur 600 avec bac(s) de L 400 x L 400 x P 300 mm :

Largeur 600

mm Hauteur 900 Longueur	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.
600 à 800	4	PF614-08	
801 à 1000	4	PF614-10	
1001 à 1200	4	PF614-12	PF624-12
1201 à 1400	4	PF614-14	PF624-14
1401 à 1600	4	PF614-16	PF624-16
1601 à 1800	4	PF614-18	PF624-18
1801 à 2000	4	PF614-20	PF624-20
2001 à 2200	4	PF614-22	PF624-22
2201 à 2400	6	PF614-24	PF624-24
2401 à 2600	6	PF614-26	PF624-26
2601 à 2800	6	PF614-28	PF624-28

>> Largeur 700 avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm :

Largeur 700

mm Hauteur 900 Longueur	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.
700 à 800	4	PF715-08	
801 à 1000	4	PF715-10	
1001 à 1200	4	PF715-12	
1201 à 1400	4	PF715-14	PF725-14
1401 à 1600	4	PF715-16	PF725-16
1601 à 1800	4	PF715-18	PF725-18
1801 à 2000	4	PF715-20	PF725-20
2001 à 2200	4	PF715-22	PF725-22
2201 à 2400	6	PF715-24	PF725-24
2401 à 2600	6	PF715-26	PF725-26
2601 à 2800	6	PF715-28	PF725-28

>> Largeur 700 avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm :

Largeur 700

mm Hauteur 900 Longueur	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.
800 à 1000	4	PF716-10	
1001 à 1200	4	PF716-12	
1201 à 1400	4	PF716-14	
1401 à 1600	4	PF716-16	PF726-16
1601 à 1800	4	PF716-18	PF726-18
1801 à 2000	4	PF716-20	PF726-20
2001 à 2200	4	PF716-22	PF726-22
2201 à 2400	6	PF716-24	PF726-24
2401 à 2600	6	PF716-26	PF726-26
2601 à 2800	6	PF716-28	PF726-28

>> Largeur 700 avec bac(s) de L 760 x L 510 x P 365 mm :

Largeur 700

mm Hauteur 900 Longueur	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.
900 à 1000	4	PF717-10	
1001 à 1200	4	PF717-12	
1201 à 1400	4	PF717-14	
1401 à 1600	4	PF717-16	
1601 à 1800	4	PF717-18	
1801 à 2000	4	PF717-20	PF727-20
2001 à 2200	4	PF717-22	PF727-22
2201 à 2400	6	PF717-24	PF727-24
2401 à 2600	6	PF717-26	PF727-26
2601 à 2800	6	PF717-28	PF727-28



Options page 47
Accessoires page 48









Options pour tables Tradition sur mesure

>> Vérins et roulettes

Désignation	
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence	
6 vérins inox (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter X à la fin de la référence	
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	
6 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter RX à la fin de la référence	
4 roulettes polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RP à la fin de la référence	
6 roulettes polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter RP à la fin de la référence	
Options semi-mobile *	2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS - Ajouter SMP à la fin de la référence
	2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox - Ajouter SMX à la fin de la référence
* Pour tables longueur supérieure à 2200 mm (3 roulettes + 3 vérins), multiplier le prix par 1,5	
Pieds en 40x40 mm au lieu de 35x35 mm	

>> Autres options







Désignation		Réf.
	Découpe pour passage poteau pour table centrale	TFOP01
	Découpe spéciale en coin	TFOP02
	Découpe à angle droit dans plateau	TFOP03
	Coin coupé d'angle	TFOP04
	Découpe pour passage poteau en coin avec dossier	TFOP05
	Découpe pour passage poteau avec dossier • Pour table à dossier	TFOP06
	Trou vide-déchets saillant • Avec bourrelet caoutchouc Ø int. 165 mm	TTVDC
	Poli-brillant sur bord avant (le ml)	TFOP07
	Satinage poli-brillant avec liseré de 20 mm sur plateau, sur bord avant et 2 côtés (le ml)	TFOP08
	Polissage vibré (le ml) • Table centrale	TFOP09
	• Table à dossier	TFOP10
	Plus-value pour plan de travail à 2 niveaux (le ml) • Pour dépose balance ou billot • Ajout d'un piétement (au niveau du changement de hauteur du plateau)	TFOP13
Plus-value pour épaisseur du plateau 20/10 ^{ème} au lieu de 15/10 ^{ème} (le ml)		TFOP11
Dossier arrière grande hauteur : 300 mm (plus-value sur table à dossier - le ml)		TFOP12
Fermeture du dossier arrière (hauteur 100 mm)		TFFD
	Dossier latéral intégré chaudronné de 100 x 20 mm (disponible uniquement pour table longueur 2700 mm maxi)	TFDL

Options pour plonges Tradition sur mesure






>> Vérins et roulettes

Désignation	
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence	
6 vérins inox (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter X à la fin de la référence	
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	
6 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter RX à la fin de la référence	
4 roulettes polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RP à la fin de la référence	
6 roulettes polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter RP à la fin de la référence	
Options semi-mobile *	2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS - Ajouter SMP à la fin de la référence
	2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox - Ajouter SMX à la fin de la référence
* Pour plonges longueur supérieure à 2200 mm (3 roulettes + 3 vérins), multiplier le prix par 1,5	

>> Autres options


Désignation		Réf.	
	Nervurage d'un égouttoir (forfait longueur égouttoir de 400 mm) (épaisseur maxi 15/10 ^{ème}) (option pentage fortement conseillée pour éviter tout risque de rétention d'eau)	PFOPT03	
	PLONGE 1 BAC / 1 ÉGOUTTOIR	PFOPT06	
	PLONGE 2 BACS / 1 ÉGOUTTOIR	PFOPT07	
	PLONGE 1 OU 2 BACS / 2 ÉGOUTTOIRS	PFOPT08	
	Habillage des bacs par bandeau inox (cache-cuve)	A l'avant uniquement	PFOPT04
		Les 2 côtés (forfait)	PFOPT05
	Finition poli-brillant sur bord avant (le ml)	PFOPT10	
	Satinage poli-brillant avec liseré de 20 mm sur plateau, sur bord avant et 2 côtés (le ml)	PFOPT11	
	Polissage vibré (le ml)	TFOP10	
	Dossieret latéral chaudronné de 100 x 20 mm intégré au plateau (disponible uniquement pour plonge longueur 2700 mm maxi)	PFOPT12	
	Epaisseur du plateau 20/10 ^{ème} au lieu de 15/10 ^{ème} (le ml)	PFOPT13	
	Dossieret arrière grande hauteur : 300 mm (le ml) (plus-value sur les tables à dossieret)	PFOPT14	
	Zone sèche pour trou vide-déchets (sans TVO - option TTVDC à ajouter si TVO)	PFOPT15	
	Commande fémorale Pour plonges sur mesure avec cache-cuve à partir de longueur 1200 mm - Comprend une façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir	CEAUV	
	Perçage robinetterie (préciser le Ø du perçage désiré à la commande)	OPLP	
	Fermeture du dossieret arrière (hauteur 100 mm)	TFFD	

Accessoires pour tables et plonges standards et sur mesure

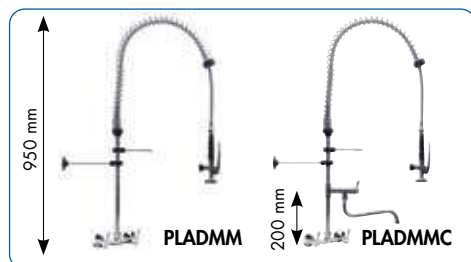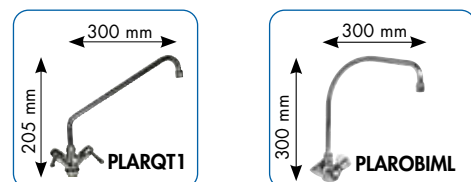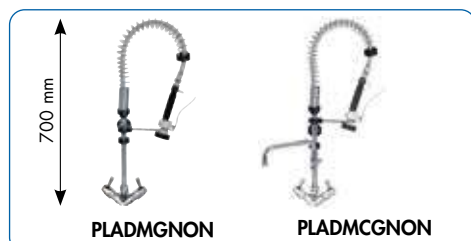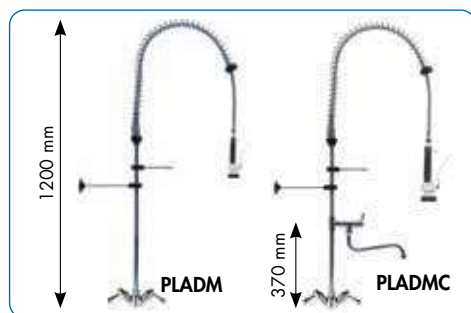 Expédition sous 48h


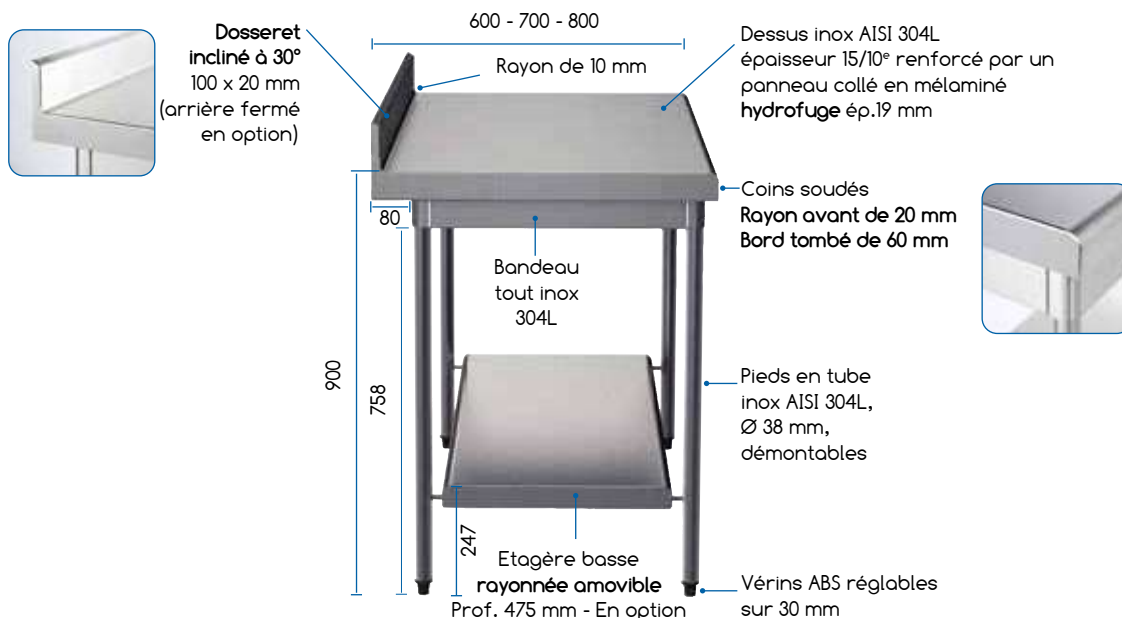
Désignation	Réf.
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :	
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC
Douchette mélangeuses modèle " Mignon " Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage PLADMGNON Avec robinet de pui- sage à bec orientable PLADMCGNON
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML
ROBINETTERIE MURALE :	
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM Avec robinet de pui- sage à bec orientable PLADMMC
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2 Bec orientable par le dessus PLARMQT3
Cache-trou chromé : Pour trou de robinetterie	
	CT50
	Bonde : PVC € Laiton €
Double tube surverse perforé* : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	H 180 mm POPTUB18 POPTUBPL18 H 230 mm POPTUB23 POPTUBPL23 H 280 mm POPTUB28 POPTUBPL28 H 350 mm POPTUB35 POPTUBPL35 H 430 mm POPTUB43 POPTUBPL43
*Bonde laiton nécessaire en cas de commande de PLAVI	
Distributeur mural de produit lessiviel : Pompe à ressort à recharge automatique - Dosage réglable et sécurisé de 5 à 30 cc par pression - Corps en polypropylène - Clapets - Bouton poussoir ABS - Montage mural et maintenance entièrement sans outil	PLSAV
Siphons	PVC PLASIPHPL
	Laiton chromé PLASIPHLA
Vidange au sol sans vanne : Par tube Ø 42,4 mm sans vanne - Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple PLAVISV Double en Y PLAVIDSV
Vidange de cuve avec vanne : Avec vanne(s) 1/4 de tour femelle 40x49 et tube(s) de sortie en inox AISI 304L (distance du sol d'environ 80 mm selon la profondeur de cuve) Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple PLAVI Double en Y PLAVID

➤ Tables à bords rayonnés



La gamme rayonnée répond aux exigences requises par la plupart des bureaux d'études pour les appels d'offres.

- P. 50 Tables démontables sur vérins
- P. 51 Tables démontables sur roulettes polyamide
- P. 52 Etagères basses rayonnées
- P. 53 Tables démontables sur mesure
- P. 54 Tables démontables suspendues
- P. 55 Tables du chef
- P. 56 Meubles du chef
- P. 57 Tables de déboîtage
- P. 58-59 Table inox à niveau variable Ajustable
- P. 60 Table de dressage
- P. 61 Etagères à fixer sur table
- P. 61 Tiroirs et bloc 3 tiroirs
- P. 62-64 Options
- P. 63 Accessoires



Tables démontables sur vérins

- Vérins ABS réglables sur 30 mm
- Charge totale admise : 150 kg (répartis)
- 6 pieds pour la longueur 2400 mm



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600 x 600	20	TAC606	23.6	TACEG606	20.5	TAD606	24.2	TADEG606
1000 x 600	28	TAC610	34.1	TACEG610	28.6	TAD610	34.3	TADEG610
1200 x 600	32.5	TAC612	39.4	TACEG612	32.7	TAD612	39.5	TADEG612
1400 x 600	36	TAC614	44.9	TACEG614	36.7	TAD614	44.7	TADEG614
1500 x 600	38.7	TAC615	47	TACEG615	38.6	TAD615	47.5	TADEG615
1600 x 600	40.7	TAC616	49.7	TACEG616	40.9	TAD616	49.9	TADEG616
1800 x 600	45.3	TAC618	55.5	TACEG618	44.9	TAD618	55.2	TADEG618
2000 x 600	49.4	TAC620	60.7	TACEG620	48.9	TAD620	60.2	TADEG620
2200 x 600	53.5	TAC622	66.3	TACEG622	52.9	TAD622	65.7	TADEG622

Largeur 700



700 x 700	25	TAC707	30	TACEG707	24.6	TAD707	29.7	TADEG707
800 x 700	27.2	TAC708	33	TACEG708	26.9	TAD708	32.7	TADEG708
1000 x 700	31.8	TAC710	38.8	TACEG710	31.4	TAD710	38.5	TADEG710
1200 x 700	36.3	TAC712	44.6	TACEG712	36.1	TAD712	44.4	TADEG712
1400 x 700	41	TAC714	50.6	TACEG714	40.7	TAD714	50.3	TADEG714
1500 x 700	43.6	TAC715	54.1	TACEG715	43	TAD715	53.5	TADEG715
1600 x 700	45.6	TAC716	56.8	TACEG716	45.3	TAD716	56.5	TADEG716
1800 x 700	50	TAC718	62.8	TACEG718	50	TAD718	62.5	TADEG718
2000 x 700	55	TAC720	68.7	TACEG720	54.6	TAD720	68.5	TADEG720
2200 x 700	59.8	TAC722	75.2	TACEG722	59.3	TAD722	74.8	TADEG722
2400 x 700	64	TAC724*	77	TACEG724*	65.4	TAD724*	82	TADEG724*

* 6 pieds

Largeur 800

800 x 800	30	TAC808	38	TACEG808	33	TAD808	39	TADEG808
1000 x 800	36	TAC810	43	TACEG810	37	TAD810	44	TADEG810
1200 x 800	38	TAC812	45	TACEG812	39	TAD812	46	TADEG812
1400 x 800	41	TAC814	50	TACEG814	42	TAD814	51	TADEG814
1500 x 800	42.5	TAC815	52	TACEG815	43	TAD815	53	TADEG815
1600 x 800	44	TAC816	54	TACEG816	45	TAD816	57	TADEG816
1800 x 800	46	TAC818	58	TACEG818	48	TAD818	61	TADEG818
2000 x 800	49	TAC820	62	TACEG820	51	TAD820	64	TADEG820
2200 x 800	52	TAC822	66	TACEG822	54	TAD822	68	TADEG822




Montage rapide et sécurisé sans outil (système breveté)

turn'fix


**NOUVEAU
SYSTÈME**

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

1 Emboîtez



2 Tournez



3 C'est fixé !



Emboîtement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste
Plus de manipulation inutile de la table



Tables démontables sur roulettes chape polyamide

- Roulettes pivotantes Ø 125 mm : 2 à frein, 2 sans frein
- Charge totale admise : 100 kg (répartis)



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600 x 600	21.5	TAC606RP	25	TACEG606RP	21.9	TAD606RP	25.5	TADEG606RP
1000 x 600	29	TAC610RP	35.5	TACEG610RP	30	TAD610RP	35.6	TADEG610RP
1200 x 600	34	TAC612RP	40.7	TACEG612RP	34.1	TAD612RP	40.8	TADEG612RP
1400 x 600	38.3	TAC614RP	46.2	TACEG614RP	38.2	TAD614RP	46	TADEG614RP
1500 x 600	40.1	TAC615RP	48.8	TACEG615RP	40.1	TAD615RP	48.8	TADEG615RP
1600 x 600	42.1	TAC616RP	51	TACEG616RP	42.3	TAD616RP	51.2	TADEG616RP
1800 x 600	46.7	TAC618RP	56.9	TACEG618RP	46.4	TAD618RP	56.5	TADEG618RP
2000 x 600	50.8	TAC620RP	62	TACEG620RP	50.3	TAD620RP	61.5	TADEG620RP
2200 x 600	55	TAC622RP	67.6	TACEG622RP	54.3	TAD622RP	67	TADEG622RP

Largeur 700

 Expédition sous 48h

700 x 700	26.4	TAC707RP	31.4	TACEG707RP	26	TAD707RP	31	TADEG707RP
800 x 700	28.6	TAC708RP	34.4	TACEG708RP	28.3	TAD708RP	34	TADEG708RP
1000 x 700	33.2	TAC710RP	40.1	TACEG710RP	32.9	TAD710RP	39.8	TADEG710RP
1200 x 700	37.8	TAC712RP	45.9	TACEG712RP	37.5	TAD712RP	45.7	TADEG712RP
1400 x 700	42.4	TAC714RP	51.9	TACEG714RP	42.1	TAD714RP	51.6	TADEG714RP
1500 x 700	45	TAC715RP	55.4	TACEG715RP	44.5	TAD715RP	54.8	TADEG715RP
1600 x 700	47	TAC716RP	58	TACEG716RP	46.8	TAD716RP	57.8	TADEG716RP
1800 x 700	50	TAC718RP	64.2	TACEG718RP	51.4	TAD718RP	63.8	TADEG718RP
2000 x 700	56	TAC720RP	70	TACEG720RP	56.1	TAD720RP	69.8	TADEG720RP
2200 x 700	61.2	TAC722RP	76.6	TACEG722RP	60.7	TAD722RP	76.1	TADEG722RP
2400 x 700	65.1	TAC724RP	78	TACEG724RP	65.4	TAD724RP	82.1	TADEG724RP

Largeur 800

800 x 800	33	TAC808RP	39	TACEG808RP	34	TAD808RP	40	TADEG808RP
1000 x 800	37	TAC810RP	44	TACEG810RP	38	TAD810RP	45	TADEG810RP
1200 x 800	39	TAC812RP	46	TACEG812RP	40	TAD812RP	47	TADEG812RP
1400 x 800	42	TAC814RP	51	TACEG814RP	43	TAD814RP	52	TADEG814RP
1500 x 800	43.5	TAC815RP	53	TACEG815RP	44	TAD815RP	54	TADEG815RP
1600 x 800	45	TAC816RP	55	TACEG816RP	46	TAD816RP	58	TADEG816RP
1800 x 800	47	TAC818RP	59	TACEG818RP	49	TAD818RP	62	TADEG818RP
2000 x 800	50	TAC820RP	63	TACEG820RP	52	TAD820RP	65	TADEG820RP
2200 x 800	52	TAC822RP	66	TACEG822RP	54	TAD822RP	68	TADEG822RP



Options et accessoires
pages 62-63



Etagères basses rayonnées (emballées individuellement)

- Système de fixation sans outil par simple enclipsage sur les pieds



Montage sans outil

Emboîtement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste

Plus de manipulation inutile de la table



>> Etagère basse pleine

- Tout inox AISI 304L
- Bords tombés de 60 mm




Pour table longueur mm	LARGEUR 600		LARGEUR 700		LARGEUR 800	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600	4.8	EGAZ606	-	-	-	-
700	-	-	5.2	EGAZ707	-	-
800	-	-	7	EGAZ708	-	EGAZ808
1000	6	EGAZ610	7.5	EGAZ710	8.8	EGAZ810
1200	7	EGAZ612	8	EGAZ712	10	EGAZ812
1400	8	EGAZ614	10	EGAZ714	11.4	EGAZ814
1500	9	EGAZ615	11	EGAZ715	12	EGAZ815
1600	9.6	EGAZ616	11.5	EGAZ716	12.6	EGAZ816
1800	10.8	EGAZ618	12	EGAZ718	13.8	EGAZ818
2000	12	EGAZ620	13	EGAZ720	15	EGAZ820

>> Etagère basse barreudée

- Tout inox AISI 304L
- Tube de 35 x 35 mm



EGC612



EGC712



EGC812

Pour table longueur mm	LARGEUR 600		LARGEUR 700		LARGEUR 800	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600	3.4	EGC606	-	-	-	-
700	-	-	5	EGC707	-	-
800	-	-	7	EGC708	7.1	EGC808
1000	5.2	EGC610	7	EGC710	8.6	EGC810
1200	6	EGC612	8.2	EGC712	10.2	EGC812
1400	6.5	EGC614	9.4	EGC714	11.8	EGC814
1500	7	EGC615	10	EGC715	12.6	EGC815
1600	7.4	EGC616	10.7	EGC716	13.4	EGC816
1800	8	EGC618	12	EGC718	14.9	EGC818
2000	9	EGC620	13.2	EGC720	16.5	EGC820
2200	9.5	EGC622	14.5	EGC722	18.1	EGC822

Tables démontables sur mesure sur vérins

- Vérins ABS réglables sur 30 mm
- Charge totale admise : 150 kg (répartis)

SUR MESURE

Largeur de 600 à 800 mm					
mm Hauteur 900 L x l	Pieds	TABLES CENTRALES Réf.	TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE Réf.	TABLES À DOSSERET Réf.	TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE Réf.
600 à 1000	4	TAC7-10	TACEG7-10	TAD7-10	TADEG7-10
1001 à 1200	4	TAC7-12	TACEG7-12	TAD7-12	TADEG7-12
1201 à 1400	4	TAC7-14	TACEG7-14	TAD7-14	TADEG7-14
1401 à 1600	4	TAC7-16	TACEG7-16	TAD7-16	TADEG7-16
1601 à 1800	4	TAC7-18	TACEG7-18	TAD7-18	TADEG7-18
1801 à 2000	4	TAC7-20	TACEG7-20	TAD7-20	TADEG7-20
2001 à 2200	4	TAC7-22	TACEG7-22	TAD7-22	TADEG7-22
2201 à 2400	6	TAC7-24	TACEG7-24	TAD7-24	TADEG7-24
2401 à 2600	6	TAC7-26	TACEG7-26	TAD7-26	TADEG7-26
2601 à 2800	6	TAC7-28	TACEG7-28	TAD7-28	TADEG7-28

Tables démontables sur mesure sur roulettes chape polyamide

- Roulettes pivotantes Ø 125 mm : 2 à frein, 2 sans frein
- Charge totale admise : 100 kg (répartis)

SUR MESURE

Largeur de 600 à 800 mm					
mm Hauteur 900 L x l	Pieds	TABLES CENTRALES Réf.	TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE Réf.	TABLES À DOSSERET Réf.	TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE Réf.
600 à 1000	4	TAC7-10RP	TACEG7-10RP	TAD7-10RP	TADEG7-10RP
1001 à 1200	4	TAC7-12RP	TACEG7-12RP	TAD7-12RP	TADEG7-12RP
1201 à 1400	4	TAC7-14RP	TACEG7-14RP	TAD7-14RP	TADEG7-14RP
1401 à 1600	4	TAC7-16RP	TACEG7-16RP	TAD7-16RP	TADEG7-16RP
1601 à 1800	4	TAC7-18RP	TACEG7-18RP	TAD7-18RP	TADEG7-18RP
1801 à 2000	4	TAC7-20RP	TACEG7-20RP	TAD7-20RP	TADEG7-20RP
2001 à 2200	4	TAC7-22RP	TACEG7-22RP	TAD7-22RP	TADEG7-22RP
2201 à 2400	6	TAC7-24RP	TACEG7-24RP	TAD7-24RP	TADEG7-24RP
2401 à 2600	6	TAC7-26RP	TACEG7-26RP	TAD7-26RP	TADEG7-26RP
2601 à 2800	6	TAC7-28RP	TACEG7-28RP	TAD7-28RP	TADEG7-28RP



Options et accessoires
pages 62-63-64



Tables démontables suspendues et semi-suspendues

- Dessus : inox AISI 304L épaisseur 15/10^{èmes}, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Bords : rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés
- Dosseret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales
- Fixation murale du plateau par réglette sous dosseret (invisible)

Version semi-suspendue :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piétement avant soudé en retrait



Gain de temps de nettoyage des sols



Options page 62
Accessoires page 63



Largeur 600 mm

L x l mm	TABLES SUSPENDUES		TABLES SEMI-SUSPENDUES	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000 x 600	26	TAS610	27	TASS610
1200 x 600	30	TAS612	31	TASS612
1400 x 600	34	TAS614	35	TASS614
1500 x 600	36	TAS615	37	TASS615
1600 x 600	38	TAS616	39	TASS616
1800 x 600	42	TAS618	43	TASS618
2000 x 600	46	TAS620	47	TASS620

Largeur 700 mm

1000 x 700	30	TAS710	1 046	31	TASS710	1 229
1200 x 700	34	TAS712	1 096	35	TASS712	1 279
1400 x 700	38	TAS714	1 179	39	TASS714	1 349
1500 x 700	40	TAS715	1 236	41	TASS715	1 374
1600 x 700	42	TAS716	1 240	43	TASS716	1 402
1800 x 700	46	TAS718	1 346	47	TASS718	1 503
2000 x 700	50	TAS720	1 380	51	TASS720	1 549

Tables du chef suspendues et semi-suspendues

- Descriptif idem tables démontables suspendues et semi-suspendues,

- + bac de 400 x 400 x 250 mm avec bonde et tube surverse

- Trou pour robinetterie percé à Ø 31 mm
- Siphon PVC fourni



Gain de temps de nettoyage des sols



Largeur 700 mm

L x l mm	TABLES DU CHEF SUSPENDUES				TABLES DU CHEF SEMI-SUSPENDUES			
								
	Kg	CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.		Kg	CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.	
700 x 700	29	BAC DU CHEF : TASH07			30	BAC DU CHEF : TASSH07		
1200 x 700	35	TASH12CD		TASH12CG	46	TASSH12CD		TASSH12CG
1400 x 700	39	TASH14CD		TASH14CG	40	TASSH14CD		TASSH14CG
1500 x 700	41	TASH15CD		TASH15CG	42	TASSH15CD		TASSH15CG
1600 x 700	43	TASH16CD		TASH16CG	44	TASSH16CD		TASSH16CG
1800 x 700	47	TASH18CD		TASH18CG	48	TASSH18CD		TASSH18CG
2000 x 700	51	TASH20CD		TASH20CG	52	TASSH20CD		TASSH20CG

Tables du chef rayonnées standards

- Cuve : inox, soudée, de dimensions 400 x 400 x 250 mm
- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou pour robinetterie Ø 31 (cache-trou en option)



TAH14CG + EGA714

Dossieret incliné à 30° (ht 100 x l. 20 mm fermé aux extrémités) (arrière fermé en option) - Rayon de 10 mm à la base

Dessus inox AISI 304 L ép. 15/10^e renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép. 19 mm

Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm

Bandeau inox

Pieds en tube inox AISI 304L, Ø 38 mm, démontables

Etagère basse rayonnée à clipser sans outil, en option
Bords tombés de 60 mm

Vérins ABS réglables sur 30 mm



Pieds emboîtables sans outil dans les bandeaux inox

Etagère basse rayonnée en 15/10^{èmes} clipsable sans outil

turn'fix

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

 Expédition sous 48h

Hauteur 900		☐ CUIVE À DROITE Réf.	☐ CUIVE À GAUCHE Réf.
L x l mm	Kg		
700 x 700	22	BAC DU CHEF : TAH07	
1200 x 700	36	TAH12CD	TAH12CG
1400 x 700	41	TAH14CD	TAH14CG
1500 x 700	43.5	TAH15CD	TAH15CG
1600 x 700	46	TAH16CD	TAH16CG
1800 x 700	54	TAH18CD	TAH18CG
2000 x 700	60	TAH20CD	TAH20CG

ETAGÈRE BASSE RAYONNÉE en option	
Kg	Réf.
5	EGA707
8	EGA712
9.5	EGA714
10.2	EGA715
11	EGA716
12.5	EGA718
13.5	EGA720

Tables du chef rayonnées sur mesure

- Perçage pour robinet en option (réf. OPLP)

- Tables du chef rayonnées SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES SUR MESURE : voir options TOP16 et TOP17 page 64

- HABILLAGE 3 FACES INOX SUR TABLES DU CHEF RAYONNÉES SUR MESURE : voir options POPT04 et POPT05 page 64

Largeur 600 à 800		TABLE DU CHEF ADOSSÉE 1 CUIVE*	
Hauteur 900			
L x l mm	Pieds	Réf.	
600 à 1000	4	TAH-10C	
1001 à 1200	4	TAH-12C	
1201 à 1400	4	TAH-14C	
1401 à 1600	4	TAH-16C	
1601 à 1800	4	TAH-18C	
1801 à 2000	4	TAH-20C	
2001 à 2200	4	TAH-22C	
2201 à 2400	6	TAH-24C	
2401 à 2600	6	TAH-26C	
2601 à 2800	6	TAH-28C	

SUR MESURE

* Cuve de 400 x 400 x 250 mm à droite ou à gauche, à préciser à la commande

En option : ETAGÈRE BASSE SUR MESURE RAYONNÉE	
Réf.	
EGA7-10	
EGA7-12	
EGA7-14	
EGA7-16	
EGA7-18	
EGA7-20	
EGA7-22	
EGA7-24	
EGA7-26	
EGA7-28	

** Prix valable uniquement si vendue avec TAH



Options pages 62-64
Accessoires page 63



Meubles du chef standards à bords rayonnés



MH214CD + PLAROBIML (robinet p. 63)

- Tout inox AISI 304L
- Meuble avec arrière parietal (ouvert sur 2/3) pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées - Serrure - Sans étagère
- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10^{èmes} renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm - Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm

- Dossieret incliné à 30° (ht 100 x 20 mm) fermé aux extrémités
- Cuve : inox, soudée, dimensions (L x l x P) : 400 x 400 x 250 mm
- Livré avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou robinetterie Ø 31 mm percé (cache-trou en option)
- Pieds composite noir ht 155 mm réglables sur +70 mm

L x l x H mm	NON DOUBLÉ		AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES	
	 CUE À DROITE Kg Réf.	 CUE À GAUCHE Kg Réf.	 CUE À DROITE Kg Réf.	 CUE À GAUCHE Kg Réf.
1200 x 700 x 900	48 MH212CD	MH212CG	59 MH312CD	MH312CG
1400 x 700 x 900	54 MH214CD	MH214CG	66 MH314CD	MH314CG
1500 x 700 x 900	57 MH215CD	MH215CG	69.5 MH315CD	MH315CG
1600 x 700 x 900	60 MH216CD	MH216CG	73 MH316CD	MH316CG
1800 x 700 x 900	66 MH218CD	MH218CG	81 MH318CD	MH318CG
2000 x 700 x 900	72 MH220CD	MH220CG	89 MH320CD	MH320CG

Meubles du chef sur mesure à bords rayonnés



MH2-14CD + PLAROBIML (robinet p. 63)

SUR MESURE

Hauteur 900 Largeur 700 Longueur mm	NON DOUBLÉ Réf.	AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES Réf.
... à 1000	MH2-10C	MH3-10C
1001 à 1200	MH2-12C	MH3-12C
1201 à 1400	MH2-14C	MH3-14C
1401 à 1600	MH2-16C	MH3-16C
1601 à 1800	MH2-18C	MH3-18C
1801 à 2000	MH2-20C	MH3-20C
2001 à 2200	MH2-22C	MH3-22C

Cuve à droite ou à gauche, à préciser à la commande

Options pour meubles du chef



MH214CD + POPT16

Désignation	Réf.
4 pieds inox hauteur 155 mm - Ajouter X à la fin de la référence	.../X
4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX
Plus-value pour aménagement intérieur (étagère basse + cloison) pour meuble plonge	POPT16



Autres options pages 62-64
Accessoires page 63



Tables de déboîtement standards sur pieds

- Dessus : inox 304L épaisseur 15/10° renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm
- Piètement : tube inox Ø 38 - sur vérins réglables sur 30 mm - reliés par 4 bandeaux inox
- Bords : rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés

- Dossieret arrière fermé aux extrémités : 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base (arrière fermé en option)
- Bac embouti : pouvant recevoir 2, 3 ou 4 bacs gastros 1/1, de profondeur 215 mm - Evacuation dans l'angle du bac (à l'avant côté plan de travail)

- Avec plan de travail à droite ou à gauche pouvant recevoir un ouvre-boîtes (déport 200 mm)
- Perçage Ø 31 mm pour robinet (cache-trou en option)



TAB2CD



Spécialement conçues pour recevoir des bacs gastros perforés destinés à l'égouttage des conserves
 Pieds décalés pour fixation ouvre-boîtes



Options page 62
 Accessoires page 63

Cuve L x l x H mm	Pour recevoir :	Hauteur 900 L x l mm	Kg	☐ CUVE À DROITE Réf.	☐ CUVE À GAUCHE Réf.
630 x 510 x 215	2 bacs GN 1/1	1200 x 700	39	TAB2CD	TAB2CG
960 x 510 x 215	3 bacs GN 1/1	1500 x 700	47	TAB3CD	TAB3CG
1290 x 510 x 215	4 bacs GN 1/1	1800 x 700	56	TAB4CD	TAB4CG

ETAGÈRE BASSE RAYONNÉE en option	
Kg	Réf.
7	EGA710
8	EGA712
11	EGA716

Tables de déboîtement suspendues et semi-suspendues standards

Descriptif idem tables de déboîtement sur pieds sauf :

Version suspendue :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales

- Fixation murale du plateau par réglette sous dossieret (invisible pour l'utilisateur)

Version semi-suspendue :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piètement avant soudé en retrait

- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière

- Fixation des consoles au mur par réglette sous dossieret



Pour recevoir : L x l mm		Tables de déboîtage SUSPENDUES		Tables de déboîtage SEMI-SUSPENDUES			
		 CUVE À DROITE Réf.	 CUVE À GAUCHE Réf.	 CUVE À DROITE Réf.	 CUVE À GAUCHE Réf.		
		Kg			Kg		
2 bacs GN 1/1	1200 x 700	37	TASB2CD	TASB2CG	38	TASSB2CD	TASSB2CG
3 bacs GN 1/1	1500 x 700	45	TASB3CD	TASB3CG	46	TASSB3CD	TASSB3CG
4 bacs GN 1/1	1800 x 700	54	TASB4CD	TASB4CG	55	TASSB4CD	TASSB4CG

Tables de déboîtement sur mesure

- Sur 4 pieds (6 pieds au-delà de 2200 mm de long)
- Perçage pour robinet en option (réf. OPLP) à préciser à la commande

- Tables de déboîtement SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES SUR MESURE : voir options TOP16 et TOP17 page 64

- HABILLAGE 3 FACES INOX SUR TABLES DE DÉBOÎTAGE SUR MESURE : voir options POPT04 et POPT05 page 64

Largeur 700

* Position de la cuve à préciser à la commande

SUR MESURE

Hauteur 900		Dimensions cuve* : 630 x 510 x ht 215 mm		Dimensions cuve* : 960 x 510 x ht 215 mm		Dimensions cuve* : 1290 x 510 x ht 215 mm	
		POUR RECEVOIR 2 BACS GN 1/1		POUR RECEVOIR 3 BACS GN 1/1		POUR RECEVOIR 4 BACS GN 1/1	
Longueur mm	Pieds	Réf.		Réf.		Réf.	
1000 à 1200	4	TAB2-12					
1201 à 1400	4	TAB2-14					
1401 à 1600	4	TAB2-16		TAB3-16			
1601 à 1800	4	TAB2-18		TAB3-18			
1801 à 2000	4	TAB2-20		TAB3-20		TAB4-20	
2001 à 2200	4	TAB2-22		TAB3-22		TAB4-22	
2201 à 2400	6	TAB2-24		TAB3-24		TAB4-24	
2401 à 2600	6	TAB2-26		TAB3-26		TAB4-26	

En option : ETAGÈRE BASSE SUR MESURE RAYONNÉE	
Réf.	
EGA7-12	
EGA7-14	
EGA7-16	
EGA7-18	
EGA7-20	
EGA7-22	
EGA7-24	
EGA7-26	

Tables inox à niveau variable



AJUS'TABLE®

LA HAUTEUR DU BIEN-ÊTRE



- > S'adapte à la taille des utilisateurs
- > Evite les TMS (troubles musculo-squelettiques)
- > Réduit la pénibilité au travail
- > Permet l'accueil des PMR (personnes à mobilité réduite)
- > Gestion de la montée et la descente par bouton poussoir électrique



Boutons poussoirs électriques : une simple pression suffit pour changer la hauteur, aucun effort à faire !



1100 mm max.



Petits, grands, personnes à mobilité réduite, Ajus'table permet de s'adapter à tous et de travailler à la bonne hauteur sans douleur grâce à son système de réglage électrique.

- Table tout inox AISI 304L
- Dessus épaisseur 15/10°, renforcé par collage d'un panneau mélaminé hydrofuge de 19 mm
- Dessus rayonné : rayon de 20 mm avant et arrière, bords tombés de 60 mm
- Piètement en tubes inox AISI 304L de 40 x 40 soudés
- Niveau variable par vérins avec tige acier inoxydable

- Plage de hauteur réglable de 700 mm à 1100 mm pour les modèles sur vérins - de 825 à 1225 mm pour les modèles sur roulettes
- Gestion de la montée et de la descente par bouton poussoir électrique sur le bandeau
- Se branche sur le secteur (mono 230V 50 ou 60 Hz)
- Charge utile : 200 kg

- Système étanche
- Fiabilité et robustesse éprouvées (10 000 cycles)
- Option anti-écrasement pour gamme PMR
- Garantie 1 an
- Sur vérins ou sur roulettes



Tout employeur éligible à l'Agefiph ayant embauché une personne handicapée peut bénéficier d'une aide financière pour permettre l'adaptation du poste de travail. Le montant est déterminé en fonction de la nature et du contenu du projet. Nos équipements THV option PMR peuvent être éligibles à cette aide, n'hésitez pas à monter un dossier auprès de l'Agefiph (renseignement sur demande).

THV SPÉCIAL BOULANGERIE
AVEC DESSUS BOIS
NOUS CONSULTER



PRIX NOUVEAUTÉ EUROPÉEN 2018



Tables inox à niveau variable

POUR LES VERSIONS PMR UNIQUEMENT :

- Un capteur sensible positionné sous le plateau de la table en partie avant

déclenche l'arrêt du mouvement de descente et une remontée de la table d'une distance de 10 mm en cas de

détection d'obstacle.

>> Tables Ajustable



THVD16



THVP16

Sans option PMR				
L x l mm	CENTRALES		À DOSSERET	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1200 x 700	66	THV12	67	THVD12
1400 x 700	70	THV14	71	THVD14
1500 x 700	72	THV15	73	THVD15
1600 x 700	74	THV16	75	THVD16
1800 x 700	78	THV18	79	THVD18
2000 x 700	82	THV20	83	THVD20

Avec option PMR			
CENTRALES		À DOSSERET	
Kg	Réf.	Kg	Réf.
66	THVP12	67	THVDP12
70	THVP14	71	THVDP14
72	THVP15	73	THVDP15
74	THVP16	75	THVDP16
78	THVP18	79	THVDP18
82	THVP20	83	THVDP20

>> Tables Ajustable du chef



THVH16G
THVHP16G

- Avec cuve tout inox AISI 304L de 400 x 400 x 250 mm

- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon

Sans option PMR			
L x l mm	Kg	CUVE À DROITE	CUVE À GAUCHE
		Réf.	Réf.
1600 x 700	76	THVH16D	THVH16G
1800 x 700	80	THVH18D	THVH18G
2000 x 700	84	THVH20D	THVH20G

Avec option PMR	
CUVE À DROITE	CUVE À GAUCHE
Réf.	Réf.
THVHP16D	THVHP16G
THVHP18D	THVHP18G
THVHP20D	THVHP20G

>> Options tables Ajustable

L'ajout de roulettes modifie l'amplitude de la table de 825 mm mini à 1225 mm maxi (au lieu de 700 à 1000 mm pour les modèles sur vérins)

Désignation
4 roulettes chape inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence
4 roulettes chape polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RP à la fin de la référence

Tables Ajustable à commande vocale **NOUS CONSULTER**

- Technologie SNIPS : Pas besoin de connexion internet pour comprendre les commandes.
- Programme d'Intelligence Artificielle : multitude de synonymes de la commande souhaitée.
- Le programme analyse la phrase pour en détecter le sens.
- En standard, lorsque la commande est

reconnue, cela déclenche un temps de fonctionnement correspondant à une montée ou une descente de 10 cm.

Les Plus :

- > En arrivant les mains pleines, je lui dis de se mettre au bon niveau
- > Tout en continuant de travailler, je lui dis de se mettre à la bonne hauteur

JE M'EVITE AINSI :

- de perdre du temps
- de toucher les boutons de commande avec des mains pleines ou mouillées
- d'avoir mal au dos ne disposant pas d'une bonne position de travail
- > Très pratique pour les personnes à mobilité réduite et les déficients visuels

Table de dressage

• Dessus : inox AISI 304L, renforcé par un panneau collé en mélaminé épaisseur 19 mm, avec profilés latéraux spéciaux pour coulisse

• 1 grille inox GN2/1 coulissant sur 2 patins en polyéthylène

• Piètement soudé en tube inox AISI 304L, 35 x 35 mm, et 35 x 20 mm sur 4 roulettes polyamide pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein



L x l x H mm	Kg	Réf.
1800 x 750 x 900	57	TGR718



Hygiène, solidité et ergonomie sont les principaux atouts de cette table, conçue spécialement pour dresser en série les hors-d'œuvre, salades et pâtisseries.

Montée sur roulettes, cette table astucieuse trouve sa place dans toutes les cuisines. Elle est équipée d'une grille coulissante où l'on pose les bacs gastros contenant les composants, et que l'on glisse au-dessus des assiettes, au fur et à mesure du dressage.

Résultat : moins de manipulations, des conditions de travail ergonomiques = un gain de temps appréciable !



Etagères à fixer sur table

- Etagère : inox AISI 304L
- Piétement : tube inox Ø 38 mm

- A fixer sur table (perçage à prévoir, gabarit + visserie fournis)

- 1^{er} niveau : à 400 mm du plan de travail
- 2^e niveau : à 600 mm du plan de travail



EGSCOR

Pour table longueur mm	Dim. étagère L x l mm	1 NIVEAU (hauteur 400 mm)		2 NIVEAUX (hauteur 600 mm)	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000	960 x 300	5.5	EGS110	11.7	EGS210
1200	1160 x 300	6.5	EGS112	13.3	EGS212
1400	1360 x 300	7.5	EGS114	14.9	EGS214
1500	1460 x 300	7.5	EGS115	16	EGS215
1600	1560 x 300	8	EGS116	16.6	EGS216
1800	1760 x 300	9.5	EGS118	19	EGS218
2000	1960 x 300	11	EGS120	22	EGS220

OPTION : Cornières inox

Réf.

Lot de 4 cornières avec goujon, pour fixation d'étagère EGS sur le côté latéral d'un dessus (pour fixation sur élément existant par exemple)

EGSCOR

SUR MESURE :
 autre longueur, +15 % sur le prix de la longueur standard inférieure (max. 2200)

1 ou 2 niveaux d'étagères
 Esthétique du pied rond, adapté aux tables démontables
 Gain de place : permet de libérer toute la surface du plan de travail, peut servir de passe-plats sur une table centrale.

Tiroirs pour tables démontables

- Sur glissières télescopiques inox simple extension

- S'adaptent sur les tables démontables à bords droits ou à bords rayonnés

- Charge maxi par tiroir : 5 kg en utilisation
- Fixation sur la table par vis



TTIRG10B

Tiroirs renforcés
 Glissières tout inox

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Tiroir pour table largeur 600 + 1 bac inox GN2/3 hauteur 100 mm	370 x 467 x 127	6	TTIRG06
Tiroir pour table largeur 700 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 567 x 127	8	TTIRG10B
Tiroir pour table largeur 800 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 667 x 127	8.5	TTIRG08

Bloc 3 tiroirs GN 1/1 suspendu (seul)

- Pour tables démontables de profondeur 700 uniquement et longueur supérieure à 1000 mm

- Poignées intégrées
- Sur glissières inox simple extension

- Fourni avec 3 bacs gastros GN1/1 profondeur 100 mm, en polycarbonate



TAD712 (à commander en page 50) + 1 TTIR3G10B

pour tables profondeur 700

L x l x H mm	Kg	Réf.
420 x 583 x 556	24	TTIR3G10B

i La pose d'une étagère basse sous la table n'est pas compatible avec le bloc 3 tiroirs TTIR3G10B

Options pour tables standards et sur mesure

Désignation		Réf.
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X
6 vérins inox (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter X à la fin de la référence		.../X
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX
6 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX
4 roulettes chape polyamide dont 2 à frein - Ajouter RP à la fin de la référence		.../RP
6 roulettes polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter RP à la fin de la réf.		.../RP
Options semi-mobile *	2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS Ajouter SMP à la fin de la référence	.../SMP
* Pour tables longueur supérieure à 2200 mm (3 roulettes + 3 vérins), multiplier le prix par 1,5	2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX
Fermeture du dossier arrière (forfait)		TFD
Traverses basses latérales et longitudinale (en U ou en H : à préciser à la commande)		TRAV
Soudure des 4 pieds sur les bandeaux		SPSOUD
Pieds de hauteur spéciale pour table standard . Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaitée du matériel à la commande.		SPHT
Habillage 3 faces inox (cache cuve) pour tables standards 4 pieds		TOP14
Habillage 3 faces inox sur tables suspendues et semi-suspendues standards		TOP15



TOP15



TOP15





Options spéciales pour tables avec bac

Désignation	Réf.	Réf.
	Bonde :	PVC Laiton chromé
Bonde + tube surverse double à crépine : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	Hauteur 180 mm	POPTUB18 POPTUBPL18
	Hauteur 230 mm	POPTUB23 POPTUBPL23
	Hauteur 280 mm	POPTUB28 POPTUBPL28
	Hauteur 350 mm	POPTUB35 POPTUBPL35
	Hauteur 430 mm	POPTUB43 POPTUBPL43
Commande fémorale : façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir (option valable uniquement pour table du chef avec option cache-cuve)	CEAUV	



CEAUV

Accessoires pour tables standards et sur mesure




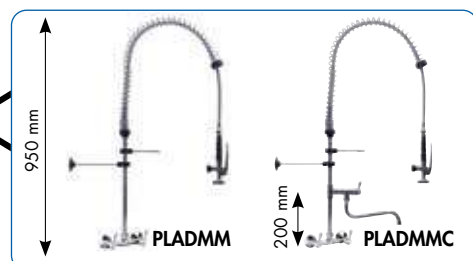
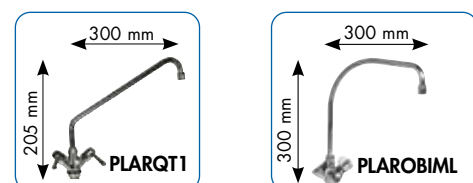
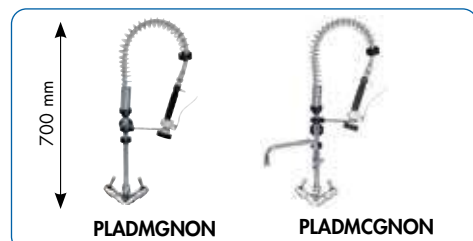
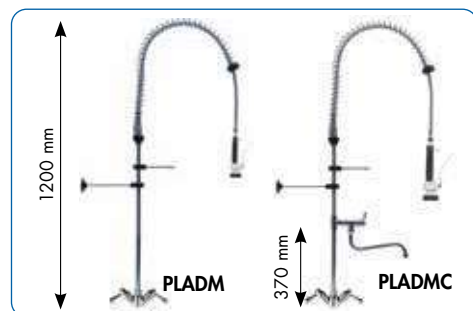

 Expédition sous 48h


Désignation	Réf.
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :	
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC
Douchette mélangeuses modèle "Mignon" Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage PLADMGNON Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCNONG
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML
ROBINETTERIE MURALE :	
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2 Bec orientable par le dessus PLARMQT3
Siphons	PVC PLASIPHPL Laiton chromé PLASIPHLA
Dosseret latéral rapporté : Pour tables largeur 600 Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Dosseret à droite TTDR610AD Dosseret à gauche TTDR610AG
Dosseret latéral rapporté : Pour tables largeur 700 Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Dosseret à droite TTDR710AD Dosseret à gauche TTDR710AG
Butées arrière : 2 butées arrières en tube inox AISI 304L de section 25x25 soudées sur l'arrière des tables à dossier - Protection murale par 2 embouts en ABS noir - Espace de 35 mm entre dossier et mur pour faciliter le nettoyage	TTBA2
Butées angulaires : Lot de 4 butées angulaires caoutchouc fixées sur coins de table centrale Pour les tables à dossier, prévoir impérativement en plus l'option TFD	TTCP4
Fermeture du dossier arrière	TFD
Raclette/bavette caoutchouc fixée sur table pour vider les assiettes (poubelles en dessous)	OPBAV


Options pour tables rayonnées sur mesure



Tous les prix des options ci-dessous sont à ajouter au prix des tables sur mesure de la page 53
 (NON VALABLES SUR LES TABLES STANDARDS)

Désignation		Réf.
	Découpe pour passage poteau	TOP01
	Découpe spéciale en coin	TOP02
	Découpe à angle droit dans plateau	TOP03
	Coin coupé d'angle	TOP04
	Découpe pour passage poteau en coin avec dossier	TOP05
	Découpe pour passage poteau avec dossier • Pour table à dossier	TOP06
	Dossier latéral chaudronné intégré au plateau Possibilité de rajouter 2 dossiers latéraux chaudronnés jusqu'à 2700 mm. Attention, 1 seul dossier latéral chaudronné de 2701 à 2800 mm max.	TDL
	Finition poli-brillant sur bord avant (le ml)	TOP07
	Finition poli-brillant avec liseré de 20 mm sur plateau, sur bord avant (le ml)	TOP08
	Finition polissage vibré (le ml)	• Table centrale TOP09
		• Table à dossier TOP10
	Trou vide-déchets saillant	• Avec bourrelet caoutchouc Ø int. 165 mm TTVDC
		• Bourrelet caoutchouc seul (pour perçage Ø 201 mm) 4060VD03
	Epaisseur du plateau 20/10 ^{ème} au lieu de 15/10 ^{ème} (le ml)	TOP11
	Dossier arrière grande hauteur 300 mm (le ml)	TOP12
	Plus-value pour plan de travail à 2 niveaux • Pour dépose balance ou billot • Ajout d'un piétement (au niveau du changement de hauteur du plateau)	TOP13
	Plus-value pour 2 consoles suspendues sur table sur mesure (3 consoles au-delà de 2200 mm - Plus-value à ajouter au prix d'une table sur 4 vérins ABS) - Prix x1,5 pour tables supérieures à 2200 mm	TOP16
	Plus-value pour 2 consoles semi-suspendues sur table sur mesure (3 consoles au-delà de 2200 mm - Plus-value à ajouter au prix d'une table sur 4 vérins ABS) - Prix x1,5 pour tables supérieures à 2200 mm	TOP17
Habillage par bandeau inox pour table sur mesure (sur pieds ou suspendue)	• A l'avant uniquement (le ml) • Les 2 côtés (forfait)	POPT04
		POPT05
	Perçage robinetterie (préciser le Ø du perçage désiré à la commande)	OPLP

➤ Plonges et meubles plonges à bords rayonnés



La gamme rayonnée répond aux exigences requises par la plupart des bureaux d'études pour les appels d'offres.

P. 67	Plonges standards
P. 68	Plonges sur mesure
P. 69	Plonges suspendues
P. 70	Meubles Plonges
P. 71	Plonges spécial lave-vaisselle
P. 72-73	Plonges à batterie
P. 74-76	Options
P. 75	Accessoires

Plonges rayonnées


- Tout inox AISI 304L
- Dessus inox AISI 304L avec bords anti-ruissellement

- Egouttoir : cannelé
- Livraison avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique

- Trou robinetterie (sans cache-trou) Ø 31 mm



Cache-cuve monté, pieds démontés
(sans cache-cuve : livraison démontée)
Étagères basses rayonnées en 15/10°

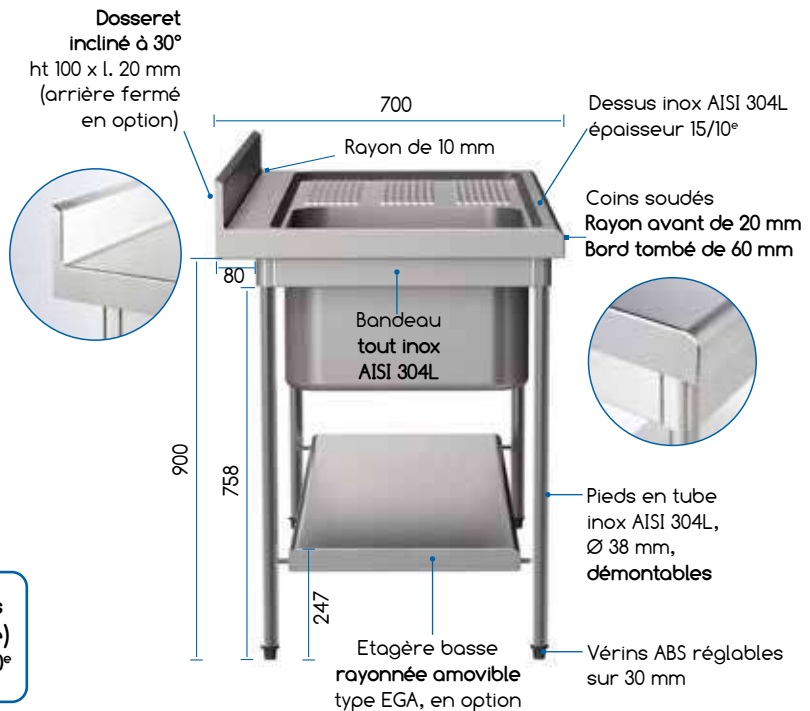


Montage rapide et sécurisé sans outil (système breveté)

turn'fix


**NOUVEAU
SYSTÈME**

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

1 Emboítez



2 Tournez




3 C'est fixé !



Emboîtement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste
Plus de manipulation inutile de la table



Options pages 74-76
Accessoires page 75

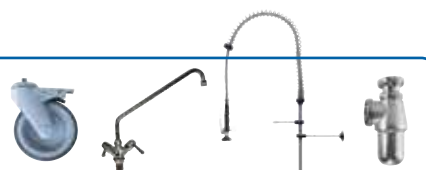

Plonges standards largeur 700

• Sur vérins ABS

 **CACHE-CUVE MONTÉ, PIEDS DÉMONTÉS**

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm - Spécial cuisine



Largeur 700

 **Expédition sous 48h**

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE livrée démontée		PLONGE AVEC CACHE-CUVE livrée montée*		Etagère pleine en option livrée avec plonge	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac	700 x 700	26	PA107	28	PAP107	5	EGA707
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	32	PA112D	35	PAP112D	8	EGA712
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	32	PA112G	35	PAP112G	8	EGA712
 2 bacs	1200 x 700	36	PA212	39	PAP212	8	EGA712
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	40	PA216D	45	PAP216D	11.5	EGA716
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	40	PA216G	45	PAP216G	11.5	EGA716
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	44	PA218D	50	PAP218D	12.5	EGA718
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	44	PA218G	50	PAP218G	12.5	EGA718
 2 bacs + 2 égouttoirs	2100 x 700	64	PA221	71	PAP221	14	EGA721

* Cache-cuve monté, pieds démontés

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700

 **Expédition sous 48h**

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE livrée démontée		PLONGE AVEC CACHE-CUVE livrée montée*		Etagère pleine en option livrée avec plonge	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac	800 x 700	27	PA108	29	PAP108	5.5	EGA708
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	34	PA114D	37	PAP114D	9.5	EGA714
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	34	PA114G	37	PAP114G	9.5	EGA714
 2 bacs	1400 x 700	38	PA214	41	PAP214	9.5	EGA714
 1 bac + égouttoir à droite	1500 x 700	40	PA115D	45	PAP115D	10.5	EGA715
 1 bac + égouttoir à gauche	1500 x 700	40	PA115G	45	PAP115G	10.5	EGA715
 2 bacs	1500 x 700	42	PA215	47	PAP215	10.5	EGA715
 2 bacs + égouttoir à droite	1900 x 700	46	PA219D	52	PAP219D	13	EGA719
 2 bacs + égouttoir à gauche	1900 x 700	46	PA219G	52	PAP219G	13	EGA719
 2 bacs + 2 égouttoirs étagère incluse, 6 pieds	2400 x 700	68	PA224	74	PAP224	-	-



Options page 74
Accessoires page 75



Plonges sans cache-cuve sur mesure

- Inox 304L - Dessus épaisseur 15/10° avec bords anti-ruissellement
- Egouttoir lisse - Nervurage et pente en option (voir page 76)
- Cache-bac en option (voir page 76)
- Dossieret incliné à 30° de 100 x 20 (fermé aux 2 extrémités - fermeture de l'arrière en option)

- Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm
- Pieds rond Ø 38 mm - sur vérins ABS - 6 pieds à partir de lg : 2200 mm
- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Préciser à la commande le côté de l'égouttoir et la position du ou des bacs



Par défaut les plonges sur mesure sont livrées sans perçage (possible à la demande sans plus-value, réf. OPLP)

>> Largeur 700 avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm



P715-14 avec option nervurage

SUR MESURE

Largeur 700

mm Hauteur 900 Longueur :	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.	Etagère pleine en option livrée avec plonge Réf.
700 à 1000	4	P715-10		EGA7-10
1001 à 1200	4	P715-12		EGA7-12
1201 à 1400	4	P715-14	P725-14	EGA7-14
1401 à 1600	4	P715-16	P725-16	EGA7-16
1601 à 1800	4	P715-18	P725-18	EGA7-18
1801 à 2000	4	P715-20	P725-20	EGA7-20
2001 à 2200	4	P715-22	P725-22	EGA7-22
2201 à 2400	6	P715-24	P725-24	EGA7-24
2401 à 2600	6	P715-26	P725-26	EGA7-26
2601 à 2800	6	P715-28	P725-28	EGA7-28

>> Largeur 700 avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm



P716-14 avec option nervurage

SUR MESURE

Largeur 700

mm Hauteur 900 Longueur :	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.	Etagère pleine en option livrée avec plonge Réf.
800 à 1000	4	P716-10		EGA7-10
1001 à 1200	4	P716-12		EGA7-12
1201 à 1400	4	P716-14		EGA7-14
1401 à 1600	4	P716-16	P726-16	EGA7-16
1601 à 1800	4	P716-18	P726-18	EGA7-18
1801 à 2000	4	P716-20	P726-20	EGA7-20
2001 à 2200	4	P716-22	P726-22	EGA7-22
2201 à 2400	6	P716-24	P726-24	EGA7-24
2401 à 2600	6	P716-26	P726-26	EGA7-26
2601 à 2800	6	P716-28	P726-28	EGA7-28

>> Largeur 700 avec bac(s) de L 760 x L 510 x P 380 mm



P717-14 avec option nervurage

SUR MESURE

Largeur 700

mm Hauteur 900 Longueur :	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.	Etagère pleine en option livrée avec plonge Réf.
900 à 1000	4	P717-10		EGA7-10
1001 à 1200	4	P717-12		EGA7-12
1201 à 1400	4	P717-14		EGA7-14
1401 à 1600	4	P717-16		EGA7-16
1601 à 1800	4	P717-18		EGA7-18
1801 à 2000	4	P717-20	P727-20	EGA7-20
2001 à 2200	4	P717-22	P727-22	EGA7-22
2201 à 2400	6	P717-24	P727-24	EGA7-24
2401 à 2600	6	P717-26	P727-26	EGA7-26
2601 à 2800	6	P717-28	P727-28	EGA7-28



Options pages 74-76 / Accessoires page 75

Plonges standards suspendues et semi-suspendues

Version suspendue (idem plonges sur pieds) :

- Dessus inox 304L épaisseur 15/10°
- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales
- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière
- Trou de robinetterie Ø 31 (cache-trou en option)

Version semi-suspendue :

- 2 consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piétement avant soudé en retrait jusqu'à 2200 mm (3 consoles au-delà)
- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales



Gain de temps de nettoyage des sols



SUR MESURE : VOIR PAGES 68 ET 76

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm



Désignation	L x l mm	PLONGES SUSPENDUES		PLONGES SEMI-SUSPENDUES	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac	700 x 700	21	PAS107	22	PASS107
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	36	PAS112D	37	PASS112D
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	36	PAS112G	37	PASS112G
 2 bacs	1200 x 700	36	PAS212	37	PASS212
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	48	PAS216D	49	PASS216D
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	48	PAS216G	49	PASS216G
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	54	PAS218D	55	PASS218D
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	54	PAS218G	55	PASS218G
 2 bacs + 2 égouttoirs	2100 x 700	53	PAS221	54	PASS221

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Désignation	L x l mm	PLONGES SUSPENDUES		PLONGES SEMI-SUSPENDUES	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac	800 x 700	24	PAS108	25	PASS108
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	39	PAS114D	40	PASS114D
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	39	PAS114G	40	PASS114G
 2 bacs	1400 x 700	39	PAS214	40	PASS214
 1 bac + égouttoir à droite	1500 x 700	45	PAS115D	46	PASS115D
 1 bac + égouttoir à gauche	1500 x 700	45	PAS115G	46	PASS115G
 2 bacs	1500 x 700	45	PAS215	46	PASS215
 2 bacs + égouttoir à droite	1900 x 700	57	PAS219D	58	PASS219D
 2 bacs + égouttoir à gauche	1900 x 700	57	PAS219G	58	PASS219G
 2 bacs + 2 égouttoirs (3 consoles)	2400 x 700	65	PAS224	68	PASS224




Options pages 74-76 / Accessoires page 75

Meubles plonges

- Egouttoir : cannelé avec bords anti-ruissellement
- Arrière partiel (ouvert au 2/3) pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées - Serrure (4 portes pour longueur 2400 mm)
- Livrés avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou de robinetterie Ø 31 (cache-trou en option p. 75)
- Sans étagère intérieure
- Sur pieds ABS

ERGONOMIE : Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé) - EXCLUSIVITÉ SOFINOR

SÉCURITÉ : Finition en plis écrasés

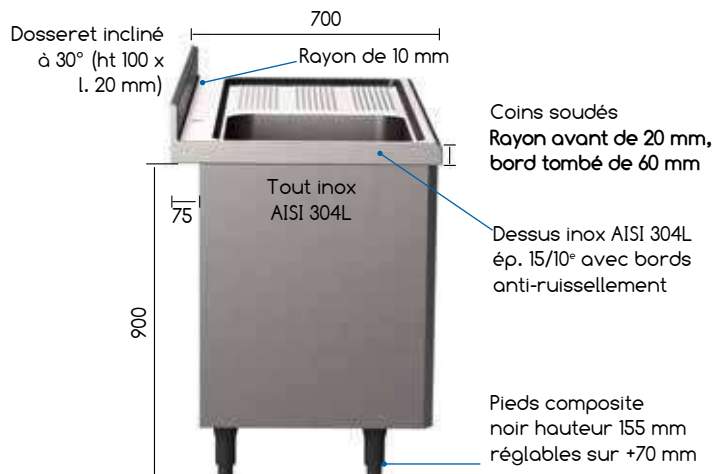

MPA112G



MPA214



MPA216G



MPA224
(4 portes coulissantes et 2 caissons)

**SUR MESURE :
NOUS CONSULTER**

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700		Hauteur 900		NON DOUBLÉ		AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES
Désignation		L x l mm	Kg	Réf.	Réf.	Réf.
	1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	45	MPA112D		MPA3112D
	1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	45	MPA112G		MPA3112G
	2 bacs	1200 x 700	45	MPA212		MPA3212
	2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	61	MPA216D		MPA3216D
	2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	61	MPA216G		MPA3216G
	2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	68	MPA218D		MPA3218D
	2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	68	MPA218G		MPA3218G
	2 bacs + 2 égouttoirs	2100 x 700	90	MPA221		MPA3221

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700		Hauteur 900		NON DOUBLÉ		AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES
Désignation		L x l mm	Kg	Réf.	Réf.	Réf.
	1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	53	MPA114D		MPA3114D
	1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	53	MPA114G		MPA3114G
	2 bacs	1400 x 700	53	MPA214		MPA3214
	1 bac + égouttoir à droite	1500 x 700	57	MPA115D		MPA3115D
	1 bac + égouttoir à gauche	1500 x 700	57	MPA115G		MPA3115G
	2 bacs	1500 x 700	57	MPA215		MPA3215
	2 bacs + égouttoir à droite	1900 x 700	84	MPA219D		MPA3219D
	2 bacs + égouttoir à gauche	1900 x 700	84	MPA219G		MPA3219G
	2 bacs + 2 égouttoirs*	2400 x 700	107	MPA224		MPA3224

* Meuble avec 4 portes coulissantes et 2 caissons)



Options pages 74-76 / Accessoires page 75

Plonges spécial lave-vaisselle




- Pour lave-vaisselle (600x600x840mm)
- Dessus inox AISI 304L avec bords anti-ruissellement rayonnés 20 mm, tombés de 60, coins soudés
- Dossier incliné à 30° (ht 100 x l. 20 mm) (fermeture arrière en option)
- Pieds en tube inox AISI 304L, Ø 38 mm, démontables
- Vérins ABS réglables sur 30 mm
- Egouttoir : cannelé

- Livrée avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou robinetterie Ø 31 mm (cache-trou en option p. 67)
- Espace libre sous l'égouttoir pour placer le lave-vaisselle
- Option étagère basse : sous la cuve uniquement - Bords tombés de 60 mm

>> Plonges sans cache-cuve - Bac(s) de 500 x 500 x 300 mm

Largeur 700

 Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE		Etagère en option livrée avec plonge	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	36	PA1MLD	8	EGA712ML
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	36	PA1MLG	8	EGA712ML
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	54	PA2MLD	12.5	EGA718ML
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	54	PA2MLG	12.5	EGA718ML

>> Plonges avec cache-cuve - Bac(s) de 500 x 500 x 300 mm


Largeur 700

 Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE AVEC CACHE-CUVE		Etagère en option livrée avec plonge	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	36	PAP1MLD	8	EGA712ML
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	36	PAP1MLG	8	EGA712ML
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	54	PAP2MLD	12.5	EGA718ML
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	54	PAP2MLG	12.5	EGA718ML



Options page 74
Accessoires page 75

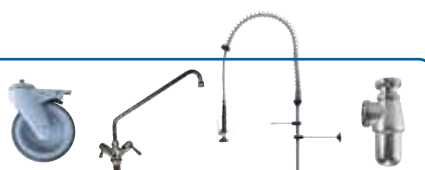

Plonges à batterie standards



PQ7115D + EGQ715

- Dessus : inox AISI 304L, épaisseur 15/10°, avec bords anti-ruissellement
- Bords : rayon avant de 20 mm, tombé de 60 mm
- Dossieret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30°, fermé aux 2 extrémités (fermeture arrière en option) - Base rayon de 10 mm



- Egouttoir : cannelé
- Trou de robinetterie Ø 31
- Piétement : soudé en tube inox 35 x 35 mm, avec habillage cache-cuve et vérins ABS réglables sur 30 mm (6 pieds pour la 2400 mm)
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon plastique



GRANDES CUVES : idéales pour laver les grosses batteries

>> Largeur 700 - Avec bac(s) de 800 x 500 x 375 mm

Largeur 700

Désignation	Nbre de pieds	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE À BATTERIE		Étagère pleine à bords droits en option	
			Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac	4	1000 x 700	17	PQ7110	7.6	EGQ710
 1 bac + égouttoir à droite	4	1500 x 700	25	PQ7115D	11	EGQ715
 1 bac + égouttoir à gauche	4	1500 x 700	25	PQ7115G	11	EGQ715
 2 bacs	4	1800 x 700	47	PQ7218	13.6	EGQ718
 2 bacs + égouttoir à droite	6	2400 x 700	41	PQ7224D	18	EGQ724
 2 bacs + égouttoir à gauche	6	2400 x 700	41	PQ7224G	18	EGQ724


>> Largeur 800 - Avec bac(s) de 800 x 600 x 450 mm

Largeur 800

Désignation	Nbre de pieds	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE À BATTERIE		Étagère pleine à bords droits en option	
			Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac + égouttoir à droite	4	1500 x 800	28	PQ8115D	13	EGQ815
 1 bac + égouttoir à gauche	4	1500 x 800	28	PQ8115G	13	EGQ815
 2 bacs + égouttoir à droite	6	2400 x 800	46	PQ8224D	20	EGQ824
 2 bacs + égouttoir à gauche	6	2400 x 800	46	PQ8224G	20	EGQ824



Options page 74
Accessoires page 75

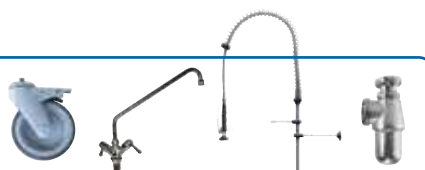

Plonges à batterie sur mesure

- Tout inox AISI 304L
- Dessus épaisseur 15/10°, avec bords anti-ruissellement
- Bords : rayon avant de 20 mm, tombé de 60 mm
- Dosseret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30° - Rayon 10 mm à la base du dosseret

- Egouttoir lisse (nervurage en option page 76)
- Egouttoir penté en option page 76
- Sans perçage robinetterie (possible à la demande sans plus-value, réf. OPLP)

- Piétement : soudé en tube inox 35 x 35 mm, avec habillage cache-cuve sur 3 faces
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon plastique
- 4 pieds sur vérins ABS, 6 pieds à partir de 2200 mm

>> Largeur 700 - Avec bac(s) de 800 x 500 x 375 mm



SUR MESURE

Largeur 700

mm Hauteur 900 Longueur	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.	Etagère en option livrée avec plonge Réf.
1001 à 1200	4	PQ71-12		EGQ7-12
1201 à 1400	4	PQ71-14		EGQ7-14
1401 à 1600	4	PQ71-16		EGQ7-16
1601 à 1800	4	PQ71-18		EGQ7-18
1801 à 2000	4	PQ71-20	PQ72-20	EGQ7-20
2001 à 2200	4	PQ71-22	PQ72-22	EGQ7-22
2201 à 2400	6	PQ71-24	PQ72-24	EGQ7-24
2401 à 2600	6	PQ71-26	PQ72-26	EGQ7-26
2601 à 2800	6	PQ71-28	PQ72-28	EGQ7-28

>> Largeur 800 - Avec bac(s) de 800 x 600 x 450 mm




SUR MESURE

Largeur 800

mm Hauteur 900 Longueur	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.	Etagère en option livrée avec plonge Réf.
1001 à 1200	4	PQ81-12		EGQ8-12
1201 à 1400	4	PQ81-14		EGQ8-14
1401 à 1600	4	PQ81-16		EGQ8-16
1601 à 1800	4	PQ81-18		EGQ8-18
1801 à 2000	4	PQ81-20	PQ82-20	EGQ8-20
2001 à 2200	4	PQ81-22	PQ82-22	EGQ8-22
2201 à 2400	6	PQ81-24	PQ82-24	EGQ8-24
2401 à 2600	6	PQ81-26	PQ82-26	EGQ8-26
2601 à 2800	6	PQ81-28	PQ82-28	EGQ8-28



Options pages 74-76
Accessoires page 75

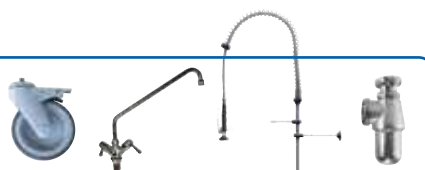

Options pour plonges standards et sur mesure

Désignation		Réf.
4 vérins* inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X
4 roulettes* chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX
4 roulettes* chape polyamide dont 2 à frein - Ajouter RP à la fin de la référence		.../RP
Options semi-mobile *	2 roulettes chape polyamide sans frein à l'arrière et 2 vérins ABS à l'avant Ajouter SMP à la fin de la référence	.../SMP
	2 roulettes chape inox sans frein à l'arrière et 2 vérins inox à l'avant Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX
Fermeture du dossier arrière		TFD
Traverses basses latérales et longitudinale (en U ou en H : à préciser à la commande)		TRAV
Soudure des 4 pieds sur les bandeaux		SPSOUD
Pieds de hauteur spéciale pour plonge standard . Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaité du matériel à la commande.		SPHT
Habillage 3 faces inox sur plonges suspendues et semi-suspendues standards		TOP 15
Perçage robinetterie (préciser le Ø du perçage désiré à la commande)		OPLP
Commande fémorale : pour plonges avec cache-cuve à partir de longueur 1200 mm - Comprend une façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir		CEAUV



CEAUV

* Pour plonges longueur supérieure à 2200 mm, multiplier le prix par 1,5 (car 6 pieds)


Options spéciales pour meubles plonges

Désignation	Réf.
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	.../X
4 roulettes Ø 125 mm chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX
Option semi-mobile * : 2 roulettes chape inox sans frein à l'arrière et 2 vérins inox à l'avant Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX
Fermeture du dossier arrière	TFD
Plus-value pour aménagement intérieur (étagère basse + cloison) pour meuble plonge	POPT16



MPA218G + POPT16






Option étagère basse barreudée pour PA/PAP standards



EGC712

Pour plonge longueur mm	LARGEUR 700	
	Kg	Réf.
1000	7	EGC710
1200	8.2	EGC712
1400	9.4	EGC714
1500	10	EGC715
1600	10.7	EGC716
1800	12	EGC718
2000	13.2	EGC720

Accessoires pour plonges standards et sur mesure

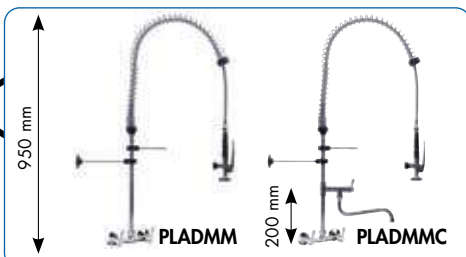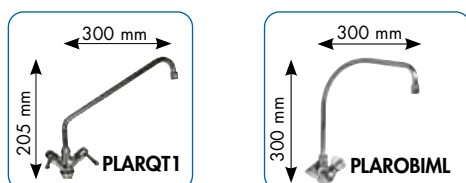
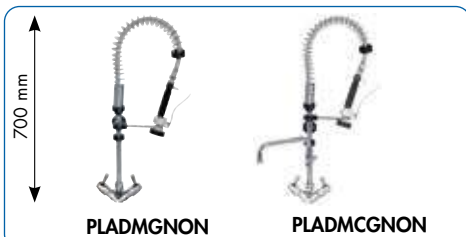
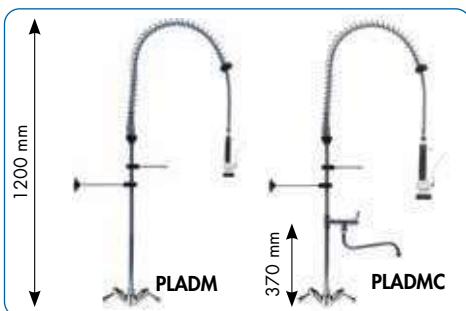

 Expédition sous 48h


Désignation		Réf.	
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :			
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible I. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF a tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage	PLADM	
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMC	
Douchette mélangeuses modèle " Mignon " Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage	PLADMGNON	
	Avec robinet de pui- sage à bec orientable	PLADMCGNON	
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm		PLARQT1	
Robinet mélangeur : Monotrou		PLAROBIML	
ROBINETTERIE MURALE :			
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage	PLADMM	
	Avec robinet de pui- sage à bec orientable	PLADMMC	
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous	PLARMQT2	
	Bec orientable par le dessus	PLARMQT3	
Cache-trou chromé : Pour trou de robinetterie CT50			
	Bonde : PVC € Laiton €		
Double tube surverse perforé* : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon *Bonde laiton nécessaire en cas de commande de PLAVI	H 180 mm POPTUB18	POPTUBPL18	
	H 230 mm POPTUB23	POPTUBPL23	
	H 280 mm POPTUB28	POPTUBPL28	
	H 350 mm POPTUB35	POPTUBPL35	
	H430 mm POPTUB43	POPTUBPL43	
Distributeur mural de produit lessiviel : Pompe à ressort à recharge automatique - Dosage réglable et sécurisé de 5 à 30 cc par pression - Corps en polypropylène - Clapets - Bouton poussoir ABS - Montage mural et maintenance entièrement sans outil			PLSAV
Siphons	PVC	PLASIPHPL	
	Laiton chromé	PLASIPHLA	
Dosseret latéral rapporté : Pour plonges largeur 700 Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Dosseret à droite	TTDR710AD	
	Dosseret à gauche	TTDR710AG	
Vidange au sol sans vanne : Par tube Ø 42,4 mm sans vanne - Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple	PLAVISV	
	Double en Y	PLAVIDSV	
Vidange de cuve avec vanne : Avec vanne(s) 1/4 de tour femelle 40x49 et tube(s) de sortie en inox AISI 304L (distance du sol d'environ 80 mm selon la profondeur de cuve) Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple	PLAVI	
	Double en Y	PLAVID	

Options pour plonges rayonnées sur mesure




TOUS LES PRIX DES OPTIONS CI-DESSOUS SONT À AJOUTER AU PRIX DES PLONGES SUR MESURE DES PAGES 68 ET 73

Désignation		Réf.
	Nervurage d'un égouttoir (forfait égouttoir longueur 400 mm) (épaisseur maxi 15/10 ^{ème}) Option pentage d'égouttoir obligatoire en cas de nervurage	POPT03
	PLONGE 1 BAC / 1 ÉGOUTTOIR	POPT06
	PLONGE 2 BACS / 1 ÉGOUTTOIR	POPT07
	PLONGE 1 OU 2 BACS / 2 ÉGOUTTOIRS	POPT08
	Habillage des bacs par bandeau inox (cache-cuve) (pour plonge sur mesure)	A l'avant uniquement (le ml) POPT04
		Les 2 côtés (forfait) POPT05
	Finition en satinage poli-brillant sur bord avant (le ml)	POPT10
	Finition satinage poli-brillant avec liseré de 20 mm sur plateau, sur bord avant et 2 côtés (le ml)	POPT11
	Finition polissage vibré (le ml)	TOP10
	Dossieret latéral chaudronné intégré au plateau Possibilité de rajouter 2 dossierets latéraux chaudronnés jusqu'à 2700 mm. Attention, 1 seul dossieret latéral chaudronné de 2701 à 2800 mm max.	POPT12
	Epaisseur du plateau 20/10 ^{ème} au lieu de 15/10 ^{ème} (le ml)	POPT13
	Dossieret arrière grande hauteur : 300 mm (le ml)	POPT14
	Zone sèche pour trou vide-déchets (sans TVO - option TTVDC à ajouter si TVO)	POPT15
	Plus-value pour 2 consoles suspendues sur plonge sur mesure* (plus-value à ajouter au prix des plonges sur mesure sur 4 vérins ABS)	TOP16
	Plus-value pour 2 consoles semi-suspendues sur plonge sur mesure* (plus-value à ajouter au prix des plonges sur mesure sur 4 vérins ABS)	TOP17
	Réhausse de fond de cuve perforée : Avec passage tube trop plein - Préciser à la commande la position de la vidange - Si commande séparée de la plonge, fournir les rayons de cuve	Pour cuve 500x400, 500x500 et 600x500 Hauteur 100 mm POGDH
		Pour cuve 800X500 et 800x600 Hauteur 150 mm POGDHQ

* A multiplier par 1,5 si longueur supérieure à 2200 mm car 3 consoles

➤ Meubles de rangement à bords rayonnés



- P. 78 Meubles muraux
- P. 79 Meubles bas
- P. 80 Meubles bas d'angle
- P. 80 Dessus d'angle, fileurs et plinthes
- P. 80 Options
- P. 81 Meubles bas traversants
- P. 81 Ensemble portes + tiroirs
- P. 82 Meubles étuves ventilés
- P. 83 Etagère chauffante
- P. 84 Meubles bas sans dessus
- P. 85 Exemples de meubles bas composés
- P. 86 Wi-Plate



La gamme rayonnée répond aux exigences requises par la plupart des bureaux d'études pour les appels d'offres.

Meubles muraux standards

- Tout inox AISI 304L
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées

- 1 étagère réglable en hauteur
- Livrés montés avec 2 pattes de fixation murale

- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Avec serrure

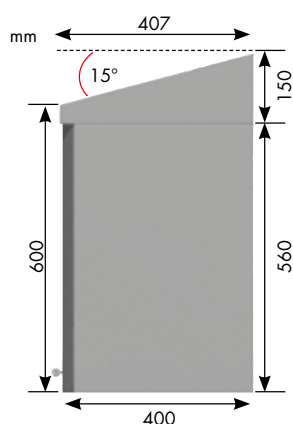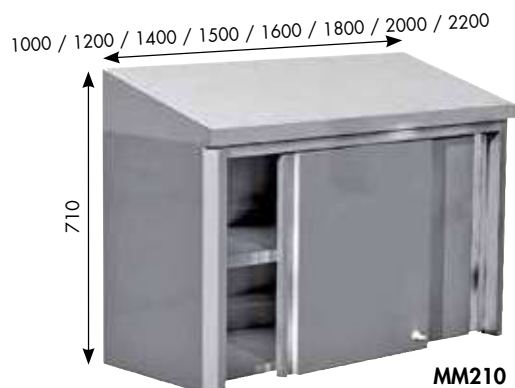


Ergonomie : Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)
EXCLUSIVITÉ SOFINOR



Hygiène : Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour éviter tout dépôt - Dessus et plafond lisses et inclinés à 15° pour le respect des normes d'hygiène

Sécurité : Finition en plis écrasés

Qualité : Toit penté avec coins soudés




 **Expédition sous 48h**

Hauteur 710 L x l mm	NON DOUBLÉ		AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000 x 407	32	MM210	37	MM310
1200 x 407	35	MM212	38	MM312
1400 x 407	38	MM214	45.5	MM314
1500 x 407	42	MM215	50	MM315
1600 x 407	44.6	MM216	52	MM316
1800 x 407	48.5	MM218	58.5	MM318
2000 x 407	54	MM220	65	MM320
2200 x 407	60	MM222	71	MM322



Longueur sur mesure (maxi 2200 mm) :
 prix de la longueur standard inférieure x 1,22

Meuble mural d'angle

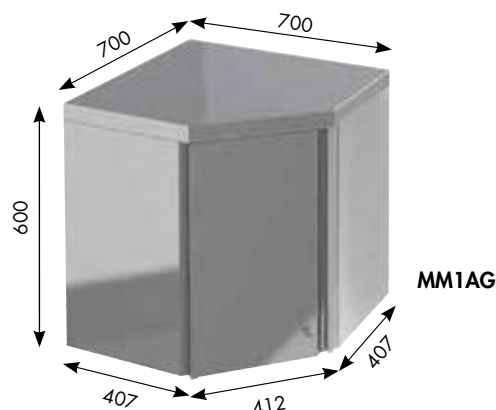

- Inox AISI 304L
- Porte doublée
- **Toit obligatoirement plat**
- 1 porte battante (largeur 412 mm) avec poignée intégrée et charnière à droite ou à gauche
- Serrure de série
- Étagère intérieure réglable en hauteur

Hauteur 600 L x l mm	Kg	Charnière à droite Réf.	Charnière à gauche Réf.
(700 x 700) x 407	25.6	MM1A	MM1AG

Options meubles muraux standards

 **Expédition sous 48h**



MMSBAC

Longueur 1000 : 4 bacs maxi
 Longueur 1200 : 5 bacs maxi
 Longueur 1400 : 6 bacs maxi
 Longueur 1500 : 6 bacs maxi
 Longueur 1600 : 7 bacs maxi
 Longueur 1800 : 8 bacs maxi
 Longueur 2000 : 9 bacs maxi
 Longueur 2200 : 10 bacs maxi



MMLED

**Option
portes colorées
page 80**

Désignation

Réf.

Bac inox GN 1/3 : Profondeur 100 mm - Fourni avec son jeu de 2 glissières - A fixer soi-même sous le MM (avec gabarit fourni)

MMSBAC

Forfait éclairage LED : Sous meubles MM2/MM3
 Meuble MM2/3 à commander impérativement en même temps que l'option (pas d'installation ultérieure possible car câblages nécessaires dans les tôleries du meuble)

MMLED

Sans porte - Ajouter SP à la fin de la référence

Meubles bas avec dessus à bords rayonnés standards


- Tout inox AISI 304L
- 2 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur (4 portes pour longueur 2400 mm) - Poignées intégrées - Serrure
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Livrés avec le dessus monté
- Existe avec bac plonge intégré (page 70)
- Existe avec bac du chef intégré (page 56)

**EXCLUSIVITÉ
SOFINOR**

Ergonomie : Pans coupés

Hygiène : Portes coulissantes suspendues

Sécurité : Finition en plis écrasés

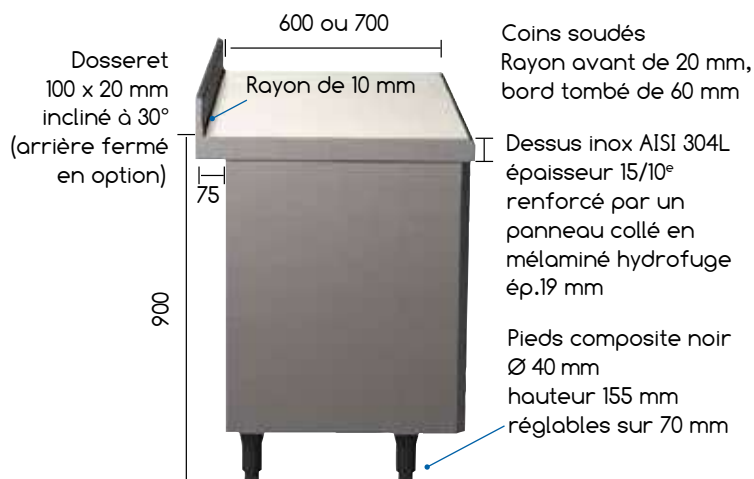

Largeur 600

MEUBLE CENTRAL

Hauteur 900 L x l mm	NON DOUBLÉ		AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000 x 600	51	MC2610	55	MC3610
1200 x 600	62	MC2612	63	MC3612
1400 x 600	72	MC2614	72	MC3614
1500 x 600	77	MC2615	77	MC3615
1600 x 600	82	MC2616	82	MC3616
1800 x 600	93	MC2618	93	MC3618
2000 x 600	103	MC2620	103	MC3620
2200 x 600	113	MC2622	126	MC3622
2400 x 600*	123	MC2624	136	MC3624

MEUBLE À DOSSERET

NON DOUBLÉ		AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES	
Kg	Réf.	Kg	Réf.
51	MD2610	60	MD3610
62	MD2612	63	MD3612
72	MD2614	83	MD3614
77	MD2615	88	MD3615
82	MD2616	94	MD3616
93	MD2618	106	MD3618
103	MD2620	116	MD3620
113	MD2622	126	MD3622
123	MD2624	136	MD3624

Largeur 700

1000 x 700	59	MC210	68	MC310
1200 x 700	70	MC212	80	MC312
1400 x 700	82	MC214	93	MC314
1500 x 700	88	MC215	99	MC315
1600 x 700	94	MC216	106	MC316
1800 x 700	106	MC218	119	MC318
2000 x 700	118	MC220	130	MC320
2200 x 700	130	MC222	141	MC322
2400 x 700*	140	MC224	152	MC324


 Expédition sous 48h

59	MD210	68	MD310
70	MD212	80	MD312
82	MD214	93	MD314
88	MD215	99	MD315
94	MD216	106	MD316
106	MD218	119	MD318
118	MD220	130	MD320
130	MD222	141	MD322
140	MD224	152	MD324

* Longueur 2400 mm : composé chacun de 2 meubles standards de 1200mm et d'un grand dessus de 2400mm, soit pour ces références, la particularité d'avoir 4 portes coulissantes et non 2

Longueur sur mesure : prix de la longueur standard inférieure x 1,22

Plus-value pour plateau en 20/10^{ème} sur meuble sur mesure


Options page 82



MC324

Longueur 2400 mm, soit 2 x MC312
+ 1 dessus de 2400

Meubles bas d'angle pour meuble largeur 700

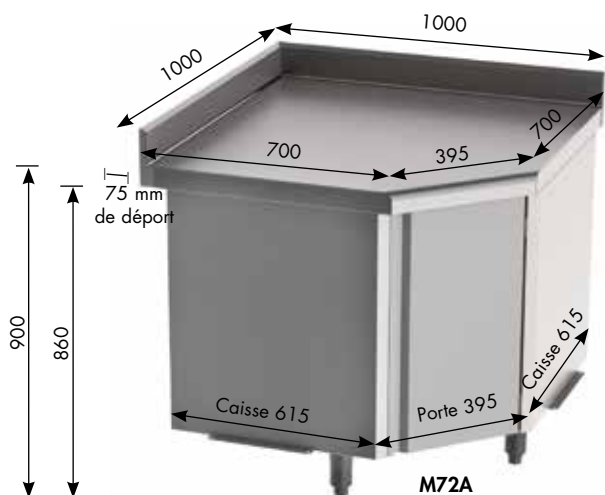

- Inox AISI 304L
- 1 porte battante doublée (sans serrure)
- Charnière à droite ou à gauche
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm réglables sur +70 mm

- Etagère basse intérieure
- Dessus adossé épaisseur 15/10^e renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép. 19 mm. Coins soudés. Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm.

Hauteur 900 L x l mm	Kg	Charnière à droite Réf.	Charnière à gauche Réf.
(1000 x 1000) x 700	71.6	M72A	M72AG

Dessus d'angle



- Pour meubles à dossier largeur 600 ou 700 uniquement
- Livré avec fileur (préciser l'implantation à la commande)

L x l mm	Réf.
600 x 600	MDRA606
700 x 700	MDRA707

Fileurs et plinthes inox

FILEUR
MOPT01



Désignation	Réf.
Fileur inox pour cacher le déport arrière (passage des tuyaux) - pour meubles à dossier - L'unité	MOPT01
Plinthe inox pour meuble de type MD/MC (le côté au forfait)	MOPT02C
Plinthe inox pour meuble de type MD/MC (le ml de façade)	MOPT02F

Option portes colorées pour meubles



- Peinture par Epoxy : poudre propulsée par pistolet électrostatique
- 2 finitions possibles : mat ou brillant
- Qualité anti-corrosion de l'inox préservée

Plus de
200 couleurs
au choix !
(nuancier RAL)

Désignation	€
Portes colorées	Plus-value variable en fonction des dimensions et du nombre de portes à peindre - SUR DEVIS

Options meubles bas standards

OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 600 ET LARGEUR 700		Réf.
4 pieds inox hauteur 155 mm - Ajouter X à la fin de la référence		.../X
Option semi-mobile : 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox Ajouter SMX à la fin de la référence		.../SMX
Fermeture du dossier arrière		TFD
Sans porte - Ajouter SP à la fin de la référence		.../SP
OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 700 UNIQUEMENT *		Réf.
4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX

* Les roulettes ne sont pas disponibles sur les meubles en largeur 600

Meubles bas traversants avec dessus central à bords rayonnés

- Tout inox AISI 304L
- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10° renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- 4 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur, avec poignées intégrées
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère

- Serrures
- Rigidité du dessus assurée par un panneau stratifié hydrofuge double face de 19 mm
- Sur pieds composite noir Ø 40 hauteur 155, réglables sur 70 mm
- Non doublé



Rayon avant et arrière de 20 mm
Bord tombé de 60 mm



MC216T



Hygiène : Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour nettoyage facile
Dessus épaisseur 15/10°

Hauteur 900		SUR PIEDS ABS	SUR ROULETTES INOX
L x l mm	Kg	Réf.	Réf.
1000 x 700	59	MC210T	MC210TRX
1200 x 700	67	MC212T	MC212TRX
1400 x 700	76	MC214T	MC214TRX
1600 x 700	84	MC216T	MC216TRX
1800 x 700	93	MC218T	MC218TRX
2000 x 700	101	MC220T	MC220TRX
2200 x 700	110	MC222T	MC222TRX
2400 x 700*	118	MC224T	MC224TRX

* MC224T = 2 x MC212T avec un grand dessus de 2400 mm soit 8 portes coulissantes

OPTIONS

4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence

Ensemble 2 portes coulissantes + 3 tiroirs gastros GNI/1

- **Meuble 2 portes coulissantes :**
Tout inox AISI 304L - 2 portes coulissantes suspendues - Poignées intégrées - 1 étagère intérieure réglable en hauteur - Pieds


composite noir hauteur 155 mm (+70 mm de réglage) - Charge maxi : 50 kg répartis par niveau - Avec serrure

- **Bloc 3 tiroirs gastros GNI/1 :**
Tout inox AISI 304L - Poignées intégrées - Pouvant recevoir des bacs gastros GNI/1 (non fournis) - Sur glissières

>> Ensemble longueur 1500 mm

Composé de :

- 1 meuble bas 2 portes coulissantes longueur 1000 mm (réf. MD210, voir page 79),
- 1 bloc 3 tiroirs GNI/1 longueur 500 mm, à droite,
- 1 dessus longueur 1500 mm tout inox AISI 304L à bords rayonnés avec dossier arrière

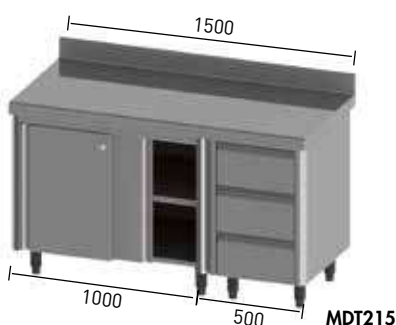


MDT215

L x l x H mm	Kg	Réf.
1500 x 700 x 900	87	MDT215

>> Ensemble longueur 2000 mm

Composé de :


- 1 meuble bas 2 portes coulissantes longueur 1500 mm (réf. MD215, voir page 79),
- 1 bloc 3 tiroirs GNI/1 longueur 500 mm, à droite,
- 1 dessus longueur 2000 mm tout inox AISI 304L à bords rayonnés avec dossier arrière

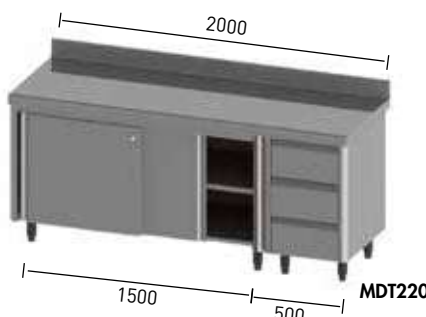

MDT220

L x l x H mm	Kg	Réf.
2000 x 700 x 900	122	MDT220

Meubles étuves ventilés à bords rayonnés

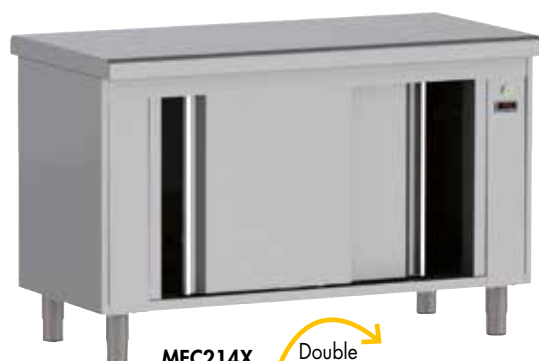

MEC214X



Maintien en température des aliments
65° à cœur
Chauffage des plats et assiettes
Portes démontables sans outil

- Meuble TOUT INOX AISI 304L, hauteur 900 mm réglable, largeur 700 mm
- Facilité de nettoyage : Tous niveaux de rangement lisses et sans obstacle
- Chauffage intérieur par air chaud ventilé 2000 W, 230 V mono (400 V, 3 p + N en option)
- Protection porte fusibles intégrée dans le meuble
- Régulation électronique et affichage digital de la température
- Plateau renforcé épaisseur 15/10^{ème}
- Parois latérales doublées et calorifugées par laine de roche
- Étagère intermédiaire avec bord tombé et contre-pli, dégagement

- périphérique de 30 mm pour circulation d'air
- Socle renforcé avec pieds ronds réglables pour hauteur 850 ou 900 mm
- Portes coulissantes doublées et calorifugées suspendues sur rail inox sans rail inférieur pour un nettoyage optimum en partie basse – poignées intégrées
- Sur pieds composite (pieds inox en option)
- Coupure de sécurité haute température

>> Série MEC/D2



MED214RX



MEC214X

Hauteur 900 L x l mm	kW	Kg	CENTRAL Réf.	À DOSSERET Réf.
1200 x 700	2	89	MEC212	MED212
1400 x 700	2	91	MEC214	MED214
1600 x 700	2	101	MEC216	MED216
1800 x 700	2	111	MEC218	MED218
2000 x 700	2	121	MEC220	MED220

>> Série MEC/D3 : tout soudé



MED314X



VOTRE MEUBLE ÉTUVE ENCORE PLUS ROBUSTE

Hauteur 900 L x l mm	kW	Kg	CENTRAL Réf.	À DOSSERET Kg	Réf.
1200 x 700	2	120	MEC312	120	MED312
1400 x 700	2	133	MEC314	134	MED314
1600 x 700	2	149	MEC316	150	MED316
1800 x 700	2	166	MEC318	167	MED318
2000 x 700	2	180	MEC320	184	MED320

>> Options



Désignation	POUR MEUBLE SÉRIE MEC/D2 Réf.	POUR MEUBLE SÉRIE MEC/D3 TOUT SOUDÉ Réf.
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	.../X	.../X
Plus-value pour plateau en 20/10°, le ml	MOPT203	MOPT03
Plus-value pour plateau chauffant (forfait) (incompatible avec les ECR2)	MOPT204	MOPT04
Triphase	MOPT205	MOPT05
Plus-value pour plateau en 20/10° avec renfort inox pour pose étagère chauffante à 2 colonnettes type ECR2	MOPT206	MOPT06
Plus-value pour plateau en 20/10° avec renfort inox pour pose étagère chauffante à 4 colonnettes type ECR4	MOPT207	MOPT07
Version traversante soit 4 portes coulissantes (forfait) (uniquement MEC2/MEC3)	MOPT208	MOPT08



SUR MESURE : NOUS CONSULTER

Etagère chauffante

- Piétement avec inserts taraudés
- Etagère de largeur 380 mm en inox 304L 15/10° sur 1 niveau, largeur hors tout de 420 mm - Hauteur 400 mm

- Radiant infra-rouge céramique protégé
- Doseur d'énergie
- Préciser la position de l'étagère sur la largeur du plateau de table pour

perçage. Plateau de table ou meuble en 20/10° indispensable avec renfort inox afin d'éviter les déformations (= MOPT06/07 - voir page 82)



MEC316RP + ECR2160 + MOPT06




Etagère fixée sur meuble - Le meuble (MEC/D2 ou MEC/D3) est à commander en même temps que l'étagère



>> Etagère chauffante à 4 colonnettes

- 4 colonnettes en tube rond inox 304L, Ø 38, à fixer sur table

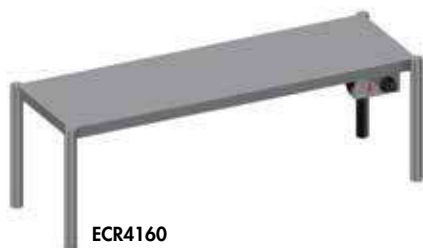

ECR4160

Longueur étagère mm	kg	Longueur table mm	W	Nb de radiants	Réf.
1100	22	1200	1000	2	ECR4120
1300	24	1400	1500	3	ECR4140
1500	26	1600	1500	3	ECR4160
1700	29	1800	2000	4	ECR4180
1900	32	2000	2000	4	ECR4200

>> Etagère chauffante à 2 colonnettes

- 2 colonnettes en tube rond inox 304L, Ø 50, à fixer sur table

- Colerette inox de finition sur piétement étagère haute



ECR2160

Longueur étagère mm	kg	Longueur table mm	W	Nb de radiants	Réf.
1200	22	1200	1000	2	ECR2120
1400	24	1400	1500	3	ECR2140
1600	26	1600	1500	3	ECR2160
1800	29	1800	2000	4	ECR2180
2000	32	2000	2000	4	ECR2200

* Option plateau chauffant sur meuble étuve MEC2/MEC3 non disponible avec les étagères chauffantes à 2 colonnettes

Meubles bas sans dessus

- Inox AISI 304L
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm, réglables sur +70 mm (hauteur maxi 220)
- Portes battantes doublées, sans serrure - Poignées intégrées
- Dimensions de la caisse sans dessus : largeur 615 mm x hauteur 860 mm (pieds compris)
- Dimensions avec dessus : largeur 700 x hauteur 900 mm



Portes doublées

>> Longueur 500 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs

- Étagère basse intérieure réglable (sur M71PD, M71PG et M72P)



M73T

M74T

M71PD



M71PG

M71PDT

M71PGT

Désignation	Kg	Réf.
3 tiroirs GN 1/1	30	M73T
4 tiroirs GN 1/1	33	M74T
1 porte battante (charnières à droite)	28	M71PD
1 porte battante (charnières à gauche)	28	M71PG
1 porte battante + 1 tiroir (charnières à droite)	30	M71PDT
1 porte battante + 1 tiroir (charnières à gauche)	30	M71PGT



Composez à votre guise !

Aménagez votre espace selon vos besoins en combinant plusieurs de ces meubles et un plan de travail

>> Longueur 1000 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs



M72P

M72PT

Désignation	Kg	Réf.
2 portes battantes	56	M72P
2 portes battantes + 2 tiroirs	60	M72PT

>> Longueur 1000 ou 1500 mm sans dessus à portes coulissantes

- Portes coulissantes suspendues, non doublées, avec serrure
- Étagère basse intérieure réglable



M7G10

M7G15

Désignation	Kg	Réf.
2 portes coulissantes longueur 1000 mm	56	M7G10
2 portes coulissantes longueur 1500 mm	80	M7G15

Dessus tout inox à bords rayonnés largeur 700 mm

(à ajouter sur les références ci-dessus)

- Epaisseur 15/10^{ème}, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge
- Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm



DCA715



DDA710

Longueur mm	CENTRAL		ADOSSÉ *	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
500	16	DCA705	16	DDA705
1000	31	DCA710	31	DDA710
1500	46.8	DCA715	46.8	DDA715
2000	62	DCA720	62	DDA720

*Dossieret de 100 x 20 incliné à 30° + base rayonnée 10 mm

Exemples de meubles bas composés

>> Longueur 500 mm



M05RA = M71PDT + DDA705



M05RB = M73T + DDA705

Longueur 500

L x l x H mm	Kg	Réf.
500 x 700 x 900	44	M05RA
	46	M05RB

>> Longueur 1000 mm



M10RA = M72P + DDA710



M10RB = M74T + M71PD + DDA710

Longueur 1000

L x l x H mm	Kg	Réf.
1000 x 700 x 900	87	M10RA
	92	M10RB

>> Longueur 1500 mm



M15RA = M72PT + M74T + DDA715



M15RB = M72P + M71PD + DDA715

Longueur 1500

L x l x H mm	Kg	Réf.
1500 x 700 x 900	135.8	M15RA
	130.8	M15RB

>> Longueur 2000 mm



M20RA = M73T + M72P + M74T + DDA720



M20RB = M71PGT + M72P + M74T + DDA720



M20RC = M71PG + M72PT + M74T + DDA720

Longueur 2000

L x l x H mm	Kg	Réf.
2000 x 700 x 900	181	M20RA
	179	M20RB
	179	M20RC

Une autre composition vous intéresse ?
 Choisissez vos meubles bas + un dessus : le tour est joué !



Et pour vos compositions en angle,
 choisissez en complément le meuble bas
 d'angle (réf. M72A page 80) compatible
 avec tous nos meubles bas largeur 700.



Options pour meubles bas

Désignation	Réf.
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	.../X
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX
Fermeture du dossier arrière	TFD

WI-PLATE : Meuble inox sur roulettes avec support tablette

L'outil idéal pour partager avec le plus grand nombre votre passion de la cuisine

- Prendre des photos de vos assiettes et des vidéos de vos recettes
- Diriger plusieurs équipes en même temps
- Faire la promotion de votre établissement via les réseaux sociaux
- Donner un cours interactif pour des élèves en formation, des particuliers, des fans Facebook



Ouvrez votre cuisine sur un monde connecté !



Kg	Réf.
45	WI-PLATE



Equipé d'un support monté sur un tube inox destiné à accueillir la plupart des tablettes tactiles, smartphones et appareils photos : possibilité de filmer et de prendre des photos en toute simplicité

Permet d'envoyer en temps réel des photos sur le blog de son restaurant ou aux équipes des autres établissements

Monté sur roulettes multidirectionnelles, peut être déplacé dans toute la cuisine

Console électrique escamotable avec port USB

Grande capacité de rangement

Porte et tiroir verrouillables


Dessus avec coins "boules"



Le Chef 2 étoiles au Guide Michelin, Marc Meurin, à la tête de 4 établissements, a testé le WI-PLATE :

" C'est une excellente idée car aujourd'hui on a tous un téléphone et on aime bien immortaliser l'assiette pour en faire profiter tout le monde ...
 ... On a juste à poser l'assiette et prendre la photo...
 ... C'est quelque chose qui nous manquait, on va gagner en efficacité... "

➤ Armoires hautes



- P. 88 Armoires portes battantes
- P. 89 Armoires à balais
- P. 90 Armoires portes coulissantes
- P. 90 Armoire spéciale lourdes charges
- P. 90 Vestiaires

Armoires hautes à portes battantes

TOIT PENTÉ

- Tout inox AISI 304L
- Portes battantes doublées pour une meilleure stabilité et rigidité de l'armoire

- 1 serrure et 1 poignée par porte
- Charge par étagère : 50 kg répartis
- Dessus incliné à 15°


**SUR MESURE :
NOUS CONSULTER**

>> Armoires 1 porte battante - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm

- Non disponibles sur roulettes
- Hauteur de façade : 1810 mm

- Charnières à gauche


 **Expédition sous 48h**

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
1 porte doublée 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	600 x 475 x 1935	51	MAT1P
1 porte doublée - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas - 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	600 x 475 x 1935	52	MAT1PV


OPTIONS POUR MAT1	Kg	Réf.
Etagère supplémentaire pour MAT1P ou MAT2PV (taquets non fournis)	2.08	SAMAT16/06
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence Plus-value :		.../X

Modèles 1 porte non disponibles sur roulettes

>> Armoires 2 portes battantes - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm

- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein
- Hauteur de façade : 1810 mm

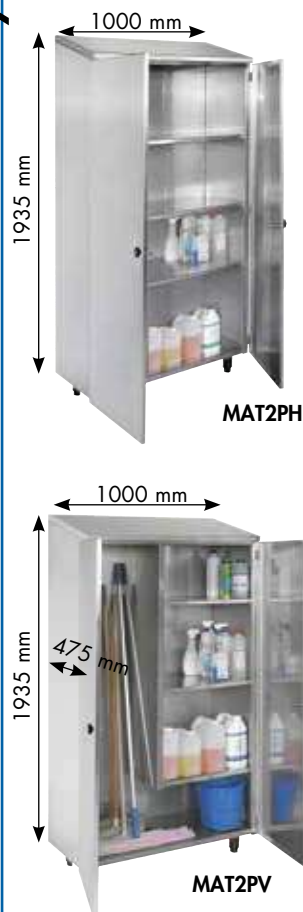
 **Expédition sous 48h**

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE Réf.	SUR ROULETTES INOX Réf.
2 portes doublées 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1000 x 475 x 1935	74	MAT2PH	MAT2PHRX

 **Expédition sous 48h**

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE Réf.	SUR ROULETTES INOX Réf.
2 portes doublées - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas - A droite, 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	1000 x 475 x 1935	74	MAT2PV	MAT2PVRX

OPTIONS POUR MAT2	Kg	Réf.
Etagère supplémentaire pour MAT2PH (taquets non fournis)	2.08	SAMAT16/10
Etagère supplémentaire pour MAT2PV (taquets non fournis)	2.08	SAMAT16/06
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4
Bac de rétention étanche : inox AISI 304L - Coins soudés - A poser au fond des armoires pour récupération des liquides - Dim. : 935 x 422 x Ht 35 mm		SEQ043
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence - Plus-value*		.../X

*A ajouter au prix des armoires sur pieds composite

>> Armoires 2 portes battantes - Largeur 600 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm

- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein
- Hauteur de façade : 1780 mm
- Dessus incliné à 15°

i **SUR MESURE :**
NOUS CONSULTER

 **Expédition sous 48h**



MAB12

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE Réf.	SUR ROULETTES INOX Réf.
2 portes doublées	1000 x 600 x 1935	80	MAB10	MAB10RX
3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1200 x 600 x 1935	93	MAB12	MAB12RX
	1400 x 600 x 1935	108	MAB14	MAB14RX

OPTIONS	Kg	Réf.
Etagère supplémentaire pour MAB10 (taquets non fournis)	4.22	SAMAB16/10
Etagère supplémentaire pour MAB12 (taquets non fournis)	5	SAMAB16/12
Etagère supplémentaire pour MAB14 (taquets non fournis)	5.9	SAMAB16/14
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X
4 roulettes chape inox (2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la réf.		.../RX

Armoires à balais à portes battantes



MAC10

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L
- Trou à l'arrière permettant de fixer l'armoire contre un mur
- Hauteur de façade : 1880 mm
- Dessus incliné à 15° anti-dépose d'objets
- Aérations hautes et basses
- Serrure à 2 points sur chaque porte

- Portes battantes renforcées sur 3 charnières en acier inoxydable
- 4 pieds composite noir Ø 40 mm hauteur 155 mm réglables sur 70 mm



Rangement optimisé



MAC06 + pieds inox (MAC06X)



1 rangée de clics permettant de fixer les balais*
 MAC06 : 3 clics pour fixer 3 balais
 MAC10 : 8 clics pour fixer 8 balais



2 rangées de crochets pour balayettes et ramasse-poussière*
 MAC06 : 2 rangées de 1 crochet pour balayette
 MAC10 : 2 rangées de 4 crochets pour balayette



1 cloison, 3 petites étagères permettant de positionner 4 seaux*

Pointe de diamant dans le fond pour écoulement d'eau

* Seaux, balais, balayettes et ramasse-poussière non fournis

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Armoire à balais 1 porte battante - 3 clics	600 x 600 x 2040		MAC06
Armoire à balais 2 portes battantes - 8 clics	1000 x 600 x 2040	91	MAC10

OPTIONS	
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	
4 roulettes chape inox* (2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	

* Non disponible sur la MAC06

Armoires hautes à portes coulissantes

TOIT PENTÉ


MAG12

- Tout inox AISI 304L
- Dessus : incliné à 15°
- 2 portes coulissantes doublées, sans rail inférieur - Serrure + poignées
- Hauteur façade : 1772 mm

- 4 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm (6 pieds à partir de 1600 mm)
- 3 étagères (largeur 506 mm) dont 2 réglables en hauteur - Charge par niveau : 50 kg répartis

 **Expédition sous 48h**

ARMOIRE HAUTEUR 1935				Etagère supplémentaire (taquets non fournis)	
L x l mm	Kg	Pieds	Réf.	Kg	Réf.
1000 x 600	90	4	MAG10	4.22	SAMAG16/10
1200 x 600	91	4	MAG12	5	SAMAG16/12
1400 x 600	111	4	MAG14	5.9	SAMAG16/14*
1600 x 600	118	6	MAG16	6.7	SAMAG16/16*
1800 x 600	129	6	MAG18	7.6	SAMAG16/18*

*étagère renforcée

OPTIONS	Réf.
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire	ETMM0060 x 4
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	
4 roulettes chape inox dont 2 à frein (jusqu'à 1400 mm) - Ajouter RX à la fin de la référence	

Armoire haute spéciale lourdes charges



MAG716

- Tout inox AISI 304L
- Dessus : incliné à 15°
- Hauteur façade : 1745 mm
- 2 portes coulissantes doublées et très rigides, sans rail inférieur - Serrure + poignées

- 6 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- 3 étagères intérieures renforcées sur toute la largeur, dont 2 réglables en hauteur
- Charge par niveau : 100 kg répartis



Double plancher
assurant une
stabilité optimisée
Finition soudée
Structure renforcée
de série

	L x l mm	Kg	Réf.
Hauteur 1935	1600 x 700	139	MAG716

OPTIONS

6 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence

Vestiaires



MAV3

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L
- Toit incliné (aucun stockage sur le toit pour une hygiène optimisée)
- 4 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Existe en version 2 ou 3 cases



Finition plis écrasés
pour plus de sécurité



Pour répondre
aux normes
d'hygiène strictes
de l'agro-alimentaire
SPÉCIAL
MILIEUX HUMIDES

- Pour chaque case :
 - 1 étagère haute permettant de ranger un casque
 - 2 penderies (linge propre 2/3, linge sale 1/3)
 - porte-étiquette
 - porte encastrée avec fermeture cadénassable (cadénas non fourni),
 - aérations hautes et basses dans les portes




Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
2 cases	800 x 500 x 2100	68	MAV2
3 cases	1200 x 500 x 2100	102	MAV3

OPTIONS

4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence

➤ Meubles Labo



P. 92 à 94	Présentation de la gamme
P. 93	Option portes colorées
P. 95 à 100	Meubles bas sans dessus
P. 101	Plans de travail rayonnés
P. 102-103	Compositions
P. 104	Îlots centraux
P. 105	Potences, structures et panneaux d'habillage
P. 106	Postes de plonge, panneaux à crochets
P. 107-108	Meubles muraux
P. 109	Meubles parisiens
P. 110	Tables de boulangerie

Créez selon vos envies !

>> Equipements modulaires adaptés à votre organisation et à votre espace

Notre gamme de meubles vous permet d'avoir un espace labo à votre image :

- Meubles bas sans dessus pour vous laisser le choix de la matière : bois, inox, granit
- Portes coulissantes ou portes battantes pour un rangement optimisé
- Solution d'aménagement progressive
- Combinaison astucieuse d'éléments
- Innovations pratiques et ergonomiques



Des gammes complètes à combiner

>> Meubles bas sans dessus



PORTES BATTANTES
page 95



PORTES COULISSANTES
page 96



À GLISSIÈRES
page 96



À TIROIRS
pages 97-98



CHARIOTS
page 99



Aménagez votre espace selon vos besoins en combinant plusieurs de ces meubles et un plan de travail (page 101) :



COMPOSITIONS
Exemples pages 102-103



ILÔTS CENTRAUX
Exemples page 104

>> Meubles muraux - Rangement mural



PORTES BATTANTES
page 107



PORTES COULISSANTES
page 108



PANNEAUX, POTENCES,...
pages 105-106



>> Meubles parisiens - Table de boulangerie



pages 109-110



Option portes colorées

Apportez de l'émotion et de l'inspiration en "customisant votre cuisine" !



- Peinture par Epoxy : poudre propulsée par pistolet électrostatique
- 2 finitions possibles : mat ou brillant
- Qualité anti-corrosion de l'inox préservée

Désignation	€
Portes colorées	Plus-value variable en fonction des dimensions et du nombre de portes à peindre - SUR DEVIS



Plus de 200 couleurs au choix ! (nuancier RAL)



ERGONOMIE - HYGIÈNE - SÉCURITÉ

>> Ergonomie


- Poignées saillantes pour une bonne prise en main
- Tiroirs à ouverture totale, démontables sans outils
- Portes doublées insonorisées pour limiter la gêne acoustique à l'ouverture et à la fermeture
- Tiroirs à ingrédients inclinables pour faciliter la prise des ingrédients sans encombrer le plan de travail
- Niveau des ingrédients visible

>> Hygiène

- Bords tombés 3 plis pour garantir un nettoyage parfait du plan de travail
- Dessus du dossiereret incliné pour limiter les rétentions liquides responsables des moisissures des joints
- Poignées saillantes pour visualiser l'état de propreté et favoriser un nettoyage permanent
- Portes suspendues sans rail inférieur pour nettoyer le plancher de votre meuble d'un simple coup d'éponge

>> Sécurité


- Tout inox AISI 304L, éprouvé et reconnu pour ses qualités en milieu alimentaire
- Serrures en option, pour sécuriser votre matériel ou vos matières premières
- Bords rayonnés et façades arrondies, pour supprimer les angles vifs responsables d'accidents
- Fond des meubles bas renforcé par omégas pour une rigidité optimale



Nos meubles sont conçus pour recevoir des dessus en inox (page 101), mais aussi en bois, granit, marbres que vous pouvez commander à un marbrier local. Nous saurons adapter nos meubles pour recevoir des dessus granit.

Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

- Construction : tout inox AISI 304L
- Poignées : tube tout inox
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Pieds : en inox Ø 60 (réglage 50 mm), ou roulettes à platine Ø 125 mm, chape zinguée, dont 2 à frein
- Portes : battantes doublées (arêtes verticales rayonnées) ou coulissantes doublées
- Tiroirs : montés sur glissières inox, à ouverture totale
- Eléments modulaires de 450 mm livrés sans plan de travail (voir page 101)
- Hauteur sans plan de travail : 860 mm - Hauteur avec plan de travail : 900 mm
- Charge totale admise : 75 kg

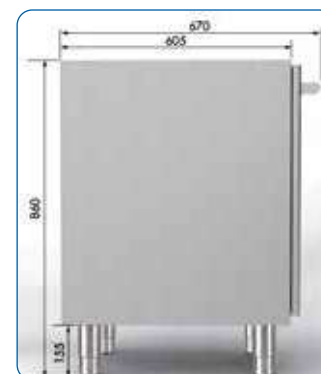

Pour faciliter le nettoyage du labo, proposez nos meubles bas sur roulettes

>> Meubles 1 porte battante - Longueur 450 mm



MBU1P



MBU1PT

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE
Désignation	Kg	Réf.	Réf.
1 porte battante (charnières droite)	23.5	MBU1P	MBU1PR
1 porte battante (charnières gauche)	23.5	MBU1PG	MBU1PGR
1 porte battante* + 1 tiroir hauteur 120 mm	45.5	MBU1PT	MBU1PTR

* Pas d'étagère intérieure

>> Meubles 2 portes battantes - Longueur 900 mm



MBU2P



MBU2PT

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE
Désignation	Kg	Réf.	Réf.
2 portes battantes	36	MBU2P	MBU2PR
2 portes battantes* + 2 tiroirs hauteur 120 mm	37	MBU2PT	MBU2PTR


* Pas d'étagère intérieure

>> Meubles 3 portes battantes - Longueur 1350 mm



MBU3P

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE
Désignation	Kg	Réf.	Réf.
3 portes battantes	65	MBU3P	MBU3PR



OPTION SERRURE

Réf.

Pour porte battante et/ou tiroir
A préciser à la commande du meuble

MEUCLE



Portes doublées
Poignées saillantes
Poignées et pieds inox
Tiroirs facilement amovibles sans outillage




Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

>> Meubles 2 portes coulissantes



H 860 - Largeur caisse 635 (mm)			SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE
Désignation	Longueur mm	Kg	Réf.	Réf.
2 portes coulissantes	900	36	MBUG1	MBUG1R
	1350	54	MBUG2	MBUG2R
	1800	72	MBUG3	MBUG3R



OPTION SERRURE

Réf.

Pour porte coulissante et/ou tiroir
A préciser à la commande du meuble

MEUCLE

Hygiène :
Portes suspendues sans rail inférieur
Plancher facile à nettoyer
(easy clean)



>> Meubles plaques pâtisseries

- Glissières pour plaques 400 x 600 mm



H 860 - Largeur caisse 605 (mm)			SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE
Désignation	Longueur mm	Kg	Réf.	Réf.
Sans porte (1 x 8 niveaux)	450	23	MBUP1	MBUP1R
1 porte battante (1 x 8 niveaux)	450	25	MBUP1F	MBUP1FR
Sans porte (2 x 8 niveaux)	900	39	MBUP2	MBUP2R
2 portes battantes (2 x 8 niveaux)	900	42	MBUP2F	MBUP2FR



ESPACE INTER
NIVEAUX
= 62 MM



Ergonomie : Poignées saillantes
pour une bonne prise en main

Hygiène : Poignées et pieds
tout inox



Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

>> Meubles à tiroirs - Longueur 450 mm

- Amovibles, à ouverture totale
- Montés sur glissières inox télescopiques



MBU2T

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE
Désignation	Kg	Réf.	Réf.
2 tiroirs hauteur 285 mm	34	MBU2T	MBU2TR



MBU3T

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE
Désignation	Kg	Réf.	Réf.
3 tiroirs hauteur 175 mm	46	MBU3T	MBU3TR



MBU3TC

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE
Désignation	Kg	Réf.	Réf.
2 tiroirs hauteur 175 mm + 1 tiroir hauteur 120 mm + 1 tirette à trou pour cul de poule	43.5	MBU3TC	MBU3TCR



TIRETTE À TROU




MBU3TP

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE
Désignation	Kg	Réf.	Réf.
2 tiroirs hauteur 175 mm + 1 tiroir hauteur 120 mm + 1 tirette pleine	43.5	MBU3TP	MBU3TPR



Hygiène : Poignées et
pieds tout inox
Ergonomie : Tiroirs à
ouverture totale
démontables sans outils



Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

>> Meubles à tiroirs - Longueur 450 mm



H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE
Désignation	Kg	Réf.	Réf.
4 tiroirs hauteur 120 mm	49	MBU4T	MBU4TR



H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE
Désignation	Kg	Réf.	Réf.
1 casier à bouteilles + 1 tiroir hauteur 175 mm	34.5	MBUCT	MBUCTR

>> Meubles à tiroirs - Longueur 900 mm


- Élément composé de 2 grands tiroirs pouvant recevoir des accessoires de grandes dimensions



Spécial grand volume



H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE
Désignation	Kg	Réf.	Réf.
2 tiroirs hauteur 285 mm	51	MBUD2T	MBUD2TR




OPTION SERRURE	Réf.
Pour tiroir A préciser à la commande du meuble	MEUCLE

>> Meuble d'angle 1 porte battante - Longueur 900 mm



H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		
Désignation	Kg	Réf.
Charnières à droite	36.5	MBUA1P
Charnières à gauche	36.5	MBUA1PG



Encombrement du meuble bas d'angle installé avec dessus

Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

>> Chariots à farine



MBUCF

Désignation	Hauteur 840 L x l mm	Kg	Réf.
Chariot à farine 70 kg avec 1 couvercle sans guide	450 x 675	25.5	MBUCF
Chariot à farine 70 kg avec séparation et couvercle sans guide	450 x 675	28	MBUCFS

Hauteur sans façade : 800 + 15 de poignée de couvercle



MBU2CF

OPTIONS POUR MBUCF ET MBUCFS	Kg	Réf.
Guide 1 chariot	7	MBU1CF
Guide 2 chariots		MBU2CF
Guide 3 chariots		MBU3CF



MBUCFR

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Chariot à farine indépendant avec cuve arrondie et 2 couvercles (façade arrondie)	365 x 615 x 715	26	MBUCFR

>> Meuble poubelle à porte basculante à ouverture facile au genou

- 1 porte basculante : ouverture et fermeture par légère pression du genou. Système astucieux « clic-clac » de loqueteau Pousser-Déverrouiller.
- Sans poignée
- Pieds Inox ou roulettes chape zinguée.
- Livré avec 1 poubelle en polypropylène gris 26 Litres (LMPBP)
- Peut aussi se loger sous une cuve (gain de place assuré. Nous consulter)



Système pratique d'ouverture et de fermeture au genou
Conforme aux principes HACCP, aucun contact de la poubelle avec les mains.



MBUB1R ouvert



MBUB1R fermé

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE
			Réf.	Réf.
Meuble poubelle à porte basculante	450 x 605 x 860	25	MBUB1	MBUB1R

>> Chariot porte-sac poubelle



MBUCP

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Chariot porte-sac poubelle	450 x 635 x 840	16.5	MBUCP

>> Meuble spécial pour le pesage du sel pouvant recevoir une balance



MBUTSI

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Meuble bac à sel indépendant avec tiroir prof. 120 mm. Fermé par le dessus	525 x 700 x 780	46	MBUTSI

Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

>> Piètement latéral tout inox sans guide chariot




MPULA2

- A prévoir lorsque vous terminez un ensemble, soit par un ou plusieurs chariots indépendants type MBUCFR (page ci-contre), soit par un vide

Désignation	Kg	Réf.
Piètement latéral pour 1 chariot	9	MPULA1
Piètement latéral pour 2 chariots	10	MPULA2
Piètement latéral pour 3 chariots	11	MPULA3

>> Piètement latéral tout inox avec guide chariot

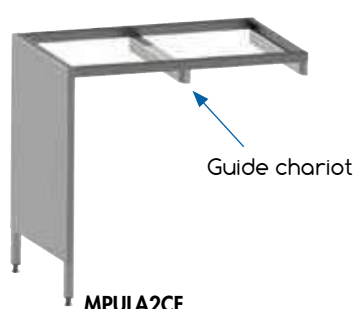

MPULA2CF

- A prévoir lorsque vous terminez un ensemble, soit par un ou plusieurs chariots type MBUCF ou MBUCP (page ci-contre), soit par un vide

Désignation	Kg	Réf.
Piètement latéral + guide 1 chariot	9.5	MPULA1CF
Piètement latéral + guide 2 chariots	10.5	MPULA2CF
Piètement latéral + guide 3 chariots	11.5	MPULA3CF

>> Meuble range-bouteilles



MBUCT25

- Fonction fileur
- Avec support couverts en partie haute
- 2 pieds inox



Idéal pour combler les trous

L x largeur caisse x H mm	Kg	Réf.
250 x 670 x 860	20	MBUCT25

>> Fileur et plinthes inox



Fileur idéal pour combler les vides de fin de composition

Désignation	Réf.
Fileur bas en tôle inox - De 50 à 200 mm	MBUFIL
Plinthe inox pour meuble bas - Le côté (unitaire) au forfait	MOPT02C
Plinthe inox pour meuble bas - Le ml de façade (1 mètre minimum)	MOPT02F

Plans de travail rayonnés




A positionner sur les meubles bas des pages 95 à 100


- Dessus rayonné : tout inox AISI 304L, épaisseur 15/10^{èmes} - Rayon de 10 mm à l'avant et de 8,5 mm à l'arrière
- Rigidité assurée par un panneau stratifié double face de 19 mm et par

- des omégas inox
 - Bord tombé rayonné de : 40 mm
- Dessus centraux :**
- Bords arrondis sur les 2 longueurs
- Dessus avec dossier :**

- Bord arrondi en façade
- Dossieret arrière de 100 x 20 mm incliné à 30° et rayonné à la base 10 mm



>> Dessus centraux

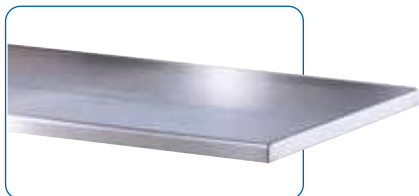

L x l mm	Kg	Réf.
450 x 750	11	MPU0704
900 x 750	22	MPU0709
1350 x 750	33	MPU0713
1800 x 750	44	MPU0718
2250 x 750	55	MPU0722
2700 x 750	66	MPU0727

>> Dessus avec dossieret



L x l mm	Kg	Réf.
450 x 750	11.5	MPUD704
900 x 750	23	MPUD709
1350 x 750	34	MPUD713
1800 x 750	46	MPUD718
2250 x 750	57	MPUD722
2700 x 750	68	MPUD727



Hygiène : Dossieret incliné à 30° pour éviter les stagnations liquides

OPTION DOSSERET HAUT

Dossieret arrière 240 x 80 mm, à base rayonnée et dessus plat. Arrière fermé. Prix au ml (Prendre 1 ml pour dessus inférieur à 1 ml).

Prise de courant* à clapet finition inox - MONO 16A 250V - Non câblée

Adaptation* pour robinet mural PLARMQT3 (Robinet à ajouter)

Robinet mural bi-trou - Bec longueur 250 mm orientable par le dessus

Bac 400 x 400 x 250 soudé** avec bonde et tube surverse

Réf.

MPUDH24

MPUDHPC

MPUDHROB

PLARMQT3


OPLC44

* Disponible uniquement avec le dossieret MPUDH24)
 ** Position à préciser à la commande




MPUDH24 + MPUDHPC

>> Dessus d'angle 2 dossierets

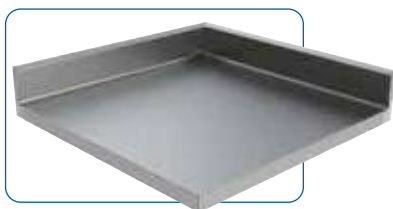

L x l mm	Kg	Réf.
750 x 750	26	MPUD75A

>> Dessus pour îlots centraux

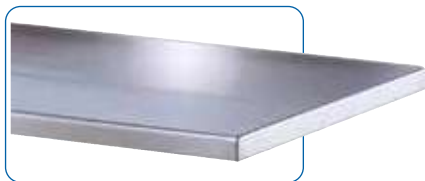

L x l mm	Kg	Réf.
1350 x 1350	59	MPU1313
1800 x 1350	78	MPU1318
2250 x 1350	98	MPU1322
2700 x 1350	118	MPU1327



Pour avoir les trous de fixation d'une potence dans le dessus, ajouter un P à la référence.
 Exemple : MPU1313P

>> Dessus avec bac plonge

- Dimensions du bac : 600 x 450 x 300 mm

- Bords anti-ruissellement
- Egouttoir lisse

- Avec trou de robinetterie Ø 31 mm
- Livré avec bonde, tube surverse simple et siphon PVC



L x l mm	Kg	CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.
1350 x 750	21	MPUL713	MPUL713CG

Exemples de meubles bas composés

- Livrés avec plan de travail avec dossieret arrière
- Dans ces exemples, le modèle de chariot à farine est le MBUCF (page 99), sans guide.

>> Longueur 900 mm



Longueur 900

L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES
		Réf.	Réf.
900 x 750 x 900	102	MU90A	
	94	MU90B	MU90BR
	88.5	MU90C	MU90CR
	68	MU90D	MU90DR
	73	MU90E	MU90ER

>> Longueur 1350 mm



Longueur 1350

L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES
		Réf.	Réf.
1350 x 750 x 900	112.5	MU135A	MU135AR
	98	MU135G	MU135GR
	125.5	MU135C	MU135CR
	87	MU135D	MU135DR
	140.5	MU135E	
	92	MU135F	MU135FR



>> Longueur 1800 mm



Longueur 1800

L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES
		Réf.	Réf.
1800 x 750 x 900	149.5	MU180B	MU180BR
	163	MU180C	MU180CR
	141.5	MU180D	MU180DR
	162.5	MU180E	MU180ER
	129	MU180I	MU180IR
	183	MU180H	MU180HR



Exemples de meubles bas composés

>> Longueur 2250 mm



Longueur 2250

L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES
		Réf.	Réf.
2250 x 750 x 900	196	MU225A	MU225AR
	178.5	MU225B	MU225BR
	186.5	MU225C	MU225CR
	199.5	MU225G	MU225GR

>> Longueur 2700 mm



Longueur 2700

L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX	SUR ROULETTES
		Réf.	Réf.
2700 x 750 x 900	215.5	MU270B	MU270BR
	195	MU270C	MU270CR
	215.5	MU270D	MU270DR
	226.5	MU270E	MU270ER



Créez votre propre composition !

Composez vous-même votre ensemble labo en assemblant les modules des pages 95 à 100 et les dessus de la page 101.

Exemple : un MU180E se compose de :



Exemples d'ilôts centraux

>> Longueur 1350 mm

Longueur 1350

L x l x H mm	SUR PIEDS INOX	
	Kg	Réf.
1350 x 1350 x 900	239	MU135AB
	185	MU135CG



>> Longueur 1800 mm

Longueur 1800

L x l x H mm	SUR PIEDS INOX	
	Kg	Réf.
1800 x 1350 x 900	274	MU180AB
	248	MU180CG



>> Longueur 2250 mm


Longueur 2250

L x l x H mm	SUR PIEDS INOX	
	Kg	Réf.
2250 x 1350 x 900	379	MU225CG
	370	MU225AB
	391	MU225AG



Potences


- Tout inox AISI 304L
- Se fixent sur le plan de travail (par boulonnage)

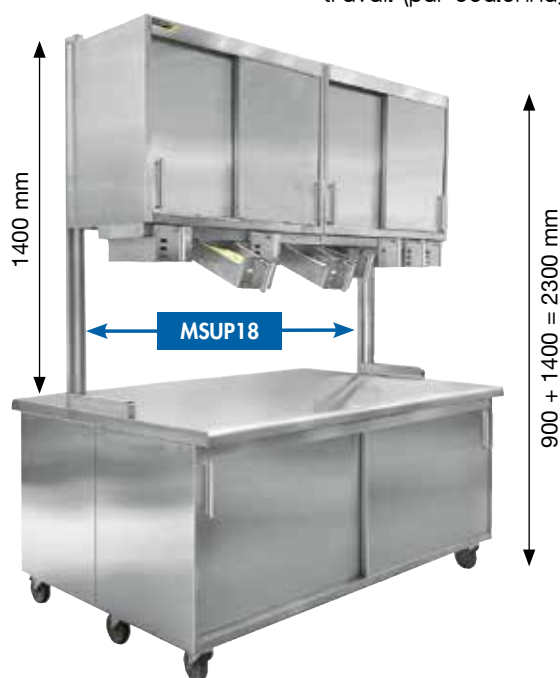

Pour suspendre des meubles muraux (sur une face) ou des panneaux à crochets (sur une face) au-dessus de votre îlot central

L mm	Kg	Réf.
1350	13	MSUP13
1800	16	MSUP18
2250	19	MSUP22
2700	25.5	MSUP27

Structures et panneaux d'habillage

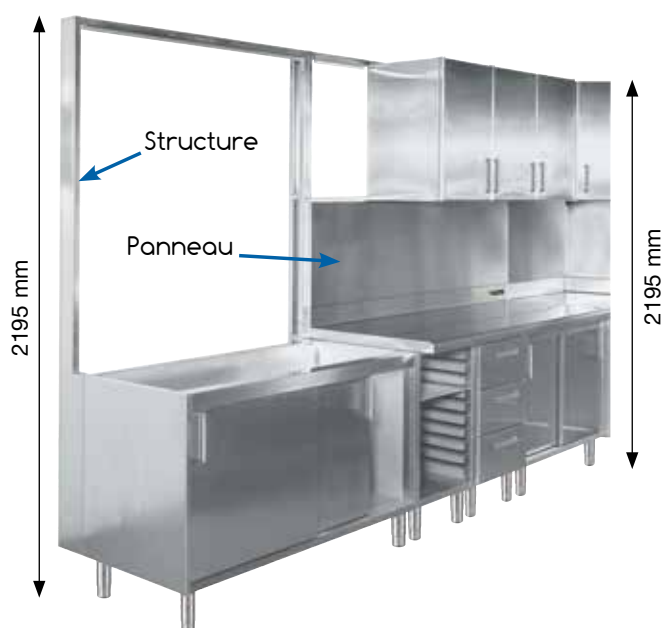

Pratique pour murs fragiles

>> Structures

- Tout inox AISI 304L
- Se fixent sur les meubles bas

L mm	Kg	Réf.
900	20	MSUCR09
1350	21.6	MSUCR13



Pour suspendre des meubles muraux indépendamment du mur ou d'une cloison

>> Panneaux d'habillage (crédence)

- Tout inox AISI 304L
- Hauteur : 500 mm
- Se positionnent sur la structure entre les meubles hauts et bas : **protection et facilité d'entretien**


L mm	Kg	Réf.
900	17	MSUH09
1350	25	MSUH13
1800	34	MSUH18
2250	42	MSUH22
Angle : 750 + 750	17	MSUCRAH*

* = structure + habillage



Postes de plonge

- Tout inox AISI 304L

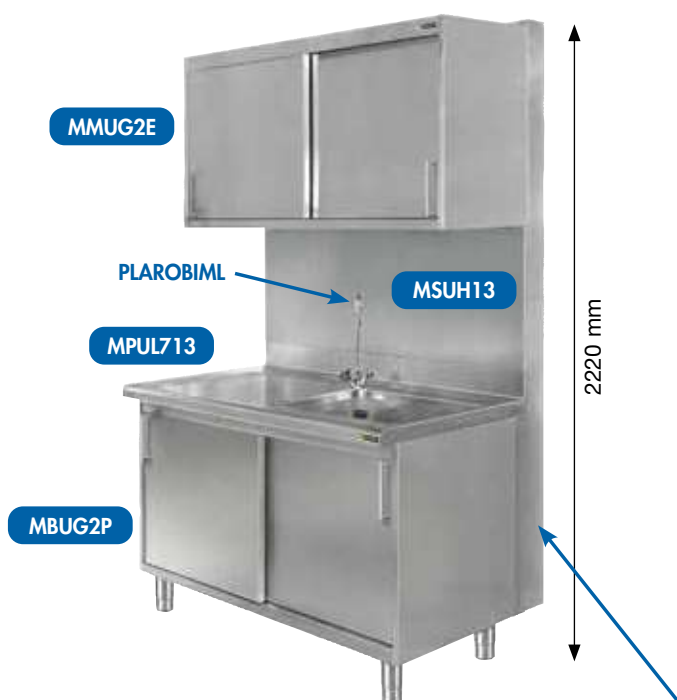

Composé de	Kg	Réf.
1 dessus* à dossieret avec bac de 600 x 450 x 300 mm	21	MPUL713
1 meuble bas 1350 x 600 x 850 avec découpe arrière pour tuyauteries	54	MBUG2P
1 meuble égouttoir 1350 x 450 x 695	54	MMUG2E

* Avec trou de robinetterie Ø 31 mm
 Egouttoir lisse
 Bords anti-ruissellement

En option (en cas de mur fragile) :

Désignation	Kg	Réf.
Structure porteuse	21.6	MSUCR13
Panneau inox d'habillage	25	MSUH13

Panneaux à crochets

- Tout inox AISI 304L
- Longueur de crochets : 200 mm
- Hauteur du panneau : 600 mm

 Pour suspendre des meubles muraux
indépendamment du mur ou d'une cloison



L mm	Nombre de crochets	POUR POTENCES		MURAL	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
900	11	-	-	6.1	MSUPCM09
1350	17	10	MSUPC13	9.1	MSUPCM13
1800	23	14	MSUPC18	12	MSUPCM18
2250	28	17	MSUPC22	-	-
2700	32	20	MSUPC27	-	-

Meubles muraux

- Construction : tout inox AISI 304L
- Étagère intérieure : réglable en hauteur
- Portes : battantes (arêtes verticales rayonnées) ou coulissantes suspendues (aucun rail en partie basse)

- Poignées : tube tout inox
- Pour meuble égouttoir : étagère intérieure et dessous perforés
- Bacs à ingrédients avec niveau visible (capacité : 4 litres), dimensions 160 x 300 x ht 80 mm



Hygiène : Visualisation de l'état de propreté - Poignées tout inox
Visualisation des ingrédients

>> À portes battantes



MMU1P

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
1 porte battante	450 x 450 x 695	24	MMU1P



MMU2P

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
2 portes battantes	900 x 450 x 695	33	MMU2P
Option 4 bacs à ingrédients sous MMU2P		5	MMUB1



MMUB1



MMU3P

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
3 portes battantes	1350 x 450 x 695	50	MMU3P
Option 6 bacs à ingrédients sous MMU3P		10	MMUB2




MMUB2



MMUA1P

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Meuble d'angle 1 porte battante	(750+750) x 450 x 695	32.4	MMUA1P



OPTION SERRURE

Réf.

Pour porte battante
A préciser à la commande du meuble

MEUCLE

Meubles muraux

>> À portes coulissantes



MMUG1



MMUB1



MMUG2



MMUB2



MMUG3



MMUB3

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
2 portes coulissantes	900 x 450 x 695	36.5	MMUG1
Option 4 bacs à ingrédients sous MMUG1		5	MMUB1



Hygiène :
Sans rail inférieur
Poignées tout inox


Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
2 portes coulissantes	1350 x 450 x 695	54	MMUG2
Option 6 bacs à ingrédients sous MMUG2		10	MMUB2

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
2 portes coulissantes	1800 x 450 x 695	73	MMUG3
Option 8 bacs à ingrédients sous MMUG3		15	MMUB3

OPTION SERRURE

Réf.

Pour porte coulissante
A préciser à la commande du meuble

MEUCLE

>> Meuble égouttoir



MMUG2E



- Avec étagère et double fond perforés



A placer au-dessus
d'une plonge

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
2 portes coulissantes, étagère et dessous perforés	1350 x 450 x 695	54	MMUG2E

>> Meuble haut fonction fileur tout inox



MMU1P125

- 1 porte battante
- 1 étagère intérieure



Idéal pour combler
les trous

L x l x H mm	Kg	Réf.
250 x 450 x 695	24	MMU1P25

>> Fileur haut tout inox

Longueur mm	Réf.
de 50 à 200	MMUFIL



Idéal pour combler
les vides de fin de
composition

Meubles parisiens

- Construction : en inox AISI 304L
- Complètement fermés
- Dessus : en hêtre, épaisseur 38 mm
- Porte avant : avec renfort, relevable, glissant sous le dessus
- Sur roulettes Ø 125 mm, chape zinguée

- Avec ou sans tiroir à céréales
- Glissières : en U - 5 niveaux de glissière espacés de 105 mm
- Pour planches ou grilles de 900 x 700 mm ép. 15 mm (en option)



Meuble indépendant sur roulettes idéal pour la fabrication des pains spéciaux

>> Meubles parisiens sans tirette



MBP10R + (4 x MBP10PL)

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Parisien sur roulettes	997 x 800 x 900	71	MBP10R



MBP10TR

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Parisien sur roulettes avec tiroir à céréales	997 x 800 x 900	72	MBP10TR



TIROIR À COMPARTIMENTS RÉGLABLES : Pour agrémenter un pain spécial, il vous suffit de le retourner dans l'un des compartiments à sésame, pavot, amandes, cumin...



>> Meubles parisiens avec tirette




MBP10TGR + (5 x MBP10PL)

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Parisien sur roulettes avec tirette à droite	997 x 800 x 900	75	MBP10TDR
Parisien sur roulettes avec tirette à gauche	997 x 800 x 900	75	MBP10TGR

>> Accessoires et option

Adaptation rangement mixte avec glissières à baïonnettes pour compatibilité planches 900 x 700 et/ou grilles 800 x 600



ACCESSOIRES	L x l x H mm	Kg	Réf.
Planche en contreplaqué marine épaisseur 15 mm (à l'unité)	900 x 700 x 15	4	MBP10PL
Grille * pâtissière inox 800 x 600	800 x 600		GP68X

* Valable uniquement si option glissières "baïonnettes" prise

OPTION	Réf.
Plus-value pour passage en glissières type "baïonnettes" pour compatibilité avec plaques ou grilles entrée 800 x 600 mm La paire (vendue uniquement avec meuble)	SEMBP176

Meuble parisien connecté



Le Meuble Parisien Connecté, entièrement conçu par Sofinor, apporte des données en temps réel aux boulangers pour leur permettre une meilleure maîtrise des paramètres favorisant la pousse de la pâte à pain.

Ce nouveau meuble Parisien doté de la Sofibox vous apportera des données techniques telles que :

- > La température de l'environnement
- > Le calcul du temps de pousse
- > Le taux d'humidité
- > Le poids de certains éléments
- > Un signal d'ouverture et de fermeture des portes
- > La lecture d'un capteur RFID.

Toutes ces informations seront consultables par l'utilisateur directement sur smartphone, tablette ou PC via l'application Sofinor. Ce transfert de données est instantané grâce à la liaison bluetooth de la Sofibox. L'exploitation des données recueillies permettra une meilleure maîtrise du process de pousse des pâtons. Discrète, pas plus grande qu'un Smartphone, la Sofibox bénéficie d'une autonomie d'au moins 48h. Elle se dissimule aisément dans le Meuble Parisien Sofinor réputé pour sa Robustesse et son Ergonomie.

**POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONSULTEZ-NOUS !**

Tables de boulangerie

>> Tables seules

- En inox AISI 304L et tube 35 x 35 et 35 x 20
- Sur pieds ou sur roulettes chape polyamide dont 2 à frein
- Dessus hêtre épaisseur 42 mm

Largeur 800

Hauteur 900 L x l mm	SUR PIEDS		SUR ROULETTES	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1200 x 800	34	TH0812	34	TH0812RP
1400 x 800	38	TH0814	38	TH0814RP
1600 x 800	42	TH0816	42	TH0816RP
2000 x 800	51	TH0820	51	TH0820RP



>> Tables avec chariots porte-sacs farine

TABLE : IDEM CI-DESSUS

CHARIOT :

- En inox AISI 304L et tube 25 x 25 et Ø 25,
- Sur roulettes Ø 125 mm dont 2 à freins, chape zinguée
- Prévus pour stocker et déplacer des sacs à farine de 25 kg - largeur 800 : 3 sacs

Largeur 800

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	Kg	SUR PIEDS Réf.	SUR ROULETTES Réf.
Table + 2 chariots CPS0804	1200 x 800	56	THE0812	THE0812RP
Table + 3 chariots CPS0804	1600 x 800	75	THE0816	THE0816RP
Table + 4 chariots CPS0804	2000 x 800	95	THE0820	THE0820RP



>> Chariot porte-sacs farine seul

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Chariot porte-sacs à farine seul pour table largeur 800	400 x 740 x 820	11	CPS0804



**PRIX
NOUVEAUTÉ
EUROPAIN**


2018



**NOS TABLES DE BOULANGERIE EXISTENT
AUSSI EN VERSION À HAUTEUR VARIABLE
ET À COMMANDE VOCALE
(VOIR PAGE 58)**



➤ Echelles - Chariots



- P. 112-113 Echelles pâtisseries et boulangères
- P. 114 Echelles boulangères à bacs
- P. 115 Echelle murale repliable
- P. 115 Supports de cuisson boulangers
- P. 116-117 Echelles gastronomes
- P. 117 Supports de cuisson GN
- P. 118-119 Echelles gastronomes encastrables
- P. 118 Chariot cuvier encastrable
- P. 120 Chariots de service
- P. 120 Chariot du chef
- P. 121 Chariot plateaux cafeteria
- P. 121 Pupitres
- P. 122 Chariots plate-forme
- P. 123 Chariots porte-casiers
- P. 124 Chariots d'égouttage
- P. 124 Bac mobile
- P. 125 Chariots à niveau constant
- P. 126-127 Chariots à assiettes
- P. 128 Chariot étuve

Echelles pâtissières pour plaques 400 x 600, entrée 400

- Tube : cintré, 25 x 25 mm en inox AISI 304L
- 4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape zinguée ou polyamide, avec pare-chocs caoutchouc
- Dimensions avec pare-chocs caoutchouc : +70 mm par rapport aux dimensions ci-dessous

- Glissières : en inox AISI 304L épaisseur 15/10°, assemblées par cordon de soudure assurant une haute résistance (sans butées avant et arrière)



Roulettes à frein
Pare-chocs
Cordon de soudure = robustesse



>> Sans barre d'arrêt

Entrée 400

 Expédition sous 48h

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE Réf.	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
9 niveaux*	75	468 x 615 x 915	14	RP4609	RP4609P
15 niveaux	102	465 x 612 x 1775	17	RP4615	RP4615P
20 niveaux	75	465 x 612 x 1775	20	RP4620	RP4620P

* Avec plan de travail


OPTION	Réf.
4 roulettes chape inox* (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence	
Plus-value pour version démontable (livrée à plat), valable uniquement pour les 15 et 20 niveaux - Ajouter D à la fin de la référence	
Plus-value pour 1 barre d'arrêt amovible (préciser la quantité souhaitée)	RPBA



RP4609



RP4620



Option version démontable



RPBA

>> Avec barre d'arrêt

Entrée 400

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE Réf.	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
15 niveaux	102	465 x 612 x 1775	17	RP4615B	RP4615PB
20 niveaux	75	465 x 612 x 1775	20	RP4620B	RP4620PB

OPTION
4 roulettes chape inox* (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence




RP4620B




Roulettes chape polyamide de grand diamètre (125 mm) pour une meilleure mobilité de votre échelle
Parfaitement adaptées aux milieux humides et aux normes d'hygiène - Aucune corrosion dans le temps



Echelles pâtissières pour plaques 600 x 400, entrée 600



RP6420



RP6420B

>> Sans barre d'arrêt

Entrée 600


Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE Réf.	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
15 niveaux	102	662 x 412 x 1775	15	RP6415	RP6415P
20 niveaux	75	662 x 412 x 1775	18	RP6420	RP6420P

>> Avec barre d'arrêt


Entrée 600

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE Réf.	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
15 niveaux	102	662 x 412 x 1775	15.5	RP6415B	RP6415PB
20 niveaux	75	662 x 412 x 1775	18.5	RP6420B	RP6420PB

Echelles boulangères pour plaques ou filets 400 x 800, entrée 400



RP4820P



RP4820PB

>> Sans barre d'arrêt

Entrée 400


Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE Réf.	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
20 niveaux	75	465 x 812 x 1775	24	RP4820	RP4820P

>> Avec barre d'arrêt


Entrée 400

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE Réf.	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
20 niveaux	75	465 x 812 x 1775	24.5	RP4820B	RP4820PB

Echelles boulangères pour plaques ou filets 600 x 800, entrée 600



RP6820P



RP6820PB

>> Sans barre d'arrêt

Entrée 600

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE Réf.	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
20 niveaux	75	662 x 812 x 1775	29.4	RP6820	RP6820P

>> Avec barre d'arrêt

Entrée 600

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE Réf.	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
20 niveaux	75	662 x 812 x 1775	29.4	RP6820B	RP6820PB

Echelles boulangères à bacs

- Tube : cintré, 25 x 25 mm en inox AISI 304L
- 4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont

- 2 à frein, chape polyamide
- Glissières : en plat inox 20 x 3 mm assemblées par cordon de soudure

assurant une haute résistance -
Espace entre glissières : 180 mm



 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
8 niveaux	(604/323) x 394 x 1820	11	RPB8
16 niveaux (2x8)	590 x 750 x 1820	21	RPB16

Accessoires pour échelles boulangères à bacs

>> Bac plastique rond - Couvercle



RPBBAC2



RPBBAC2C

Désignation	Dimensions mm	Réf.
Bac plastique rond	Ø 480 - Hauteur 160	RPBBAC2
Couvercle pour bac plastique rond		RPBBAC2C

>> Bac plastique rectangulaire - Couvercle - Séparateur



RPBBAC1



RPBBAC1C



RPBBAC1S



Désignation	L x l x H mm	Réf.
Bac plastique rectangulaire	530 x 410 x 140 Contenance 20 l.	RPBBAC1
Couvercle pour bac plastique rectangulaire		RPBBAC1C
Séparateur de bac rectangulaire		RPBBAC1S

Echelle murale repliable

- Fabrication : inox AISI 304L
- 8 niveaux
- A fixer au mur

- Avec sécurité bloquant l'échelle en position ouverte



Permet de mettre toutes dimensions de plaques, selon écartement



RPMR8



 Expédition sous 48h

H x P mm	Kg	Réf.
700 x 400	4	RPMR8

Supports de cuisson boulangers et pâtisseries

>> Plaques pâtissières




P64N



P64A

Désignation	l x L mm	Réf.
Plaque pâtissière en tôle noire	400 x 600	P64N
Plaque pâtissière en tôle alu	400 x 600	P64A

>> Grille inox



GP64X

l x L mm	Réf.
600 x 400	GP64X
600 x 800	GP68X



Echelles gastronormes pour bacs GN1/1

- Tube : cintré, 25 x 25 mm en inox AISI 304L
- 4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape polyamide, avec pare-chocs caoutchouc

- Dimensions avec pare-chocs caoutchouc : +70 mm par rapport aux dimensions des chariots

- Glissières : en inox AISI 304L épaisseur 15/10°, avec butées avant et arrière en forme de S



Roulettes chape polyamide de grand diamètre (125 mm) pour une meilleure mobilité de votre échelle
Parfaitement adaptées aux milieux humides et aux normes d'hygiène - Aucune corrosion dans le temps
Butées sur les cornières - Pare-chocs



>> Sans barre d'arrêt

 Expédition sous 48h

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
8 niveaux* GN1/1	77	385 x 563 x 900	11	RPS08G1P
17 niveaux GN1/1	77	382 x 560 x 1641	17	RPS17G1P
20 niveaux GN1/1	77	382 x 560 x 1795	22	RPS20G1P

* Avec plan de travail

>> Avec barre d'arrêt

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
17 niveaux GN1/1	77	382 x 560 x 1641	17	RPS17G1PB
20 niveaux GN1/1	77	382 x 560 x 1795	22	RPS20G1PB

Echelles gastronormes pour bacs GN2/1



>> Sans barre d'arrêt


 Expédition sous 48h

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
8 niveaux* GN2/1	77	590 x 683 x 900	11	RPS08G2P
17 niveaux GN2/1	77	587 x 680 x 1641	17	RPS17G2P
20 niveaux GN2/1	77	587 x 680 x 1795	22	RPS20G2P

* Avec plan de travail

>> Avec barre d'arrêt

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
17 niveaux GN2/1	77	587 x 680 x 1641	17	RPS17G2PB
20 niveaux GN2/1	77	587 x 680 x 1795	22	RPS20G2PB



OPTION

Réf.

4 roulettes chape inox (dont 2 à frein)
Remplacer le P par un X à la fin de la référence

Plus-value pour 1 barre d'arrêt amovible (préciser la quantité souhaitée)

RPBA


Echelles à glisser sous une table

• Avec plans de travail

• 6 paires de glissières



Gain de place

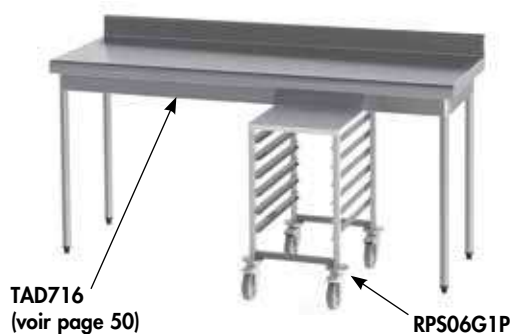

>> Pour bacs GN1/1

Désignation	L ↑ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
6 niveaux GN1/1	77	385 x 563 x 746	11	RPS06G1P



>> Pour bacs GN2/1

Désignation	L ↑ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
6 niveaux GN2/1	77	590 x 683 x 746	12.5	RPS06G2P

Housse de protection pour échelles gastronormes


• Housse transparente lavable

• Fermeture à glissières



Désignation	L x l x H mm	Réf.
Pour échelle GN1/1	600 x 410 x 1640	RPG1HOU
Pour échelle GN2/1	720 x 610 x 1640	RPG2HOU

Supports de cuisson GN



Désignation	l x L mm	GRILLE INOX	PLAQUE GASTRO EN TÔLE NOIRE
		Réf.	Réf.
GN1/1	325 x 530	GG11X	PG11N
GN2/1	530 x 650	GG21X	PG21N

Les dimensions des bacs gastronormes :

- ▶ GN1/1 : 530 x 325 mm
- ▶ GN2/3 : 354 x 325 mm
- ▶ GN1/2 : 325 x 265 mm
- ▶ GN1/3 : 325 x 176 mm
- ▶ GN1/4 : 265 x 162 mm
- ▶ GN1/6 : 176 x 162 mm
- ▶ GN1/9 : 108 x 176 mm
- ▶ GN2/4 : 162 x 530 mm

Echelles gastronormes encastrables pour bacs GN


- Modèles GN 1/1 et GN 2/1
- Fabrication inox 304L
- Structure en tubes soudés 25 x 25

- assemblés en profil Z pour encastrer (avec renfort dans les angles)
- Glissières : en inox AISI 304L épaisseur

15/10°, avec butées avant et arrière, assemblées par cordon de soudure assurant une haute résistance



Roulettes chape polyamide de grand diamètre (125 mm) pour une meilleure mobilité de votre échelle - A frein
 Parfaitement adaptées aux milieux humides et aux normes d'hygiène -
 Aucune corrosion dans le temps
 Butées sur les cornières - Pare-chocs - Cordon de soudure = robustesse

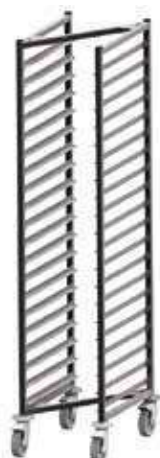


RPE20G1P

>> Modèle GN1/1


Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
20 niveaux GN1/1	77	386 x 552 x 1797	20	RPE20G1P

OPTIONS

4 roulettes chape inox (dont 2 à frein)
 Remplacer le P par un X à la fin de la référence

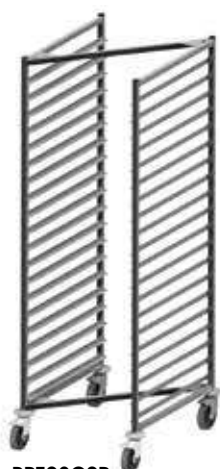

RPE20G2P

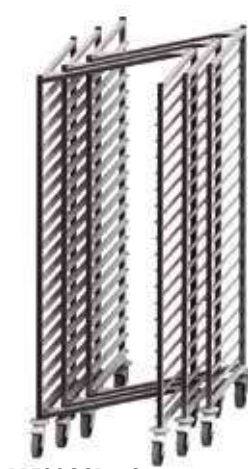

RPE20G2P x 3

>> Modèle GN2/1

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
20 niveaux GN2/1	77	588 x 672 x 1797	23	RPE20G2P

OPTIONS

4 roulettes chape inox (dont 2 à frein)
 Remplacer le P par un X à la fin de la référence

Chariot cuvier encastrable

- Tube : 25 x 25 mm en inox AISI 304L
- 4 roulettes : dont 2 à frein, chape polyamide

- Capacité : 2 bacs GN1/1 ou 1 bac GN2/1 (profondeur : 200 mm maxi) (livré sans bac)

- Charge admise : 100 kg



CVE21P



 Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.
555 x 705 x 860	8	CVE21P

Echelles encastrables renforcées

- Modèles GN 1/1 et GN 2/1
- Fabrication inox 304L
- Structure en tubes soudés de 25x25 mm, assemblée en profil en Z en encastrement
- Modèles renforcés par un troisième Z central

- Glissières en inox AISI 304L épaisseur 15/10°, avec butées avant et arrière, assemblées par cordon de soudure assurant une haute résistance



Spécial lourde charge
 Jusqu'à 240 kg par chariot
 avec un maximum de 30 kg
 par niveau



RPER19G1P

>> Modèle GN1/1

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
19 niveaux GN1/1	77	386 x 552 x 1797	25	RPER19G1P

OPTIONS

4 roulettes chape inox (dont 2 à frein)
 Remplacer le P par un X à la fin de la référence



RPER19G2P

>> Modèle GN2/1

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE Réf.
19 niveaux GN2/1	77	588 x 672 x 1797	28.5	RPER19G2P

OPTIONS

4 roulettes chape inox (dont 2 à frein)
 Remplacer le P par un X à la fin de la référence



Roulettes chape polyamide de grand diamètre (125 mm) pour une meilleure mobilité de votre échelle - A frein
 Parfaitement adaptées aux milieux humides et aux normes d'hygiène -
 Aucune corrosion dans le temps
 Butées sur les cornières - Pare-chocs - Cordon de soudure = robustesse



Chariots de service multi-usages

- Tube : inox AISI 304L cintré de Ø 25 mm
- 4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape polyamide, avec

- pare-chocs plastique
- Plateaux emboutis à angles arrondis vissés sur arceaux Ø 25 mm

- Charge maximale par plateau : 80 kg
- Chariot livré en kit à plat ou monté à la demande



CS583M

>> Plateaux de 800 x 500 mm

 **Expédition sous 48h**

Désignation	L x l x H mm	Kg	LIVRÉ À PLAT (en kit)	LIVRÉ MONTÉ
			Réf.	Réf.
2 plateaux	820 x 520 x 940	12	CS582D	CS582M
3 plateaux	820 x 520 x 940	15	CS583D	CS583M



CS6102M

>> Plateaux de 1000 x 600 mm

Désignation	L x l x H mm	Kg	LIVRÉ À PLAT (en kit)	LIVRÉ MONTÉ
			Réf.	Réf.
2 plateaux	1020 x 620 x 940	14	CS6102D	CS6102M
3 plateaux	1020 x 620 x 940	20	CS6103D	CS6103M

>> Accessoires

Désignation		Kg	Réf.
4 roulettes inox dont 2 à frein pour CS			RX-ECH/CS
Support sac poubelle		2	CSPP
Bac à couverts GNI/3		1	CSPC
Housse lavable avec fermeture à glissière	pour modèles CS582 / CS583		CS58HOU
	pour modèles CS6102 / CS6103		CS61HOU



CSPP



CS58HOU



CSPC



Chariot du chef



TPG01RP

- Piétement soudé en tube inox AISI 304L 25x25
- Dessus en polyéthylène réversible blanc épaisseur 25 mm
- Sur roulettes chape polyamide Ø 125 dont 2 à freins, avec pare-chocs caoutchouc
- Equipé d'un support amovible pour 6 bacs gastros GNI/6 (non fournis)

- Piétement à glissières sur 7 niveaux espacés de 80 mm pour GN2/1
- Une boîte de rangement latérale amovible pour les couteaux et une tringle porte-accessoires sont également présentes sur ce produit.


L x l x H mm	Kg	Réf.
590 x 675 x 900/1750	12	TPG01RP

Chariots cafétéria

- Couleur des 2 panneaux latéraux : blanc RAL9016
- **Maniable et solide** : montants construits en aluminium anodisé

- 20 microns, panneaux latéraux en matière thermoplastique
- 4 roulettes galva dont 2 à freins avec butées de protection

- Charge maxi 120kg
- Livrés démontés
- Autres couleurs pour les panneaux latéraux : nous consulter



>> 12 plateaux : 12 niveaux - 1 plateau par niveau

- 1 plateau EURONORME (530 x 370 mm) par niveau
- Espacement inter niveaux : 95 mm
- Compatible autres plateaux : Dim entrée plateau de 340 mm mini à 370 mm maxi - Longueur maxi plateau 530 mm
- Sens entrée plateau :



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Chariot 12 plateaux - 1 plateau par niveau	505 x 680 x 1680*	29	RP12EN1

*Dimensions hors tout - Butées de protection incluses

Désignation	Réf.
Kit adaptation chariots de plateaux EN à GN pour RP12EN1	RP12KIT

>> 24 plateaux : 12 niveaux - 2 plateaux par niveau

- 2 plateaux EURONORME (530 mm x 370 mm) par niveau (soit 24 plateaux au total)
- Espacement inter niveaux : 95 mm
- Compatible autres plateaux : Dim Entrée plateau de 500 mm mini à 530 mm maxi - Longueur cumulée maxi des plateaux : 740 mm
- Sens entrée plateau :



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Chariot 24 plateaux - 2 plateaux par niveau	665 x 910 x 1680*	32	RP12EN2

*Dimensions hors tout - Butées de protection incluses

Pupitres

- Inox AISI 304L
- Couvercle : avec serrure - Incliné à 10° avec butées pour retenir les documents



>> Mural

L x l x H mm	Kg	Réf.
520 x 520 x 165	7	PU01

>> Sur piétement à roulettes

- Pieds : en tube carré inox AISI 304L de 25 x 25, sur 4 roulettes chape zinguée dont 2 à frein
- Étagère basse à 245 mm du sol

 **Expédition sous 48h**

L x l x H mm	Kg	Réf.
520 x 520 x 1150	13	PU01PR

OPTIONS

4 roulettes chape inox dont 2 à frein
Ajouter X à la fin de la référence

Chariots plate-forme

• Tube : inox AISI 304L soudé de 25 x 25 mm

• 4 roulettes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape zinguée

• Charge possible : 350 kg



Poignée surélevée = meilleure préhension et stature ergonomique
Pratique pour manutention lourde et volumineuse

>> À claires voies



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Chariot à claires voies	1200 x 600 x 950	14	CPF1206

OPTIONS

4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter X à la fin de la référence

>> Avec plateau inox plein amovible



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Chariot plein avec tôle arrondie	1200 x 600 x 950	20	CPF1206P

OPTIONS

4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter X à la fin de la référence

>> Avec plateau inox plein et 2 butées angulaires caoutchouc intégrées

• 2 butées angulaires en caoutchouc



CPF1206C

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Chariot plein avec tôle rectangulaire et butées intégrées	1200 x 600 x 950	20	CPF1206C

OPTIONS

4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter X à la fin de la référence

Chariots porte-casiers et porte-plateaux

- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm sans frein, chape zinguée

- Livrés sans casiers ni plateaux
- Charge statique maxi : 300 kg

- Charge roulante maxi : 200 kg



Poignée surélevée = meilleure préhension et stature ergonomique

>> Version plateau tout inox AISI 304L



CC55



CC64



CC55M



CC64M

Sans guidon

 Expédition sous 48h

SANS GUIDON - Hauteur 166 mm			
Désignation	L x l mm	Kg	Réf.
Pour casiers de 500 x 500	515 x 515	7	CC55
Pour plateaux ou cagettes de 600 x 400	616 x 416	7	CC64

Avec guidon

 Expédition sous 48h

AVEC GUIDON - Hauteur 950 mm			
Désignation	L x l mm	Kg	Réf.
Pour casiers de 500 x 500	515 x 615	9	CC55M
Pour plateaux ou cagettes de 600 x 400	616 x 516	9	CC64M

OPTION

OPTION	Réf.
4 roulettes chape inox (Ø 100) sans frein	RX-CC

>> Version plateau ABS



CCP55



CCP55M

Sans guidon

SANS GUIDON - Hauteur 230 mm			
Désignation	L x l mm	Kg	Réf.
Pour casiers de 500 x 500	540 x 540	5	CCP55

Avec guidon

AVEC GUIDON - Hauteur 980 mm			
Désignation	L x l mm	Kg	Réf.
Pour casiers de 500 x 500	540 x 540	6	CCP55M

Bac mobile

- Fabrication inox 304L
- Dimensions du bac : 800 x 596 x 450 mm

- 4 roulettes pivotantes Ø 100 chape inox dont 2 à frein

- Vidange par vanne 1/4 de tour, Ø 1/2 (15/21)
- Pieds tube  40 x 40



Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.
190 litres	28	815 x 610 x 755	PM210RX

Chariots d'égouttage et de stockage de bacs GN

- Structure tube inox 25 x 25 mm
- Support en fil inox

- Roulettes en matériau composite Ø 125 mm, 2 avec freins, tenue en

- température : -20°C à +60°C
- Livré démonté (visserie fournie)



>> 3 niveaux

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.
2 niveaux en GN1/1 et 1 niveau en GN2/1	30	1250 x 575 x 1870	CEG3



>> 4 niveaux

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.
4 niveaux en GN1/1	34	1250 x 575 x 1870	CEG4

(le 4 niveaux peut se transformer en 3 niveaux en ne montant pas le dernier niveau)

OPTION	Réf.
Barre amovible anti-chute (prévoir 1 barre par niveau)	CEGB



Niveaux	Couvercles, grilles, bacs hauteur 20 mm			Bacs hauteur 40, 55, 65 mm			Bacs hauteur 100 mm			Bacs hauteur 150 mm			Bacs hauteur 200 mm		
	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1
3	128	64	32	64	32	16	40	20	10	24	12	6	20	10	5
4	256	128	-	128	64	-	80	40	-	48	24	-	40	20	-

Chariots à niveau constant

>> Pour assiettes chaudes rondes



CNCA

- Construction intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Chauffant statique non ventilé
- 2 silos livrés avec 2 couvercles en inox (en forme de cloche)
- Pour assiettes de Ø 200 à 260 mm
- 65 assiettes par silo
- Charge maxi totale : 140 kg
- Régulation thermostatique de 0° à 100° (avec thermostat de sécurité)
- Fausse prise pour maintien du câble de branchement spiralé
- 4 roues composite Ø 125 mm pivotantes dont 2 à freins
- Butées de protection
- 230 V mono - 50/60 Hz - 1400 W



Bonne isolation
Poignée de manutention à préhension aisée

L x l x H mm	Kg	Réf.
998 x 442 x H 1049 avec cloche (H 899 sans cloche)	39	CNCA

>> Pour casiers 500 x 500



CNCC

- Inox
- Fonctionnement par système de galets montés sur roulements à billes étanches
- Charge maximale : 120 kg
- Pour 7 casiers à vaisselle 500 x 500 x H 100 mm
- 4 roues composite Ø 125 mm pivotantes dont 2 à freins
- Butées de protection
- Le réglage du niveau de présentation des casiers se fait en enlevant des ressorts

L x l x H mm	Kg	Réf.
805 x 545 x 974	23	CNCC

>> Pour plateaux



CNCP

- Conception en inox
 - Fonctionnement par système de galets montés sur roulements à billes étanches
 - 4 roues composite Ø 125 mm pivotantes dont 2 à freins
 - Butées de protection
- Capacité :**
- 100 à 120 plateaux standards 460 x 360 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1 530 x 325 mm
 - 200 à 240 plateaux fast-food 350 x 270 mm (livré sans plateaux)
 - Charge maxi : 120 kg (à partir de 65 kg, le plateau support est en butée sur la structure inférieure)
 - Le réglage de l'empilage automatique se fait en enlevant des ressorts suivant le poids des plateaux utilisés.

L x l x H mm	Kg	Réf.
805 x 545 x 974	28	CNCP

>> Pour plateaux - Spécial convoyeur



CNCPC

Idem chariots pour plateaux type CNCP, plus :

- Equipé de 2 parois latérales en inox 1,5 mm d'épaisseur pour guidage des plateaux en fin de convoyeur
- Charge maxi : 120 kg

L x l x H mm	Kg	Réf.
805 x 545 x 974	28	CNCPC

Chariots à assiettes

- Tube inox AISI 304L cintré Ø 25 mm
- 4 roulettes pivotantes chape polyamide Ø 125 mm dont 2 avec freins,

- avec pare-chocs caoutchouc
- 2 séparations amovibles en fil d'inox servant de grille anti-chute

- Option : Housse anti-poussière en PVC 30/100°

>> Chariot pour 200 assiettes - Modèle bas

- Charge maximale : 150 kg



CPA200

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Modèle bas pour 200 assiettes	910 x 366 x 761	20	CPA200

>> Chariot pour 400 assiettes - Modèle bas

- Charge maximale : 200 kg



CPA400

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Modèle bas pour 400 assiettes	910 x 613 x 742	25	CPA400

>> Meuble de rangement pour chariots modèles bas

- Portes battantes.
- Tout inox AISI 304L.
- Dessus adossé bords rayonnés, rayon de 20, bord tombé de 60mm, en tôle inox ép. 15/10° renforcé.



- Dossieret arrière 100x20 avec dessus incliné. 4 pieds Ø38 sur vérins ABS.
- Caisson bas avec 2 portes battantes avec poignées intégrées, sans serrure.

- Sans plancher bas pour le passage des chariots. Chariots à assiettes hors fourniture (Chariots à assiettes référence CPA200 ou CPA400).

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Meuble pour CPA200/400	1200 x 700 x 900	44	MDCPA712



MDCPA200 + CPA400



Chariots à assiettes

>> Chariot pour 200 assiettes - Modèle haut

- Charge maximale : 150 kg


 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Modèle haut pour 200 assiettes	910 x 366 x 990	22	CPA200H

>> Chariot pour 400 assiettes - Modèle haut

- Charge maximale : 200 kg


 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Modèle haut pour 400 assiettes	910 x 638 x 990	27	CPA400H

>> Housses PVC armé


 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Réf.
Housse pour CPA200	940 x 395 x 550	CPAHOU200
Housse pour CPA200H ou pour (CPA200 + CPASBAC)	940 x 500 x 890	CPAHOU200H
Housse pour CPA400	940 x 650 x 550	CPAHOU400
Housse pour CPA400H ou pour (CPA400 + CPASBAC)	940 x 770 x 890	CPAHOU400H

>> Option



Désignation	Kg	Réf.
Ramasse-couverts* en inox AISI 304L à fixer sur chariots CPA200 (H) et CPA400 (H)	2.5	CPASBAC

* Pour bac gastro GNI/3 non fourni

Chariot étuve

- Chariot étuve de remise en température avec châssis tubulaire inox.
- 12 niveaux de rangement mixte GN1/1 et 600 x 400 mm (12 plaques 600 x 400 ou 11 bacs gastros GN1/1).
- Remise en température par convection, puissance de chauffe 3.2kW, température maximale de 220°C.
- Habillage inox/Alunox, pour un poids optimisé. L'Alunox évite les traces de doigts et donc limite le nettoyage.
- Caisse complètement soudée et rayonnée en partie basse (aucune rétention bactérienne en zone de chauffe) et échelles facilement amovibles pour faciliter le nettoyage.
- Design travaillé avec des rayons sur la porte et sur le dessus, poignée de levage pour la manutention.
- Régulation électronique pour une gestion des températures au degré près (économies d'énergie).



CE12



L x l x H mm	Kg	Puissance	Réf.
615 x 970 x 1170	95	230 V	CE12

4



Léger Robuste
Maniable Pratique




**IDÉAL POUR CUISSON BASSE TEMPÉRATURE
 ET LIAISONS CHAUDES**

IDÉAL TRAITEUR ET ÉVÈNEMENTIEL

> Rayonnage de stockage

Structure aluminium et clayettes polypropylène



new



- P. 130 à 133 Rayonnage modulable standard
- P. 134 Rayonnage mobile
- P. 135 Rayonnage gamme économique

Rayonnage modulable de stockage

AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLENE

- Rayonnage de stockage spécialement conçu pour l'entreposage de produits alimentaires en chambres froides (positives et négatives)
- Hauteurs possibles : 1780 / 1810 mm
- Inattaquables par les acides de base, exempt de bactéries, entièrement démontables et lavables en machine



+ Grande robustesse
Ultra modulable

+ Idéal pour l'entreposage de produits alimentaires en chambres froides (positives et négatives)

(alu) Inoxydable, structure en aluminium anodisé



(polypropylène) Clayettes en polypropylène aptes au contact alimentaire. Amovibles et lavables en machine à laver



(perforé) Clayettes ajourées pour une parfaite circulation du froid et pour le stockage des denrées alimentaires en chambres froides



(modulable) Modulables à volonté pour s'adapter à toutes les contraintes de dimensions. Possibilité de départ en angle sans démontage du linéaire principal. Niveaux réglables tous les 150 mm sur 11 niveaux



(montage facile) Montage facile par 1 seule personne sans outil. Livré sur vérins (réglables sur 30 mm). Disponible sur roulettes pivotantes polyamide en option (Ø 125 mm dont 2 à frein)






(robustesse) Grande robustesse et forte capacité de charge. Charge admissible par niveau pour rayonnage standard sur vérins : 230 kg répartis par niveau



>> Astuces pratiques pour prise de côtes

- Les plinthes des panneaux de chambres froides étant généralement arrondies, nous vous recommandons lors de la prise de cotes, de réserver 60 mm.
- En effet, pour une meilleure stabilité, les pieds des échelles doivent être positionnés sur un sol plat.
- Il est également nécessaire de réserver 100 mm de part et d'autre des portes pour une meilleure accessibilité.
- Lors de la prise de dimensions et selon l'implantation choisie, ne pas oublier de soustraire de la longueur totale (LT), la ou les largeur(s) de l'étagère (LE).

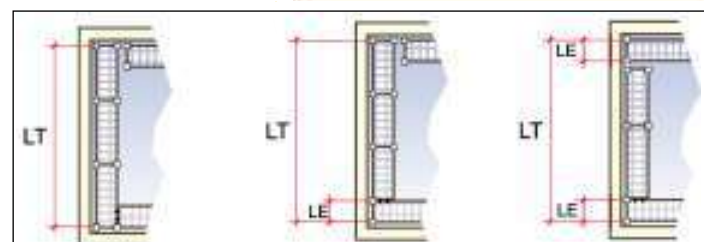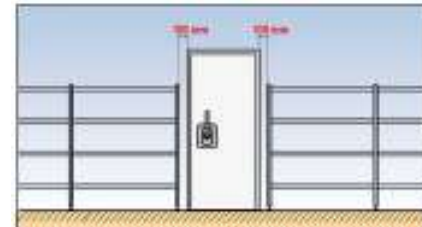

Rayonnage complet standard H 1780 / 1810 mm



i EPAISSEUR DES ECHELLES = 32 mm

	HAUTEUR 1780 / 1810 mm		PROFONDEUR 400 mm		PROFONDEUR 500 mm	
	Longueur hors tout mm	Longueur des niveaux composant le rayonnage complet	3 niveaux	4 niveaux	3 niveaux	4 niveaux
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
2 ECHELLES TERMINALES	594	531	42499.01	42699.01	43499.01	43699.01
	683	620	42500.01	42700.01	43500.01	43700.01
	772	709	42502.01	42702.01	43502.01	43702.01
	857	794	42504.01	42704.01	43504.01	43704.01
	946	883	42506.01	42706.01	43506.01	43706.01
	1035	972	42508.01	42708.01	43508.01	43708.01
	1124	1061	42510.01	42710.01	43510.01	43710.01
	1209	1146	42512.01	42712.01	43512.01	43712.01
	1298	1235	42514.01	42714.01	43514.01	43714.01
	1387	1324	42516.01	42716.01	43516.01	43716.01
	1476	1413	42518.01	42718.01	43518.01	43718.01
	1561	1498	42520.01	42720.01	43520.01	43720.01
2 ECHELLES TERMINALES + 1 CENTRALE	1681	794 + 794	42522.01	42722.01	43522.01	43722.01
	1774	972 + 709	42524.01	42724.01	43524.01	43724.01
	1859	972 + 794	42526.01	42726.01	43526.01	43726.01
	1948	972 + 883	42528.01	42728.01	43528.01	43728.01
	2037	972 + 972	42530.01	42730.01	43530.01	43730.01
	2126	1061 + 972	42532.01	42732.01	43532.01	43732.01
	2211	1146 + 972	42534.01	42734.01	43534.01	43734.01
	2300	1146 + 1061	42536.01	42736.01	43536.01	43736.01
	2385	1146 + 1146	42538.01	42738.01	43538.01	43738.01
	2474	1146 + 1235	42540.01	42740.01	43540.01	43740.01
	2563	1324 + 1146	42542.01	42742.01	43542.01	43742.01
	2652	1324 + 1235	42544.01	42744.01	43544.01	43744.01
	2741	1324 + 1324	42546.01	42746.01	43546.01	43746.01
	2826	1235 + 1498	42548.01	42748.01	43548.01	43748.01
	2915	1324 + 1498	42550.01	42750.01	43550.01	43750.01
	3004	1413 + 1498	42552.01	42752.01	43552.01	43752.01
	3089	1498 + 1498	42554.01	42754.01	43554.01	43754.01
2 ECHELLES TERMINALES + 2 CENTRALES	3214	1146 + 972 + 972	42556.01	42756.01	43556.01	43756.01
	3303	1235 + 972 + 972	42558.01	42758.01	43558.01	43758.01
	3392	1324 + 972 + 972	42560.01	42760.01	43560.01	43760.01
	3481	1324 + 972 + 1061	42562.01	42762.01	43562.01	43762.01
	3570	1324 + 1061 + 1061	42564.01	42764.01	43564.01	43764.01
	3651	1235 + 1146 + 1146	42566.01	42766.01	43566.01	43766.01
	3740	1146 + 1235 + 1235	42568.01	42768.01	43568.01	43768.01
	3829	1235 + 1235 + 1235	42570.01	42770.01	43570.01	43770.01
	3918	1235 + 1235 + 1324	42572.01	42772.01	43572.01	43772.01
	4007	1324 + 1235 + 1324	42574.01	42774.01	43574.01	43774.01
	4096	1324 + 1324 + 1324	42576.01	42776.01	43576.01	43776.01
	4181	1235 + 1324 + 1498	42578.01	42778.01	43578.01	43778.01
	4270	1324 + 1324 + 1498	42580.01	42780.01	43580.01	43780.01
	4355	1235 + 1498 + 1498	42582.01	42782.01	43582.01	43782.01
	4444	1324 + 1498 + 1498	42584.01	42784.01	43584.01	43784.01
2 ECHELLES TERMINALES + 3 CENTRALES	4568	1146 + 1061 + 1061 + 1146	42586.01	42786.01	43586.01	43786.01
	4653	1146 + 1061 + 1146 + 1146	42588.01	42788.01	43588.01	43788.01
	4742	1146 + 1061 + 1146 + 1235	42590.01	42790.01	43590.01	43790.01
	4827	1146 + 1146 + 1146 + 1235	42592.01	42792.01	43592.01	43792.01
	4916	1146 + 1146 + 1235 + 1235	42594.01	42794.01	43594.01	43794.01
	5005	1146 + 1235 + 1235 + 1235	42596.01	42796.01	43596.01	43796.01
	5094	1146 + 1235 + 1235 + 1324	42598.01	42798.01	43598.01	43798.01
	5183	1146 + 1235 + 1324 + 1324	42600.01	42800.01	43600.01	43800.01
	5272	1235 + 1235 + 1324 + 1324	42602.01	42802.01	43602.01	43802.01
	5361	1235 + 1324 + 1324 + 1324	42604.01	42804.01	43604.01	43804.01
	5450	1324 + 1324 + 1324 + 1324	42606.01	42806.01	43606.01	43806.01
	5535	1235 + 1324 + 1324 + 1498	42608.01	42808.01	43608.01	43808.01
	5624	1324 + 1324 + 1324 + 1498	42610.01	42810.01	43610.01	43810.01
	5709	1235 + 1324 + 1498 + 1498	42612.01	42812.01	43612.01	43812.01
	5798	1324 + 1324 + 1498 + 1498	42614.01	42814.01	43614.01	43814.01
	5883	1235 + 1498 + 1498 + 1498	42616.01	42816.01	43616.01	43816.01
	5972	1324 + 1498 + 1498 + 1498	42618.01	42818.01	43618.01	43818.01
2 ECH. TERMINALES + 4 CENTRALES	6271	1235 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235	42620.01	42820.01	43620.01	43820.01
	6360	1324 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235	42622.01	42822.01	43622.01	43822.01
	6534	1498 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235	42624.01	42824.01	43624.01	43824.01
	6712	1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1324	42626.01	42826.01	43626.01	43826.01
	6886	1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1498	42628.01	42828.01	43628.01	43828.01
	7064	1324 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498	42630.01	42830.01	43630.01	43830.01
	7238	1498 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498	42632.01	42832.01	43632.01	43832.01
	7501	1498 + 1324 + 1498 + 1498 + 1498	42634.01	42834.01	43634.01	43834.01
	7675	1498 + 1498 + 1498 + 1498 + 1498	42636.01	42836.01	43636.01	43836.01

Rayonnage additionnel linéaire H 1780 / 1810 mm

- Composé de 3 ou 4 niveaux et d'une échelle centrale
- Livré avec une échelle centrale permettant l'accroche de niveaux de part et d'autre grâce au pion d'accrochage double fourni.



i Echelle terminale = échelle simple = accroche des niveaux sur un seul côté

Echelle centrale = échelle double = accroche des niveaux de part et d'autre de l'échelle

i EPAISSEUR DES ECHELLES = 32 mm



	HAUTEUR 1780 / 1810 mm		PROFONDEUR 400 mm		PROFONDEUR 500 mm	
	Longueur hors tout mm	Longueur des niveaux composant le rayonnage additionnel	3 niveaux	4 niveaux	3 niveaux	4 niveaux
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
1 ECHELLE CENTRALE	563	531	42678.01	42878.01	43678.01	43878.01
	652	620	42680.01	42880.01	43680.01	43880.01
	741	709	42682.01	42882.01	43682.01	43882.01
	826	794	42684.01	42884.01	43684.01	43884.01
	915	883	42686.01	42886.01	43686.01	43886.01
	1004	972	42688.01	42888.01	43688.01	43888.01
	1093	1061	42690.01	42890.01	43690.01	43890.01
	1178	1146	42692.01	42892.01	43692.01	43892.01
	1267	1235	42694.01	42894.01	43694.01	43894.01
	1356	1324	42696.01	42896.01	43696.01	43896.01
	1445	1413	42900.01	42920.01	43900.01	43920.01
	1530	1498	42902.01	42922.01	43902.01	43922.01

Rayonnage d'angle

< Vous souhaitez acheter du rayonnage d'angle ? Optez pour notre rayonnage en kit ! (voir page suivante) >

Pour votre rayonnage d'angle, il vous faut :

- 3, 4 ou 5 niveaux supplémentaires
- 1 ou plusieurs échelle(s) terminale(s) et/ou centrale(s) en fonction de votre configuration.
- Autant de paires d'accroches d'angle que de niveaux supplémentaires

Démonstration :

Composition du rayonnage d'angle en partant d'un rayonnage complet standard (Ref. 42720.01) :

- > 4 niveaux supplémentaires (Ref. 46627.01)
- > 1 échelle terminale (Ref. 46664.01)
- > 4 paires d'accroches d'angle (Ref. 46930.01)



Vous souhaitez une autre composition non présente dans les tableaux de rayonnage standard ?

Composez vous-même votre propre rayonnage !

EN KIT

Niveau supplémentaire complet SEUL *


*Clayettes et longerons - Sans pions d'accrochage



Longueur mm	PROFONDEUR 400 mm	PROFONDEUR 500 mm
	Réf.	Réf.
531	46616.01	46716.01
620	46618.01	46718.01
709	46620.01	46720.01
794	46622.01	46722.01
883	46623.01	46723.01
972	46624.01	46724.01
1061	46625.01	46725.01
1146	46626.01	46726.01
1235	46627.01	46727.01
1324	46628.01	46728.01
1413	46629.01	46729.01
1498	46630.01	46730.01

Echelles *

*Livrées avec des pions d'accrochage simples pour les échelles terminales et doubles pour les échelles centrales

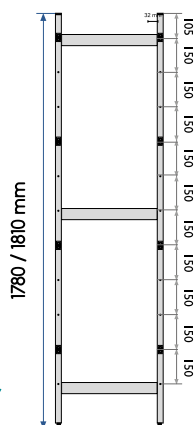

Échelle réglable sur 11 niveaux
au pas de 150 mm

>> Sur vérins



ECHELLE 4 NIVEAUX	Hauteur mm	LARGEUR 400 mm	LARGEUR 500 mm
		Réf.	Réf.
Terminale	1780/1810	46664.01	46764.01
Centrale	1780/1810	46674.01	46774.01

>> Sur roulettes

• 2 Roulettes pivotantes dont 1 à frein Ø125 mm, tout polyamide



ECHELLE 4 NIVEAUX	Hauteur fixe mm	LARGEUR 400 mm	LARGEUR 500 mm
		Réf.	Réf.
Terminale	1800	46664.01-3	46764.01-3
Centrale	1800	46674.01-3	46774.01-3

Accrochage

>> Paire d'accroches pour retour d'angle



Désignation	Réf.
Jeu de retour d'angle pour 1 niveau (1 paire)	46930.01

>> Pion d'accrochage pour rayonnage standard



Désignation	Réf.
Pion d'accrochage simple pour échelle terminale	41916.01



Désignation	Réf.
Pion d'accrochage double pour échelle centrale permettant l'accroche de niveaux de part et d'autre	41917.01



Rayonnage mobile

AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLENE



- Un élément est fixé à chaque extrémité permettant de soutenir 2 profils de guidage en partie haute.
- Possibilité d'intercaler 2 à 7 éléments mobiles suivant les longueurs de 2800 à 6000 mm pour l'ensemble (attention de ménager un « couloir » d'accès d'une largeur de 800 mm minimum).

Avant de valider votre commande, merci de nous fournir un plan détaillé du local concerné avec l'emplacement des portes ainsi que la localisation des évaporateurs et la hauteur libre dessous.



IDÉAL POUR LES SOLS NON PLATS

Ces rayonnages étant suspendus en partie haute, il n'y a pas besoin de mettre des rails au sol contrairement aux autres solutions du marché. Cela permet ainsi l'installation de cette solution mobile même sur des sols non plats (tolérance dénivelé 30 mm)

HYGIÈNE ASSURÉE

Ces rayonnages suspendus garantissent un nettoyage optimal des sols des chambres froides.

>> FIXE - Hauteur 2292 mm

- Paire de rayonnage sur vérins
- 4 niveaux profondeur 500 mm
- Paire de barre de guidage L 6000 mm

Longueur hors tout mm	Long. des niveaux composant le rayonnage complet	2 échelles terminales Réf.
1035	972	47010.01
1209	1146	47030.01
1387	1324	47050.01

>> MOBILE - Hauteur 2292 mm

- Rayonnage sur roulettes
- 4 niveaux profondeur 500 mm

Longueur hors tout mm	Long. des niveaux composant le rayonnage complet	1 rayonnage mobile Réf.
1035	972	47015.01
1209	1146	47035.01
1387	1324	47055.01


Dimensions spéciales : nous consulter

>> Exemples

EXEMPLE AVEC 2 ÉLÉMENTS ROULANTS

Pour cette composition, commandez :


- 1 x **47010.01**
- 2 x **47015.01**

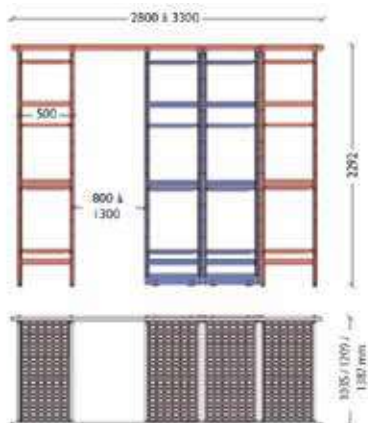

EXEMPLE AVEC 7 ÉLÉMENTS ROULANTS


Pour cette composition, commandez :

- 1 x **47010.01**
- 7 x **47015.01**

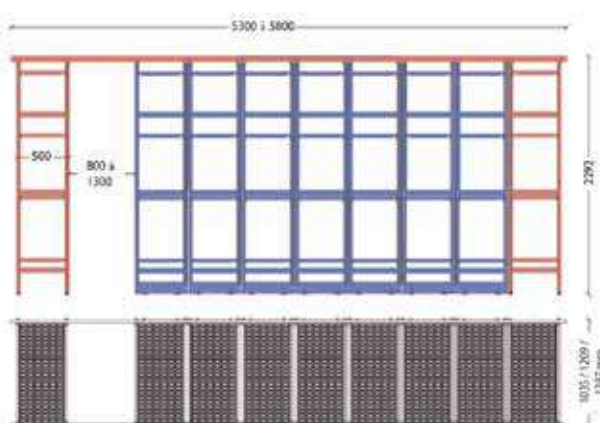

Rayonnage gamme économique

AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLENE

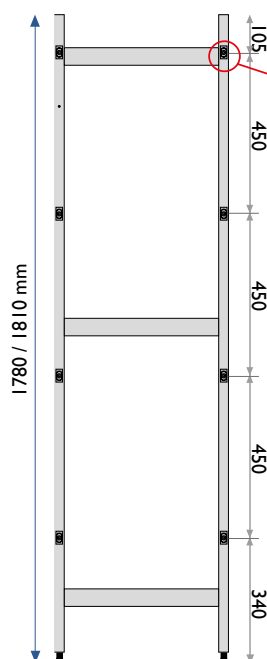

ÉCHELLE POUR RAYONNAGE PROLINE



4 niveaux fixes non réglables avec intervalle de 450 mm entre chaque niveau

 ÉPAISSEUR DES ÉCHELLES = 30 mm



Inoxydable, structure en aluminium anodisé



Clayettes en polypropylène aptes au contact alimentaire
Amovibles et lavables en machine à laver



Clayettes ajourées pour une parfaite circulation du froid et pour le stockage des denrées alimentaires en chambres froides





Montage facile par 1 seule personne sans outil
Livré sur vérins (réglables sur 30 mm) + 4 niveaux fixes non réglables espacés de 450 mm



Grande robustesse et forte capacité de charge
Charge admissible par niveau pour rayonnage sur vérins : 200 kg répartis par niveau

	HAUTEUR 1780 / 1810 mm		4 niveaux fixes non réglables	
	Longueur hors tout mm	Longueur des niveaux composant le rayonnage additionnel	Prof. 400 mm Réf.	Prof. 500 mm Réf.
2 ÉCHELLES TERMINALES	770 1034 1208 1386 1560	708 972 1146 1324 1498	62702.01 62708.01 62712.01 62716.01 62720.01	63702.01 63708.01 63712.01 63716.01 63720.01
2 ÉCHELLES TERMINALES + 1 CENTRALE	1772 1946 2036 2124 2210 2298 2388 2562 2740 2914 3088	708 + 972 708 + 1146 972 + 972 1324 + 708 1146 + 972 1498 + 708 1324 + 972 1324 + 1146 1324 + 1324 1498 + 1324 1498 + 1498	62724.01 62728.01 62730.01 62732.01 62734.01 62736.01 62738.01 62742.01 62746.01 62750.01 62754.01	63724.01 63728.01 63730.01 63732.01 63734.01 63736.01 63738.01 63742.01 63746.01 63750.01 63754.01
2 ÉCH. TERMINALES + 2 CENTRALES	3212 3390 3560 3738 3916 4094 4268 4442 4616	972 + 1146 + 972 1324 + 972 + 972 1146 + 1146 + 1146 1324 + 1146 + 1146 1324 + 1324 + 1146 1324 + 1324 + 1324 1498 + 1324 + 1324 1498 + 1498 + 1324 1498 + 1498 + 1498	62756.01 62760.01 62764.01 62768.01 62772.01 62776.01 62780.01 62784.01 62788.01	63756.01 63760.01 63764.01 63768.01 63772.01 63776.01 63780.01 63784.01 63788.01
2 ÉCH. TERMINALES + 3 CENTRALES	4736 4914 5096 5270 5448 5622 5796 5970 6144	1146 + 1146 + 1146 + 1146 1324 + 1146 + 1146 + 1146 1324 + 1324 + 1324 + 972 1324 + 1324 + 1324 + 1146 1324 + 1324 + 1324 + 1324 1498 + 1324 + 1324 + 1324 1498 + 1498 + 1324 + 1324 1498 + 1498 + 1498 + 1324 1498 + 1498 + 1498 + 1498	62790.01 62794.01 62798.01 62802.01 62806.01 62810.01 62814.01 62818.01 62820.01	63790.01 63794.01 63798.01 63802.01 63806.01 63810.01 63814.01 63818.01 63820.01

➤ Etagères Rayonnage tout inox



- | | |
|--------|------------------------------------|
| P. 137 | Etagères murales pleines |
| P. 137 | Etagères murales à cloies |
| P. 138 | Etagères murales sur crémaillères |
| P. 139 | Etagères murales pour bacs gastros |
| P. 139 | Rayonnage tout inox barreaudé |
| P. 140 | Rayonnage tout inox |

Etagères murales pleines sur consoles


- Livrées avec 2 consoles indépendantes à fixer au mur (visserie non fournie)
- 3 consoles à partir de 1800 mm de long
- Etagère : en tôle d'inox AISI 304L épaisseur 15/10^{èmes} avec dossier arrière h.35 mm
- Charge admise : 50 kg répartis par mètre linéaire



Qualité : Inox AISI 304L
Épaisseur 15/10^{èmes}

Nouveau modèle
encore plus pratique
» possibilité de décaler
le plateau du mur
Idéal pour le passage
de la tuyauterie

Déport du mur
ajustable de 0 à 50 mm



>> Etagères à bords droits



 Expédition sous 48h

Longueur mm	LARGEUR 300 mm		LARGEUR 400 mm	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000	6	EMD103	8	EMD104
1200	7.2	EMD123	9.6	EMD124
1400	8.4	EMD143	11.2	EMD144
1500	9	EMD153	12	EMD154
1600	9.6	EMD163	12.8	EMD164
1800	10.8	EMD183	14.4	EMD184
1900	11.4	EMD193	15.2	EMD194
2000	12	EMD203	16	EMD204
2400	16.4	EMD243	19.2	EMD244



SUR MESURE : autre longueur, +15 % sur le prix de la longueur standard inférieure (max. 2500 en bords droits, 2200 en rayonné)

>> Etagères à bords rayonnés

- Base rayonnée (R10) et bord avant avec un rayon de 20 mm - Coins soudés



Longueur mm	LARGEUR 300 mm		LARGEUR 400 mm	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000	7	EMDA103	10	EMDA104
1200	8	EMDA123	11	EMDA124
1400	9	EMDA143	12	EMDA144
1500	10	EMDA153	12.5	EMDA154
1600	10.5	EMDA163	13	EMDA164
1800	12	EMDA183	15	EMDA184
1900	12.5	EMDA193	16	EMDA194
2000	13	EMDA203	16.5	EMDA204

Etagères murales à claies

- Livrées avec consoles (à fixer au mur - visserie non fournie) et 4 traverses

démontées, en tube inox AISI 304L carré de 25 mm

- 3 consoles à partir de 1800 mm de long
- Charge : environ 50 kg répartis



Nouvelle console
avec bouts arrondis




SUR MESURE :
autre longueur, + 15% sur le
prix de la longueur standard
supérieure (max. 2500)

Longueur mm	LARGEUR 400 mm	
	Kg	Réf.
700	3.5	EMCV074
800	4	EMCV084
900	5	EMCV094
1200	6	EMCV124
1400	7	EMCV144
1500	7.5	EMCV154
1600	8	EMCV164
1800	10	EMCV184
2000	11	EMCV204
2100	11.6	EMCV214
2400	13.3	EMCV244

Etagères murales sur crémaillères

>> Etagères sur crémaillères à bords droits

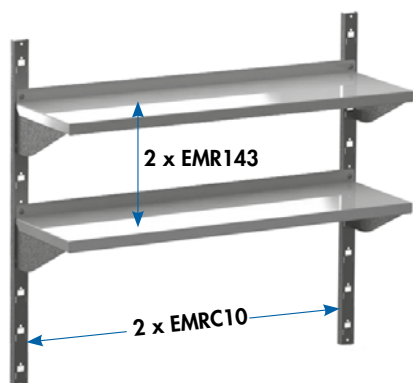

- Etagère : en tôle d'inox AISI 304L épaisseur 15/10^{èmes}
- Dosseret arrière simple hauteur 36 mm
- Crémaillère : h. 980 mm avec 9 niveaux possibles de réglage (à fixer au mur - visserie non fournie) - 5 étagères maxi - Inox AISI 304L
- Charge : environ 50 kg répartie par niveau
- Prévoir 2 crémaillères jusqu'à 1600 mm de long, et 3 crémaillères au-delà



 Expédition sous 48h



SUR MESURE :
autre longueur,
+ 15% sur le prix
de la longueur
standard
inférieure
(max. 2500)

Longueur hors tout (crémaillère incluse) mm	Longueur étagère seule mm	ÉTAGÈRE LARGEUR 300 mm		ÉTAGÈRE LARGEUR 400 mm		Nombre de crémaillères réf. EMRC10 à prévoir	CRÉMAILLÈRE
		Kg	Réf.	Kg	Réf.		Réf.
1011	1000	5	EMR103	6	EMR104	2	EMRC10
1211	1200	5	EMR123	6	EMR124	2	 Hauteur : 980 mm Poids : 1 kg
1411	1400	6	EMR143	7	EMR144	2	
1511	1500	6	EMR153	7	EMR154	2	
1611	1600	6	EMR163	8	EMR164	2	
1811	1800	8	EMR183	9	EMR184	3	
1911	1900	10	EMR193	11	EMR194	3	
2411	2400	10.6	EMR243	12	EMR244	3	

>> Etagères sur crémaillères à bords rayonnés



- A acheter avec 2 ou 3 EMRC10
- Etagère à bords rayonnés en tôle inox AISI 304L 15/10^{ème}
- Dosseret arrière simple hauteur 36 mm
- Base rayonnée (R10) et bord avant avec un rayon de 20 mm



SUR MESURE :
autre longueur,
+ 15% sur le prix
de la longueur
standard
inférieure
(max. 2200)

Longueur hors tout (crémaillère incluse) mm	Longueur étagère seule mm	ÉTAGÈRE LARGEUR 300 mm		ÉTAGÈRE LARGEUR 400 mm		Nombre de crémaillères réf. EMRC10 à prévoir	CRÉMAILLÈRE
		Kg	Réf.	Kg	Réf.		Réf.
1011	1000	5	EMRA103	6	EMRA104	2	EMRC10
1211	1200	5	EMRA123	6	EMRA124	2	 Hauteur : 980 mm Poids : 1 kg
1411	1400	6	EMRA143	7	EMRA144	2	
1511	1500	6.5	EMRA153	7.5	EMRA154	2	
1611	1600	7	EMRA163	8	EMRA164	2	
1811	1800	8	EMRA183	9	EMRA184	3	
1911	1900	9	EMRA193	10	EMRA194	3	
2011	2000	9	EMRA203	10	EMRA204	3	

Etagères murales pour bacs gastros

- Tôle inox AISI 304L épaisseur 15/10°
- Bords tombés 2 plis + dossieret arrière hauteur 35 mm
- Etagère inclinée à 15°

- Livrées avec entretoises de séparation amovibles, permettant l'assemblage de récipients de dimensions différentes (du GN1/1 au GN1/9)

- Profondeur maxi des bacs : 150 mm - Bacs non fournis

**EMG1****EMG1 avec 4 bacs gastro GN1/4****EMG1 avec 2 bacs GN1/3 et 2 bacs GN1/6**

Désignation	Dimensions extérieures mm	Kg	Réf.
Pour 3 bacs GN 1/3	560 x 370	2.4	EMG1
Pour 6 bacs GN 1/3	1088 x 370	3.8	EMG2



Les dimensions des bacs gastronomes :

- ▶ GN1/1 : 530 x 325 mm
- ▶ GN2/3 : 354 x 325 mm
- ▶ GN1/2 : 325 x 265 mm
- ▶ GN1/3 : 325 x 176 mm
- ▶ GN1/4 : 265 x 162 mm
- ▶ GN1/6 : 176 x 162 mm
- ▶ GN1/9 : 108 x 176 mm
- ▶ GN2/4 : 162 x 530 mm


(bacs gastro vendus page 204)

Rayonnage tout inox barreauté

- Etagères barreautées en tube soudé 30 x 30

- 1 tube en butée arrière et 4 barreaux pour largeur 600, par niveau

- 4 niveaux - Hauteur totale 1900 mm
- Vérins de réglage pvc à filetage non apparent

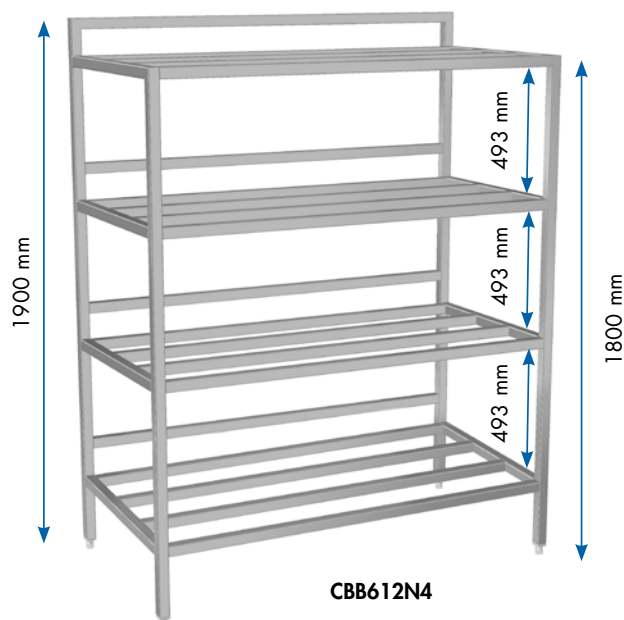**CBB612N4**

LARGEUR 600		
Longueur mm	Kg	Réf.
1000	34	CBB610N4
1200	39	CBB612N4
1400	43	CBB614N4
1600	47	CBB616N4
1800	52	CBB618N4
2000	56	CBB620N4

OPTION

4 roulettes pivotantes chape inox (Ø 125) dont 2 à frein
 Charge répartie de 300 kg au total sur l'étagère si roulettes

Réf.

€

298

Rayonnage tout inox



CB514N4

>> Rayonnage linéaire (CB)

- Tout inox AISI 304L brossé
- 2 arceaux (ossature) en tube carré de 35 x 35 mm, sur vérins réglables
- Livré démonté (entièrement démontable)
- 4 étagères pleines réglables en hauteur

- 2 niveaux de réglage pour l'étagère basse (200 mm ou 460 mm disponibles sous l'étagère)
- Niveau supplémentaire possible en option
- Hauteur : 1800 mm
- Charge maxi par niveau : 100 kg répartis

OPTION POUR RAYONNAGE CB UNIQUEMENT

Réf.

€

4 roulettes pivotantes chape inox (Ø 125) dont 2 à frein

Charge répartie de 300 kg au total sur l'étagère si roulettes

298

CBA514N4

>> Rayonnage d'angle ou linéaire complet (CBA)

Composé :

- d'un arceau, ossature en tube carré de 35 x 35 mm, percé des 2 côtés, permettant de continuer un linéaire existant ou de faire un L

- de 4 étagères pleines réglables en hauteur
- de (2x4) crochets d'angle pour s'accrocher en angle sur rayonnage existant



Niveaux réglables


Plis écrasés sur les étagères

Largeur 500

Longueur mm	Nombre de niveaux	RAYONNAGE LINÉAIRE		RAYONNAGE D'ANGLE OU LINÉAIRE COMPLÉMENTAIRE		Option étagère supplémentaire	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000	4	40	CB510N4	33	CBA510N4	6.67	SECB510H
1200	4	46	CB512N4	39.6	CBA512N4	8	SECB512H
1400	4	52	CB514N4	46	CBA514N4	9.3	SECB514H
1500	4	55	CB515N4	49	CBA515N4	10	SECB515H
1600	4	58	CB516N4	52.8	CBA516N4	10.6	SECB516H
1800	4	64	CB518N4	59.4	CBA518N4	12	SECB518H
2000	4	70	CB520N4	66	CBA520N4	13.3	SECB520H

Largeur 600


1000	4	44	CB610N4	39	CBA610N4	8	SECB610H
1200	4	50	CB612N4	45	CBA612N4	9.5	SECB612H
1400	4	57	CB614N4	51	CBA614N4	11	SECB614H
1500	4	60	CB615N4	54	CBA615N4	12	SECB615H
1600	4	63.5	CB616N4	57	CBA616N4	12.8	SECB616H
1800	4	70	CB618N4	63	CBA618N4	14.4	SECB618H
2000	4	76	CB620N4	69	CBA620N4	16	SECB620H

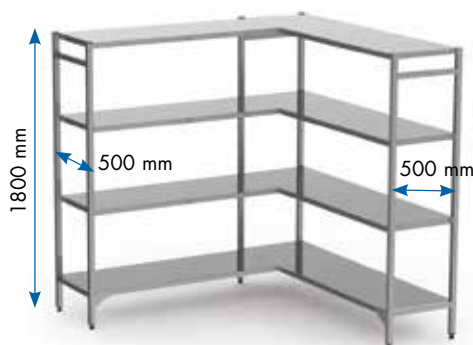

CB516N4 + CBA514N4



CB516N4 + CBA516N4

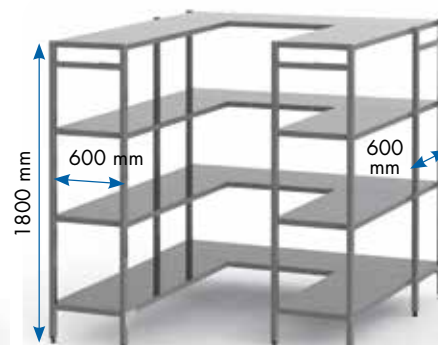


CB615N4 + (2 x CBA615N4)



Composez à volonté ! Une autre longueur vous intéresse, additionnez les CB et les CBA pour obtenir la longueur souhaitée.

Ex1 : Pour un linéaire de 3600 mm x prof 500 mm - à prendre (1 x CB520N4) + (1 x CBA516N4)

» Hygiène



**L'eau c'est la vie,
ne la gaspillons pas...** 

A raison de 100 utilisations par jour pendant 250 jours, nos lave-mains consomment 50 m³, contre 165 et plus avec des produits « premier prix » (soit pour 1 m³ d'eau chauffée à 3 euros en moyenne, un surcoût annuel de 343 euros).

Alors, faites le bon choix, achetez SOFINOR et participons ensemble à la protection de la planète.

- P. 142 Lave-mains à commande fémorale
- P. 143 Lave-mains électroniques
- P. 144 Stations lave-mains
- P. 145 Lave-mains monobloc
- P. 146-147 Lave-mains Clinium
- P. 147 Lave-mains avec vide-seau
- P. 148 Lave-mains/sèche-mains Clinium-Dry
- P. 148 Lave-mains avec commande au pied
- P. 149 Lave-mains collectif
- P. 149-150 Stations de distribution de gel hydroalcoolique
- P. 151 Lave-mains autonomes
- P. 152-153 Accessoires de lave-mains
- P. 154 Armoires de désinfection
- P. 155-156 Désinsectiseurs
- P. 156 Supports seaux et balais
- P. 157-158 Supports sac poubelle / Poubelles
- P. 159 Centrales de nettoyage
- P. 160 Combinés centrales/enrouleurs
- P. 161 Enrouleurs pour tuyau
- P. 162 Colonnes techniques

Lave-mains à commande fémorale

- Inox AISI 304L
- Avec dossier hauteur 270 mm, incliné à 30°, siphon PVC, bec col de cygne, raccord EC/EF en 1/2"
- Clapet anti-retour pour les modèles avec prémélangeur

- Prémélangeur eau chaude / froide (sauf LMASD)
- Robinet poussoir réglé en usine à : 6 l/min



Economies : faible consommation d'eau, faites rimer écologie avec économies !
Panneau fémoral adapté à toute taille d'utilisateur
Dossieret incliné à 30°, pas de rétention liquide

>> Lave-mains : cuve ronde Ø 305 mm x 150 mm



LMASDD/LMASBD



Hygiène : cuve ronde largement dimensionnée

 **Expédition sous 48h**

SANS PRÉMÉLANGEUR Une seule arrivée d'eau	mm L x l x H	Kg	Réf.
Avec dossieret	384 x 353 x 524	8	LMASD
Avec dossieret + distributeur de savon plastique*	384 x 353 x 524	8	LMASDD

* = LMDSAV page 153

 **Expédition sous 48h**



LMA

AVEC PRÉMÉLANGEUR	mm L x l x H	Kg	Réf.
Avec dossieret	384 x 353 x 524	8	LMASB
Avec dossieret + distributeur de savon plastique*	384 x 353 x 524	8	LMASBD
Sans dossieret	384 x 353 x 280	7	LMA

* = LMDSAV page 153

>> Lave-avant bras : cuve emboutie rectangulaire 400 x 250 x 140 mm



LMASW / LMASWNF

 **Expédition sous 48h**

AVEC PRÉMÉLANGEUR	mm L x l x H	Kg	Réf.
Avec dossieret	460 x 380 x 524	9	LMASW
Avec dossieret certifié NF 	460 x 380 x 524	9	LMASWNF
Avec dossieret + distributeur de savon plastique*	460 x 380 x 524	9	LMASWD
Avec dossieret + distributeur de savon chromé monté**	460 x 380 x 524	9	LMASWDC

* = LMDSAV page 153

** = LMDSAVC2 page 153


Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
 11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
 Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
 Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com



LMASWDC



**ACCESSOIRES
PAGES
152-153**



Lave-mains électroniques économiques

Petit espace, petit budget, l'électronique à votre portée !

- Inox AISI 304L
- Avec dossier hauteur 270 mm, incliné à 30°, siphon PVC

Robinet électronique :

- Alimentation électrique avec pile lithium 6V type CR2 dans boîtier externe IP65 étanche


- Prémélangeur EC/EF en 1/2"
- Jet douchette réglé à 1,9 l/min
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Ecoulement automatique de

45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)

- Alerte batterie faible (led clignotante)
- Aérateur anti-tartre de haute qualité
- Résistance à une température de 75°C durant 30 min en cas de chocs thermiques



LMASBE1



Robinet électronique
ultra compact & design



- > Haute qualité
- > Facilité d'utilisation
- > Praticité

>> Cuve ronde

 Expédition sous 48h

Désignation	Volts	L x l x H mm	Kg	Réf.
Lave-mains électronique - Cuve ronde ø 305 mm x 150 mm	230	384 x 353 x 524	8	LMASBE1



LMASWE1

>> Cuve rectangulaire

Désignation	Volts	L x l x H mm	Kg	Réf.
Lave-mains électronique - Cuve emboutie rectangulaire 400 x 250 x 140 mm	230	460 x 380 x 524	8	LMASWE1

Lave-mains électroniques

- Inox AISI 304L
- Commande électronique
- Dossier hauteur 270 mm, incliné à 30°
- Cuve emboutie rectangulaire 400 x 250 x 140 mm

- Mitigeur sur le robinet
- Pression d'utilisation : 1 à 5 bars
- Débit : 3 l/min par limiteur de débit intégré

- Raccord EC/EF en 3/8" (12x17)
- Siphon PVC

>> À pile - certifié NF



- Pile lithium 6 V, durée de vie : environ 3 ans (CR-P2)

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Lave-mains électronique certifié	460 x 380 x 524	9	LMASWENF



LMASWENF

Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com

>> Sur secteur

- Commande électronique fonctionnant sur secteur - 230 V


Désignation	Volts	L x l x H mm	Kg	Réf.	€ Unitaire
Lave-mains électronique sur secteur	230	460 x 380 x 524	9	LMASWES	847



LMASWES



ACCESSOIRES PAGES 152-153



Stations lave-mains

- Inox AISI 304 L
- Dosseret hauteur 586 mm, incliné à 30°, siphon
- Clapet anti-retour

- Cuve emboutie 400 x 250 mm, profondeur 140 mm
- Prémélangeur EC/EF
- Fixation murale intégrée au dosseret

- Joint entre cuve et dosseret
- Distributeur de serviettes
- Distributeur de savon
- Poubelle



2 VERSIONS

• À COMMANDE FÉMORALE :

Robinet poussoir à commande fémorale derrière la trappe de façade - Bec col de cygne orientable avec liaison flexible au poussoir - Débit 6 l./min - Prémélangeur

• À COMMANDE ÉLECTRONIQUE :

Robinet à détection de présence infrarouge avec module électronique à pile lithium 6V - Débit 3 l./min - Mitigeur

>> Avec accessoires en plastique



LMASWT



LMASWTE

- Distributeur de savon (LMDSAV)
- Poubelle avec support accroché sous le lave-mains (LMPBP)
- Distributeur de serviettes (LMDESSI)

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
À commande fémorale	460 x 380 x 855	11	LMASWT
À commande électronique	460 x 380 x 855	17	LMASWTE

>> Avec accessoires en inox



LMASWTX



LMASWTEX

- Distributeur de savon inox (LMDSAVX)
- Poubelle murale inox (LMPB)
- Distributeur inox de serviettes (LMDESSI)

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
À commande fémorale	460 x 380 x 855	11	LMASWTX
À commande électronique	460 x 380 x 855	17	LMASWTEX



AUTRES ACCESSOIRES PAGES 152-153

Lave-mains monobloc

- Inox AISI 304L
- Dossieret hauteur 300 mm, incliné à 45°, épaisseur 20 mm
- Dimensions de la cuve : 285 x 430 mm - Profondeur 115 mm
- Raccord EC/EF en 3/8" (12x17)
- Siphon PVC

A commande fémorale :

- Bec col de cygne
- Prémélangeur eau chaude / froide
- Robinet poussoir réglé en usine à : 6 l/min
- Clapet anti-retour

Electronique :

- Lave-mains autonome fonctionnant à batterie : pile lithium 6V, type CRP2, durée de vie 125 000 utilisations par an pendant 3 ans
- Mitigeur réglable intégré au robinet
- Pression d'utilisation : 1 à 5 bars
- Débit : 3l/min par limiteur de débit intégré



- > 100% Inox AISI 304 L - Complètement monobloc
- > Facile à nettoyer - Pas de joints - Dossieret incliné
- > Montage et utilisation facile

Le lave-mains le plus hygiénique du marché mondial !



>> Modèles avec poubelle thermoformée

 Expédition sous 48h



Désignation	L x l x H mm (poubelle incluse)	Réf.
Monobloc à commande fémorale avec poubelle thermoformée	480 x 360 x 830	LMAMP
Monobloc électronique avec poubelle thermoformée	480 x 360 x 830	LMAMEP
Poubelle thermoformée seule + kit de fixation	480 x 265 x 200	LMP



Pratique et esthétique
Facile à installer

>> Modèles sans poubelle

 Expédition sous 48h



Désignation	L x l x H mm	Réf.
Monobloc à commande fémorale	480 x 360 x 470	LMAM
Monobloc électronique	480 x 360 x 470	LMAME
Monobloc électronique + distributeur de savon inox*	480 x 360 x 470	LMAMEDX

* = LMDSAVX page 153



Lave-mains Clinium

- Fabrication : acier inoxydable AISI 304L
- Cuve emboutie 460 x 380 profondeur 145 mm, bonde d'écoulement 1"1/4

Le CLINIUM est un centre de lutte contre la propagation manuportée des agents infectieux. Ce lave-mains tout inox AISI 304L au design médical (cuve haricot), à commande fémorale ou électronique, est particulièrement adapté au lavage des mains et avant-bras.

Sa cuve, plus profonde que les autres produits du marché, limite tout contact des mains avec les parois, pour prévenir des risques de propagation manuportée des agents infectieux.

Avec sa pompe à savon, tout inox, rechargeable par le dessus, il facilite le fonctionnement permanent de cet accessoire.



Ergonomie : Equipé d'un distributeur de savon chromé rechargeable très facilement par le dessus - Cuve au design médical (forme de haricot) adaptée au geste naturel de présentation des mains



Hygiène : Volume de cuve pour un lavage des avant-bras sans contact avec les parois

Sécurité : Ecologique (tempo stop agréé SRIPS)

Protège la planète par sa faible consommation d'eau



Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
 11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
 Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
 Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com



LMAC



LMAC2

>> À commande fémorale

- Pré-mélangeur EC/EF 15x21 avec clapet anti-retour
- Robinet poussoir derrière la trappe de façade
- Bec col de cygne orientable avec liaison flexible au poussoir
- Fixation intégrée à l'entourage



 **Expédition sous 48h**

Désignation	mm L x l x H	Kg	Réf.
Sans accessoires	460 x 436 x 270	6.3	LMAC
Avec distributeur de savon chromé*, brosse à ongles	460 x 436 x 270	6.5	LMAC2


* avec réservoir plastique de 0,5 litres



Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
 11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
 Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
 Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com



**ACCESSOIRES
PAGES
152-153**



Lave-mains Clinium

**LMACE****LMACE2****LMPBP2**

>> À commande électronique

- Robinet à détection de présence infrarouge avec module électronique à pile lithium 6 V (durée de vie : ± 3 ans)
- Electrovanne et mitigeur intégrés dans le corps du robinet


 **Expédition sous 48h**

Désignation	mm L x l x H	Kg	Réf.
Sans accessoires	460 x 436 x 270	6.6	LMACE
Avec distributeur de savon chromé*, brosse à ongles	460 x 436 x 270	6.8	LMACE2



* avec réservoir plastique
de 0,5 litres

Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com

>> Options* spécifiques aux lave-mains Clinium

(* Options sans la marque NF)

Désignation	mm L x l x H	Réf.
Dossieret incliné à 30°, avec coins soudés et renfort intégré (à riveter sur le LMACE)	Longueur : 460 Hauteur : 550	LMACD
Poubelle en polypropylène gris avec système d'accrochage sous le lave-mains	320 x 290 x 400	LMPBP2



ACCESSOIRES
PAGES
152-153



Lave-mains avec vide-seau

**LMV57**

- Tout inox AISI 304L
- Lave-mains positionné au-dessus de la cuve (pour remplir ou vider les seaux)
- 4 pieds en tube 40 x 40 mm sur vérins inox réglables
- Support pour seau amovible
- Raccord EC/EF 1/2"
- Livré avec siphon PVC, tube surverse et bec col de cygne



Idéal pour le remplissage des seaux et le lavage des mains du personnel d'entretien

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Profondeur 600 mm	500 x 600 x 850	20	LMV56
Profondeur 700 mm	500 x 700 x 850	22	LMV57

Le Clinium-Dry - dyson airblade



Lave-mains/Sèche-mains : tous les avantages du 2 en 1 !
CLINIUM équipé du sèche-mains Dyson Airblade Tap

La technologie de séchage des mains Airblade™ dans un robinet.

En intégrant la technologie Airblade™ dans un robinet, il est possible de se sécher les mains au lavabo en 12 secondes grâce à deux rideaux d'air propulsé à 690 km/h pour littéralement balayer l'eau des mains.

Des capteurs activent l'arrivée d'eau et d'air, ce qui évite à l'utilisateur d'ouvrir un robinet ou d'appuyer sur un bouton.

- Lave-mains et robinet en inox AISI 304L
- Cuve emboutie de 460 x 380 x Prof. 145 mm
- 220 V - 1600 W - Alimentation sur secteur
- Activation par détection infrarouge (1 pour l'eau + 1 pour le séchage)
- Pré-mélangeur eau chaude/eau froide



Développé en collaboration avec le bureau d'études Arwytec de Paris



Coûts de fonctionnement :

48 € par an
 jusqu'à 69 % inférieurs à
 ceux des autres sèche-mains



Evite la gestion et le stockage du papier
 Evite les déchets de papier
 Pas d'eau sur le sol
 Faibles coûts de fonctionnement

Faible impact sur l'environnement
 Séchage en 12 secondes
 Sèche-mains hygiénique
 Economie d'eau

Désignation	L x l x H mm	Réf.
Clinium-Dry	465 x 480 x 1100	LMACEDRY

Filtre HEPA H13

Le sèche-mains Dyson Airblade Tap est équipé d'un filtre HEPA. 99,9 % des bactéries et virus présents dans l'air des sanitaires sont capturés. Les mains sont donc séchées par un air plus propre.

Empreinte carbone faible

Les émissions de CO2 des sèche-mains Dyson Airblade™ sont au moins 72 % inférieures à celles de certains autres sèche-mains et 68 % inférieures à celles des essuie-mains papier.

Certifié hygiénique par NSF

Les tests basés sur le protocole NSF P335 prouvent que les sèche-mains Dyson Airblade™ sont les plus hygiéniques : séchage rapide, filtration de l'air, aucun contact avec l'appareil, air non chauffé et aucun bac de récupération d'eau.

Certifié HACCP pour une utilisation dans les lieux de préparation alimentaire



Lave-mains avec commande au pied

- Tout inox AISI 304L
- Robinet col de cygne orientable, actionné par pédale au pied
- Pré-mélangeur EC/EF 1/2" 15x21
- Clapet anti-retour
- Poubelle intégrée

>> POUBELLE INTÉGRÉE



LMAP2



LMAP1



Système PUSH pour jeter les papiers



Système PULL pour changer le sac

AVEC PRÉMÉLANGEUR	L x l x H mm	Kg	Réf.
Sans dossier	450 x 450 x 900	12.5	LMAP1
Avec dossier et distributeur de savon	450 x 450 x 1250	14.2	LMAP2

Lave-mains collectifs

• Inox AISI 304L

• Cuve emboutie rectangulaire de 1140 x 320 x 165 mm

• Sans dosseret, avec bonde et siphon



LMARE

>> À commande électronique

• Equipé de 2 robinets mitigeurs à commande électronique - Pile lithium 6V CR-P2) • Pression d'utilisation : 1 à 5 bars • Débit : 3 l/min par limiteur de débit intégré • Raccord EC/EF en 3/8" (12-17)

L x l x H mm	Réf.
1200 x 425 x 255 (H 415 avec robinet)	LMARE



LMAR

>> À commande fémorale

• Equipé de 2 cols de cygne, prémélangeur EC/EF (x2) • Raccord EC/EF en 1/2" • Clapet anti-retour (Prévoir 2 arrivées d'eau EC/EF)

L x l x H mm	Réf.
1200 x 425 x 255 (H 430 avec robinet)	LMAR

OPTION

Poubelle LMPBP (voir page 152)

Stations de distribution AUTOMATIQUE de gel hydroalcoolique SANS CONTACT

Hygiène des mains, Sofinor vous accompagne pour le respect des gestes barrières !



Réf. LMDG :

- Structure renforcée pour une utilisation et installation en toute sécurité
- Conception tout inox 304L
- Présentoir pour la diffusion de consignes aux utilisateurs (A4)
- Distributeur automatique inclus, référence LMDSAVA page 153

L x l x H mm	Kg	Réf.
525 x 375 x 1409	15	LMDG



Réf. LMDG02 :

- Structure légère stable et facile à déplacer
- Conception tout inox 304L
- Présentoir pour la diffusion de consignes aux utilisateurs (A4)
- Distributeur automatique inclus, référence LMDSAVA page 153

L x l x H mm	Kg	Réf.
370 x 345 x 1513	9	LMDG02



Esthétique et intuitif !



Affichage de consignes personnalisables



Zéro contact des mains sur l'appareil !

Facilité d'utilisation
Délivre automatiquement 1 dose de 2 ml toutes les 3 secondes

Stations de distribution de gel hydroalcoolique À PÉDALE



- Structure renforcée pour une utilisation et installation en toute sécurité
- Conception tout inox 304L
- Présentoir pour la diffusion de consignes aux utilisateurs (A4)
- Action 100% mécanique avec le pied
- Utilisation sans contact manuel
- Accès au flacon sécurisé par un capot, verrouillé par une molette
- 4 tampons de caoutchouc pour le contact au sol

- Possibilité de fixation antivol au sol
- Convient à la plupart des flacons à pompe de solution hydroalcoolique à long bec du marché (flacon non fourni) :
 - Hauteur du distributeur : env. 100 mm
 - Hauteur de flacon (réglable sans outil) : min. 135 mm / max. 330 mm
 - Diamètre de flacon : max. 100 mm
 - Course de manœuvre de pompe : max. 20 mm

L x l x H mm	Kg	Réf.
350 x 393 x 1239	9	LMDGP01



Pratique et esthétique
Tout inox 100%
Zéro contact des mains sur l'appareils



Hygiène des mains sans contact par simple pression d'une pédale



Accès au flacon sécurisé



Facilité d'ouverture du capot et maintien du flacon par une sangle



Changement facile du flacon

Distributeur de gel hydroalcoolique À PÉDALE universel

GRANDE CAPACITÉ



Hygiène des mains, Sofinor vous accompagne pour le respect des gestes barrières !

- Structure renforcée pour une utilisation et installation en toute sécurité
- Conception tout inox 304L
- Présentoir pour la diffusion de consignes aux utilisateurs (A4)
- Action 100% mécanique avec le pied
- Utilisation sans contact manuel
- Accès aux bidons sécurisé par un capot, verrouillé par un loqueteau
- Equipé de 2 roulettes pour faciliter les déplacements

- Fourni avec un bec de distribution en laiton chromé et tuyau d'aspiration
- Convient à la plupart des contenants de solution hydroalcoolique jusqu'à 5 litres (non fourni)
- Permet de stocker 2 bidons de 5 litres (1 utilisé et l'autre en stock)
- Hauteur de distribution : env. 1000 mm

L x l x H mm	Kg	Réf.
350 x 393 x 1239	12.5	LMDGP02



Pratique et esthétique
Tout inox 100%
Zéro contact des mains sur l'appareils



Action 100% mécanique avec le pied



Accès au flacon sécurisé par un loqueteau cadenassable



Facilité d'ouverture du capot



Universel, convient à tout flacon du marché et grande capacité (2 x 5L)

Lave-mains autonomes

Excellente alternative au gel hydroalcoolique, il s'installe partout sans arrivée d'eau. Mobile, vous pouvez également le déplacer en toute tranquillité !

>> Modèle non chauffant



LMASWA

- Entièrement en inox AISI 304L
- Ergonomie : cuve emboutie rectangulaire 400 x 250 x 140 mm (idem LMASW)
- Fourni avec 2 jerricans de 13 litres (eau propre / eau sale)
- Fonctionne avec une pompe commande au pied

- Muni de 2 roulettes à l'arrière pour faciliter le déplacement
- Disponible avec un distributeur de savon chromé intégré (réf. LMDSAVC2 page 153) - En option, nous consulter



 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Lave-mains autonome non chauffant	460 x 380 x 1000	18	LMASWA



Tout inox 100%
Facilité d'utilisation
Facilité de nettoyage

Idéal pour : Pièces sans arrivée d'eau -
 Déplacements - Respect des gestes
 barrières

>> Kit d'hygiène pour lave-mains autonome non chauffant (option)



LMAH + LMASWA

Le Lave-mains autonome non chauffant est également disponible avec son kit d'hygiène optionnel regroupant :

- un dossier inox AISI 304L - L460 x P30 x H620 mm
- un distributeur de savon automatique (réf. LMDSAVA page 153)
- un distributeur de papier (réf. LMDESSI page 152)
- une poubelle plastique (réf. LMPBP page 152)

Désignation	Réf.
Kit d'hygiène pour LMASWA	LMAH



Installation du kit facile et sans outil

>> Modèle chauffant



LMASWAC

- Inox AISI 304L
- Equipé d'un chauffe-eau instantané électrique de 3.7kW
- 2 jerricans de 13 L assurant l'alimentation en eau froide et l'évacuation de l'eau usée
- Une prise de courant adaptée (câble 2.5 mm²) permet de produire une eau à 45°C en quelques secondes, réglable par un mitigeur facilement accessible. Consomme de l'électricité uniquement lorsque le robinet est ouvert sous l'action de la pédale
- Equipé également d'un distributeur de savon (réf. LMDSAV) pour le nettoyage, d'un emplacement pour rouleau d'essuie-mains pour le séchage hygiénique des mains et d'une poubelle amovible (réf. LMPBP)
- Conforme au règlement N°852/2004 du 24 Avril 2004
- Un arceau et des roulettes à l'arrière assurent un déplacement aisé de l'appareil.
- Mono 230 V - 50 Hz - 3740 W

L x l x H mm	Réf.
482 (752 avec la poubelle) x 450 x 1200 et distributeur de savon	LMASWAC



Ergonomie : Hauteur de la cuve

Hygiène : L'eau n'est pas stockée dans un ballon, il n'y a donc pas de risque de développement de bactéries.


Sécurité : Le chauffe-eau fonctionne uniquement en présence d'eau.

Economies : Ce système est très économique car il ne consomme de l'électricité que lors de son utilisation

Inclus poubelle et distributeur de savon

Accessoires de lave-mains

>> Poubelle murale inox



- A fixer au mur
- En option : support inox permettant le passage du tuyau d'écoulement

Désignation	L x l x H mm	Réf.
Poubelle inox	390 x 250 x 265	LMPB
Option : support inox		LMASPM

>> Poubelle de 26 litres en polypropylène gris



- Avec système d'accrochage, adaptable sur tous nos lave-mains
- Sans outillage

Désignation	L x l x H mm	Réf.
Pour LMASB, LMASD, LMASW, LMAR	320 x 290 x 400	LMPBP
Pour CLINIUM	320 x 290 x 400	LMPBP2
Pour LMAME - LMAM		LMPBP3



>> Brosse à ongles + crochet



Avec support

Désignation	Réf.
Brosse à ongles 1 face + crochet inox	LMBRC3



>> Sèche-mains électrique automatique




- Construction : en acier épaisseur 2 mm
- Finition : époxy blanc

Puissance	L x l x H mm	Kg	Réf.
2,450 kW - 220 V	278 x 210 x 246	6.7	LMASMA

>> Distributeur d'essuie-mains papier pliés



- Capot ABS blanc - Châssis ABS gris
- Capacité : 400 à 600 essuie-mains
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Fermeture sécurisée avec clé



Désignation	L x l x H mm	Réf.
Distributeur d'essuie-mains papier pliés	265 x 110 x 340	LMDESS1



>> Distributeur inox d'essuie-mains papier pliés



- Pour papier plat enchevêtré
- Inox brossé
- Visualisation du niveau de papier
- Fermeture sécurisée avec clé

Désignation	L x l x H mm	Réf.
Distributeur inox d'essuie-mains papier pliés	280 x 100 x 370	LMDESSi

Accessoires de lave-mains

>> Distributeur essuie-mains rouleaux



LMDSS5

- Dévidoir central maxi ABS gris métallisé
- Bobine Ø 205 mm maxi
- Fermeture sécurisée avec clé fixe ou amovible
- Changement facile des consommables
- Equipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage

Capacité	L x l x H mm	Réf.
450 formats (bobine Ø 205)	220 x 220 x 310	LMDSS5



>> Distributeur de savon plastique



LMDSAV

- Ouverture par clé
- Réservoir propre : de forme concave, il évite les dépôts résiduels
- Distributeur résistant : 330 kg de poussée
- Dispositif anti-goutte
- Lavage facile : réservoir amovible

L x l x H mm	Kg	ml	Réf.
120 x 100 x 160	0.2	450	LMDSAV



>> Distributeur de savon inox



LMDSAVX

- Inox brillant AISI 304L
- Système de fixation renforcé
- Verrouillage du capot à clé
- Voyant de niveau translucide



Hygiène : appareil tout
inox (même la pompe)

L x l x H mm	ml	Réf.
105 x 115 x 182	850	LMDSAVX

>> Distributeur de savon chromé



LMDSAVC2

- Avec réservoir plastique 0,5 litre
- Corps et poussoir en laiton chromé
- Remplissage par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (réservoir)
- À monter soi-même sur lave-mains existant
- Prévoir perçage

mm	ml	Réf.
Longueur de bec : 111, hauteur de bec : 60	50	LMDSAVC2

>> Distributeur de savon automatique



LMDSAVA

- Avec réservoir vrac
- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Détection automatique des mains par cellule infrarouge
- Voyant de niveau translucide
- Délivre 1 dose toutes les 3 s
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) (non fournies)



Répond à la
démarche HACCP

L x l x H mm	ml	Réf.
140 x 107 x 235	1100	LMDSAVA

Armoires de désinfection

- Inox AISI 304L
- 230 V - 50/60 Hz
- Lampe germicide : durée de vie 8000 h
- Minuterie : 120 min.
- Coupure de sécurité à l'ouverture des portes
- Test de résistance aux corps solides et à l'eau : IP24
- Dessus incliné : contribue au respect des normes d'hygiène



Ergonomie : Poignée arrondie en plastique thermodurcissable, pour une meilleure prise en main et une excellente tenue sur la porte (vis poelier)

Hygiène : Toit entièrement lisse et incliné

Sécurité : Plis écrasés - Battée incorporée protégeant les ustensiles de toute projection



>> Avec barre aimantée



 Expédition sous 48h

15 couteaux Lampe 15 W	mm L x l x H	Kg	Réf.
Sans fermeture à clef	593 x 150 x 646	8.5	MZC10
 Avec fermeture à clef	593 x 150 x 646	8.5	MZC10S



 Expédition sous 48h

30 couteaux Lampe 30 W	mm L x l x H	Kg	Réf.
Sans fermeture à clef	1082 x 150 x 646	14	MZC20
 Avec fermeture à clef	1082 x 150 x 646	14	MZC20S

>> Avec panier inox amovible



 Expédition sous 48h

25 couteaux Lampe 15 W	mm L x l x H	Kg	Réf.
Sans fermeture à clef	593 x 150 x 646	8.5	MZC10P
 Avec fermeture à clef	593 x 150 x 646	8.5	MZC10SP



Plus d'ustensiles désinfectés
Encombrement réduit

 Expédition sous 48h



50 couteaux Lampe 30 W	mm L x l x H	Kg	Réf.
Sans fermeture à clef	1082 x 150 x 646	14	MZC20P
 Avec fermeture à clef	1082 x 150 x 646	14	MZC20SP



TESTÉES PAR L'INSTITUT PASTEUR

Efficace contre :

- Salmonella enterica,
- Staphylococcus aureus,
- Escherichia coli.

Désinsectiseurs à lampes - Electrocution

- Durée de vie moyenne de la lampe : 20 000 h
- Tube LED UV - A de haute qualité qui attire les insectes
- Acier inoxydable 304 + boîtier ignifuge en ABS
- Transformateur de qualité supérieure pour garantir le meilleur taux d'abattage
- Sécurité d'utilisation : désinsectiseur avec un micro interrupteur
- Plateau de récupération qui facilite le nettoyage
- Conçu pour être posé ou suspendu
- Sans spray, écologique
- Idéal pour les restaurants, les magasins alimentaires et les supermarchés

new
**Haute
qualité**



En acier inoxydable avec la technologie des lampes à LED
 Durée de vie de la lampe : 20 000 h
 (8 000 h pour une lampe classique)
 Compatible 50/60 Hz



Tube LED UV -A de haute qualité avec la meilleure attraction



TMX30

Désignation	L x l x H mm	Watts	Volts	Puissance	Surface couverte	Tubes	kg	Réf.
Modèle 14 W	548 x 112 x 262	14	2000-2500	220-240 V 50-60 Hz	100 m ²	2 x 7 W	2.2	TMX30



TMX40

Désignation	L x l x H mm	Watts	Volts	Puissance	Surface couverte	Tubes	kg	Réf.
Modèle 18 W	704 x 112 x 262	18	2000-2500	220-240 V 50-60 Hz	150 m ²	2 x 9 W	3.1	TMX40


OPTIONS	Réf.
Lot de 6 plaques de glue pour TMX30	TMXG30
Lot de 6 plaques de glue pour TMX40	TMXG40

Désinsectiseur à glue à led


- Entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304
- Robuste, résistant, professionnel et très esthétique

- La façade pivotante permet de modifier l'apparence du dispositif pour l'adapter à la configuration locale, tandis que le remplacement de l'adhésif par un fond noir

- empêche l'utilisateur de voir les insectes piégés
- Le remplacement du carré se fait facilement en quelques secondes et sans outil

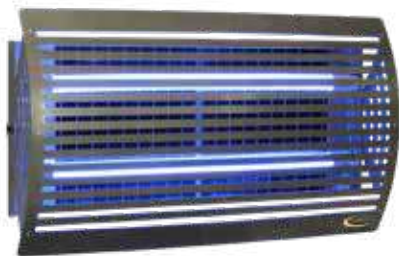

TMXL



Lampe Led pour attirer les insectes

Film adhésif anti-insectes (0.28 m² x 2)

Solide et esthétique
Entretien facile

new

Désignation	L x l x H mm	Watts	Puissance	Surface couverte	Tubes	kg	Réf.
Désinsectiseur à glue à led	650 x 120 x 355	18	230 V 50 Hz	320 m ²	2 x 9 W led	5	TMXL

OPTIONS	Réf.
Lot de 6 plaques de glue pour TMXL	TMXLG

Support seaux et supports balais

- Fabrication : tout inox AISI 304L (sauf 1050FIX01)
- A fixer au mur

Ne laissez plus vos seaux vides et vos balais traîner au sol pour un maximum d'hygiène et de respect des normes !



SUPSEAU

Désignation	L x l x H mm	Réf.
Support seaux	300 x 300 x 220	SUPSEAU



SUPBALAI

Désignation	L x l x H mm	Réf.
Support balais	120 x 485 x 300	SUPBALAI



1050FIX01

Désignation	L x l x H mm	Réf.
Rail de fixation pour manche à balai avec 4 supports "clic" - A fixer au fond des armoires ou au mur	Longueur 500	1050FIX01

Supports sac poubelle

- Fabrication : inox AISI 304L
- Ouverture : par pédale
- 2 roulettes Ø 60 mm à l'arrière

- Couvercle : PVC Ø 345 mm (gris, bleu, jaune, vert, rouge au choix)

TRI SÉLECTIF



Ergonomie : Sangle caoutchouc très facilement amovible
Hygiène : Inox AISI 304L

 Expédition sous 48h

Litres	mm L x l x H	Kg	Gris Réf.	Bleu Réf.	Jaune Réf.	Vert Réf.	Rouge Réf.
50 à 100	350 x 565 x 755	8	CPB07A	CPB07AB	CPB07AJ	CPB07AV	CPB07AR
110 à 130	350 x 565 x 1015	9	CPB10A	CPB10AB	CPB10AJ	CPB10AV	CPB10AR



CPB10A

CPB07A



OPTION

Réf.

Lot de 4 Autocollants de tri sélectif pour CPB10A - 4 couleurs : bleu (papier) - vert (verre) - orange (plastique) - gris (organique)

CPBKIT

Supports sac poubelle à pince

- Tubes en acier inoxydable : 0,9 mm, d'épaisseur Ø 19 mm

- Pince en caoutchouc : épaisseur 8 mm
- 2 roulettes pivotantes avec freins



Montage facile

CPB11P2P : faible encombrement
>> se glisse sous une table

 Expédition sous 48h



CPB11P2

CPB11P2P

Litres	L x l x H mm	Kg	Réf.
90	520 x 190 x 750	4	CPB11P2P
110	520 x 190 x 955	4.3	CPB11P2

Container 90 litres

- Collecteur en polypropylène pour un usage intensif
- 2 roulettes à l'arrière

- Ouverture du couvercle par pédale (répond à la méthode HACCP)
- Fermeture du couvercle automatique

- Anneau devant la pédale pour renforcer la stabilité



Hygiène : angles arrondis pour faciliter le nettoyage
Sécurité : très robuste, résiste au feu, aux chocs, aux agents chimiques et aux produits d'entretien



CPB13B

Litres	L x l x H mm	Kg	Réf.
90	495 x 410 x 780	5.5	CPB13B

Poubelles rondes

- Fabrication : inox AISI 304L
- Ouverture : manuelle ou par pédale

- Sur roulettes
- Couvercle : amovible



Fond étanche
CPB05R : se place aisément sous
trou vide-déchets

 Expédition sous 48h



CPB05R1

CPB05R

Litres	mm	Kg	OUVERTURE PAR PÉDALE	OUVERTURE MANUELLE
			Réf.	Réf.
50	Ø 390 - H. 605	11	CPB05R1	CPB05R
90	Ø 450 - H. 685	18	CPB09R1	CPB09R



CPB05R + CPB05RT

CPB05RT

>> Kit couvercle avec TVO

- En complément d'une poubelle à
ouverture manuelle - TVO couleur noir



Spécial petite cuisine !
Pratique
Gain de temps
Moins de manipulations

Désignation	Réf.
Kit couvercle avec TVO pour poubelle CPB05R	CPB05RT
Kit couvercle avec TVO pour poubelle CPB09R	CPB09RT

Poubelles carénées

- Fabrication : inox
- Entièrement carénées
- 2 roulettes Ø 100 mm

- Ouverture de la porte pour ôter
le sac
- Ouverture du couvercle par
pédale



Ergonomie : Peu d'efforts
et de manipulations
Changement de sac facilité
par l'ouverture de la porte



CPB07C

CPB09C

 Expédition sous 48h

Litres	L x l x H mm	Kg	Réf.
70	470 x 360 x 700 sans poignée	14	CPB07C
	470 x 435 x 700 avec poignée		
90	470 x 360 x 915 sans poignée	18	CPB09C
	470 x 435 x 915 avec poignée		

Poubelle Hi-Clean avec porte et capot à vérin

- Fabrication : inox AISI 304L
- Pour sacs plastiques standards 60
et 120 litres
- 2 roulettes arrière

- Ouverture du couvercle automatiquement
par simple pression sur la pédale au pied
- Fermeture du couvercle doucement et en
silence grâce au vérin intégré



Simple et hygiénique
Résistant au feu

**SPÉCIAL
"MAINS LIBRES"**



CPB120V



Litres	L x l x H mm	Kg	Réf.
60	400 x 370 x 770	18	CPB60V
120	460 x 420 x 930	24	CPB120V



Centrales de nettoyage et de désinfection

- Centrale 1 ou 2 produits avec tuyau de 15 m
- Système venturi lavage-rinçage : avec réglage de 0,5 à 10,90 % (livré avec 14 buses)
- Dispositif antipollution grâce à une vanne double-clapet ou vanne CA "anti-retour" en plus sur les modèles ACSE uniquement

- Raccordement : sur eau froide ou chaude par tresse inox 1/2 F (50°C maximum, pression optimale à 2,5 bars et maximum à 6 bars) (mitigeur en option)
- Débit : 13 l/min en rinçage, 8 l/min en lavage
- Tuyau (15 m) : qualité alimentaire, raccords sertis, tenue de 20 bars à 70°C, résistance aux graisses animales et

végétales (coef. de sécurité de 3)

- Pistolet : antichoc, équipé d'un embout rapide, résistant à 80° - 25 bars
- Support bidon : en acier inoxydable pour bidon rectangulaire de 5 litres (bidon non fourni)



Norme : Avis de Conformité Sanitaire Equipement indiquant que l'équipement satisfait aux exigences de la réglementation relative à la protection du réseau d'eau potable

>> Postes de désinfection non carénés



Excellente tenue chimique
Sans risque de corrosion
Surface lisse interne évitant tout dépôt de tartre

 Expédition sous 48h



CNET02/1



CNET02/2



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Poste monoproduit* non caréné	270 x 75 x 370	8.5	CNET02/1
Poste bi-produit* non caréné	270 x 75 x 370	8.5	CNET02/2

* Bidons et produits non fournis

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Poste monoproduit* non caréné certifiée ACSE	270 x 75 x 370	8.5	CNET02/1A
Poste bi-produit* non caréné certifiée ACSE	270 x 75 x 370	8.5	CNET02/2A

* Bidons et produits non fournis

>> Centrales de désinfection carénées - Coque en PVC thermoformé



CNET01/1



CNET01/2



Grande robustesse - Conception HACCP
Entretien facile
Ergonomique et esthétique

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Centrale monoproduit* carénée	270 x 95 x 370	9	CNET01/1
Centrale bi-produit* carénée	270 x 95 x 370	9	CNET01/2

* Bidons et produits non fournis

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Centrale monoproduit* carénée certifiée ACSE	270 x 95 x 370	9	CNET01/1A
Centrale bi-produit* carénée certifiée ACSE	270 x 95 x 370	9	CNET01/2A

* Bidons et produits non fournis

Combinés centrales de nettoyage et enrouleur

>> Centrales de désinfection carénées + enrouleur automatique inox 15 mètres (CNET05FIRST)

- 15 m + 1,5 m de raccordement (tresse inox) - Support pivotant en option page 161



CNETC/1F



Désignation	Réf.
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur auto inox 15 m	CNETC/1F
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur auto inox 15 m	CNETC/2F

* Bidons et produits non fournis - Livraison avec pistolet

Désignation	Réf.
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur auto inox 15 m certifiée ACSE	CNETC/1FA
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur auto inox 15 m certifiée ACSE	CNETC/2FA

* Bidons et produits non fournis - Livraison avec pistolet

>> Centrales de désinfection carénées + enrouleur automatique inox 20 mètres (CNET05)

- 20 m + 1,5 m de raccordement (tresse inox) - Support pivotant en option page 161



CNETC/1I



Désignation	Réf.
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur auto inox 20 m	CNETC/1I
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur auto inox 20 m	CNETC/2I

* Bidons et produits non fournis - Livraison avec pistolet

Désignation	Réf.
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur auto inox 20 m certifiée ACSE	CNETC/1IA
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur auto inox 20 m certifiée ACSE	CNETC/2IA

* Bidons et produits non fournis - Livraison avec pistolet

>> Centrales de désinfection carénées + enrouleur automatique ABS 15 mètres (CNET04)

- 15 m + 2 m de raccordement (tuyau PVC) - Support pivotant en option page 161



CNETC/1P



Désignation	Réf.
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur ABS 15 m	CNETC/1P
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur ABS 15 m	CNETC/2P

* Bidons et produits non fournis - Livraison avec pistolet

Désignation	Réf.
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur ABS 15 m certifiée ACSE	CNETC/1PA
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur ABS 15 m certifiée ACSE	CNETC/2PA

* Bidons et produits non fournis - Livraison avec pistolet

Pièces détachées pour centrales de nettoyage

>> Tuyau



Longueur (mètres)	Réf.
10	4550CNET2120
15	4550CNET2121
20	4550CNET2122

>> Kit BA

4550CNETBA



Désignation	Réf.
Kit disconnecteur « BA » pour centrale de nettoyage mono et bi produits composé de 1 disconnecteur BA + 2 raccords coudés	KIT COMPLET : 4550CNETBA
	Disconnecteur : 4550CNETBA01
	2 raccords : 4550CNETBA02

>> Autres options

Désignation	Réf.
Kit extension (raccord)	4550CNET2130
Mitigeur thermostatique	4550CNET2140

Enrouleurs pour tuyau

>> Enrouleur automatique inox avec 15 m de tuyau 12 x 20 (gamme éco)

Livré sans pistolet



CNET05FIRST

- Tambour, support et bras en inox AISI 304L
- Carter en inox ouvert : respect des normes d'hygiène
- Bras réglable pour favoriser l'extraction du tuyau selon l'installation
- Ressort d'enrouleur complètement enfermé et protégé
- Le système d'arrêt automatique permet de fixer la longueur du tuyau
- Axe de maintien en laiton, auto-lubrifié, solide et résistant à la corrosion
- Raccord tournant de passage d'eau en laiton
- Guide tournant auto-lubrifié : large ouverture
- Butée d'arrêt réglable
- Raccord rapide type « NITO »
- Résistance : 20 bars à 70°C

 Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.
186 x 410 x 400	18	CNET05FIRST

OPTION	Réf.
Support pivotant	4550CNET04S

>> Enrouleur automatique inox avec 20 m de tuyau 12 x 20

Livré sans pistolet



CNET05

- Idem ci-dessus sauf :
- Raccord tournant et passage d'eau tout inox
 - Palier PTFE

 Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.
232 x 560 x 460	23	CNET05

OPTION	Réf.
Support pivotant	4550CNET06S

>> Enrouleur automatique ABS avec 15 m de tuyau alimentaire bleu

Livré sans pistolet



CNET04

- Tambour : solide et pratique en ABS résistant aux chocs
- Attache et Bras : inox AISI 304L
- Bras réglable pour favoriser l'extraction du tuyau selon l'installation
- Ressort d'enrouleur complètement enfermé et protégé
- Le système d'arrêt automatique permet de fixer la longueur du tuyau
- Axe de maintien en laiton, auto-lubrifié, solide et résistant à la corrosion
- Raccord tournant de passage d'eau en laiton
- Guide tuyau tournant auto-lubrifié : large ouverture
- Butée d'arrêt réglable
- Raccord rapide "type NITO"

 Solide - Pratique - Léger

 Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.
186 x 460 x 450	15	CNET04

OPTION	Réf.
Support pivotant	4550CNET04S

>> Pistolet anti-choc bleu équipé



CNETPIST

- Avec embout et coupleur rapide pour tuyau
- Sortie nickelée et débit plus important
- Poussoir inox renforcé
- Gâchette protégée
- Jet ajustable

 S'adapte sur les enrouleurs en 1 seul clic

 Expédition sous 48h

Désignation	Réf.
Pistolet anti-choc	CNETPIST

Colonne technique

Borne hygiène 2 en 1 pouvant recevoir un lave-mains et une centrale de désinfection intégrée à la colonne technique

Les avantages sont multiples :

Ce dispositif permet de cacher les tuyaux d'arrivées d'eau et d'évacuations et de cacher la centrale de désinfection.



UTILISATEUR :

Gain d'espace et regroupement de fonctions - Gain de temps au nettoyage

INSTALLATEUR :

Facilite le travail en regroupant les fonctions et en limitant le nombre de tuyaux et de branchements

**CHIFFREZ
VOTRE PROJET !**

Calculez le prix de votre colonne technique personnalisée
en combinant à votre guise les points 1 à 7 ci-dessous :

N°	Désignation	Largeur mm	Prof. mm	Hauteur mm	Réf.
1	Colonne murale tout inox simple U- et son support de fixation • Cornières de fixation murale en inox 15/10 ^{ème} • Assemblage par vis poêlier	de 380 à 460 (à préciser à la commande)	150	de 1600 à 2500 (à préciser à la commande)	LMCT-1625
2	Trappe de visite • Position sur la colonne à définir sur plan à la commande	350		600	LMCT-T
3	Centrale de désinfection mono produit type CNET02/1 intégrée • Support tuyau inclus (3.4) (position au choix sur la colonne ou à côté) • Support vannes inclus (3.5)				LMCT-CNET
4	Cache canalisation et son support (sous le lave-main) • Cornières de fixation murale en inox 15/10 ^{ème} • Assemblage du cache par vis poêlier	220	100	600	LMCT-C
5	Fermeture sous face				LMCT-SF
6	Lave-mains	modèle à choisir dans les pages 142 - 143 - 144 - 145			
7	Accessoires de lave-mains	modèle à choisir dans les pages 152 - 153			

Exemple 1 : LMASW-CT

Colonne avec lave-mains LMASW
sans centrale




LMASW-CT :

= LMCT-1625 + LMCT-C + LMCT-SF
+ LMASW

Exemple 2 : LMASB-CT

Colonne avec lave-mains LMASB
+ centrale intégrée

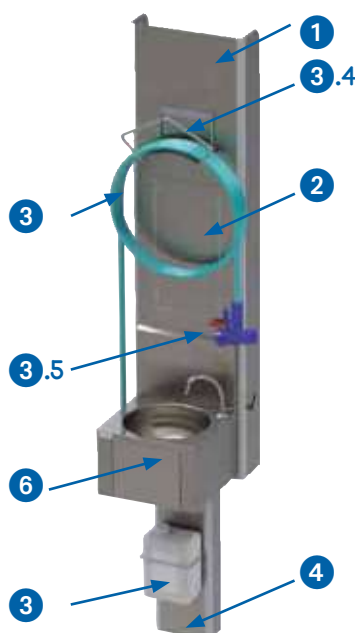


LMASB-CT :

= LMCT-1625 + LMCT-T + LMCT-CNET
+ LMCT-C + LMASB

Exemple 3 : LMACE-CT

Colonne avec lave-mains LMACE
+ centrale intégrée

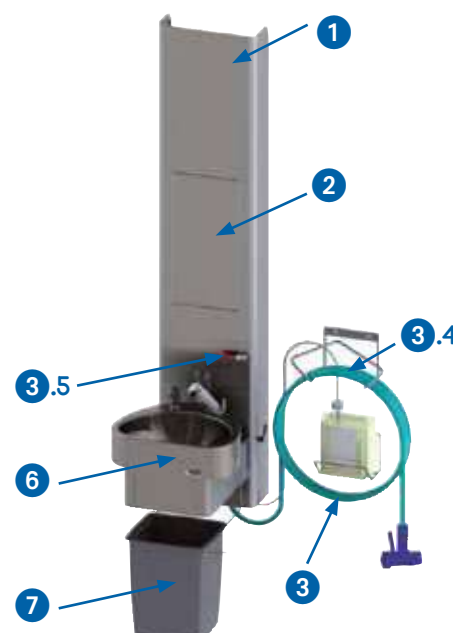


LMACE-CT :

= LMCT-1625 + LMCT-T + LMCT-CNET
+ LMACE + LMPBP2


Livrées démontées - Photos non contractuelles

➤ Débarrassage - Laverie



- P. 166-167 Meubles de débarrassage avec pesée intégrée
- P. 168 Récupain®
- P. 169 à 170 Meubles de débarrassage / Accessoires
- P. 172 Guichets de réception à alvéoles
- P. 173 Etagères à casiers
- P. 174 Table de débarrassage
- P. 175 Options tables de débarrassage
- P. 176 à 179 Tables de glissement
- P. 180-181 Options pour tables de laverie
- P. 182 Etagères basses
- P. 183-184 Tables droites à rouleaux
- P. 185 Tables virage à 90° à rouleaux
- P. 185 Options tables à rouleaux
- P. 186 Chariots d'égouttage

Matériels ergonomiques...

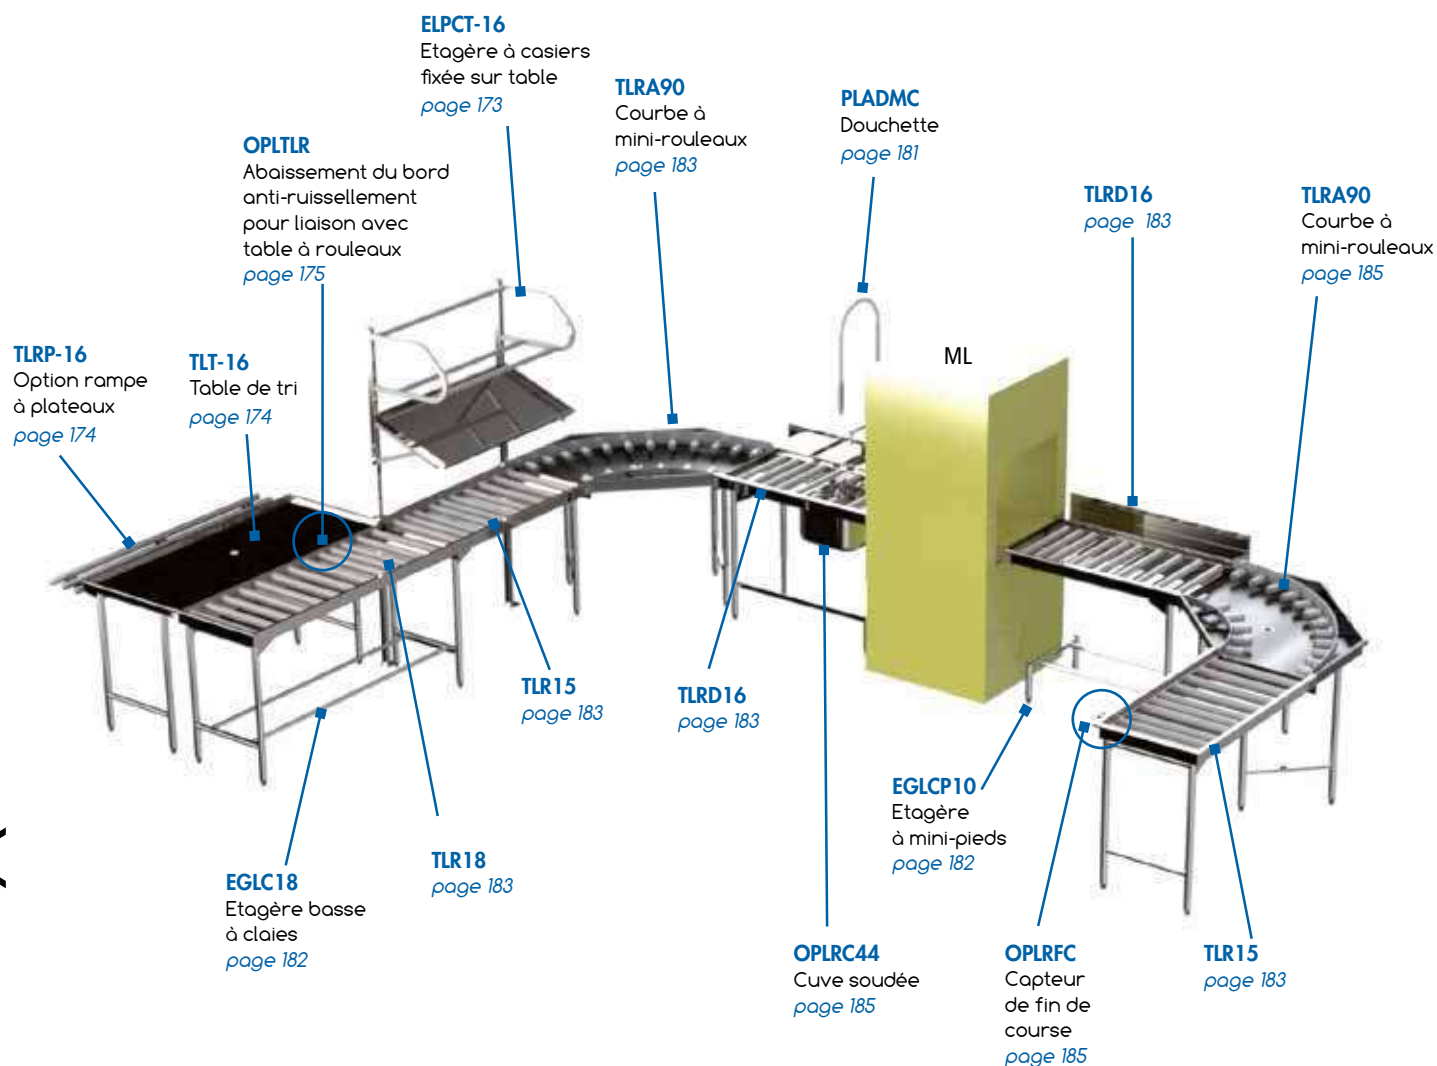


**VOTRE LAVERIE
EST TRÈS SPÉCIFIQUE.
CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS !**

**Nous vous établirons
un devis personnalisé.**



...adaptables à votre configuration

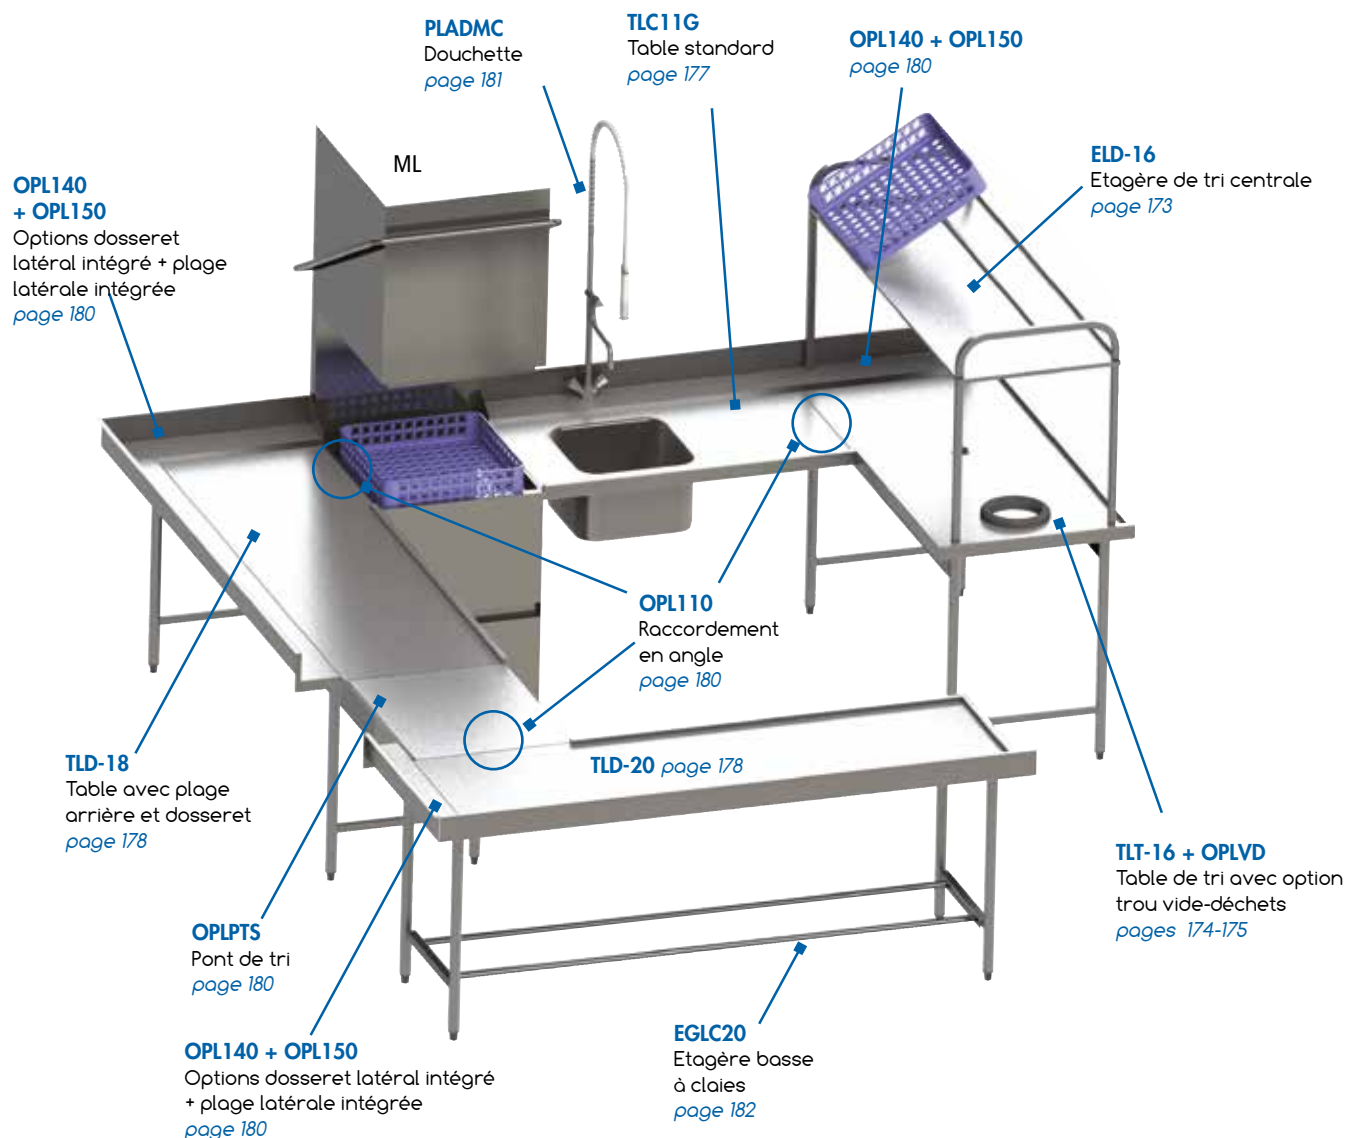


Meubles de débarrassage avec pesée intégrée (modèle déposé)

Plus qu'un simple outil de gestion des déchets, notre meuble se révèle être un véritable moyen de sensibilisation des consommateurs à limiter le gaspillage alimentaire.

Ludique et éducatif pour les jeunes, il permet également aux professionnels de la restauration de piloter à distance la gestion du tri des déchets et de récupérer les poids jetés par service, par semaine, par année...

Utile pour optimiser la composition des menus, le meuble de tri Sofinor aide également les professionnels à respecter les normes relatives au tri et à la gestion des déchets en restauration collective.



Exemple de personnalisation (MPEV3 + MLT3PERS)

- + Support cloud offert les 3 premières années
- + Compatibilité des données avec les principaux logiciels de gestion de menu (Cegid, ..., etc)
- + Récupération des données pour les utiliser sur les logiciels courants (Excel, Word...)
- + Configuration de l'interface client



Les nouveautés

>> Sur l'écran du meuble :

- Affichage du poids jeté par le consommateur ;
- Affichage du poids cumulé lors du service ;
- Un smiley indique au consommateur si la quantité jetée est acceptable (< 80 g 👍 / > 80 g 🛑) ;
- Alerte poubelle pleine pour changement de sac.

>> Sur écran déporté* grâce à une connexion Wifi :

- Cumul du poids jeté par service et par journée ;
- Historique quotidien de la semaine écoulée ;
- Cumul annuel (calendaire ou scolaire) ;
- Historisation de tous les relevés dans le cloud permettant une gestion multi-sites et une exploitation des données.

* Écran déporté non fourni




Ecran indiquant la quantité de nourriture jetée



Rampe relevable pour faciliter la manipulation



Système astucieux de poubelles équipées de roulettes



&



Hygiène : très facile à nettoyer
Ergonomie : rampe relevable - pas d'efforts de manipulation des poubelles (pas besoin de les lever) - Mobile - Ludique
Pratique : informations transférables via wifi sous format Excel



Disponible avec :
• 1, 2 ou 3 trous vide déchets et poubelles intégrées
• 1, 2 ou 3 balances connectées

voir page suivante



Meubles de débarrassage avec pesée intégrée (modèle déposé)

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus à dossier épaisseur 15/10ème
- Bords rayonnés 20mm, tombés de 60 mm, coins soudés, comprenant des trous vide-déchets avec bourrelet en caoutchouc de couleur noir (à la demande : rouge, vert, jaune, bleu - sans plus-value)
- Pieds en tube inox Ø 38 mm fixés dans bandeaux inox, avec vérins ABS
- Rampe **relevable** pour faciliter la

manipulation de la poubelle et pour le passage du meuble d'une pièce à l'autre (porte) - En tube Ø 38 mm avec bouchons PVC

- Supports sac poubelle intégrés
- Balance industrielle en inox adaptée pour faire face aux ambiances agressives ou aux exigences d'hygiène :
 - > Capteur à point d'appui central en aluminium. Résistance IP65.
 - > Affichage du poids un écran couleur.

> Liaison wifi incluse pour une récupération des données sur tous vos appareils médias.

- Livré avec 1 panneau d'affichage "Tri des déchets" par TVO (visuel au choix parmi les 5 ci-dessous). Fixation amovible par U en inox pincé sur le dossier du MPEV.



MPEV1



MPEV2



MPEV3



PERSONNALISEZ VOTRE MEUBLE !
(MPEV3 + MLT3PERS)

Version adulte
Hauteur 900 mm

Version enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm (hors rampe)	Kg	Réf.	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 1 pesée intégrée, 1 porte, 1 TVO	600 x 600	63	MPEV1	55	MPEVK1

Version adulte
Hauteur 900 mm

Version enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm (hors rampe)	Kg	Réf.	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 1 pesée intégrée, 2 portes, 2 TVO	1200 x 600	75	MPEV2	64	MPEVK2

Version adulte
Hauteur 900 mm

Version enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm (hors rampe)	Kg	Réf.	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 1 pesée intégrée, 3 portes, 3 TVO	1600 x 600	94	MPEV3	81	MPEVK3

OPTIONS

	Réf.
4 roulettes à double galets dont 2 à freins (ajouter RX à la fin de la réf.)	.../RX
4 vérins inox (ajouter X à la fin de la référence)	.../X
Décor adhésif plastifié (lavable) : visuel de votre choix (fichier jpeg à nous fournir) Hors imitation bois, marbre, matière texturée (prix spécial - nous consulter)	pour 1 porte + 2 côtés MLT1PERS pour 2 portes + 2 côtés MLT2PERS pour 3 portes + 2 côtés MLT3PERS
Balance supplémentaire avec son chariot à roulettes	pour MPEV hauteur 900 BALV1 pour MPEV hauteur 720 BALVK1

Récupain® : chariot de récupération du pain



- Chassis tubulaire carré de 25 mm soudé et tôle inox et aluminium
- 4 roulettes à double galet dont 2 à frein avec butées de protection
- Bac gastro inox coulissant pour récupération des miettes
- Bac plexiglass épaisseur 3 mm rayonné haute résistance, amovible et crochetable sur dossier inox
- Capacité 60 litres




Idéal pour lutter contre le gaspillage alimentaire et sensibiliser les consommateurs et les enfants à la gestion des déchets

Résiste aux chocs

Nettoyage facile

 Expédition sous 48h

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.
Chariot Récupain®	17.5	592 x 447 x 945	REC01

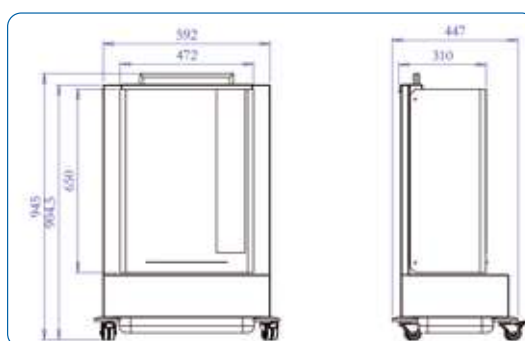

4



**PÉDAGOGIQUE
MANIABLE
LÉGER
ROBUSTE**



- >> Outil éducatif pour inciter les élèves à maîtriser davantage leur consommation de pain
- >> Le chariot se compose d'une structure en tube sur 4 roulettes et d'un dossier inox sur lequel vient se crocheter le bac plexi.
- >> Sa hauteur de 945 mm est idéale pour un accès même aux plus petits.
- >> Le bac récupérateur gastro GN1/1 (profondeur 100 mm), amovible, évite toutes miettes au sol.

- >> La bande autocollante permet de mesurer facilement les niveaux acceptables (vert) et les niveaux critiques (rouge).

- >> Et comme en matière de gâchis, chaque jour compte, le Récupain® est livré avec un aimant curseur amovible, permettant de mesurer les progrès au quotidien.



Meubles de débarrassage sans porte

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus central ép : 15/10^{èmes} renforcé par collage d'un panneau mélaminé hydrofuge de 19 mm comprenant 3 trous vide-déchets saillants avec bourrelet caoutchouc noir (couleur en option page 175)
- Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés

- Pieds en tube inox Ø 38 mm sur vérins ABS fixés dans bandeaux tout inox
- Hauteur de passage utile : 758 mm
- Meuble livré avec ou sans poubelle, réf. CPB05R
- Habillage inox des côtés et de l'avant
- Rampe à plateaux fixe type self fixée sur les pieds



TVP7163P
 (= TVP7163 + 3 CPB05R - voir page 171)



TVP7122

Hauteur 900 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 2 trous vide-déchets	1200 x 700	46.5	TVP7122*
Meuble de pré-tri avec 2 trous vide-déchets et 2 poubelles CPB05R	1200 x 700	46.5	TVP7122P*



TVP7163

Hauteur 900 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 3 trous vide-déchets	1600 x 700	67	TVP7163*
Meuble de pré-tri avec 3 trous vide-déchets et 3 poubelles CPB05R	1600 x 700	67	TVP7163P*



TVP7204

Hauteur 900 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 4 trous vide-déchets	2000 x 700	83.7	TVP7204*
Meuble de pré-tri avec 4 trous vide-déchets et 4 poubelles CPB05R	2000 x 700	83.7	TVP7204P*

* Option roulettes non disponible sur TVP

Si vous souhaitez une poubelle plus grande :

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.
Poubelle inox ronde 90 litres	18	Ø 450 - H. 685	CPB09R

OPTIONS

		Réf.
4 vérins inox (ajouter X à la fin de la référence)		.../X
Options semi-mobile	2 roulettes chape polyamide sans frein à l'arrière et 2 vérins ABS à l'avant (ajouter SMP à la fin de la référence)	.../SMP
	2 roulettes chape inox sans frein à l'arrière et 2 vérins inox à l'avant (ajouter SMX à la fin de la référence)	.../SMX



Autre modèle sur mesure : nous consulter



Option tri sélectif page 175
 Accessoires page 171



Meubles de débarrassage avec portes

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus adossé ép. 15/10^{ème} renforcé
- Bords rayonnés 20mm, tombés de 60 mm, coins soudés
- Pieds en tube inox Ø 38 mm sur vérins ABS fixés dans bandeaux inox
- Hauteur de passage utile : 720 mm (MLT) et 540 mm (MLTK)
- Meuble avec portes battantes doublées, poignées intégrées, sans

- plancher pour passage des poubelles
- Meuble livré sans poubelle (poubelles en option page 171)
- Rampe à plateaux en tube Ø 38 avec bouchons PVC, non relevable (relevable : voir option MLTRAMP)
- Trous vide-déchets saillants avec bourrelet caoutchouc noir ou de couleur (rouge, jaune, vert ou bleu) à la demande, sans plus-value



MLTK3RX (+ 3 CPBTK - voir page 171)



MLT2



MLT3



MLT4 + option tri sélectif



MLTK3RX + MLT3PERS

PERSONNALISEZ VOTRE MEUBLE !

Version adulte
Hauteur 900 mmVersion enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 2 portes, 2 TVO	1200 x 700	44	MLT2	38	MLTK2

 Expédition sous 48h
Version adulte
Hauteur 900 mmVersion enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 3 portes, 3 TVO	1600 x 700	74	MLT3	47	MLTK3

Version adulte
Hauteur 900 mmVersion enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 4 portes, 4 TVO	2000 x 700	104	MLT4	57	MLTK4

OPTIONS		Réf.
4 roulettes inox dont 2 à freins (ajouter RX à la fin de la référence)		.../RX
4 roulettes polyamide dont 2 à freins (ajouter RP à la fin de la réf.)		.../RP
4 vérins inox (ajouter X à la fin de la référence)		.../X
Fermeture du dossier arrière		TFD
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT2		MLTRAMP2
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT3		MLTRAMP3
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT4		MLTRAMP4
Décor adhésif plastifié (lavable) : visuel de votre choix (fichier jpeg à nous fournir) Hors imitation bois, marbre, matière texturée (prix spécial - nous consulter)	pour 2 portes + 2 côtés	MLT2PERS
	pour 3 portes + 2 côtés	MLT3PERS
	pour 4 portes + 2 côtés	MLT4PERS

L'option Rampe relevable n'est pas disponible sur les TVP.

Autre modèle sur mesure :
nous consulterOption tri sélectif page 175
Accessoires page 171

Accessoires



CPB05R

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.
Poubelle inox ronde 50 litres pour TVP/MLT	11	Ø 390 - H. 605	CPB05R
Poubelle inox ronde 90 litres	18	Ø 450 - H. 685	CPB09R



CPBT

CPBTK

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.
Support sac poubelle pour TVP/MLT	44	Ø 349 310 x 420 x 723	CPBT
<i>Pour meuble version enfant :</i> Support sac poubelle pour MLTK		Ø 263 310 x 345 x 543	CPBTK

- Format A4 - Epaisseur 3 mm



SEMPEV002



SEMPEV003



SEMPEV004

Désignation	Réf.
Panneau affichage décor " Déchets plastiques "	SEMPEV002
Panneau affichage décor " Déchets verre/canettes "	SEMPEV003
Panneau affichage décor " Déchets papier/carton "	SEMPEV004
Panneau affichage décor " Déchets aluminium "	SEMPEV005
Panneau affichage décor " Déchets alimentaires "	SEMPEV006
Panneau affichage décor " Déchets alimentaires " + découpe pour l'affichage de la balance	SEMPEV001



SEMPEV005



SEMPEV006



SEMPEV001



Option pour MLT : panneau livré avec U en inox (avec adhésif) pour accroche sur le dossier du MLT - Le U est amovible, permettant de changer facilement les visuels

Guichets de réception à alvéoles


- Fabrication tout inox 304L satiné. Livré monté
- Cadre sur une largeur maximale de 250 mm, avec habillage du mur en façade avant sur 35 mm

- Plateaux avec bords relevés sur les côtés et plis écrasés en façade
- Montants verticaux en tube inox Ø 25 mm
- Alvéoles de dépose de longueur

- 400 et de profondeur 400 mm
- Passage utile en hauteur par niveau : 165 mm
- Cornière de finition à fixer côté laverie




Facilité d'installation et de nettoyage

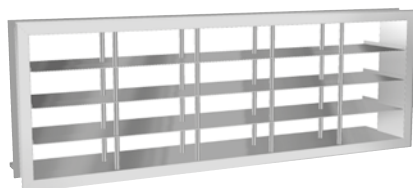

GA54

Désignation	Nombre d'alvéoles horizontales							
	3		4		5		6	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
2 alvéoles verticales	41	GA32	53	GA42	64	GA52	74	GA62
3 alvéoles verticales	59	GA33	74	GA43	88	GA53	117	GA63
4 alvéoles verticales	74	GA34	93	GA44	108	GA54	120	GA64

Réservations
dans le mur



Désignation	Nombre d'alvéoles horizontales							
	3		4		5		6	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
2 alvéoles verticales	1310	380	1735	380	2160	380	2585	380
3 alvéoles verticales	1310	550	1735	550	2160	550	2585	550
4 alvéoles verticales	1310	720	1735	720	2160	720	2585	720

Épaisseur maximale du mur : 250 mm (au-delà, nous consulter)

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

JETEZ, C'EST PESÉ !



>> Meuble MPEV
avec pesée intégrée
pages 166-167



Etagères à casiers murales

- Entièrement en inox AISI 304L - Tube de 25 x 25 mm soudé

- Rangement incliné : tôle avec écoulement, 3 consoles au-delà de 1650 mm de long

- Version murale mixte : fixation au mur par une paire de poteaux inox



SUR MESURE : autre longueur, +10 % sur le prix de la longueur standard SUPÉRIEURE (max. 2500)



L x l mm	RANGEMENT VERTICAL DES CASIERS		RANGEMENT INCLINÉ DES CASIERS		VERSION MURALE MIXTE : RANGEMENT VERTICAL + INCLINÉ DES CASIERS	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600 x 540	3.5	ELC065	6	ELP065	3.5	ELPC065
1100 x 540	4.8	ELC115	10	ELP115	7	ELPC115
1600 x 540	6	ELC165	13	ELP165	10	ELPC165
2100 x 540	7.2	ELC215	18	ELP215	14	ELPC215

Etagères à casiers à fixer sur table et au sol

- Idem étagères murales + support en tube inox de fixation sur table (table

- à commander en même temps que l'option étagère à fixer sur table)



TLRA90

* Pour table à 2 pieds prévoir arceau supplémentaire, voir page 182

2 consoles + 2 poteaux

Pour table longueur mm	RANGEMENT VERTICAL DES CASIERS*		RANGEMENT INCLINÉ DES CASIERS		RANGEMENT MIXTE : VERTICAL + INCLINÉ DES CASIERS	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
de 600 à 850	9.5	ELCT-08	15.5	ELPT-08	16	ELPCT-08
de 851 à 1050	12	ELCT-10	19	ELPT-10	20	ELPCT-10
de 1051 à 1250	14	ELCT-12	23	ELPT-12	24	ELPCT-12
de 1251 à 1450	16.5	ELCT-14	27	ELPT-14	28	ELPCT-14
de 1451 à 1650	19	ELCT-16	31	ELPT-16	33	ELPCT-16

3 consoles + 3 poteaux

Pour table longueur mm	RANGEMENT VERTICAL *		RANGEMENT INCLINÉ		RANGEMENT MIXTE	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
de 1651 à 1850	21	ELCT-18	35	ELPT-18	37	ELPCT-18
de 1851 à 2050	23.5	ELCT-20	38.5	ELPT-20	41	ELPCT-20
de 2051 à 2250	26	ELCT-22	42.5	ELPT-22	45	ELPCT-22
de 2251 à 2450	28.5	ELCT-24	46.5	ELPT-24	49	ELPCT-24
de 2451 à 2650	30.5	ELCT-26	50	ELPT-26	53	ELPCT-26
de 2651 à 2850	33	ELCT-28	54	ELPT-28	57	ELPCT-28

(* Seulement pour ELCT, 3 consoles à partir de 2050 mm)

Tables de débarrassage à pieds ronds démontables, sur mesure

- Inox AISI 304L
- Dessus central : avec bord mouluré, pointe de diamant, bonde et siphon plastique

- Piétement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
- Hauteur de glissement : 875 mm

- Trou vide-déchets en option (OPLVD page 175)





TLT-16



TLT-16 + OPLVD (option trou vide-déchets page 175)



1 arceau piétement (H)
= 2 pieds



LARGEUR : 700 mm en standard (maxi 800 sur demande)		TABLE DÉBARRASSAGE sans trou vide-déchets avec pointe de diamant	OPTION ETAGÈRE DE TRI CENTRALE POUR PANIER I. 600	OPTION RAMPE À PLATEAUX TUBE Ø 38 mm
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	Réf.	Réf.
de 600 à 850	2	TLT-08	ELD-08	TLRP-08
de 851 à 1050	2	TLT-10	ELD-10	TLRP-10
de 1051 à 1250	2	TLT-12	ELD-12	TLRP-12
de 1251 à 1450	2	TLT-14	ELD-14	TLRP-14
de 1451 à 1650	2	TLT-16	ELD-16	TLRP-16
de 1651 à 1850	2	TLT-18	ELD-18	TLRP-18
de 1851 à 2050	2	TLT-20	ELD-20	TLRP-20
de 2051 à 2250	2	TLT-22	ELD-22	TLRP-22
de 2251 à 2450	3	TLT-24	ELD-24	TLRP-24
de 2451 à 2650	3	TLT-26	ELD-26	TLRP-26
de 2651 à 2850	3	TLT-28	ELD-28	TLRP-28

Tables de débarrassage à pieds carrés soudés, sur mesure

- Inox AISI 304L
- Dessus central : avec bord mouluré, pointe de diamant, bonde et siphon plastique

- Bâti en tube inox 304L carré de 35x35, soudé, avec traverses basses
- Sur vérins ABS réglables

- Hauteur de glissement : 875 mm
- Trou vide-déchets en option (OPLVD page 175)




TLFT-16



TLFT-16 + OPLVD (option trou vide-déchets page 175)




1 arceau piétement (H)
= 2 pieds



LARGEUR : 700 mm en standard (maxi 800 sur demande)		TABLE DÉBARRASSAGE sans trou vide-déchets avec pointe de diamant	OPTION ETAGÈRE DE TRI CENTRALE POUR PANIER I. 600	OPTION RAMPE À PLATEAUX TUBE Ø 38 mm
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	Réf.	Réf.
de 600 à 850	2	TLFT-08	ELD-08	TLRP-08
de 851 à 1050	2	TLFT-10	ELD-10	TLRP-10
de 1051 à 1250	2	TLFT-12	ELD-12	TLRP-12
de 1251 à 1450	2	TLFT-14	ELD-14	TLRP-14
de 1451 à 1650	2	TLFT-16	ELD-16	TLRP-16
de 1651 à 1850	2	TLFT-18	ELD-18	TLRP-18
de 1851 à 2050	2	TLFT-20	ELD-20	TLRP-20
de 2051 à 2250	2	TLFT-22	ELD-22	TLRP-22
de 2251 à 2450	3	TLFT-24	ELD-24	TLRP-24
de 2451 à 2650	3	TLFT-26	ELD-26	TLRP-26
de 2651 à 2850	3	TLFT-28	ELD-28	TLRP-28

Options pour tables de débarrasage sur mesure

>> Options spéciales tables de débarrasage TLT - TLFT

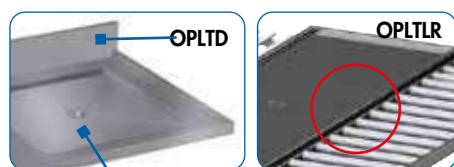

OPLTD1



OPLTGC



TLRP-C



OPCRE

Désignation	Réf.
Suppression de la pointe de diamant et de l'évacuation sur TLT	OPLPD
Dosseret arrière 100 x 20 mm, le ml	OPLTD
Décaissé avec pointe de diamant et bonde pour 1 casier 500 x 500 mm	OPLTD1
pour 2 casiers 500 x 500 mm	OPLTD2
Décaissé au niveau de la pointe de diamant de la table, et panier à déchet intégré avec poignée - Inox AISI 304L - Dimensions 200 x 200 mm - Prévues avec bonde standard 40/49 - Panier amovible par le dessus	OPLTPD
Goulotte à couverts sur table TLT	OPLTGC
Abaissement du bord anti-ruissellement sur la longueur pour liaison avec une table à rouleaux	OPLTLR
Crosse d'extrémité soudée pour rampe à plateaux Inox AISI 304L. Pour 1 extrémité de rampe.	TLRP-C
Crépine de fond de cuve	OPCRE
Plus-value 4 roulettes inox dont 2 à freins pour TLT (ajouter RX à la référence de la table)	.../RX
Plus-value 4 roulettes polyamide dont 2 à freins pour TLT (ajouter RP à la référence de la table)	.../RP


>> Trous vide-déchets, ...



COLCAOUT140



OPLVD



OPLVDB

OPLVDJ

OPLVDV

OPLVDR



OPLVDE



OPLVDA



OPBAV



OPLVDC



OPLVDC



OPLZS


 Expédition sous 48h

Ø int. 160 et 165 mm

Désignation	Réf.
Bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 165 mm pour trou encastrement Ø 200 (vendu seul)	4060VD03
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 165 mm, encastrement Ø 200 mm	OPLVD
Bourrelet caoutchouc gris avec jupe, Ø int. 160 mm pour trou encastrement Ø 190 (vendu seul)	COLCAOUT140
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc gris avec jupe, Ø int. 160 mm pour trou encastrement Ø 190	OPLVDJUP
Bourrelet caoutchouc bleu (B), jaune (J), vert (V) ou rouge (R), Ø int. 165 mm pour trou encastrement Ø 200 (vendu seul)	4060VD03 (B-J-V-R)
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc bleu (B), jaune (J), vert (V) ou rouge (R), Ø int. 165 mm, encastrement Ø 200 mm	OPLVD (B-J-V-R)
Couvercle inox pour trou vide-déchets saillant de Ø int. 165 mm	OPLVDC
Trou vide-déchets encastré, affleurant sur le dessus, avec bourrelet caoutchouc noir Ø int. 165 mm, encastrement Ø 200 mm	OPLVDE
Trou vide-déchets amovible à fixer sur bord anti-ruissellement avant de la table, avec bourrelet caoutchouc noir Ø int. 165 mm	OPLVDA
Raclette/bavette caoutchouc fixée sur table pour vider les assiettes (poubelles en dessous)	OPBAV

Ø int. 200 mm

Bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 200 mm pour trou encastrement Ø 235 (vendu seul)	4060VD08
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 200 mm	OPLVDG
Couvercle inox pour trou vide-déchets de Ø int. 200 mm	OPLVDGC
Trou vide-déchets amovible à fixer sur bord anti-ruissellement avant de la table, avec bourrelet caoutchouc noir Ø int. 200 mm	OPLVDAG
Zone sèche pour trou vide-déchets (sans TVO - option TTVDC à ajouter si TVO)	OPLZS


 Autres options
 pages 180-181

Tables de laverie

2 gammes, 2 finitions

>> Gamme à pieds ronds démontables

- Tube inox 304L rond diam 38 mm, montés sur vérins réglables.



Cette gamme est particulièrement adaptée pour la grande majorité de vos chantiers.



Livrée démontée : limitation du volume et des risques transport
Facilité et gain de temps de montage grâce à ses arceaux piétement en forme de H

Nombre de pieds limités pour une meilleure hygiène des sols
(passage à 4 pieds (soit 2 arceaux) à partir de 1651 mm de long)

Piètement robuste

Montage ultra facile par goujonage

Encombrement minimum, stabilité optimisée

>> Gamme à pieds carrés soudés

- Bâti en tube inox 304L de 35X35 mm, entièrement soudé.



Cette gamme donne l'avantage d'une très grande robustesse de toute la laverie grâce à son piétement en tube carré entièrement soudé.



Livrée montée

Passage à 4 pieds dès 1251 mm de long

Pour les modèles à 4 pieds, les traverses basses longitudinales permettent le rangement des casiers



Tables de glissement à pieds ronds démontables, standards

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{èmes}
- Piétement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables

- Conçues pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm
- Hauteur de glissement : 875 mm



Fabrication standardisée et optimisée
Nombre de pieds réduit pour plus de facilité de montage et de nettoyage

>> Tables d'entrée standards

- Dossieret 100 x 20 mm
- Cuve 400 x 400 x 250 mm (bonde, tube surverse simple et siphon PVC inclus), à 200 mm de l'accrochage machine (à 77 mm pour la table de 600)

- Trou de robinetterie Ø 32 mm
- Avec ou sans TVO (Ø 165 mm) de type OPLVD



TLV21D

Avec TVO



TLV11D



TLV16D

TLC16D + EGL16
+ ENTL875NLR

(table + étagère basse + arceau supplémentaire)



TLC16D

Sans TVO




LARGEUR : 750 mm			TABLE À GAUCHE DE LA MACHINE		TABLE À DROITE DE LA MACHINE		ETAGÈRE BASSE AMOVIBLE POSÉE SUR 2 ARCEAUX PIÉTEMENT *		Prévoir 1 ARCEAU PIÉTEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Kg	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	PLEINE	À CLAIES	Réf.
600	1	11	TLC06D	TLC06G					
1100	1	18.5	TLC11D	TLC11G	EGL11	EGLC11			ENTL875NLR
1600	1	25	TLC16D	TLC16G	EGL16	EGLC16			ENTL875NLR
2100	2	32	TLC21D	TLC21G	EGL21	EGLC21			


Avec TVO



Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Kg	Réf.	Réf.
1100	1	18.5	TLV11D	TLV11G
1600	1	25	TLV16D	TLV16G
2100	2	32	TLV21D	TLV21G



>> Tables de sortie standards



TLS16

LARGEUR : 600 mm			TABLE	ETAGÈRE BASSE AMOVIBLE POSÉE SUR 2 ARCEAUX PIÉTEMENT *		Prévoir 1 ARCEAU PIÉTEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Kg	Réf.	PLEINE	À CLAIES	Réf.
600	1	7.5	TLS06			
1100	1	12	TLS11	EGL11	EGLC11	ENTL875NLR
1600	1	17	TLS16	EGL16	EGLC16	ENTL875NLR
2100	2	22	TLS21	EGL21	EGLC21	



SUR MESURE : voir page 178

1 arceau piétement (H) = 2 pieds

* Pour longueur 600, voir étagères à mini-pieds page 182
Pour longueur 1100 et 1600, prévoir 1 arceau piétement supplémentaire pour faire tenir l'étagère basse


Tables de glissement à pieds ronds démontables, sur mesure

• Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{èmes}

• Piétement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
 • Conçues pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm


• Dosseret 100 x 20 mm (sur TLD)
 • Hauteur de glissement : 875 mm

>> Table simple sans dosseret ni plage arrière

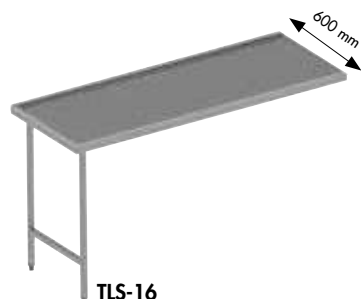

TLS-16

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm LARGEUR 600 MM		
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.
de 600 à 850	1	TLS-08
de 851 à 1050	1	TLS-10
de 1051 à 1250	1	TLS-12
de 1251 à 1450	1	TLS-14
de 1451 à 1650	1	TLS-16
de 1651 à 1850	2	TLS-18
de 1851 à 2050	2	TLS-20
de 2051 à 2250	2	TLS-22
de 2251 à 2450	3	TLS-24
de 2451 à 2650	3	TLS-26
de 2651 à 2850	3	TLS-28

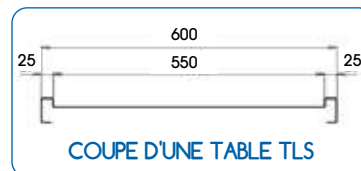

COUPE D'UNE TABLE TLS




À configurer selon
votre implantation
avec les options des
pages 180-181

>> Table avec plage arrière, sans dosseret



TLP-18

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*		
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.
de 600 à 850	1	TLP-08
de 851 à 1050	1	TLP-10
de 1051 à 1250	1	TLP-12
de 1251 à 1450	1	TLP-14
de 1451 à 1650	1	TLP-16
de 1651 à 1850	2	TLP-18
de 1851 à 2050	2	TLP-20
de 2051 à 2250	2	TLP-22
de 2251 à 2450	3	TLP-24
de 2451 à 2650	3	TLP-26
de 2651 à 2850	3	TLP-28

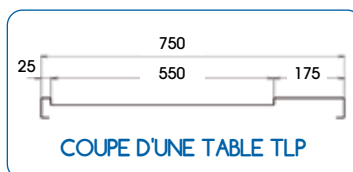

COUPE D'UNE TABLE TLP



1 arceau piétement
(H)
= 2 pieds


* Prix valables pour largeur jusqu'à 800 mm maxi

>> Table avec plage arrière et dosseret



TLD-18

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*		
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.
de 600 à 850	1	TLD-08
de 851 à 1050	1	TLD-10
de 1051 à 1250	1	TLD-12
de 1251 à 1450	1	TLD-14
de 1451 à 1650	1	TLD-16
de 1651 à 1850	2	TLD-18
de 1851 à 2050	2	TLD-20
de 2051 à 2250	2	TLD-22
de 2251 à 2450	3	TLD-24
de 2451 à 2650	3	TLD-26
de 2651 à 2850	3	TLD-28

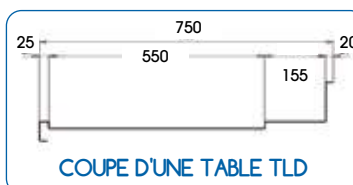

COUPE D'UNE TABLE TLD



Fournir plan d'implantation
à chaque commande
+ marque de votre
machine à laver

* Prix valables pour largeur jusqu'à 800 mm maxi

Tables de glissement à pieds carrés soudés, sur mesure

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{èmes}
- Bâti en tube inox 304L carré de 35 x 35, monté sur vérins ABS réglables
- Dossieret 100 x 20 mm (sur TLFD)
- Conçues pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm
- Hauteur de glissement : 875 mm


POUR ENCORE PLUS DE ROBUSTESSE,
OPTÉZ POUR LES PIÈTEMENTS
CARRÉS SOUDÉS !

>> Table simple sans dossieret ni plage arrière



TLFS-12

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm LARGEUR 600 MM		
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.
de 600 à 850	1	TLFS-08
de 851 à 1050	1	TLFS-10
de 1051 à 1250	1	TLFS-12
de 1251 à 1450	2	TLFS-14
de 1451 à 1650	2	TLFS-16
de 1651 à 1850	2	TLFS-18
de 1851 à 2050	2	TLFS-20
de 2051 à 2250	2	TLFS-22
de 2251 à 2450	3	TLFS-24
de 2451 à 2650	3	TLFS-26
de 2651 à 2850	3	TLFS-28

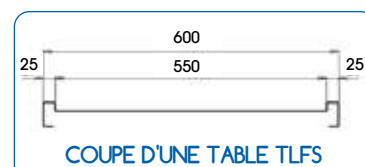

COUPE D'UNE TABLE TLFS


i À configurer selon
votre implantation
avec les options des
pages 180-181

>> Table avec plage arrière, sans dossieret



TLFP-14

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*		
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.
de 600 à 850	1	TLFP-08
de 851 à 1050	1	TLFP-10
de 1051 à 1250	1	TLFP-12
de 1251 à 1450	2	TLFP-14
de 1451 à 1650	2	TLFP-16
de 1651 à 1850	2	TLFP-18
de 1851 à 2050	2	TLFP-20
de 2051 à 2250	2	TLFP-22
de 2251 à 2450	3	TLFP-24
de 2451 à 2650	3	TLFP-26
de 2651 à 2850	3	TLFP-28

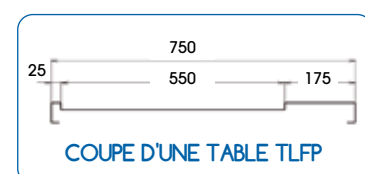

COUPE D'UNE TABLE TLFP

i 1 arceau piétement
(H)
= 2 pieds


* Prix valables pour largeur jusque 800 mm maxi

>> Table avec plage arrière et dossieret



TLFD-14

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*		
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.
de 600 à 850	1	TLFD-08
de 851 à 1050	1	TLFD-10
de 1051 à 1250	1	TLFD-12
de 1251 à 1450	2	TLFD-14
de 1451 à 1650	2	TLFD-16
de 1651 à 1850	2	TLFD-18
de 1851 à 2050	2	TLFD-20
de 2051 à 2250	2	TLFD-22
de 2251 à 2450	3	TLFD-24
de 2451 à 2650	3	TLFD-26
de 2651 à 2850	3	TLFD-28

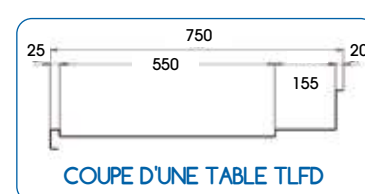


COUPE D'UNE TABLE TLFD

i Fournir plan d'implantation
à chaque commande
+ marque de votre
machine à laver

* Prix valables pour largeur jusque 800 mm maxi


Options pour tables de laverie sur mesure

>> Cuves, grilles et paniers à déchets, ...

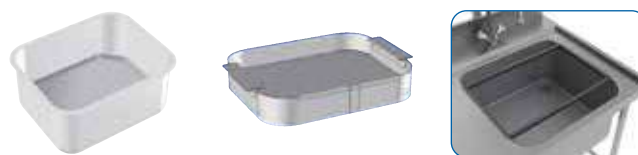

POUR TLD ET TLP (bac sur TLS, nous consulter)	CUVE SOUDÉE Avec bonde, tube surverse simple et siphon PVC Préciser le côté de la vidange	GRILLE DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS A poser au fond de la cuve	PANIER À DÉCHETS	GUIDE CASIER POUR GRANDE CUVE
L x l mm	H mm	Réf.	Réf.	Réf.
400 x 400	250	OPLC44	OPLGD44	OPLPA44
500 x 400	250	OPLC54	OPLGD54	OPLPA54
500 x 500	300	OPLC55	OPLGD55	OPLPA55
600 x 450	300	OPLC64	OPLGD645	OPLPA64
				OPLGP55
				OPLGP64

>> Raccordement en angle, dossieret latéral, plage latérale, pont de tri, ...







Désignation	Réf.
Raccordement en angle entre 2 tables de laverie (raccordement en façade sur table ou sur machine à laver)	OPL110
Accrochage machine autre que le standard Sofinor Préciser votre type de machine	OPL100
Hauteur de glissement autre que le standard Sofinor Préciser la hauteur ou votre type de machine	OPL120
Raccordement latéral sur table (création de linéaire)	OPL130
Plage latérale intégrée	OPL150
Dossieret latéral intégré de 100 x 20 mm pour table longueur maxi 2700 mm	OPL140
Dossieret arrière	hauteur 200 mm, le ml OPLDA20
grande hauteur, le ml	hauteur 300 mm, le ml OPLDA30
Pont de tri en inox AISI 304L, 700 x 500	simple, à poser OPLPTS
	relevable OPLPTR
Pont de tri basculant rabattable 700 x 500 mm, épaisseur 40 mm	OPLPTB
2 pièces de guidage en polyéthylène pour rétrécissement de la zone de glissement de 550 à 510mm	OPLGUI
4 ^{ème} bord anti-ruissellement pour table TLS-TLP-TLD	OPLBA
2 vérins inox (ajouter X à la référence de la table) (pour table à 2 pieds)	.../X
4 vérins inox (ajouter X à la référence de la table) (pour table à 4 pieds)	.../X



Autres options
page suivante

Options pour tables de laverie

>> Siphons, robinetterie, ...

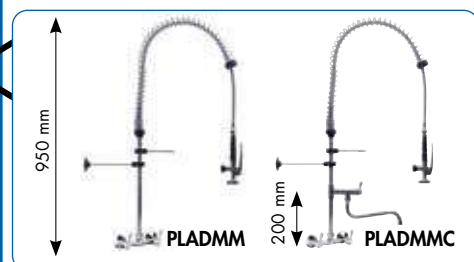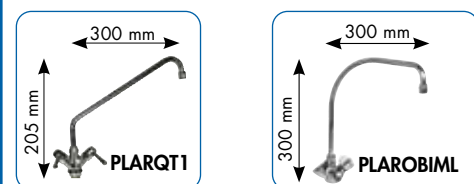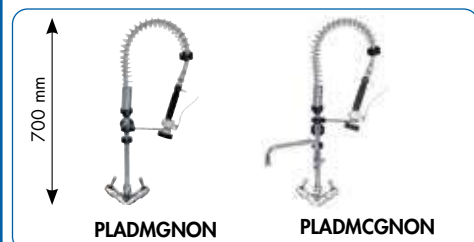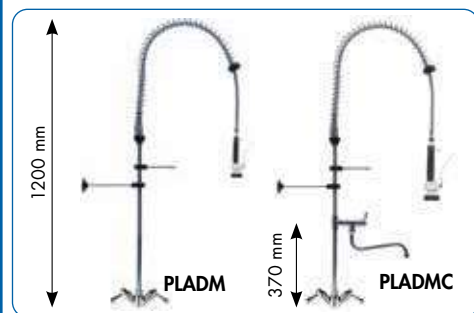 **Expédition sous 48h**


Désignation	Réf.
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :	
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible L. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC
Douchette mélangeuses modèle " Mignon " Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage PLADMGNON Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCGNON
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML
ROBINETTERIE MURALE :	
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2
	Bec orientable par le dessus PLARMQT3
Double tube surverse perforé : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	Hauteur 180 mm POPTUB18
	Hauteur 230 mm POPTUB23
	Hauteur 280 mm POPTUB28
	Hauteur 350 mm POPTUB35
	Hauteur 430 mm POPTUB43
Siphon Laiton chromé	PLASIPHLA
Mât support de douchette à fixer au sol et sur le dessus de table (non disponible sur TL(F)S)	OPLMA
Perçage mono/bi-trou (préciser Ø et position)	OPLP

Etagères basses à claies et pleines amovibles

>> Etagères standards pour tables standards et sur mesure à 4 pieds ronds démontables

Etagère basse à claies amovible :

- 2 tubes Ø 25
- Stockage vertical des paniers
- Passage sous claie basse : 200 mm



Etagère basse pleine amovible :

- En inox AISI 304L 15/10°
- Stockage produits lessiviels
- Passage sous étagère pleine : 200 mm

i En dessous de 1650 mm, prévoir 1 arceau piètement supplémentaire pour faire tenir l'étagère basse

Pour table lisse ou à rouleaux longueur :	Nombre d'arceaux piètements de la table	ETAGÈRE BASSE PLEINE AMOVIBLE		ETAGÈRE BASSE À CLAIES AMOVIBLE		ARCEAU PIÈTEMENT SUPPLÉMENTAIRE *
		Kg	Réf.	Kg	Réf.	Réf.
850 à 1050	1	4.4	EGL10	2.2	EGLC10	ENTL875NLR
1051 à 1150	1	4.8	EGL11	2.4	EGLC11	ENTL875NLR
1151 à 1250	1	5.2	EGL12	2.6	EGLC12	ENTL875NLR
1251 à 1350	1	5.6	EGL13	2.8	EGLC13	ENTL875NLR
1351 à 1450	1	6	EGL14	3	EGLC14	ENTL875NLR
1451 à 1550	1	6.4	EGL15	3.2	EGLC15	ENTL875NLR
1551 à 1650	1	6.8	EGL16	3.4	EGLC16	ENTL875NLR
1651 à 1750	2	7.2	EGL17	3.6	EGLC17	* nécessaire uniquement pour les tables à 1 arceau piètement
1751 à 1850	2	7.6	EGL18	3.8	EGLC18	
1851 à 1950	2	8	EGL19	4	EGLC19	
1951 à 2050	2	8.4	EGL20	4.2	EGLC20	
2051 à 2150	2	8.8	EGL21	4.4	EGLC21	
2151 à 2250	2	9.2	EGL22	4.6	EGLC22	
2251 à 2350	3	9.6	EGL23	4.8	EGLC23	
2351 à 2450	3	10	EGL24	5	EGLC24	
2451 à 2550	3	10.4	EGL25	5.2	EGLC25	
2551 à 2650	3	10.8	EGL26	5.4	EGLC26	
2651 à 2750	3	11.2	EGL27	5.6	EGLC27	

>> Etagère basse sur mesure pour tables à 4 pieds carrés soudés sur mesure

Etagère basse à claies incluse :

incluse d'office par les traverses longitudinales des TLF à 4 pieds

Etagère basse pleine soudée :

- En inox AISI 304L 15/10°
- Stockage produits lessiviels
- Passage sous étagère pleine : 200 mm

i Pour les tables fixes à 2 pieds (<1250 mm), prendre étagères pleines à mini-pieds ci-dessous : EGLFP05 ou 10

ETAGÈRE BASSE PLEINE SOUDÉE	
Pour table lisse ou à rouleaux longueur :	Réf.
1250 à 1450	EGLF-14
1451 à 1650	EGLF-16
1651 à 1850	EGLF-18
1851 à 2050	EGLF-20
2051 à 2250	EGLF-22
2251 à 2450	EGLF-24
2451 à 2650	EGLF-26
2651 à 2850	EGLF-28

Etagères basses à 2 mini-pieds

- Inox AISI 304L, épaisseur 15/10°
- Passage sous étagère : 200 mm
- Amovible



Longueur étagère mm	PLEINE À PIEDS Ronds		À CLAIES À PIEDS Ronds	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
412	4	EGLP05	3	EGLCP05
912	8	EGLP10	7	EGLCP10

PLEINE À PIEDS Carrés		À CLAIES À PIEDS Carrés	
Kg	Réf.	Kg	Réf.
4	EGLFP05	3	EGLCFP05
8	EGLFP10	7	EGLCFP10

Tables droites à rouleaux à pieds ronds démontables

- Plateau 15/10° inox 304L largeur intérieure 550, hauteur de roulement 875 mm
- Piètement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables, avec collerette pour un meilleur appui au sol

- Ecoulement au centre avec pointe de diamant, bonde et siphon PVC
- Rouleaux PVC longueur 500 et Ø 40, axes et billes inox, montés sur cadre avec plis écrasés



Plis écrasés =
sécurité accrue




**ACCROCHAGE
STANDARD
TABLE À ROULEAUX**

Accrochage
standard sur
machine à
avancement auto :
à contre-percer
au montage.





**ACCROCHAGE
MACHINE À
CAPOT**

Accrochage
sur machine
à capot :
réf. OPLRCAPO
page 185

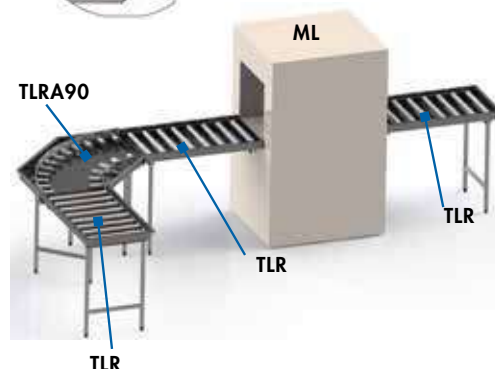


>> Table simple sans dossier et ni plage arrière

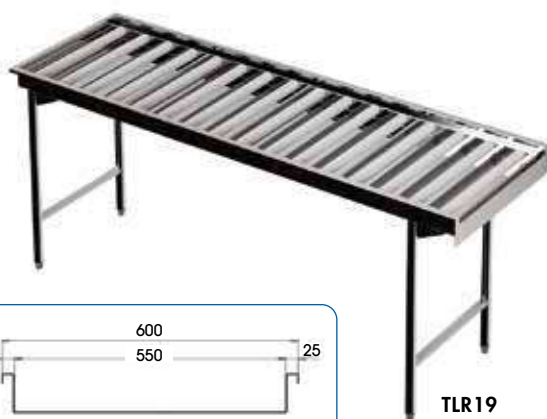

COUPE D'UNE TABLE TLR

Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.
1050	1	23.7	TLR10
1150	1	26	TLR11
1250	1	28.5	TLR12
1350	1	30	TLR13
1450	1	33	TLR14
1550	1	35	TLR15
1650	1	38	TLR16
1750	2	40	TLR17
1850	2	42	TLR18
1950	2	44.5	TLR19
2050	2	47	TLR20
2150	2	49	TLR21
2250	2	52	TLR22
2350	3	54	TLR23
2450	3	57	TLR24
2550	3	59	TLR25
2650	3	61	TLR26
2750	3	70	TLR27
2850	3	91	TLR28
2950	3	93	TLR29

>> Table avec dossier et plage arrière

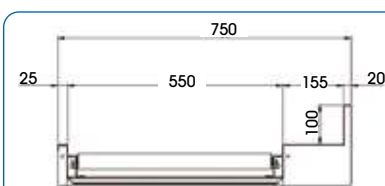

COUPE D'UNE TABLE TLRD

Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.
1050	1	28	TLRD10
1150	1	32	TLRD11
1250	1	34	TLRD12
1350	1	35	TLRD13
1450	1	37	TLRD14
1550	1	38	TLRD15
1650	1	43	TLRD16
1750	2	48	TLRD17
1850	2	49	TLRD18
1950	2	51	TLRD19
2050	2	53	TLRD20
2150	2	57	TLRD21
2250	2	59	TLRD22
2350	3	63	TLRD23
2450	3	65	TLRD24
2550	3	67	TLRD25
2650	3	71	TLRD26
2750	3	73	TLRD27
2850	3	91	TLRD28
2950	3	93	TLRD29





Longueur intermédiaire, prendre le prix
de la longueur supérieure
1 arceau piètement (H) = 2 pieds

Tables droites à rouleaux à pieds carrés soudés

Idem tables à pieds ronds démontables sauf :


- Pieds carrés soudés 35 x 35 avec traverses soudées 30 x 30 en partie basse, espacées de 270 mm pour rangement des paniers sous la table, à partir des tables à 4 pieds (2 arceaux)

>> Table simple sans dossier et plage arrière

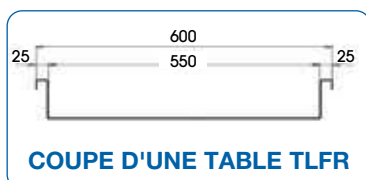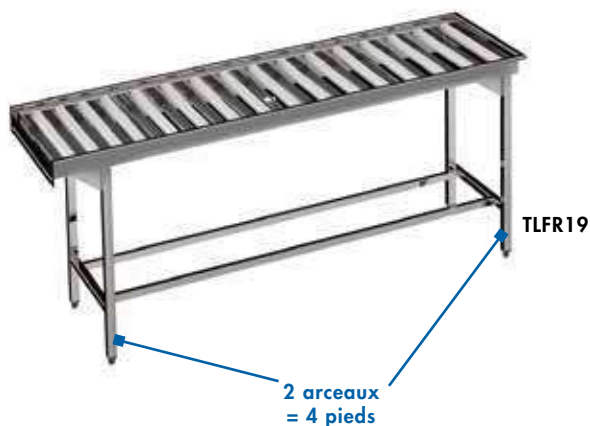

Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.
1050	1	32	TLFR10
1150	1	35	TLFR11
1250	1	38	TLFR12
1350	2	41	TLFR13
1450	2	44	TLFR14
1550	2	48	TLFR15
1650	2	51	TLFR16
1750	2	54	TLFR17
1850	2	57	TLFR18
1950	2	60	TLFR19
2050	2	64	TLFR20
2150	2	67	TLFR21
2250	2	70	TLFR22
2350	3	73	TLFR23
2450	3	76	TLFR24
2550	3	79	TLFR25
2650	3	83	TLFR26
2750	3	86	TLFR27
2850	3	89	TLFR28
2950	3	91	TLFR29

>> Table avec dossier et plage arrière

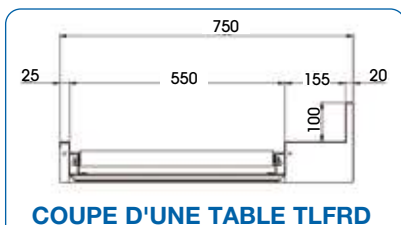


Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.
1050	1	29	TLFRD10
1150	1	33	TLFRD11
1250	1	35	TLFRD12
1350	2	43	TLFRD13
1450	2	45	TLFRD14
1550	2	47	TLFRD15
1650	2	51	TLFRD16
1750	2	53	TLFRD17
1850	2	55	TLFRD18
1950	2	57	TLFRD19
2050	2	59	TLFRD20
2150	2	64	TLFRD21
2250	2	66	TLFRD22
2350	3	72	TLFRD23
2450	3	73	TLFRD24
2550	3	75	TLFRD25
2650	3	80	TLFRD26
2750	3	82	TLFRD27
2850	3	101	TLFRD28
2950	3	103	TLFRD29



Longueur intermédiaire, prendre le prix de la longueur supérieure

1 arceau piétement (H) = 2 pieds

Tables virage à 90° à pieds ronds démontables = Courbe à mini-rouleaux

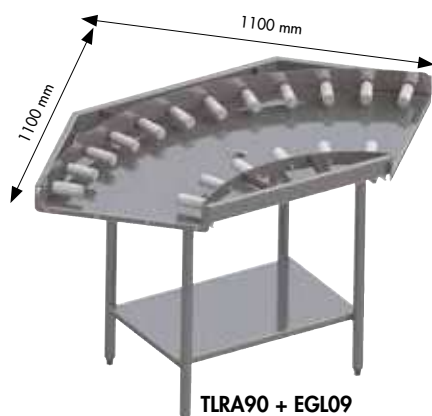

- Plateau 15/10° inox 304L largeur intérieure 550
- Piétement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
- Ecoulement au centre avec bonde 40 x 49
- Rouleaux PVC à axes et billes inox
- Hauteur de roulement : 875 mm



Glissement des casiers optimisé par bande téflonnée

Désignation		Kg	Réf.
Table virage à 90° - Dim. 1100 x 1100 mm		29	TLRA90
Option étagère basse amovible	pleine	4	EGL09
	à claies	2	EGLC09

Disponible en dimensions 900 x 900 mm - Nous consulter

Tables virage à 90° à pieds carrés ronds soudés = Courbe à mini-rouleaux



Idem tables à pieds ronds démontables sauf :

- Pieds carrés soudés 35 x 35 mm avec traverses soudées 30 x 30 mm en partie basse, espacées de 270 mm pour rangement des paniers sous la table



Glissement des casiers optimisé par bande téflonnée

Désignation		Kg	Réf.
Table virage à 90° - Dim. 1100 x 1100 mm		29	TLFRA90
Option étagère basse pleine		6.5	EGLF09
Etagère basse à claies : incluses par le biais des traverses basses longitudinales			inclus

Options spéciales pour tables à rouleaux



OPLRC44



OPLRMAD + PLADMC



OPLRJL



OPLTPD



Désignation		Réf.
Raccordement en angle entre 2 tables de laverie (raccordement en façade sur table ou sur machine à laver)		OPL110
Raccordement latéral sur table (création de linéaire)		OPL130
Accrochage spécifique pour table à rouleaux sur machine à capot : accrochage intérieur par « U » soudé		OPLRCAPO
Plus-value pour 1 rouleau inox Ø 40 lg 500 mm (prix unitaire)		OPLRRI
Cuve soudée avec bonde, tube surverse simple et siphon PVC (petits rouleaux pvc Ø 40 lg105 mm)	400x400 ht 250	OPLRC44
	500x400 ht 250	OPLRC54
Trou vide déchets amovible à fixer sur bord anti-ruissellement avant de la table, avec bourrelet caoutchouc Øint. 165 mm		OPLVDAR
Dossieret arrière rapporté de 300 x 20 avec plage pour douchette avec mât de maintien à fixer au sol		OPLRMAD
Capteur de fin de course par tige inox pour tables à rouleaux droites - Permet le passage des cables (non fournis) dans les éléments de tôlerie (cables non visibles)		OPLRFC
Jonction lisse de raccordement 200 x 600 entre table à rouleaux d'angle et machine à laver, ou entre 2 tables à rouleaux d'angle		OPLRJL
Arceau piétement en H supplémentaire pour table à rouleaux		ENTL875NRR
Décaissé au niveau de la pointe de diamant de la table, et panier à déchet intégré avec poignée - Inox AISI 304L - Dimensions 200 x 200 mm - Prévue avec bonde standard 40/49 - Panier amovible par le dessus		OPLTPD
Crépine de fond de cuve		OPCRE
Option étagère basse : idem tables de glissement, voir page 182		



OPCRE

Chariot d'égouttage et de stockage de bacs GN

- Structure tube inox 25 x 25 mm
- Support en fil inox

- Roulettes en matériau composite Ø 125 mm, 2 avec freins, tenue en

température : -20°C à +60°C

- Livré démonté (visserie fournie)




>> 3 niveaux

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
2 niveaux en GN1/1 et 1 niveau en GN2/1	1250 x 575 x 1870	30	CEG3

>> 4 niveaux

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
4 niveaux en GN1/1	1250 x 575 x 1870	34	CEG4

(le 4 niveaux peut se transformer en 3 niveaux en ne montant pas le dernier niveau)

**CEGB**

OPTION	Réf.
Barre amovible anti-chute (prévoir 1 barre par niveau)	CEGB

i
Possibilités
de stockage

Niveaux	Couvercles, grilles, bacs hauteur 20 mm			Bacs hauteur 40, 55, 65 mm			Bacs hauteur 100 mm			Bacs hauteur 150 mm			Bacs hauteur 200 mm		
	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1
3	128	64	32	64	32	16	40	20	10	24	12	6	20	10	5
4	256	128	-	128	64	-	80	40	-	48	24	-	40	20	-

< Chariot d'égouttage et de stockage de casiers (500x500) >

**CECV24**

>> Stockage incliné

- Structure soudée et support en tubes inox AISI 304 L 25 x 25 mm.
- Stockage incliné pour égouttage. Barre de maintien en partie arrière.

- 4 roulettes en matériau composite Ø 125 mm, 2 avec freins, tenue en température : -20°C à +60°C. Avec butées annulaires.



Plus ergonomique : permet de ramener les casiers de la fin de ligne de laverie vers le début en une seule fois et sans effort

Facilite l'égouttage et libère de la place dans les laveries de petite taille



8 casiers (H 100 mm)
sur 3 niveaux de rangement soit
24 casiers par chariot

L x l x H mm	Kg	Réf.
930 x 425 x 1700	16	CECV24



Modèle plus robuste et économique

CECH61


>> Stockage à plat

- Chariot pour casiers à vaisselle
- 6 niveaux
- Tout inox AISI 304L

- Charge admise : 250 kg pour le modèle à roulettes inox

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Chariot à roulettes polyamide	635 x 605 x 1700	25	CECH61
Chariot à roulettes inox	635 x 605 x 1700	25	CECH61X

➤ Coupeuses à pains




P. 188	Coupeuses de table
P. 189-190	Gammes semi-automatiques et automatiques
P. 190	Options

Coupeuse de table semi-automatique

- Bâti : couleur blanc (RAL 9010), autres couleurs sur demande avec plus-value
- Chargement du pain : par le dessus
- Largeur de coupe : 450 mm
- Epaisseur de tranches : 11 mm en standard (autres épaisseurs possibles : 9 ou 13 mm à préciser à la commande, avec délai de 8 semaines)
- Hauteur maxi des pains : 18 cm - Boule : $\varnothing$ 30 cm
- Conformés à la directive européenne machine 2006/42/CE
- Système semi-automatique avec mise en route par actionnement du levier
- Dispositif d'arrêt d'urgence «coup de poing» sur le côté
- Alimentation : triphase 380 volts + neutre + terre ou 230 V monophasé + terre (à préciser à la commande)
- Tension des lames par vis
- En cas de pose sur un meuble, prévoir des renforts adaptés sur celui-ci

>> Semi-automatique (avec levier)

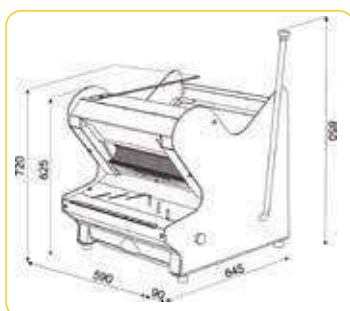

Désignation	Puissance	Kg	Réf.
Triphase 380 V	490 W	105	BY45T
Monophasé 220 V	490 W	105	BY45T2

>> Piétement (en option)

- En tube inox de 30 x 30 mm
- Sur roulettes
- Avec étagère basse



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Piétement pour coupeuse de table	583 x 579 x 633	11	BYPCTR



Options page 190

Gamme *Byzance*

- Bâti : couleur blanc (RAL 9010), autres couleurs sur demande avec plus-value
- Chargement du pain : par l'arrière
- Largeur de coupe : 450 mm
- Epaisseur de tranches : 11 mm en standard (autres épaisseurs possibles : 9 ou 13 mm à préciser à la commande, avec délai de 8 semaines)
- Hauteur maxi des pains : 16 cm - Boule : ø 33 cm
- Conformes à la directive européenne machine 2006/42/CE
- Système semi-automatique avec mise en route par actionnement du levier
- Dispositif d'arrêt d'urgence « coup de poing » en façade
- Alimentation : triphase 380 volts + neutre + terre ou 230 V monophasé + terre (à préciser à la commande)
- Tension des lames par vis




Carter amovible :
facilite le changement
de lames et la maintenance

Cadre non apparent
= sécurité accrue

>> Semi-automatique (avec levier)



BY45

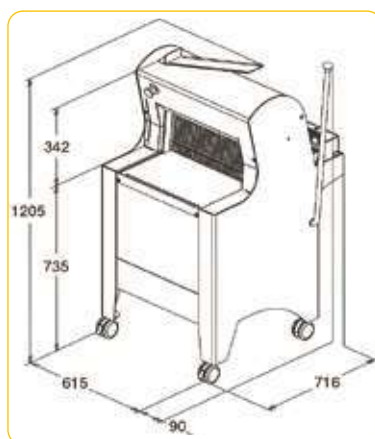

 **Expédition sous 48h**

Désignation	Puissance	Kg	Réf.
Triphase 380 V	550 W	131	BY45*
Monophasé 230 V	550 W	131	BY45(2)

* BY4511 (= BY45 en 11 mm)

>> Automatique (sans levier)


- Mise en route par pression du bouton
- Répondent à la norme coupeuse NF EN 13954 grâce au nouveau capot arrière de sécurité

1 2 vitesses possibles

2 Capot de sécurité



BY45A

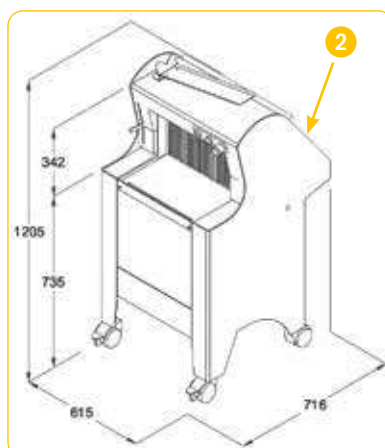

Désignation	Puissance	Kg	Réf.
Triphase 380 V	550 W	131	BY45A
Monophasé 230 V	550 W	131	BY45A(2)



Options page 190

Gamme *Aisance*

- Bâti : couleur blanc (RAL 9010), autres couleurs sur demande avec plus-value
- Chargement du pain : par le dessus (frontal)
- Largeur de coupe : 450 mm
- Epaisseur de tranches : 11 mm en standard (autres épaisseurs possibles : 9 ou 13 mm à préciser à la commande, avec délai de 8 semaines)
- Hauteur maxi des pains : 17 cm - Boule : Ø 30 cm
- Conformes à la directive européenne machine 2006/42/CE
- Système automatique avec dispositif de recul du poussoir
- Dispositif d'arrêt d'urgence "coup de poing" en façade
- Alimentation : triphase 380 volts + neutre + terre ou 230 V monophasé + terre (à préciser à la commande)
- Tension des lames par vis





Carter amovible : facilite le changement de lames et la maintenance
Cadre non apparent = sécurité accrue

Avec tiroir ramasse-miettes amovible en façade : plus pratique et plus ergonomique !



>> Automatique (sans levier)

- Mise en route par fermeture du capot de sécurité
- Répondent à la norme coupeuse NF EN 13954 grâce au nouveau capot arrière de sécurité

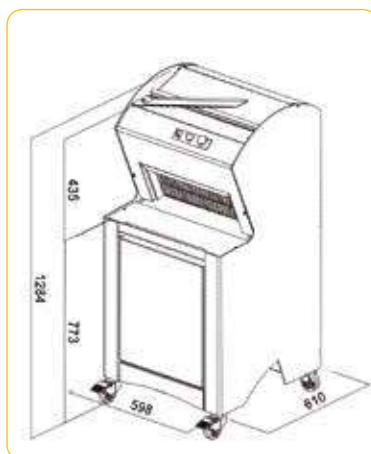

1 2 vitesses possibles

2 Capot de sécurité

Désignation	Puissance	Kg	Réf.
Triphase 380 V	490 W	150	BYF45A


Options pour coupeuses



Choisissez la couleur de votre coupeuse parmi les 200 du nuancier RAL !

OPTIONS	Réf.
Lame de rechange pour BY	4576LAMCOU13
Plus-value couleur spéciale gamme RAL (délai 9 semaines)	

➤ Cuisson - Snacking



P. 192-193	Plaques de maintien en température
P. 194-195	Réchauds gaz
P. 196	Fours électriques
P. 197	Grills Panini
P. 197	Plaques à snacker
P. 197	Toasters
P. 198	Bains-marie
P. 199	Chariots bains-marie
P. 200	Cuiseur à pâtes
P. 201-202	Friteuses électriques
P. 203	Vitrines
P. 204	Bacs gastronormes et couvercles

Plaques de maintien en température

**new**

 MADE IN FRANCE
**A poser****A encastrer**

Les plaques chauffantes easytemp à technologie PLASMA permettent le maintien au chaud des aliments sans les abîmer, dans tous types de contenants (bac inox, cocotte fonte, barquette, carton...).

Le traitement plasma qui consiste à déposer une couche nanométrique de métal parfaitement homogène sur une plaque de verre, est une innovation majeure et unique pour la qualité du maintien au chaud. Les propriétés nutritionnelles des aliments sont ainsi intégralement préservées. Une révolution face à toutes les autres solutions du marché.




Scannez moi pour
la vidéo de
démonstration !



TECHNOLOGIE PLASMA

Technique de la chaleur rayonnante

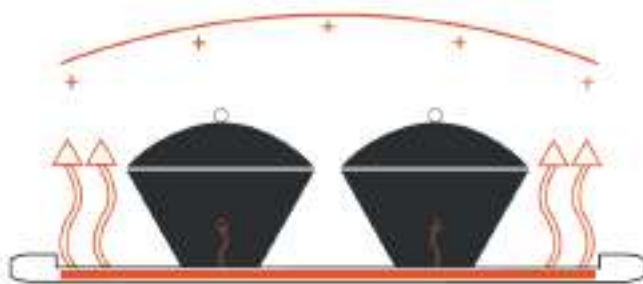

Conduction homogène de la température
Rayonnement sur les plats

**MAINTIEN À 65° À COEUR MÊME EN
ESPACE OUVERT**

Technologie brevetée qui garantit une précision
et une uniformité de la température.

**ÉCONOMIE**

easytemp garantit une consommation maîtrisée avec une économie de plus de 35% d'énergie par rapport aux autres produits du marché

**QUALITÉ**

Ne modifie pas la qualité des aliments dans le temps grâce au rayonnement ondes longues.

**RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT**

Durable, produit à très longue vie et recyclable à 98%.

**HYGIÈNE**

Grande facilité de nettoyage avec une surface entièrement lisse.

Plaques de maintien en température

SELF - BUFFETS - SNACKING - LIBRE SERVICE

new



Les produits EasyTemp se doivent de respecter la qualité des aliments que vous travaillez au quotidien.

Grâce à une conduction homogène de la température et un rayonnement uniforme sur les plats, les propriétés nutritionnelles des aliments sont ainsi intégralement préservées.



- Construction tout inox AISI 304L
- Dessus verre SCHOTT de grande résistance (indice IK : 7)

- Technologie PLASMA chaleur rayonnante

- 2 puissances programmables avec fonction marche/arrêt
- Tension 230 V

>> Plaques à poser



EASY-PM-325



EASY-PM-650

Désignation	L x l x H mm	Puissance	Réf.
Plaque à poser GN1/1	325 x 530 x 55	330 W	EASY-PM-325
Plaque à poser GN2/1	650 x 530 x 55	680 W	EASY-PM-650

>> Plaques à encastrer



EASY-PE-325



EASY-PE-650

Désignation	L x l x H mm	Puissance	Réf.
Plaque à encastrer GN1/1	325 x 530 x 55	330 W	EASY-PE-325
Plaque à encastrer GN2/1	650 x 530 x 55	680 W	EASY-PE-650

>> Supports bacs

Pour une qualité de travail optimale, optez pour les caches easytemp. Ils vous assurent une meilleure stabilité des bacs gastro et protègent vos plaques.



EASY-SUP-325100



EASY-SUP-650100

Désignation	L x l x H mm	Réf.
Support bac GN1/1 *		EASY-SUP-325100
Support bac GN2/1 *		EASY-SUP-650100

* Pour bac profondeur min. 100 mm

Réchauds gaz €

- Structure : tout inox AISI 304L
- Grille : en fonte émaillée 300 x 300 mm
- Tôle de propreté amovible sous brûleur
- Robinet gaz avec 2 réglages de flammes et sécurité par thermo-couple

- Sans veilleuse
- Petits brûleurs : puissance 4,3 kW avec réducteur de grille en inox
- Grands brûleurs : puissance 5,4 kW
- Allumage brûleurs : par étincelles (pile)



Veuillez préciser la nature du gaz lors de la commande

Pose exclusivement par installateur qualifié



**Ecologique : pas de veilleuse
Brûleurs performants**

>> 1 feu - 5,4 kW



RGB1GP

- 1 Brûleur - 5,4kW avec 1 réducteur de grille

L x P x H mm	Kg	Propane 37 mbar		Gaz naturel 20 ou 25 mbar	
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.
300 x 430 x 180	12	0,42 kg/h	RGB1GP	0,57 m³/h	RGB1GN

>> 2 feux - 9,7 kW



RGB2GP

- 1 Brûleur - 5,4 kW
- 1 Brûleur - 4,3 kW avec 1 réducteur de grille

 **Expédition sous 48h**

L x P x H mm	Kg	Propane		Gaz naturel	
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.
600 x 430 x 180	22	0,75 kg/h	RGB2GP	1,03 m³/h	RGB2GN

>> 3 feux - 15,1 kW



RGB3GP

- 2 Brûleurs - 5,4 kW
- 1 Brûleur - 4,3 kW avec 1 réducteur de grille

L x P x H mm	Kg	Propane		Gaz naturel	
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.
900 x 430 x 180	32	1,18 kg/h	RGB3GP	1,61 m³/h	RGB3GN

>> 4 feux - 19,4 kW



RGB4GP

- 2 Brûleurs - 5,4 kW
- 2 Brûleurs - 4,3 kW avec 2 réducteurs de grille

L x P x H mm	Kg	Propane		Gaz naturel	
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.
700 x 730 x 180	42	1,51 kg/h	RGB4GP	2,07 m³/h	RGB4GN

>> 2 feux snack - 10,8 kW



RGB2PGP

- 2 Brûleurs - 5,4 kW

L x P x H mm	Kg	Propane		Gaz naturel	
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.
300 x 730 x 180	23	0,84 kg/h	RGB2PGP	1,15 m³/h	RGB2PGN



Pensez au tuyau flexible pour raccordement arrivée gaz (NF)



3080RG123

OPTIONS	Réf.
TUBOGAZ Lg : 1 m - Ø 15/21	2085GX1210
Réducteur de grille supplémentaire	3080RG123

Table avec étagère pour réchauds gaz

- Inox AISI 304L

- Étagère basse réglable sur 2 niveaux, permettant de poser une bouteille de gaz de 13 kg

- Livrée démontée



RGTR2 + RGB2GP

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Pour réchaud 2 feux	656 x 430 x 700	10	RGTR2
Pour réchaud 3 feux	956 x 430 x 700	15	RGTR3
Pour réchaud 4 feux	756 x 730 x 700	15	RGTR4
Pour réchaud 2 feux snack	356 x 730 x 700	11	RGTR2S

Meuble sur roulettes avec porte pour réchauds gaz

- Peut recevoir une bouteille de butane de 13 kg

 **Rendez votre réchaud mobile !**



MR1P6



MR2P9

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Pour réchaud 2 feux	600 x 490 x 732	18	MR1P6
Pour réchaud 3 feux 1 demi-étagère intérieure	900 x 490 x 732	32	MR2P9

Réchaud gaz **JUMBO** CE



RGRT15GP

- Structure : tout inox AISI 304L
- Grille : en inox 410 x 410 mm, hauteur 435 mm au niveau du haut de la grille
- Allumage : par piézo
- Veilleuse
- Robinet gaz avec 2 réglages de flamme et sécurité par thermocouple

- 1 brûleur 15,6 kW
- Piètement : inox, sur vérins
- Merci de préciser la nature du gaz lors de la commande

L x P x H mm	Kg	Propane 37 mbar		Gaz naturel 20 ou 25 mbar	
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.
550 x 550 x 440	28	1,21 kg/h	RGRT15GP	1,65 m³/h	RGRT15GN

Fours électriques à convection



Haute qualité
Facilité d'utilisation
Robustesse

>> Four électrique gamme snack - 460 x 360 mm



FX43G

- Intérieur / Extérieur en inox AISI 304L
- **Mode de cuisson : convection avec ventilation**
- 4 niveaux, livré avec 4 grilles 460 x 360 mm
- Grill supérieur avec minuteur, puissance 0,7 kW
- Espace inter niveaux : 70 mm
- Eclairage interne de la chambre de cuisson
- Joint de porte en silicone facilement extractible
- Porte basculante à double vitrage
- Double ventilateur en inox, non autoreverse
- **Température maximale : 270°C**

L x l x H mm	V	kW	Kg	Réf.
585 x 650 x 570	230	3.6	37	FX43G

>> Four électrique gamme snack - 600 x 400 mm



FX46H

- Intérieur / Extérieur en inox AISI 304L
- **Mode de cuisson : convection avec humidification**
- 4 niveaux, livré avec 1 grille 600 x 400 mm
- Sans grill
- Espace inter niveaux : 70 mm
- Eclairage interne de la chambre de cuisson
- Joint de porte en silicone facilement extractible
- Porte basculante à double vitrage
- Double ventilateur en inox, non autoreverse
- Avec injection d'eau
- **Température maximale : 270°C**

L x l x H mm	V	kW	Kg	Réf.
725 x 710 x 600	230	3.2	47.5	FX46H

>> Fours électriques GN 1/1 - 600 x 400 mm

FX46HP
FX46HP3

- Intérieur / Extérieur en inox AISI 304L
- **Mode de cuisson : convection avec humidification**
- 4 niveaux, livré avec 1 grille 600 x 400 mm, compatible GNI/1
- Sans grill
- Espace inter niveaux : 75 mm
- Eclairage interne de la chambre de cuisson
- Joint de porte en silicone facilement extractible
- Ouverture porte latérale à double vitrage
- Double ventilateur en inox, autoreverse
- Interrupteur de porte magnétique
- Avec injection d'eau
- **Température maximale : 270°C**

L x l x H mm	V	kW	Kg	Réf.
860 x 750 x 560	230	3.6	48.5	FX46HP
860 x 750 x 560	400	6.5	48.5	FX46HP3



Support four :
nous consulter

Grills panini



GV3R

- Structure inox
- Dessus en inox AISI 304L
- Plaques en fonte épaisseur 8 mm garantissant une température constante
- Thermostat de 50 à 300°C
- Coins soudés
- Tiroir à graisse
- 230 V - 50-60 Hz



Entretien facile
grâce au tiroir à graisse



GV3L

Dimensions de la plaque mm	L x l x H mm	kW	Kg	Strié en haut et en bas Réf.	Strié en haut et lisse en bas Réf.
240 x 365	409 x 405 x 182	3	21.3	GV3R	GV3L

Plaques à snacker



GVP3E

- Structure inox
- Plaques lisses en inox épaisseur 10 mm
- Thermostat de 50 à 300°C
- Coins soudés
- Livrées avec spatule " grattoir "



GVP6E

Désignation	Dimensions de la plaque mm	L x l x H mm	Puissance 230 V 50-60 Hz	kW	Kg	Réf.
Modèle simple	480 x 320	330 x 540 x 220	230 V 50-60 Hz	3	23.7	GVP3E
Modèle double	480 x 650	660 x 540 x 220	400 V 50-60 Hz	6	40.6	GVP6E

Toasters



GT1

- Structure inox
- 230 V - 50-60 Hz
- Fonctionne avec des tubes à quartz
- Panneau de contrôle ergonomique



GT2

Désignation	Dimensions grille mm	L x l x H mm	KW	Kg	Réf.
Modèle simple	1/3	453 x 274 x 288	2	8.8	GT1
Modèle double	2/6	452 x 274 x 403	3	11.7	GT2

Bains-marie électriques à poser

- Structure inox
- Cuve emboutie avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- 230 V - 50-60 Hz
- Thermostat de 30 à 90°C

>> 1 cuve GN 1/1 sans robinet de vidange



BMA1

Format	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.
GN1/1 - 150 mm	330 x 540 x 220	1,5	10	BMA1

>> 1 cuve GN 1/1 avec robinet de vidange



BMA1V

 Expédition sous 48h

Format	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.
GN1/1 - 150 mm	330 x 540 x 220	1,5	10	BMA1V

>> 2 cuves indépendantes GN 1/1



BMA2V

- Avec robinet de vidange

Format	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.
2 x GN1/1 - 150 mm	660 x 540 x 220	3	19	BMA2V

Table inox pour bains-marie à poser

- Tout inox AISI 304L



BMATT2

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Pour BMA1 / BMA1V	332 x 504 x 570	6	BMATT1
Pour BMA2V	664 x 504 x 570	8	BMATT2

Chariots bains-marie

- 4 roues pivotantes
- Thermostat mécanique de 30 à 90°C
- Vidange sous les bacs

- Régulation séparée pour chaque bac
- 230 V - 50-60 Hz



Excellente isolation thermique

>> Chariots bains-marie



BMAC2

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.
Chariot 2 cuves GN 1/1 (200 mm prof.)	650 x 900 x 900	1,4	42	BMAC2



BMAC3

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.
Chariot 3 cuves GN 1/1 (200 mm prof.)	650 x 1300 x 900	2,1	58.1	BMAC3

>> Chariots bains-marie avec armoire chauffante intégrée



BMACH2

- Compartiment inférieur chauffant pour assiettes ou plateaux, avec portes

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.
Chariot 2 cuves GN 1/1 (200 mm prof.) + armoire chauffante	650 x 900 x 900	1,4 +0,8	71.1	BMACH2




BMACH3

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.
Chariot 3 cuves GN 1/1 (200 mm prof.) + armoire chauffante	650 x 1300 x 900	2,1 +0,8	98.1	BMACH3

Cuiseur à pâtes / Appareil de remise en température

- Fabrication : en acier inoxydable AISI 304L
- 2 roulettes inox à l'arrière
- Cuves : en acier inoxydable - équipées d'un niveau mini et maxi - protégées électriquement par disjoncteur, indépendamment les unes des autres
- Bains-marie : équipés par cuve de 3 résistances de 3 kW (9 kW), d'une vanne de vidange, d'un thermostat de régulation, d'un thermostat de sécurité à réarmement manuel, ainsi qu'un voyant de contrôle

- Alimentation : en 400 V triphasé avec neutre
- Temps de montée en température : 30 minutes de 20° C à 100°C
- Livrés avec grilles égouttoir, grille de fond et câble d'alimentation (lg : 3 m)
- 45 litres maxi par cuve
- Fonctions : cuisson des pâtes, de jambon à l'os... - remise en température des poches sous-vide - bain-marie



Idéal pour la remise en température des poches sous-vide !

>> Cuiseur à pâtes 2 bacs



BMCN02

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Sans minuteriers Réf.	Avec minuteriers Réf.
2 bacs	810 x 870 x 900	2 x 9	66	BMCN02	BMCN02M

>> Cuiseur à pâtes 3 bacs



BMCN03

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Sans minuteriers Réf.	Avec minuteriers Réf.
3 bacs	1215 x 870 x 900	3 x 9	103	BMCN03	BMCN03M

>> Paniers hauteur 230 mm



4510BMC010

4510BMC020

4510BMC030

Désignation	L x l x H mm	Réf.
Panier GNI/6 - Rond Ø 150 mm		4510BMC010
Panier GNI/3 - Rectangulaire	290 x 165 x 230	4510BMC020
Panier GNI/2 - Rectangulaire	290 x 240 x 230	4510BMC030

Friteuses électriques de table

- Structure inox
- Zone froide

- Boîtier de commande amovible indépendant

- Thermostat de 50 à 190°C

>> Sans robinet de vidange

 Expédition sous 48h

 FED05  >> 6 kg/h

 FED08  >> 7 kg/h

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.
130 x 235 x 100	5	180 x 420 x 300	230 V 50-60 Hz	3	5.7	FED05
210 x 235 x 100	8	270 x 420 x 300	230 V 50-60 Hz	3,4	6.7	FED08


 FED16  >> 12 kg/h

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.
2x (210 x 235 x 100)	2x8	540 x 420 x 300	230 V 50-60 Hz	2x3,4	12	FED16

>> Avec robinet de vidange

 Expédition sous 48h

 FED08V  >> 7 kg/h

 FED10V  >> 10 kg/h

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.
210 x 235 x 100	8	270 x 420 x 370	230 V 50-60 Hz	3	7.9	FED08V
300 x 240 x 120	10	360 x 420 x 370	400 V 50-60 Hz	8,1	12.2	FED10V


 FED16V  >> 14 kg/h

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.
2x (210 x 235 x 100)	2x8	540 x 420 x 370	230 V 50-60 Hz	2x3	14.1	FED16V

Friteuses électriques à beignets


FEDB16V >> 15 kg/h

- Structure inox
- Zone froide
- Boîtier de commande amovible
- Thermostat de 50 à 190°C

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.
	16	540 x 370 x 450	400 V 50-60 Hz	9	15.8	FEDB16V

Friteuses électriques sur meuble


FED13M >> 14 kg/h

FED26M >> 28 kg/h

- Structure inox
- Zone froide
- Boîtier de commande amovible indépendant
- 50 à 190°C
- Thermostat de sécurité : 235°C

Dimensions panier mm	Désignation	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.
210 x 300 x 120	13 litres sur meuble 1 porte	330 x 600 x 900	400 V 50-60 Hz	9,9	31.7	FED13M
2x (210 x 300 x 120)	2 x 13 litres sur meuble 2 portes	660 x 600 x 900	400 V/3N 50-60 Hz	19,8	54.8	FED26M


FED17M >> 18 kg/h

FED34M >> 36 kg/h

- Structure inox
- Zone froide
- Panneau de contrôle en façade
- 50 à 190°C
- Gamme profondeur 700 mm

Dimensions panier mm	Désignation	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.
280 x 300 x 120	17 litres sur meuble 1 porte	400 x 723 x 908	400 V/3N 50-60 Hz	13,5	45	FED17M
2x (280 x 300 x 120)	2 x 17 litres sur meuble 2 portes	800 x 723 x 908	400 V/3N 50-60 Hz	2 x 13,5	79	FED34M

Vitrines électriques gastro



- Portes coulissantes.
- Glace avant bombée basculante.
- A poser sur table.
- Construction tout inox.

>> Vitrines chaudes

- Température réglable +30 +90°C.
- Chaleur tournante avec humidification et lampe à infrarouge.
- Résistance électrique blindée.

Désignation	L x P x H mm	kW	Kg	Réf.
2 GN 1/1 - 230 V/50 Hz	750 x 775 x 585	2,20	57	ITVKH02
3 GN 1/1 - 230 V/50 Hz	1080 x 775 x 585	3,15	76	ITVKH03
4 GN 1/1 - 230 V/50 Hz	1410 x 775 x 585	4,00	98	ITVKH04

>> Vitrines froides

- Froid ventilé puissance 290 à 340 W.
- Réglable +02 +06° C avec éclairage fluo.

Désignation	L x P x H mm	kW	Kg	Réf.
2 GN 1/1 (plateau 53 x 65) - 230 V/50 Hz	750 x 775 x 585	0,33	75	ITVKC02
3 GN 1/1 (plateau 53 x 97) - 230 V/50 Hz	1080 x 775 x 585	0,48	97	ITVKC03

>> Soubassement à roulettes



Désignation	L x P x H mm	Réf.
Hauteur 700 mm pour vitrine 2 bacs	690 x 640 x 700	ITPVK2-270
Hauteur 700 mm pour vitrine 3 bacs	1020 x 640 x 700	ITPVK3-270
Hauteur 700 mm pour vitrine 4 bacs	1350 x 640 x 700	ITPVK4-270

Bacs gastronormes et couvercles


• En inox AISI 304L



Repère	Désignation	Dimensions mm	Prof. mm	Contenance litres	Réf.
A	Bac gastro 1/2	325 x 265	100	6,5	451012100
	Couvercle 1/2 inox				451012C
	Couvercle 1/2 plastique transparent				450912C
B	Bac gastro 1/4	265 x 163	150	4	451014150
	Couvercle 1/4 inox				451014C
	Couvercle 1/4 plastique transparent				450914C
C	Bac gastro 1/6	175 x 162	150	2,4	451016150
	Couvercle 1/6 inox				451016C
	Couvercle 1/6 plastique transparent				450916C
D	Bac gastro 1/9	108 x 176	100	0,9	451019100
	Couvercle 1/9 inox				451019C
	Couvercle 1/9 plastique transparent				450919C
E	Bac gastro 1/1	530 x 325	150	21	451011150
	Bac gastro 1/1	530 x 325	100	14	451011100
	Couvercle 1/1 inox				451011C
	Couvercle 1/1 plastique transparent				450911C
F	Bac gastro 1/3	325 x 175	150	5,7	451013150
	Couvercle 1/3 inox				451013C
	Couvercle 1/3 plastique transparent				450913C
G	Bac gastro 2/3	354 x 325	150	13,5	451023150
	Couvercle 2/3 inox				451023C
— Entretoise					ETBM141




Exemples de compositions pour bain-marie 1 cuve GN1/1

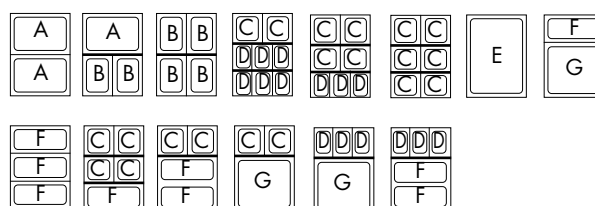

➤ Friteuses gaz - Rôtissoires



Mino & Lorenzini SA



P. 206-207	Friteuses type Défi
P. 208 à 210	Friteuses type Santana
P. 210	Accessoires de friteuses gaz
P. 211 à 213	Rôtissoires

Type Défi

- Cuves : rondes Ø 400 mm, profondeur 250 mm, livrées avec couvercles circulaires
- 1 brûleur de 13 kW par cuve (15 kW pour les versions AV)
- Capacité utile : 15 à 18 litres
- Rendement à l'heure par cuve : 25 kg en pré-cuisson et 50 kg en cuisson
- Bac égouttoir perforé
- Thermomètre en façade
- Robinet de vidange
- Allumage par piezo
- Régulation par bloc thermostatique
- Sécurité par thermocouple et sécurité de surchauffe
- Livrée avec : 1 pelle à frites, 1 écumoire, 1 seau de vidange
- Préciser la nature du gaz lors de la commande
- Pose exclusivement par installateur qualifié

Version avec équipement d'aspiration des vapeurs et gaz brûlés :


"Version équipée" : AV

- Les vapeurs grasses et les gaz brûlés sont évacués par un coisson avec une sortie latérale en Ø 180 mm.
- La friteuse est livrée avec un ventilateur (moteur - à installer à l'extérieur de la friteuse), une électrovanne ; une sécurité par pressostat, un disjoncteur moteur. Cette configuration est valable pour une évacuation verticale à 5 mètres du sol maximum.
- Le moteur est à placer à une distance de 1 m maximum de la friteuse pour une bonne aspiration des vapeurs et des gaz. Dans d'autres cas, nous consulter.

Hygiène : Cuves embouties.
Design épuré pour un nettoyage rapide et facile

Ergonomie : Bloc régulation placé plus haut

Ecologique et économique :
Diminution de la puissance (-2 kW) et de la consommation de gaz (-10 %) - Réduction du cycle de cuisson (-5 min) - Sans raccordement électrique

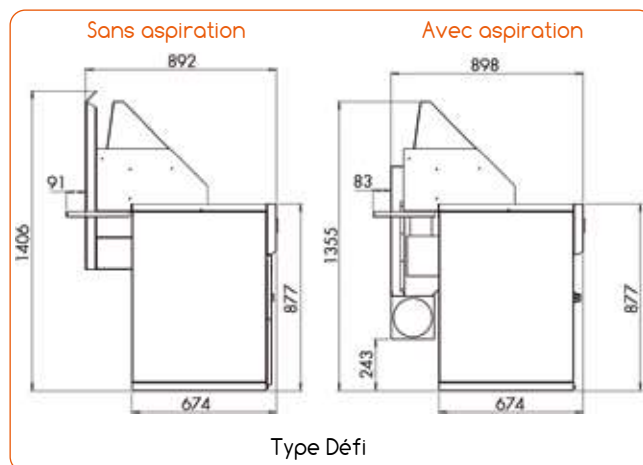

- 1 Joutes droites
- 2 Bandeau à leds multicolores (option)
- 3 Thermomètre discret
- 4 Cuves embouties
- 5 Façade travaillée
- 6 Portes fonction couvercles



Cuisson de qualité : Frites croustillantes fondantes à cœur...
Les authentiques friteuses pour la vraie frite Ch'ti !



Type Défi ce

**FGA1GP**

>> 1 cuve

Désignation	Hauteur 1410 L x l mm	Kg	Gaz Propane	Gaz naturel
			Réf.	Réf.
Friteuse Défi 1 cuve	580 x 983	92	FGA1GP	FGA1GN

**FGA2GP**

>> 2 cuves

 Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 1410 L x l mm	Kg	Gaz Propane	Gaz naturel
			Réf.	Réf.
Friteuse Défi 2 cuves	1120 x 983	162	FGA2GP	FGA2GN
Friteuse Défi 2 cuves avec aspiration	1120 x 983	165	FGA2AVGP	FGA2AVGN

**FGA3GP**


>> 3 cuves

Désignation	Hauteur 1410 L x l mm	Kg	Gaz Propane	Gaz naturel
			Réf.	Réf.
Friteuse Défi 3 cuves	1660 x 983	232	FGA3GP	FGA3GN
Friteuse Défi 3 cuves avec aspiration	1660 x 983	235	FGA3AVGP	FGA3AVGN


Type **SANTANA** CE

- Friteuse inox
- Cuves : rondes Ø 400 mm, avec couvercle
- 1 brûleur de 18 kW par cuve ronde
- Capacité utile : 15 à 18 litres (cuves rondes)
- Rendement à l'heure par cuve : 70 kg en cuisson
- Bac égouttoir perforé
- 1 bac de vidange avec bec verseur et poignées par friteuse
- Régulateur électronique
- Livrée avec : 1 pelle à frites, 1 écumoire
- Préciser la nature du gaz lors de la commande
- Pose exclusivement par un installateur qualifié

Avec cheminée



Avec aspiration



Cuve carrée en option :

- Idéale pour la cuisson des viandes
- Moins d'huile nécessaire pour la cuisson - Rendement accru
- 2 paniers par cuve carrée
- 1 support panier amovible



Aspiration :

- Nouveau système d'aspiration : principe du mur aspirant
- Moteur puissant et silencieux
- Sécurité optimisée par pressostat



Nouvelle interface en verre :

- Longévité accrue
- Hygiène optimisée
- Simplicité et sécurité d'utilisation
- Régulation électronique au degré près avec PID (Proportionnel Intégral Dérivé)



Ergonomie/nettoyage :

- Châssis fermé en partie basse
- Raccordement gaz en partie basse
- Portes doublées et isolées
- Accessibilité des composants

Allumage automatique :

- Sans veilleuse (économie gaz)
- Meilleure ergonomie

Rendement optimisé grâce à :

- Chambres de combustion rationalisées
- Cheminées en inox redimensionnées
- Isolation complète des chambres de combustion
- Gestion précise des pressions de gaz

Sécurité :

- Boîtier de contrôle de présence flamme
- Thermostat de sécurité

Vidange :

- Filtration en option
- Bac de vidange très léger

Type **SANTANA**

>> Avec cuves rondes



Désignation		L x l x H mm	Kg	Gaz Propane	Gaz naturel
				Réf.	Réf.
1 cuve ronde	○	580 x 1036 x 1407	95	FGS1P	FGS1N
2 cuves rondes	○○	1120 x 1036 x 1407	190	FGS2P	FGS2N
2 cuves rondes avec aspiration	○○	1120 x 1036 x 1346	193	FGS2VP	FGS2VN
3 cuves rondes	○○○	1660 x 1036 x 1407	280	FGS3P	FGS3N
3 cuves rondes avec aspiration	○○○	1660 x 1036 x 1346	284	FGS3VP	FGS3VN
4 cuves rondes	○○○○	2200 x 1036 x 1407	380	FGS4P	FGS4N
4 cuves rondes avec aspiration	○○○○	2200 x 1036 x 1346	385	FGS4VP	FGS4VN
5 cuves rondes	○○○○○	2740 x 1036 x 1407	480	FGS5P	FGS5N
5 cuves rondes avec aspiration	○○○○○	2740 x 1036 x 1346	485	FGS5VP	FGS5VN

>> Avec cuves rondes + 1 cuve carrée



Désignation		L x l x H mm	Kg	Gaz Propane	Gaz naturel
				Réf.	Réf.
1 cuve ronde et 1 cuve carrée	○ □	1120 x 1036 x 1407	190	FGS1CP	FGS1CN
1 cuve ronde et 1 cuve carrée / avec aspiration	○ □	1120 x 1036 x 1346	195	FGS1CVP	FGS1CVN
2 cuves rondes et 1 cuve carrée	○○ □	1660 x 1036 x 1407	280	FGS2CP	FGS2CN
2 cuves rondes et 1 cuve carrée / avec aspiration	○○ □	1660 x 1036 x 1346	284	FGS2CVP	FGS2CVN
3 cuves rondes et 1 cuve carrée	○○○ □	2200 x 1036 x 1407	380	FGS3CP	FGS3CN
3 cuves rondes et 1 cuve carrée / avec aspiration	○○○ □	2200 x 1036 x 1346	385	FGS3CVP	FGS3CVN
4 cuves rondes et 1 cuve carrée	○○○○ □	2740 x 1036 x 1407	480	FGS4CP	FGS4CN
4 cuves rondes et 1 cuve carrée / avec aspiration	○○○○ □	2740 x 1036 x 1346	485	FGS4CVP	FGS4CVN



Options page suivante

Options friteuses **SANTANA**

>> Filtration

- Non disponible sur la 2 cuves


Désignation	Réf.
Filtration pour FGS 3 cuves	FGSVID3
Filtration pour FGS 4 cuves	FGSVID4
Filtration pour FGS 5 cuves	FGSVID5

>> Zone neutre pour bac de salage



**NOUS
CONSULTER**

Accessoires pour friteuses gaz



Désignation	Réf.
Support + 2 paniers	FGSPCR
Pelle à frites écumoire en inox	4560FG0077
Araignée Ø 24 cm	4560FG0212
Filtre 45 microns	ITFLSY
Recharge de filtre	4550ITFLSR
Egouttoir en inox	4540EGOUTT





Rôtissoires professionnelles



new

NOUVELLES GAMMES

- > Plus économiques en consommation d'énergie
- > Meilleure évacuation des gaz brûlés
- > Temps de cuisson réduit



INOTECH est une marque de SOFINOR, nous fabriquons une large gamme de rôtissoires professionnelles depuis 30 ans :

- **Gamme Séduction** : Rôtissoires gaz à grandes flammes à broches pour la restauration haut de gamme, la boucherie et l'épicerie de luxe
- **Gamme Légende** : Rôtissoires gaz à grandes flammes à broches pour la restauration, la boucherie, les GMS
- **Gamme Planétaire** : Rôtissoires de production grandes flammes à broches pour les rôtisseurs
- **Gamme Confort ou Prestige** : Brûleurs radiants à broches pour les rôtisseurs fixes ou ambulants
- **Gamme Prélude** : Brûleurs radiants à broches L'essentiel pour débiter
- **Gamme électrique** à broches / à balancelles

Avec Inotech vous choisissez la qualité
www.inotech-france.com



(* Développer sans détruire)

La cuisson spectacle : gaz grandes flammes




GAMME SÉDUCTION : LUXE ET TRADITION

>> Grande cuisine
Boucherie de luxe



GAMME LÉGENDE : TRADITION ET PERFORMANCE

>> Boucheries,
restaurants, GMS



GAMME PLANÉTAIRES : QUALITÉ ET ÉCONOMIE

>> Rôtisseurs, traiteurs

La cuisson confort : gaz à radiants



GAMME PRÉLUDE 2 :

>> Excellent rapport qualité-prix



GAMME CONFORT :

>> La rôtissoire de votre marché



GAMME RUBIS :

>> Aussi performante
qu'impressionnante !



GAMME CONFORT PLUS :

>> Maniabilité, légèreté,
polyvalence

La cuisson pratique : électriques 400 V



GAMME AUTO-CLEAN :
ELLE NETTOIE POUR VOUS !

>> Boucheries, charcuteries,
épicerie, GMS



**GAMME RÔTISSOIRES
VENTILÉES À BALANCELLES :**

>> Boucheries, charcuteries,
épicerie, GMS



**GAMME RÔTISSOIRES
ÉLECTRIQUES VERTICALES :**

>> Boucheries, rôtisseries, GMS

