Rayonnage charges longues

Râtelier

< 260 KG PAR RATELIER

- Pour stocker à la verticale des charges longues (tubes, profilés, tuyaux, tasseaux...).
- Échelles démontées en acier galvanisé 15/10e profilé à froid.
- Longueur utile : 2000 mm.
- Longueur hors-tout : baie départ 2100 mm, baie suivante 2050 mm.
- Simple face profondeur hors-tout 767 mm.
- Double face profondeur hors-tout : 1147 mm.
- Séparateurs en option réglables tous les 50 mm, profondeur 400 mm.
- Hauteur : 2430 mm.

MONTAGE FACILE

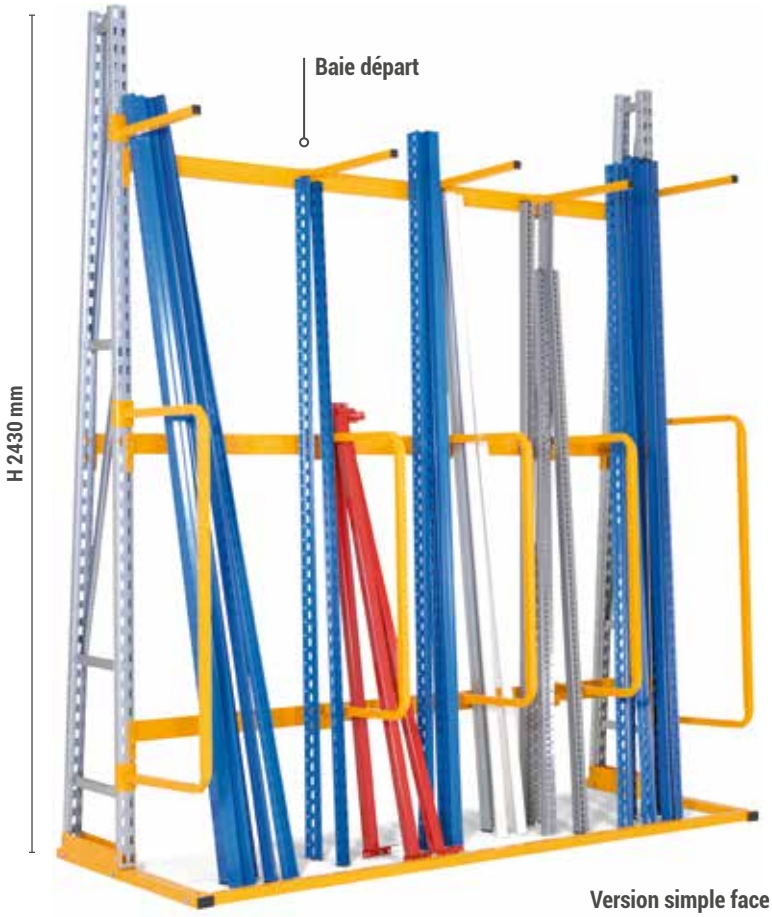

Version simple face

Baies DÉPART

Modèle	Référence
Simple face	3101.633.00
Double face	3101.633.50

Baies SUIVANT

Modèle	Référence
Simple face	3101.633.20
Double face	3101.633.70

Accessoires



Séparateur d'appui

	Référence
A Fixé sur colonne	3101.652.60
B Fixé sur longeron	3101.652.50

Séparateur horizontal

	Référence
C Fixé sur colonne	3101.652.20
D Fixé sur longeron	3101.652.10

Prévoir 2 ancrages à expansion pour une baie simple face et 4 ancrages pour une baie double face.

Ancrages (lot de 10)*

Référence	
3101.652.80	

* Prévoir 2 ancrages pour une baie simple et 4 ancrages pour une baie double face.

Cotes en mm / Poids en kg.

Rayonnage charges longues

Cantilever

< 200 KG PAR BRAS

- Pour stocker à l'horizontale des tubes, profilés, barres, tasseaux.
- Bras en acier profilé 20 ou 15/10 réglables tous les 50 mm.
- Longueur : 1300 mm.
- Hauteur : 2100 mm.
- 4 niveaux de bras + socle.
- 2 ancrages par colonne.
- Butée et séparateur non compris.

MONTAGE FACILE

Simple face

Double face

Modules DÉPART

Modèle	Profondeur du bras	Charge maxi/côté de colonne	Référence
Simple face (4 bras inclus)	400	1000	3109.790.00
	600	650	3109.791.00
	800	500	3109.792.00
Double face (8 bras inclus)	400	1000	3109.790.20
	600	650	3109.791.20
	800	500	3109.792.20

Modules SUIVANT

Modèle	Profondeur du bras	Charge maxi/côté de colonne	Référence
Simple face (2 bras inclus)	400	1000	3109.790.10
	600	650	3109.791.10
	800	500	3109.792.10
Double face (4 bras inclus)	400	1000	3109.790.30
	600	650	3109.791.30
	800	500	3109.792.30

Accessoires

Butée de bras ou socle

Référence	
3101.647.04	

Séparateur amovible

Référence	
3101.648.01	

Bras Supplémentaire

Profondeur du bras	Charge maxi/bras	Référence
400	200	3101.641.00
600	130	3101.643.05
800	100	3101.646.07

Ancrages (lot de 10)*

Référence	
3101.652.80	

* Prévoir 2 ancrages pour une baie simple et 4 ancrages pour une baie double face.

ⓘ Cotes en mm / Poids en kg.

CANTIPRO 3 : la révolution du rayonnage CANTILEVER

Le Cantipro 3, entièrement conçu et fabriqué dans les usines du groupe Provost, est le fruit d'une expertise détenue depuis plus de 50 ans sur le rayonnage à bras. Grâce à un investissement majeur dans notre usine d'Halluin, nous avons intégré le profilage des colonnes de cantilever, pouvant atteindre jusqu'à 12 mètres de haut.

Applications idéales

- Négoces de bois.
- Stockage de matériaux.
- Zones d'entreposage à haute densité.
- Installations nécessitant une flexibilité maximale.

N'hésitez pas à nous consulter pour trouver la solution adaptée à votre activité.

300 > 1150 KG PAR BRAS

SUR-MESURE

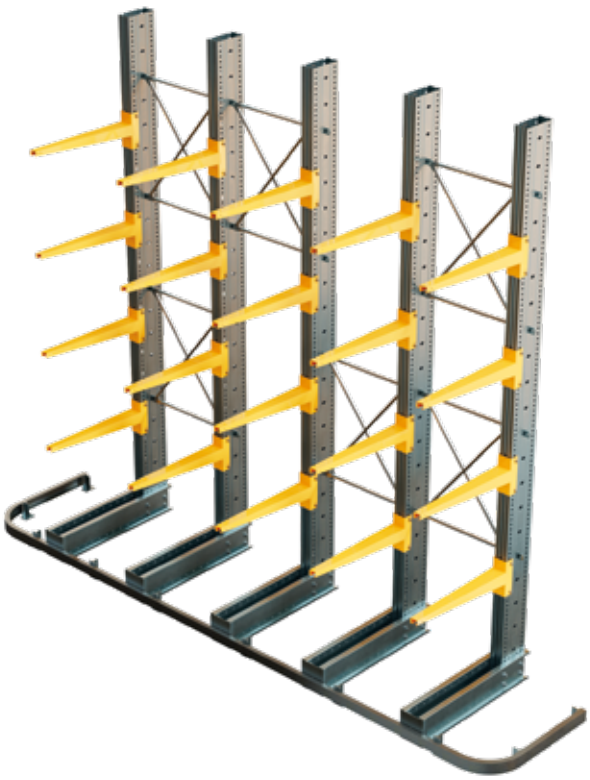

1 ROBUSTE

Acier HLE (Haute Limite Elastique S350) profilé à froid, le Cantipro 3 est un modèle de durabilité. Résistance à la torsion doublée par rapport au modèle précédent, absorption plus facile des chocs accidentels.

2 FLEXIBLE ET PRÉCIS

Disposition des perforations repensée pour un réglage plus précis de la hauteur des bras à 50 mm. Assemblage des colonnes avec les embases optimisé pour une verticalité parfaite.

3 ÉCONOMIQUE ET DURABLE

En cas de détériorations des embases, remplacement plus aisé et rapide. Le design de l'assemblage colonne/embase, réduit les coûts associés au SAV et minimise le temps d'immobilisation. Les opérations de montage et de démontage d'installation sont moins longues et moins onéreuses.

LES +

+ PRIX AVANTAGEUX :
Tout en offrant une performance technologique supérieure, le Cantipro 3 est disponible à un prix compétitif, démontrant notre engagement à offrir une valeur inégalée.

Bâtiment autoportant : une alternative à la construction

Économique, rapide à monter et entièrement modulable, les autoportants sur cantilevers ont de multiples atouts : protection des marchandises contre les intempéries et les vols, augmentation de la capacité de stockage, réalisation d'extensions à partir de bâtiments existants etc.

- **Diversité des options :** avec 16 types de colonnes de profondeurs variées, des accessoires simples à installer et son nouveau caillebotis électro-forgé, le Cantipro 3 ouvre à nos clients de nouvelles perspectives d'usage de leurs installations de cantilever.

N'hésitez pas à nous consulter pour trouver la solution adaptée à votre activité.

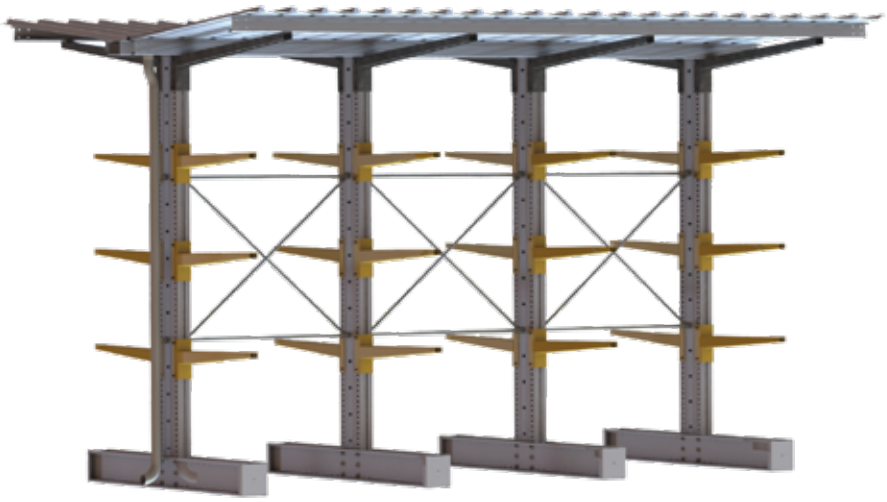





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière :** Acier HLE (Haute Limite Elastique S350).
- **Hauteur maxi des colonnes :** 12 mètres.
- **Réglage des bras :** 50 mm.
- **Types de colonnes :** 16 configurations, de 250 à 400 mm de profondeur.
- **Longueur de bras :** de 400 mm à 2000 mm de charge utile.
- **Finition :** Galva Sendzimir, Galva à Chaud ou peint.